



Husqvarna®  
READY WHEN YOU ARE

# SORTIMENT VÝROBKŮ 2019





Nářadí Husqvarna pro práci v lese, parcích a na zahradách vychází z unikátního vztahu mezi člověkem, strojem a přírodou – mezi naší společností a lidmi, kteří naše výrobky každý den používají k formování přírody kolem sebe. Lidé, kteří potřebují to nejlepší nářadí a stroje pro dosažení těch nejlepších výsledků.

Když narazíte na problém, s nářadím Husqvarna ho zvládnete. Pro náročnou práci pro vás máme nářadí, které je lehčí než dřív, pohodlně se přenáší a snadno se používá. Přitom jejich vliv na okolní prostředí, jako jsou hluk a znečištění, je naprosto minimální. Přinášíme vám výrobky, s kterými můžete pracovat lépe, snadněji, účinněji a bezpečněji než dřív.

**DALŠÍ NABÍDKU NALEZNETE NA STRÁNCE [HUSQVARNA.COM](https://www.husqvarna.com)**


# OBSAH

READY  
WHEN  
YOU ARE

APLIKACE HUSQVARNA CONNECT	4	
AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY	8	
ŘETĚZOVÉ PILY	20	
LESNÍ KŘOVINOŘEZY / KŘOVINOŘEZY / VYŽÍNAČE / KOMBINOVANÉ STROJE	36	
PLOTOSTŘIHY	50	
FOUKAČE	54	
ROZBRUŠOVACÍ PILY	58	
SEKÁNÍ TRÁVNÍKU	62	
ROBOTICKÉ SEKAČKY	64	
RIDERY	72	
ZAHRADNÍ TRAKTORY	80	
SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ	86	
SEKAČKY	90	
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE	98	
VYSAVAČE	102	
KULTIVÁTORY	106	
SNĚHOVÉ FRÉZY	110	
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY	114	
KOLEKCE OBLEČENÍ XPLORER	130	
SERVIS HUSQVARNA	134	
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	136	

Společnost Husqvarna provádí nepřetržitý vývoj produktů a vyhrazuje si právo změnit vzhled, specifikace a úroveň vybavení. Všechny výrobky s pohyblivými částmi mohou být nebezpečné, pokud jsou nesprávně používány. Vždy si pečlivě přečtěte pokyny. Zařízení a výkon se mohou lišit od trhu k trhu. Požádejte svého prodejce o dostupné vybavení a výkon na vašem trhu. Pokud jde o konstrukci a použití oděvů, pečlivě zkontrolujte zákonné požadavky ve vaší zemi. Veškeré technické údaje byly aktuální v době tisku. Tato data se však mohou měnit z důvodu vývoje produktů. Nemůžeme přijmout odpovědnost za chyby tisku.

# HUSQVARNA CONNECT PRO ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ

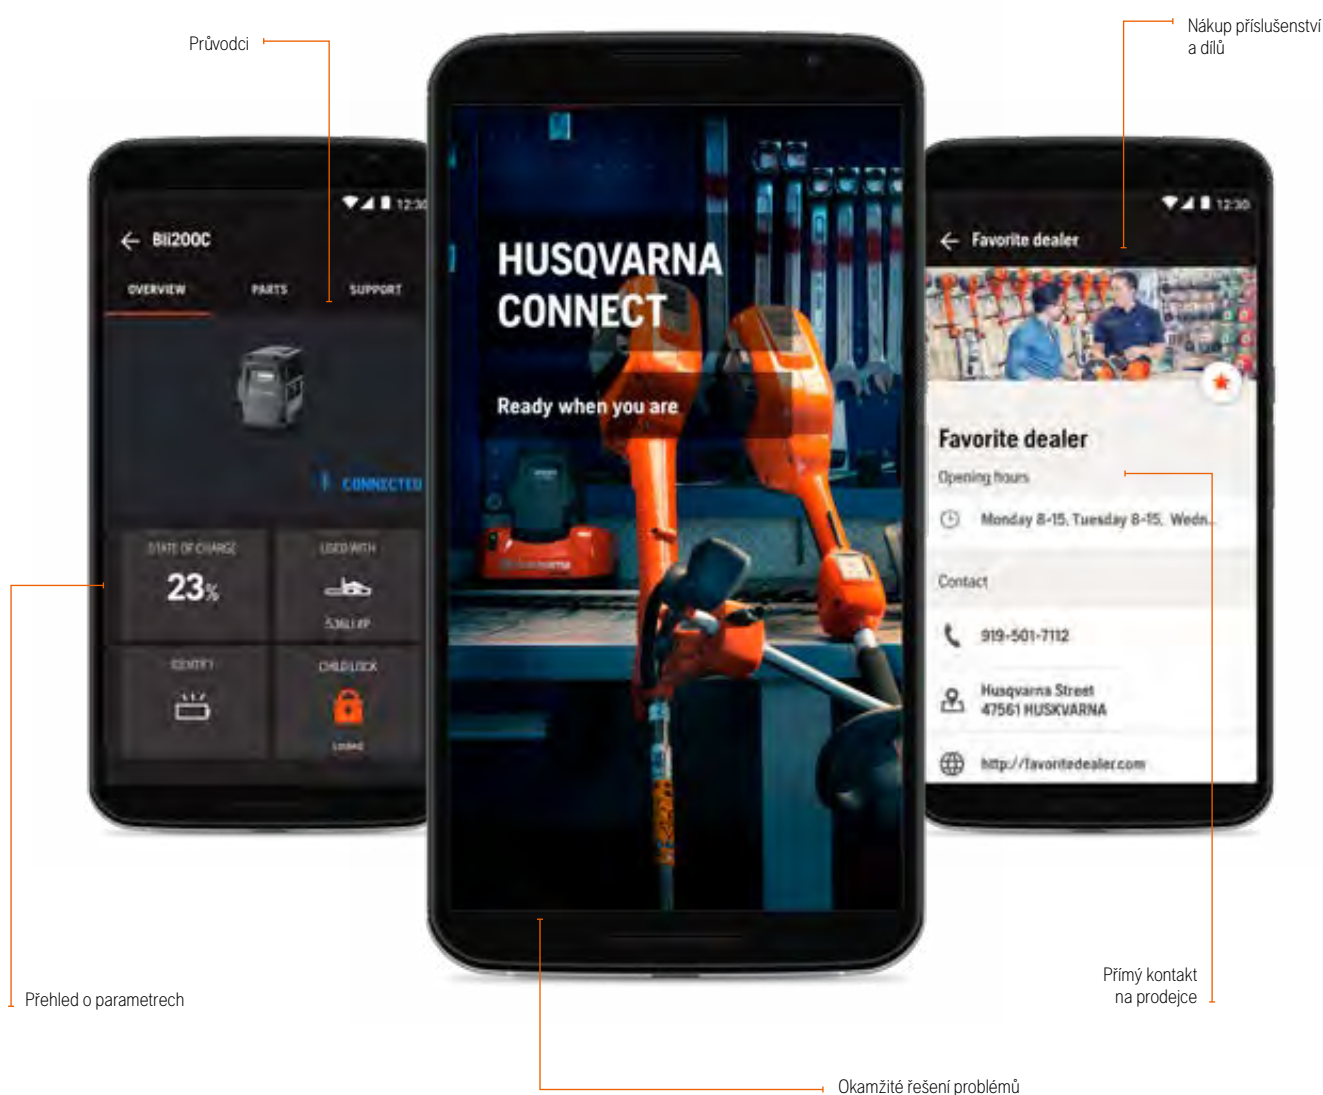

VYUŽIJTE CELÝ POTENCIÁL VAŠEHO STROJE  
S APLIKACÍ **HUSQVARNA CONNECT**. DOSTUPNÉ  
NA GOOGLE PLAY A APP STORE.



# APLIKACE HUSQVARNA CONNECT VŠE, CO POTŘEBUJETE, KDYŽ TO BUDETE POTŘEBOVAT

Aplikace Husqvarna Connect je bezplatný digitální nástroj pro vaše zařízení, díky kterému budou vaše venkovní práce a zacházení se strojem jednodušší, účinnější a hodnotnější než dřív. V aplikaci naleznete uživatelské příručky pro bezproblémové spuštění a údržbu, tipy pro řešení problémů a průvodce, seznamy náhradních dílů podle jednotlivých výrobků a vyhledávač prodejce s pokyny, kontaktními informacemi a provozní dobou.

S výrobky, které podporují funkci Bluetooth, rovněž získáte přístup k dalším funkcím, jako je statistika provozní doby, stav nabití, dětský zámek, upozornění v reálném čase pro provedení údržby a řešení problémů atd.



## VÝHODY

- ✓ Průvodce pro uživatele
- ✓ Přehled vlastností
- ✓ Statistika provozní doby
- ✓ Stav nabití
- ✓ Vyhledání nejbližšího autorizovaného prodejce
- ✓ Výběr preferovaného prodejce
- ✓ Přímý kontakt na prodejce
- ✓ Okamžité řešení problémů
- ✓ Zjednodušená údržba
- ✓ Servisní upozornění
- ✓ Seznamy náhradních dílů podle výrobků



# V SOULADU S PŘÍRODOU

Inovace pro zachování udržitelnosti.

U nás, ve společnosti Husqvarna, je udržitelnost tématem blízkým našim srdcím. Příroda je koneckonců místem, kde trávíme nejvíce svého času. Snížení našeho vlivu na přírodu a vlivu komunit, ve kterých pracujeme, není pouze firemní odpovědnost! Je to náš nejdůležitější úkol!

Proto je pro nás udržitelnost něčím víc, než jen snižování emisí oxidu uhličitého nebo dodržování státních norem. Promítá se to ve všem, co děláme, od návrhu našich výrobků, přes dodavatele, s kterými spolupracujeme, společnosti, do kterých investujeme, až po služby a inovace, které nabízíme. Na základě komplexního přístupu vytváříme řešení, která jsou nejen ergonomická pro lidi, kteří je používají, ale která mají také smysl pro samotnou přírodu.

## INOVACE PRO UDRŽITELNOST

Inovace pro udržitelnost jsou strategickým přístupem Husqvarna Group k začlenění konceptu udržitelnosti do jejího podnikání. Středobodem této koncepce jsou inovace, které k sobě přibližují lidi a přírodu. Strategie vychází z řešení klíčových problémů, která mohou přinést zásadní změny.

### PRVNÍ CÍL – SNÍŽENÍ EMISÍ CO<sub>2</sub> O 10 % DO ROKU 2020

Naším největším příspěvkem ke zmírnění klimatické změny a zvýšení hodnoty pro zákazníky jsou vývoj a výroba výrobků s nižší spotřebou paliva a podpora dalšího rozšíření alternativních technologií s nízkými emisemi oxidu uhličitého. Naším cílem je do roku 2020 snížit emise oxidu uhličitého v hodnotovém řetězci o 10 %. Na naší cestě k dosažení konečného cíle v roce 2035 se však jedná pouze o jeden milník.

### S VĚDECKÝM VÝZKUMEM V ZÁDECH – SNÍŽENÍ EMISÍ CO<sub>2</sub> O 33 % DO ROKU 2035

V roce 2015 se mezinárodní společenství zavázalo snížit růst globální teploty na méně než 2°C ve srovnání s úrovní v předindustriální éře. S ohledem na tento závazek a s podporou aktuálního klimatického výzkumu jsme stanovili ambiciózní cíl v podobě snížení absolutních emisí oxidu uhličitého z našich výrobků o 33 % do roku 2035 ve srovnání s výchozí hodnotou emisí oxidu uhličitého v roce 2015.

### JDEME PŘÍKLADEM

Husqvarna Group je první veřejně obchodovatelná švédská společnost a první společnost z odvětví výrobků pro práci v lese a na zahradě na světě, jejíž cíle pro snížení emisí CO<sub>2</sub> schválila nevládní iniciativa Science Based Targets.

### KE 100% OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V NAŠÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

Stále větší využívání obnovitelných zdrojů má lví podíl na našem závazku snížit emise oxidu uhličitého v naší provozní činnosti. Na začátku naší cesty k tomuto cíli aktuálně využíváme 45 % naší spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a rovněž si sami vyrábíme elektrickou energii ze sluneční energie.

## UDRŽITELNÉ ZELENÉ PLOCHY DÍKY INOVACÍM

Středem zájmu naší vize je formování zelených ploch a životního prostředí ve městech. Rozšiřováním využívání technologií, díky kterým jsou naše výrobky inteligentní, účinné a v maximální míře optimalizované pro konkrétní činnost, v neposlední řadě také investováním do udržitelných inovací – můžeme přinášet skutečné změny a přispívat k pozitivním změnám. Na dalších stránkách se můžete seznámit s některými z výsledků naší práce u různých kategorií výrobků.



### ROBOTIKA S VIZÍ: NULOVÝ VLVIV

Husqvarna Automower® podporuje přechod od benzinových sekaček na trávu k tiché a efektivní správě trávníků v soukromých zahradách, komerčních objektech a na veřejných zelených plochách. Robotické sekačky Husqvarna Automower® se vyznačují mimořádně nízkou hlučností (do 58 dB) a při údržbě rezidenčních trávníků, parků a zelených ploch, ale i sportovních zařízení, nahradí jak ridery, tak tlačené sekačky, a tím zároveň sníží vaši uhlíkovou stopu i hluk.

### INOVACE U ŘETĚZOVÝCH PIL PRO SNÍŽENÍ EMISÍ

Od roku 1990 jsme dokázali snížit spotřebu paliva našich řetězových pil o více než 30 %. Naše nejnovější řetězová pila s objemem 70 ccm pro profesionální použití má ve srovnání s předchůdci přibližně o 10 % nižší emise CO<sub>2</sub>, a to díky inovacím, jako je naše technologie motorů X-Torq®. A během posledních 20 let klesly emise NO<sub>x</sub> a HC u spalovacích motorů o více než 50 %.



### AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI A UHLÍKOVÉ STOPY

Naše rozsáhlá nabídka akumulátorových zařízení nabízí příležitost k využití energetických zdrojů s nízkými emisemi oxidu uhličitého a zvýšení bezpečnosti. Kromě toho šetří životní prostředí absencí výfukových plynů, mají nižší vibrace a generují méně hluku. Jestliže se budou akumulátory nabíjet z obnovitelných zdrojů, bude možné emise oxidu uhličitého během celé doby použití snížit téměř na nulu.

### SOFTWARE PRO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA PALIVO A POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ

Hledáme nové způsoby, jak mohou zákazníci optimalizovat svou flotilu výrobků. Digitalizace umožnila získat ze zařízení důležitá data a podrobit je analýze, a tímto způsobem pomáhá zákazníkům optimalizovat využitelnost, provozuschopnost a efektivitu práce. Umožňuje nám také objevit nové cesty k ještě lepším řešením pro zákazníky a vyladění našich výrobků pro každý konkrétní úkol.



### UDRŽITELNÉ INOVACE PRO BUDOUCNOST

Zatímco náš cíl pro rok 2020 se v naší aktuální nabídce výrobků primárně opírá o udržitelné výrobky, pracujeme již na budoucích inovacích, jako je např. Husqvarna Battery Box – první nástroj uživatele zahradního nářadí, který kombinuje odpovědnost k životnímu prostředí se sdílenou ekonomikou. Upozorňujeme na to, že tento výrobek je stále v pilotní fázi vývoje a jeho budoucí podoba se bude odvíjet od situace na trhu.



# POHON Z AKUMULÁTORU

Řada akumulátorových strojů Husqvarna se vyznačuje přesně tím výkonem, provedením a intuitivním ovládním, které od značky Husqvarna očekáváte. Naše řada vysoce účinných produktů, které jsou napájeny z Li-ion akumulátorů, zajišťují podstatně menší hluk a vibrace, vyžadují minimální údržbu – a nevypouštějí žádné přímé emise. Akumulátorový systém se širokým rozsahem možností, napájením všech produktů a maximální flexibilitou.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### BEZ RUŠIVÝCH VLIVŮ

Žádný benzin, žádný kouř, žádné výfukové emise a nízká hladina hluku – tichý motor vytváří příjemné pracovní prostředí s minimálním rušením okolí.



### MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA

Ruční akumulátorové výrobky Husqvarna mají funkci savE™, což je úsporný režim akumulátoru, který si můžete zvolit, když chcete maximalizovat provozní dobu.



### CHRÁNĚNÉ ČLÁNKY AKUMULÁTORŮ

Všechny naše akumulátory vyvíjíme sami a navrhujeme je pro frekventovanou práci v náročném prostředí. Všechny citlivé komponenty a články jsou zapouzdřeny a dobře chráněny před deštěm a nečistotami.



### VYSOKÝ VÝKON

Bezkomutátorové elektromotory naší vlastní konstrukce poskytují vysoký a trvalý točivý moment už od nízkých otáček, který je dostatečný pro většinu náročných úkolů. Motory jsou zapouzdřené a jsou navrženy jako bezúdržbové.



### KOMPATIBILITA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Akumulátorové výrobky a motory Husqvarna se vyvíjejí společně s akumulátory. To znamená, že jsou všechny navrženy ke konkrétnímu účelu, takže jsou naše akumulátorové stroje lehčí a menší.



### JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY STROJE

Všechny ručně nesené stroje Husqvarna a sekačky na trávu poháněné akumulátorem mohou používat stejné akumulátory BLi. Nabíjení netrvá dlouho, díky čemuž je akumulátor připraven znovu k provozu během pouhé polední přestávky.



# MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VAŠI POTŘEBU

Bez kabelový komfort v prostředí se sníženou hlučností. A kromě toho také žádné přímé emise. Pokud jde o výkon, mnoho akumulátorových strojů se nyní může bez obav srovnávat se svými benzinovými protějšky. Produktová řada je teď komplexní od malých strojů s jednoduchou obsluhou pro použití při práci na zahradě nebo okolo domu až po odolná, profesionální zařízení s mimořádně velkým poměrem výkonu k hmotnosti.

Společnost Husqvarna vám může nabídnout přesně takové akumulátorové řešení, které potřebujete.



## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

### NABÍDKA VÝROBKŮ

Naši výrobní řadu 500 tvoří široká nabídka akumulátorových výrobků pro celodenní profesionální použití vyvinutých s ohledem na specifické potřeby profesionálů, kteří se starají o údržbu zelených ploch nebo stromů a kteří vykonávají celou řadu úkolů. Stroje mají robustní konstrukci, uživatelsky příznivý ergonomický tvar, jsou vhodné k práci za každého počasí a jsou doplněny o chytré funkce pro zvýšení efektivity a produktivity. K efektivitě vaší práce dále přispívají také nízké vibrace. S nástrojem Husqvarna Fleet Services™ zase získáte důležité uživatelské informace.

### KOMBINACE PRO EFEKTIVNÍ, PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Akumulátory s upnutím na záda nebo akumulátory uložené v opasku FLEXI jsou vhodné pro profesionální použití a každodenní náročnou práci. Kromě toho se můžete také vždy spolehnout na jeden nebo dva připravené akumulátory BLi300 nabíjené nabíječkou QC500.



## JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY STROJE

Akumulátorové výrobky Husqvarna jsou mimořádně flexibilní s různými možnostmi, pokud jde o přenášení zdroje energie. Akumulátorový systém tvoří akumulátory, které jsou kompatibilní s přípojkami ve všech našich strojích, a protože všechny naše výrobky používají akumulátory řady BLi a jsou navrženy pro příslušné použití, můžete vždy ze svého stroje dostat maximum. Nabíjení je mimořádně rychlé, takže je akumulátor během krátké přestávky připraven k opětovnému použití.



## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

### NABÍDKA VÝROBKŮ

Jestliže patříte mezi uživatele, kteří jsou profesně závislí na stálé dostupnosti zařízení, ale přesto mají vysoké nároky na zdroje energie a výkon, splní všechny vaše požadavky výrobky Husqvarna řady 300 a 400. Tyto výrobky jsou vhodné také pro profesionály, kteří potřebují stroje s profesionálním výkonem, ale k méně častému a náročnému použití.

### KOMBINACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Jestliže potřebujete zdroj energie pro každodenní použití, doporučujeme propojit akumulátory BLi200/100 integrované do výrobku nebo přenášené na opasku FLEXI s přenosnou nebo adaptérovou sadou. Pro mimořádně rychlé nabíjení slouží nabíječka Husqvarna QC330.



## PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

### NABÍDKA VÝROBKŮ

Společnost Husqvarna může nabídnout výrobky, které se snadno používají, mají tichý chod, neprodukují emise a disponují dostatečným zdrojem energie těm uživatelům, kteří se starají o zahrady u domů nebo je prostě baví práce na zahradě a hledají profesionální stroj od prověřené značky. Výrobky řady 200 a 100 s dlouhou provozní dobou a minimálními nároky na údržbu se jistě stanou důležitou součástí strojů, které používají k údržbě svých trávníků, živých plotů a stromů.

### KOMBINACE PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ, KOMFORTNÍ POUŽITÍ

Pro méně časté použití v domácnosti nebo na zahradách doporučujeme zvolit modely Husqvarna Bli20/10 s dlouhou provozní dobou v tenkém a pohodlném obalu. Nezapomeňte také na standardní nabíječku QC80.





## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Výrobky řady 500 jsou tou nejlepší volbou pro profesionály, kteří potřebují používat své vybavení celý den v náročných podmínkách. Získají výkon silného benzínového motoru, ovšem bez emisí a s nižšími vibracemi. Pro dlouhé pracovní dny s krátkými přestávkami doporučujeme jako zdroj energie buď akumulátor s upnutím na záda nebo jeden či dva akumulátory Husqvarna BLi300, které jsou dimenzovány až na 1500 nabíjecích cyklů, společně s nabíječkou QC500.



### HUSQVARNA 535i XP®

Lehká a účinná řetězová pila ideální pro stavitele, tesaře a jiné profesionální pracovníky. Výkonná pila bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,6 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m/s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

14", 967 89 38–14

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA T535i XP®

Lehká, výkonná pila s horní rukojetí určená speciálně pro péči o stromy. Velmi snadné použití s vysokou rychlostí řetězu, nízkými vibracemi a nulovými přímými emisemi. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m/s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

12", 967 89 39–12

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 536LiP4

Robustní vyvážovací pila pro efektivní práci. Nízká hmotnost, dobré vyvážení, vysoká rychlost řetězu. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 3,4 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m/s. Délka 250 cm. Ekonomický režim savE™ pro maximální provozní dobu.

967 34 11–10

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 520iHD60

Velmi tichý, přitom efektivní plotostřih s prvotřídní ergonomií. Oboustranná stříhací lišta o délce 60 cm a pohodlná rukojeť s několika polohami. Žádné přímé emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, 4 000 stříhů/min., stříhací lišta 60 cm. Rukojeť s několika polohami a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 56–02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 520iHE3

Vysoce efektivní tyčový plotostřih s dosahem 3,5 m. Komfortní nastavení úhlu stříhací hlavy a úsporný režim savE™. Žádné přímé emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

4,15 kg bez akumulátoru, 4 000 stříhů/min., stříhací lišta 55 cm. Přepravní režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 58–11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



NOVINKA

### HUSQVARNA 550iBTX

Výkonný a ergonomický akumulátorový foukač s upnutím na záda a velkou foukací silou (21 N). Mimořádně nízké vibrace a hlučnost pro práci na veřejných prostranstvích a provedení odolné proti vlivům počasí pro maximálně flexibilní a produktivní použití foukače. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m/s, 6,3 kg bez akumulátoru.

967 68 11–02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



#### HUSQVARNA 525iB

Tento lehký, výkonný foukač je dobře vyvážený a přispívá k vysokému komfortu během dlouhé práce. Tichý díky konstrukci ventilátoru a Li-Ion akumulátoru. Včetně jednoduchého popruhu. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

82 dB(A) 13,3 m<sup>3</sup>/min, 56 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Funkce řízení motoru a režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 55-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



#### HUSQVARNA 530iPT5

Odolná teleskopická vyvívavací pila s maximálním dosahem. Nízká hmotnost, vysoký výkon bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25-30 cm, 5,0 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m /s. Délka 400 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, nastavitelná rukojeť.

967 88 48-10

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



#### HUSQVARNA 520iRX

Výkonný křovinořez s vynikající ergonomií a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Součástí dodávky travní nůž pro sekání husté nekultivované trávy. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 40 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu. Zvýšená řídítka, vyžínací hlava T25B, travní nůž se třemi zuby a popruh Balance 35B.

967 91 62-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



#### HUSQVARNA 520iLX

Pro profesionální uživatele. Výkonný vyžínáč s rukojetí ve tvaru D a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Travní nůž k dostání jako příslušenství. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,0 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, vyžínací struna s možností rotace oběma směry, nastavitelná rukojeť.

967 91 61-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



ZÍŠKEJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!



## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Stroje řady 300 a 400 jsou určeny profesionálům, kteří se sice nestarají o travnaté plochy a zahrady tak často, ale požadují zdroj energie nebo výkon bez kompromisů. V případě ručních strojů se mohou vždy nosit náhradní akumulátor na opasku FLEXI a s aplikací Husqvarna Connect budete mít trvale kompletní přehled o svých zařízeních.



### HUSQVARNA 330i

Pro tesaře, správce hřišť, zahradníky a další náročné uživatele. Lehká píla s BLi akumulátorem, který se snadno používá – k nastavení nevyžaduje další nářadí.

Délka lišty 25–35 cm, 2,7 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 15 m/s, funkce save™ pro maximální provozní dobu.

967 89 37–12

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



NOVINKA


### HUSQVARNA 320iB Mark II

Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem a režimem boost. Snadné používání, tichý chod díky lithium-iontové technologii.

81 dB(A), 13 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Tempomat, režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 54–02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

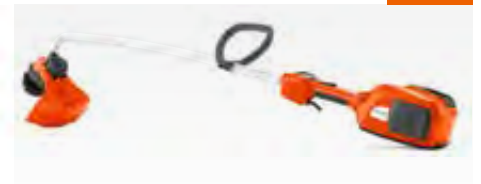

NOVINKA

### HUSQVARNA 315iC

Skvěle vyvážený výžinač pro náročné uživatele. Díky lithium-iontové technologii je nyní při vysokém výkonu tišší chod. Kulatá rukojeť a zahnutá násada.

3,1 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Nastavitelná rukojeť. Ekonomický režim save™ pro maximální délku provozu.

967 91 59–11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



NOVINKA

### HUSQVARNA LC 353iVX

Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, digitální regulací rychlosti a prvotřídními uživatelskými funkcemi pro kompletní přehled navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Funkce Bluetooth. Otvory na dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Provozní doba až 35 min.\* podle typu trávníku, sběr/BioClip®/boční výhoz. Šířka sečení 53 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

967 86 20–01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA LC 347iVX

Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, novou digitální regulací rychlosti navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Otvory na dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Provozní doba až 40 min.\* podle typu trávníku, sběr/BioClip®/boční výhoz. Šířka sečení 47 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

967 86 23–01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



## DOKONALÉ SEKÁNÍ BEZ KABELŮ A BENZINU

Akumulátorové sekačky na trávu Husqvarna jsou tiché, pohodlné a efektivní. A to platí pro celou výrobní řadu, ať si vyberete sekačku na trávu se sběrem trávy s pěší obsluhou, nebo robotickou sekačku Automower®, která je nyní dostupná v provedeních s pohonem všech kol pro sekání ve svazích se sklonem až 70 %. **Další informace o našich robotických sekačkách naleznete na straně 64.**

\* Při použití dvou akumulátorů BLi200 nebo jednoho akumulátoru BLi300.



# PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Výrobní řadu akumulátorových strojů 100 a 200 tvoří široká nabídka výrobků Husqvarna, které jsou určeny pro příležitostné každodenní použití k lehké práci nebo sezónní práce na zahradě. Výrobky jsou tiché, komfortní, s jednoduchým ovládáním a spouštěním, přitom ale překvapivě výkonné a s minimálními nároky na údržbu.



## HUSQVARNA 120i

Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

Délka lišty 30 cm, 2,9 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 11,5 m/s. Ekonomický režim savE™ pro maximální dobu provozu. 967 09 82-02, vč. QC80 a BLi20

**NOVINKA**

## HUSQVARNA 115iPT4

Lehká vyvětřovací pila s akumulátorovým pohonem, velkou kapacitou řezání a nulovými přímými emisemi. Nízké vibrace. Teleskopická trubka pro práci s dosahem až 4 m. Možnost rozdělit výrobek na dvě části pro usnadnění přepravy.

Délka lišty 25 cm, 3,5 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 10 m/s. Délka 285 cm. Včetně jednoho popruhu.

967 86 80-02 vč. QC80 a BLi10



## HUSQVARNA 115iL

Lehký, snadno ovladatelný vyžinač pro domácí použití. Tichý chod. Perfektní pro vyžínání okrajů trávníku.

3,4 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Teleskopická tyč a nastavitelná rukojeť. Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 88-02 vč. QC80 a BLi10



## HUSQVARNA 115iHD45

Vhodný pro malé až střední živé ploty. Snadné používání, nízká hmotnost, Li-ion technologie akumulátoru. Tichý chod.

3,2 kg bez akumulátoru, 3 000 kmitů/min, délka lišty 45 cm. Režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 83-02 vč. QC80 a BLi10



## HUSQVARNA LC 141iV

Akumulátorová sekačka s variabilní rychlostí pojezdu. Vhodná pro domácí použití. Kompaktní záci ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 60 min.\* podle typu trávníku. Sběr/BioClip®/zadní výhoz. Šířka sekání 41 cm, výška sekání 20–75 mm. S pojezdem.

967 09 92-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

967 09 92-02 vč. QC80 a BLi20



## HUSQVARNA LC 141i

Komfortní akumulátorová sekačka pro domácí použití. Už nebudete potřebovat palivo ani kabely. Snadné startování. Kompaktní záci ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 65 min.\* podle typu trávníku. Sběr/zadní výhoz. Šířka záběru 41 cm, výška sečení 25–75 mm. Bez pojezdu.

967 62 84-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

**NOVINKA**

## HUSQVARNA S138i

Spolehlivý a lehký odmechovač 2-v-1 napájený dvěma bateriemi. Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování nebo odmechování lze provést jednoduchým způsobem. Kompaktní design a sklopná rukojeť usnadňují přepravu a uskladnění.

Provozní doba až 60 min.\* podle typu trávníku. Šířka sekání 37,5 cm, výška sekání -10 mm - +5 mm.

967 92 22-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

**Li-ION AKUMULÁTOR S UPNUTÍM NA ZÁDA**

Akumulátory s upnutím na záda Husqvarna se vyvíjejí pro profesionální použití a jsou určeny pro práci v náročných podmínkách. Vysoká kapacita a pohodlný popruh umožňují efektivní celodenní práci.

**HUSQVARNA BLi950X**

Výkonný prvotřídní akumulátor nesený na zádech. Umožňuje pracovat s nižším počtem přestávek a vyšší efektivitou. Komfort při práci díky širokým polstrovaným popruhům.

967 09 32-01

**HUSQVARNA BLi550X**

Robustní a výkonný akumulátor nesený na zádech s nastavitelným popruhem. 14,4 Ah, 7,1 kg. Doba nabíjení 110 min. (80% s nabíječkou QC330).

967 09 31-01

**Li-ION AKUMULÁTORY**

V této řadě si můžete vybrat z naší nabídky integrovaných akumulátorů Husqvarna přesně ten, který splní vaše požadavky – od akumulátoru s vysokou kapacitou pro celodenní profesionální práci až po lehké akumulátory určené pro méně intenzivní práci.

**HUSQVARNA BLi300**

Integrovaný akumulátor pro profesionální nebo každodenní použití. Dlouhá provozní doba a vynikající poměr kapacity/hmotnosti. S indikátorem nabíjení se 4 LED, provedení pro práci za každého počasí a vynikajícím chlazením. Až 1 500 cyklů nabíjení. 9,4 Ah, 1,9 kg.

967 07 19-01

**HUSQVARNA BLi200/100**

Integrovaný akumulátor pro profesionální nebo každodenní použití. Dostatečná provozní doba v tenkém provedení. S indikátorem nabíjení se 4 LED, provedení pro práci za každého počasí a vynikajícím chlazením. Až 1 500 cyklů nabíjení. 5,2/2,6 Ah, 1,3/0,9 kg.

BLi200, 967 09 19-01

BLi100, 967 09 18-01

**HUSQVARNA BLi20/10**

Výkonný akumulátor pro příležitostné použití. Dlouhá provozní doba v tenkém provedení. Účinné chlazení a indikace nabití se 3 LED. Až 600 cyklů nabíjení. 4/2 Ah, 1,2/0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01

BLi10, 967 09 16-01

**NABÍJEČKY**

Nabíječky akumulátorů Husqvarna jsou dostupné v mnoha verzích od standardních nabíječek pro příležitostné použití až po pokročilé profesionální nabíječky pro mimořádně rychlé nabíjení.

**HUSQVARNA QC500**

Mimořádně rychlé nabíjení pro profesionální nebo každodenní použití. O 50% rychlejší oproti QC330 u modelů BLi300, BLi550X a BLi950X. Aktivní chlazení akumulátoru, stavový indikátor se 2 LED a vysoký výstupní výkon. 500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15-01

**HUSQVARNA QC330**

Rychlé nabíjení pro profesionální nebo každodenní použití. Aktivní chlazení akumulátoru a indikátor stavu se 2 LED. 330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14-01

**HUSQVARNA QC80**

Standardní nabíječka s LED indikátorem stavu. Pro příležitostné účely. 80 W, 100–240 V AC, 0,6 kg.

967 33 56-31

**HUSQVARNA QC80F**

Přenosná nabíječka pro nabíjení z 12 V zásuvky v automobilech/nákladních vozech během dopravy. Pro profesionální nebo každodenní použití. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83-01



ZÍSKÉJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!



# OPASEK NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA FLEXI

S opaskem na akumulátory Husqvarna FLEXI můžete přenášet až tři akumulátory Husqvarna BLi a příslušenství na svých bocích a zvýšit tak komfort v dlouhých pracovních dnech. Připojením výrobku k akumulátoru přenášeného na opasku můžete snížit zatížení svých paží a rukou. Odolné a komfortní provedení pro náročnou práci.



## SADA PRO PŘENÁŠENÍ

K přenášení náhradních akumulátorů nebo příslušenství na opasku.


590 77 67-01



## SADA ADAPTÉRŮ

Pro připojení k výrobkům Husqvarna s otvorem na BLi akumulátory. Také pro přenášení náhradních akumulátorů a příslušenství.

590 77 67-02

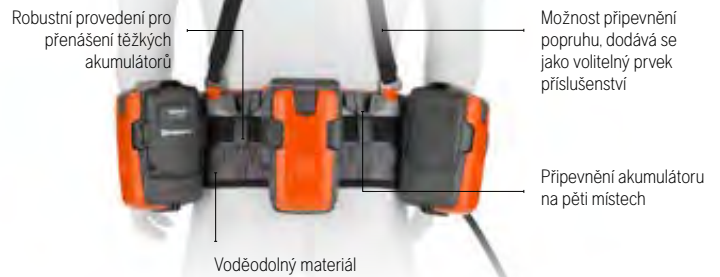

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OPASEK FLEXI NA AKUMULÁTOR

### 1. POPRUH PRO OPASEK NA AKUMULÁTOR FLEXI

Díky ramennímu popruhům s vycpávkami rovnoměrně rozložíte zatížení na svá ramena při práci se strojem pod různými úhly.

593 83 76-01

### 2. POUZDRO COMBI S KAPSOU NA KLÍN

Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací hák, s kapsou na klín.

593 83 83-02

### 3. DRŽÁK NA PILNÍK A KOMBINOVANÝ KLÍČ

Držák na jeden kruhový a jeden plochý pilník a kombinovaný klíč. Držák účinným způsobem zamezí prasknutí nebo ztrátě nástrojů.

593 83 94-01

### 4. DRŽÁK NA SPRAY

Držák na spray pro spolehlivé nesení.

593 83 95-01

### 5. HÁK NA PŘENÁŠENÍ

Univerzální hák pro přenášení různého nářadí, kanýstrů na vodu nebo jiného vybavení.

593 83 96-01


### 6. DRŽÁK BLi

Držák na BLi akumulátor pro přenášení tří dalších akumulátorů na opasku na akumulátory FLEXI.

590 77 72-01



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K AKUMULÁTORŮM

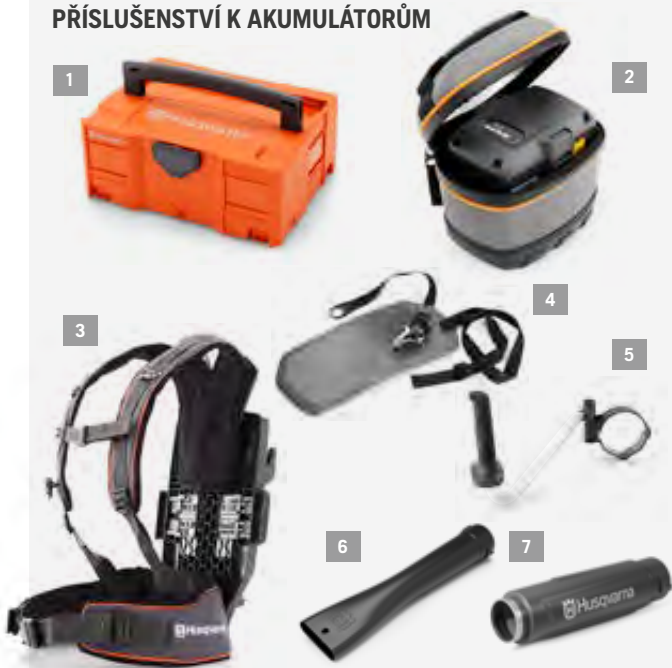

### 1. BEDNA NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA

Bedna pro bezpečné přenášení a skladování akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství Husqvarna.

585 42 88-01, velká 500×300×210 mm

585 42 87-01, malá 400×300×160 mm

### 2. TAŠKA NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA

Udržení akumulátorů v teple během zimy a v chladu v létě. Účinně pohlcuje nárazy a chrání akumulátor před nečistotami, mrazem a vlhkostí. Určeno pro modely BLi200/BLi100.

585 37 18-01

### 3. POPRUH PRO AKUMULÁTORY S UPNUTÍM NA ZÁDA HUSQVARNA

Při sdílení akumulátorů s upnutím na záda můžete při použití osobního popruhu snadno odpojit a vyměnit akumulátory, aniž byste museli znovu hledat optimální nastavení popruhu.

Nedodává se.

### 4. BEDERNÍ VYCPÁVKA HUSQVARNA

Doplnění popruhu pro akumulátory nesené na zádech při práci s akumulátorovými křovinořezy a foukači. Pro komfortnější a uvolněnou práci.

587 83 40-01

### 5. RUKOJEŤ PRO FOUKAČ

Umožňuje uchopit foukač oběma rukama. Pohodlnější ovládání, větší dosah. Kompatibilní se všemi modely foukačů.

Nedodává se.

### 6. PLOCHÁ HUBICE PRO FOUKAČ

Prodloužený dosah. Pevná kovová přední část umožňuje kontakt se zemí pro nadzvednutí mokřých listů či jiných nečistot. Kompatibilní se všemi modely foukačů.

Nedodává se.

### 7. TRYSKA S TLUMIČEM HLUKU

Tryska s integrovaným tlumičem hluku pro vytvoření příjemnějšího pracovního prostředí jak pro uživatele, tak okolí. Kompatibilní se všemi akumulátorovými foukači.

589 81 17-01

# JAK DLOUHO VYDRŽÍ AKUMULÁTOR NABITÝ?



Provozní doba s plně nabitým akumulátorem se odvíjí od těchto tří faktorů: kapacita akumulátoru, stroj, s kterým se akumulátor používá, a práce v lehčích nebo náročných podmínkách. V tabulce uvádíme odhad provozní doby, kterou můžete očekávat od svého akumulátorového výrobku Husqvarna v různých provozních situacích.

Doba nabití zcela vybitého akumulátoru se odvíjí od jeho kapacity a od toho, jakou nabíječku používáte. V mnoha případech bude doba nabití kratší než provozní doba. To znamená, že se dvěma akumulátory můžete pracovat bez přestávek – jeden akumulátor bude pohánět váš stroj, druhý se bude nabíjet.

## DOBA NABITÍ PRO RŮZNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



		NABÍJECÍ CYKLY	QC500		QC330		QC80		QC80F	
			STAV NABITÍ		STAV NABITÍ		STAV NABITÍ		STAV NABITÍ	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	<b>BLi950X</b>	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 min
	<b>BLi550X</b>	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 min
	<b>BLi300</b>	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
	<b>BLi200</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	<b>BLi100</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
KAZDODENNÍ POUŽITÍ	<b>BLi20</b>	600	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	<b>BLi10</b>	600	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 min
PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ										

Nejlepší možnost

## PROVOZNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ



POUŽITÍ	OZNAČENÍ VÝROBKU	AKUMULÁTOR									
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi20	BLi10			
<b>ŘETĚZOVÉ PILY</b>											
Prořezávání		535i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min		
		T535i XP®									
		330i	8 h 15 min	4 h 15 min	—	45 min	—	—	—		
		120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—	35 min	—		
Prořezávání v koruně stromu		535i XP®	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	1 h 45 min	50 min		
		T535i XP®									
Tesařské práce		535i XP®	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min		
		T535i XP®									
		330i	20 h 30 min	10 h 15 min	—	—	—	—	—		
Řezání dřeva		535i XP®	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	25 min	10 min		
		T535i XP®									
		330i	4 h	2 h	—	—	—	—	—		
<b>ROZBRUŠOVACÍ PILY</b>											
Řezání zahradních betonových dlaždic, 40 mm		K 535i	—	—	40 pcs	20 pcs	—	—	—		
Řezání střešních tašek		K 535i	—	—	165 pcs	85 pcs	—	—	—		
Řezání žuly, 70 mm		K 535i	—	—	10 pcs	6 pcs	—	—	—		
Řezání podlahových dlaždic, 7 mm		K 535i	—	—	240 pcs	140 pcs	—	—	—		
<b>PROŘEZÁVACÍ/VYVĚTVOVACÍ PILA</b>											
Vyvětvování/Prořezávání dřevin		530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	1 h	30 min		
<b>VYVĚTVOVACÍ PILA NA TYČI</b>											
Prořezávání		530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	1 h 30 min	40 min		
		536LiP4									
		115iPT4									
<b>KŘOVINOŘEZY/VYZÍNAČE</b>											
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)		520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	30 min	15 min		
		520iLX						30 min			
		315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	—	—	—		
Vyzínání travnatých povrchů (lehké podmínky)		520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	1 h	30 min		
		520iLX						1 h			
		315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	50 min	25 min		
		115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min		
<b>PLOTOSTŘIHY</b>											
Stříhání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky)		520iHE3	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	50 min	25 min		
		520iHD70									
		520iHD60									
Stříhání upravených živých plotů (lehké podmínky)		520iHE3	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	1 h 30 min	50 min		
		520iHD70									
		520iHD60									
		115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	1 h 30 min	45 min		
<b>FOUKAČE</b>											
Náročné podmínky		550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—		
		530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	15 min	15 min		
		525iB									
		320iB Mark II	—	—	—	—	—	—	—		
Lehké podmínky		550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—		
		530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	30 min	15 min		
		525iB									
		320iB Mark II	—	—	—	—	—	—	—		
<b>SEKAČKY NA TRÁVU</b>											
Sečení		LC 353iVX	—	—	35 min	20 min	—	15 min	—		
		LC 347iVX			40 min			20 min			
		LC 247iX			45 min	25 min		20 min			
		LC 141iV			1 h	30 min		25 min			
		LC 141i			1 h 5 min	35 min		25 min		30 min	20 min
		LB 146i			1 h	30 min		—		25 min	—
		S138i									

Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE™: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace.

Uvedené pokyny jsou pouze orientační a nemusí být vždy opakovatelné z jednoho nastavení na druhé. \* Vyžaduje zádový akumulátor BLi. \*\* Vyžaduje zádový akumulátor/opasek FLEXi pro akumulátor.

Nejlepší možnost



# PROFESIONÁLNÍ VÝKON

Náš vývoj výrobků se posunuje stále dopředu, stejně jako naše spolupráce s profesionálními lesními dělníky, kteří používají k práci naše stroje. Tímto způsobem vytváříme řetězové pily, které vám pomáhají pracovat déle, produkují méně vibrací pro snížení únavy a jsou vybaveny funkcemi pro vysokou úroveň bezpečnosti. Každý model disponuje výkonem, vlastnostmi a provedením, které očekáváte od značky Husqvarna.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### TRVALÁ EFEKTIVITA

Naše výrobky navrhujeme tak, aby se vám s nimi především pohodlně pracovalo. Kromě toho vám ale naše výrobky pomáhají pracovat bezpečně a efektivně. Proto se naše pily dodávají s řešeními pro vytvoření komfortního a efektivního pracovního prostředí.



### SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE

Pro nás není efektivní práce s řetězovou pilou synonymem výkonu. Odolná konstrukce a patřičná bezpečnost jsou při navrhování našich pil stejně tak důležité, abychom uchovali vás i stroj v dobrém stavu.



### SNADNÉ STARTOVÁNÍ

Rychlé a snadné startování je u našich benzinových i akumulátorových řetězových pil základním požadavkem, proto jsme vyvinuli technologii, která takové startování umožní. Stačí stisknout tlačítko nebo zatáhnout za lanko – snadnější už to být nemůže.



### OPTIMÁLNÍ VÝKON

Systém AutoTune™ se v našich benzinových řetězových pilách stará o automatickou optimalizaci chodu motoru podle teploty, typu paliva, nadmořské výšky, atd. Všechny akumulátorové řetězové pily jsou vybaveny účinnými motory s optimálním poměrem výkon/hmotnost.



### MAXIMÁLNÍ VÝKON

Patentovaná technologie motorů X-Torq® v našich benzinových řetězových pilách využívá k vypláchnutí výfukových plynů čistý vzduch místo směsi vzduchu a paliva.



### MÉNĚ ČASTÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

Systém Air Injection™ – jedná se o systém čištění vzduchem odstředivou silou pro snížení opotřebování a prodloužení provozní doby našich benzinových řetězových pil.



Výkonné akumulátorové řetězové pily určené pro profesionální uživatele, kteří požadují vyváženou řetězovou pilu s nízkou hmotností, hlučností, vibracemi a nulovými přímými emisemi



ZÍSKÉJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!



Účinný akumulátorový elektromotor vyvinula společnost Husqvarna pro práci s vysokou rychlostí řetězu a nejvyšší možný řezný výkon

Technologie Air Injection™ a nová verze systému AutoTune™ pro optimální a spolehlivý provoz

Mimořádně dobře vyvážené tělo pily s nízkými gyroskopickými silami pro skvělou ovladatelnost a manipulaci

Viditelná hladina paliva a bezpečnostní uzávěr paliva se závity umožňující postupné uvolnění tlaku jako ochrany proti vylití paliva

Nová a vylepšená konstrukce motoru pro ještě lepší chlazení a delší životnost



Zvýšená kapacita řezání (zvýšení až o 15 % ve srovnání s předchozí verzí)

Ergonomicky tvarované rukojeti pro bezpečné a komfortní držení. Model G má vyhrabané rukojeti

Nově navržený filtr pro profesionální použití s vylepšeným a robustnějším těsněním mezi filtrem a držákem filtru, který se vypořádá i s mimořádně prašným prostředím a velkými nečistotami

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.



## OCHRANNÉ ODĚVY, DÍKY NIMŽ BUDETE NEJEN PRACOVAT MNOHEM BEZPEČNĚJI

Řetězy X-Cut™ a lišty X-Force™ od společnosti Husqvarna byly vyvinuty speciálně pro řetězové pily Husqvarna. Jestliže si vyberete řetězy X-Cut™ a lišty X-Force™, můžete se spolehnout, že ze své řetězové pily dostanete maximum.

**Další informace naleznete na straně 26.**

Nabízíme vám rozsáhlou řadu ochranných oděvů inovativního střihu a z inovativních materiálů, které vás při práci spolehlivě ochrání. Všechny naše oděvy vám poskytnou takovou ochranu a pohodlí, abyste mohli bezpečně vykonávat svou práci.

**Další informace naleznete na straně 114.**





## PROFESIONÁLNÍ ŘETĚZOVÉ PILY PRO PRÁCI V LESE A PÉČI O STROMY

Naše profesionální řetězové pily jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly vytěžit co nejvíce z každého pracovního dne – i v nejnáročnějších podmínkách. Všechny pily se vyrábí z pečlivě vybraných, prvotřídních komponentů, takže jsou mimořádně odolné. Uživatelsky zaměřené provedení pomáhá udržet vaši pozornost v každém okamžiku. Některé modely jsou skvělou volbou pro kácení větších stromů, zatímco jiné jsou vhodnější pro kácení stromů o běžné velikosti a opravdu bezproblémové odvětvování. Ať si vyberete kterýkoliv stroj, získáte vysoce výkonnou pilu s působivým výkonem a rychlou akcelerací.



## UNIVERZÁLNÍ ŘETĚZOVÉ PILY PRO KÁCENÍ STROMŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ NA PALIVOVÉ DŘÍVÍ

Naše univerzální řetězové pily pro každodenní práci na farmě nebo v lese skutečně dostojí svému jménu. S těmito výkonnými, spolehlivými a všestrannými pilami si poradíte s každou překážkou – od kácení stromů až po odvětvování a řezání dříví na otop. Všechny stroje mají robustní konstrukci, jsou spolehlivé a snadno použitelné a vždy dodávají skvělý řezací výkon.

## JAK PRACOVAT CHYTŘE A ÚČINNĚJI

Vybrat si správnou řetězovou pilu může být obtížné a naučit se, jak ji správně používat, může určitou dobu trvat. Jsme připraveni vás vést a poskytnout vám užitečné informace, díky nimž bude vaše práce bezpečnější, snazší a účinnější. Mnoho informací naleznete na stránce [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com), případně je získáte u nejbližšího prodejce. Jsme připraveni vám pomoci.



## PILY S HORNÍ RUKOJETÍ PRO VYŠKOLENÉ OŠETŘOVATELE STROMŮ

Všechny naše pily s horní rukojetí jsou tenké, lehké, komfortní a výkonné stroje. Toto a prvky jako Low Vib a Air Injection™ vám umožní pracovat nepřetržitě a maximálně výkonně, a to i když je před vámi náročná práce ve velmi obtížných podmínkách.



## VYVĚTVOVACÍ PILY DOBRĚ VYVÁŽENÉ STROJE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ ÚKOLY

Při odvětvování hustých stromů se můžete ocitnout v nepřírozené pracovní poloze, která nebude pro vaše tělo příznivá. Naše vyvětovací pily vám usnadní práci a pomohou vám dosáhnout prvotřídních výsledků v každé situaci. Pily jsou lehké, ideálně vyvážené, dostupné v různých délkách a mají motory s funkcí Easy Start pro rychlou akceleraci.

## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Naše nejmodernější řada řetězových pil pro celodenní použití dřevorubci a arboristy. Modely XP® jsou určeny pro maximalizaci výkonu. Mnohé modely jsou vybaveny inovacemi Husqvarna, jako jsou funkce Air Injection™, Low Vib nebo AutoTune™. Konstrukce stroje, která vám umožní vykonat více práce.



### HUSQVARNA 572 XP®

Špičkový výkon s vysokou kapacitou řezání. Vytvořeno s důrazem na spolehlivost a odolnost. Funkce AutoTune™ pro okamžitě optimální seřízení motoru. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

70,6 cm<sup>3</sup>, 4,3 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,6 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

572 XP®, 966 73 31–18  
572 XP® G, 966 73 34–18



### HUSQVARNA 372 XP®

Profesionální pila vyšší střední třídy pro práci v náročných podmínkách. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

70,7 cm<sup>3</sup>, 4,1 kW, délka lišty 40–70 cm, 6,5 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

372 XP®, 965 96 81–18  
372 XP® G, 965 96 85–18



### HUSQVARNA 562 XP®

Pro profesionální dřevorubce, arboristy a kvalifikované správce pozemků. Umožňuje použití delší lišty. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

59,8 cm<sup>3</sup>, 3,5 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,1 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

562 XP®, 966 56 99–18  
562 XP® G, 966 57 01–18



### HUSQVARNA 560 XP®

Pro profesionální dřevorubce a kvalifikované správce pozemků, kteří vyžadují efektivní a komfortní práci. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

59,8 cm<sup>3</sup>, 3,5 kW, délka lišty 33–60 cm, 5,9 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

560 XP®, 966 00 91–15  
560 XP® G, 966 00 90–15



### HUSQVARNA 550 XP® Mark II

Výkonná řetězová pila o objemu 50 ccm, se snadným ovládním, špičkovým výkonem a vysokou kapacitou řezání je určena jak pro kácení, odvětvování a přeřezávání menších a středně vzrostlých stromů, tak pro náročné úkoly při péči o stromy. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

50,1 cm<sup>3</sup>, 3,0 kW, délka lišty 33–50 cm, 5,3 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

550 XP® Mark II, 967 69 08–35  
550 XP® G Mark II, 967 69 09–35



### HUSQVARNA 543 XP®

Pro profesionály pečující o stromy a kvalifikované správce pozemků. Nízká hmotnost a vysoká rychlost řetězu pro účinné odvětvování.

43,1 cm<sup>3</sup>, 2,2 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,5 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 77 61–35



### HUSQVARNA 565

Výkonná pila s prvotřídním výkonem, dostupná také s dlouhými vodícími lištami. Vynikající chlazení a moderní filtrace pro snadné použití. Funkce AutoTune™ a Air Injection™ pro rychlou a efektivní práci.

70,6 cm<sup>3</sup>, 3,7 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,5 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 73 39–18



### HUSQVARNA 365

Mimořádně všestranná pila profesionální řady pro použití v náročných podmínkách. Technologie X-Torq pro úsporu paliva a výrazně nižší emise.

70,7 cm<sup>3</sup>, 3,6 kW, délka lišty 40–70 cm, 6,4 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 42 83–18



### HUSQVARNA 555

Pro dodavatele služeb a vlastníky pozemků, kteří požadují výkonnou a úpornou pilu s nízkými emisemi pro profesionální použití.

59,8 cm<sup>3</sup>, 3,1 kW, délka lišty 33–60 cm, 5,9 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 01 09–15



### HUSQVARNA 545 Mark II

Výkonná a snadno ovladatelná pila o objemu 50 ccm určená pro kácení, odvětvování a přeřezávání menších a středně vzrostlých stromů. Zeštíhlené provedení pro účinnou, spolehlivou a komfortní práci. Model G má vyhřívané rukojeti.

50,1 cm<sup>3</sup>, 2,7 kW, délka lišty 33–50 cm, 5,3 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 69 06–35



### HUSQVARNA T540 XP®

Výkonná a přesně vyvážená pila s držadlem nahore pro arboristy a další profesionální uživatele.

37,7 cm<sup>3</sup>, 1,8 kW, délka lišty 30–40 cm, 3,9 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 28 75–14



### HUSQVARNA 535i XP®

Lehká a účinná řetězová pila ideální pro stavitele, tesaře a jiné profesionální pracovníky. Výkonná pila bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,6 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m/s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

14", 967 89 38–14

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA T435

Pila určená k prořezávání stromů. Vynikající vyvážení, vysoký výkon a nízká hmotnost.

35,2 cm<sup>3</sup>, 1,5 kW, délka lišty 30–35 cm, 3,4 kg. Technologie X-Torq a Low Vib.

966 99 72–14



### HUSQVARNA T525

Kompaktní lehká pila s horní rukojetí a rychlou reakcí motoru určená speciálně k prořezávání.

27 cm<sup>3</sup>, 1,1 kW, délka lišty 25–30 cm, 2,7 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 63 34–10



### HUSQVARNA T535i XP®

Lehká, výkonná pila s horní rukojetí určená speciálně pro péči o stromy. Velmi snadné použití s vysokou rychlostí řetězu, nízkými vibracemi a nulovými přímými emisemi. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m/s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

12", 967 89 39–12

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 530iPT5

Pevná prořezávací pila s teleskopickou násadou pro maximální dosah. Nízká hmotnost, vysoký výkon bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 5,0 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m/s. Délka 400 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, nastavitelná rukojeť.

967 88 48–10

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 536LiP4

Robustní vyvážovací pila pro efektivní práci. Nízká hmotnost, dobré vyvážení, vysoká rychlost řetězu. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 3,4 kg bez akumulátoru. Rychlost řetězu 20 m/s. Délka 250 cm. Ekonomický režim savE™ pro maximální provozní dobu.

967 34 11–10

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 525PT5S

Robustní, ideálně vyvážená a lehká vyvážovací pila s teleskopickou trubkou pro delší dosah s nastavením délky.

25,4 cm<sup>3</sup>, 1,0 kW, délka lišty 25–30 cm, 402 cm, 7,0 kg. Teleskopická trubka.

967 32 96–01



### PŘÍLEŽITOSTNÉ A FARMÁŘSKÉ POUŽITÍ KAŽDÝ DEN

Výkonné pily se snadným startováním a vynikající ovladatelností. S těmito pilami vybavenými moderními funkcemi můžete prořezávat, odvětňovat, kácet, řezat palivové dříví, atd. Ideální pro vlastníky pozemků a další pravidelné uživatele.



**HUSQVARNA 455e RANCHER**  
Robustní všestranná pila pro náročné úkoly. Snadná ovladatelnost a vysoký točivý moment v širokém spektru otáček.  
55,5 cm<sup>3</sup>, 2,6 kW, délka lišty 38–50 cm, 5,9 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ a Low Vib.  
966 76 79–15



**HUSQVARNA 450**  
Pila druhé generace s profesionálními parametry pro všestranné použití. Zeštíhlené tělo pily. Model 450e s napínáním řetězu bez použití nářadí. Model 435e je vybaven funkcí Smart Start a napínáním řetězu bez použití nářadí.  
50,2 cm<sup>3</sup>, 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm, 4,9 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.  
450, 967 18 78–35  
450e, 967 15 69–75



**HUSQVARNA 445**  
Všestranná, úsporná a výkonná pila pro uživatele, kteří požadují pilu profesionální třídy. Verze E je dostupná s funkcemi Smart Start a TrioBrake™ a napínáním řetězu bez použití nářadí.  
45,7 cm<sup>3</sup>, 2,1 kW, délka lišty 33–50 cm, 4,9 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.  
445, 967 15 64–35  
445e, 967 15 66–75



**HUSQVARNA 440**  
Pro uživatele, kteří potřebují pilu ke každodennímu použití se snadným startováním a dobrou ovladatelností. Verze 440e je vybavena funkcí Smart Start a napínáním řetězu bez použití nářadí. Kromě toho je dostupná také s řetězovou brzdou TrioBrake™.  
40,9 cm<sup>3</sup>, 1,8 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,4 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.  
967 78 85–35



**HUSQVARNA 435**  
Všestranná pila s velmi snadným startováním a ovládním pro náročné uživatele. Model 435e je vybaven napínáním řetězu bez použití nářadí a funkcí Smart Start.  
40,9 cm<sup>3</sup>, 1,6 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,2 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.  
967 67 58–35



**HUSQVARNA 330i**  
Pro tesaře, správce hřišť, zahradníky a další náročné uživatele. Lehká pila s BLi akumulátorem, který se snadno používá – k nastavení nevyžaduje další nářadí.  
Délka lišty 25–35 cm, 2,7 kg bez akumulátoru.  
Rychlost řetězu 15 m/s, funkce savE™ pro maximální provozní dobu.  
967 89 37–12  
*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*



**HUSQVARNA 420EL / 418EL**  
Elektrické pily s vysokým výkonem. Snadné ovládání a vysoká rychlost řetězu. Napínání řetězu bez použití nářadí. 420EL je vybavena elektrickým kabelem o délce 5 m.  
230 V, 2000/1800 W, délka lišty 35–45 cm, 4,7 kg.  
420EL 9672057–16  
418EL 9672056–14

### OBČASNÉ / PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Tyto řetězové pily nabízejí vynikající řezací výkon, snadno se startují a obsahují funkce, s nimiž bude vaše práce pohodlnější a flexibilnější. Ideální pro méně náročné řezání menších stromů a palivového dříví.



**HUSQVARNA 135 Mark II**  
Robustní, spolehlivá a snadno použitelná pila k rychlému řezání pro vlastníky nemovitostí. Snadné startování, lehká manipulace. Napínač řetězu s boční montáží, snížené nároky na tažnou sílu při startování pily.  
38 cm<sup>3</sup>, 1,6 kW, délka lišty 35–40 cm, 4,7 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.  
967 86 18–14



NOVINKA

**HUSQVARNA 130**  
Pila pro příležitostné kácení stromů a řezání dříví na otop. Snadné startování a manipulace. Vzduchový filtr s rychlým uvolněním a vypínač s funkcí automatického vrácení polohy.  
38 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW, délka lišty 35–40 cm, 4,7 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.  
967 10 84–01



NOVINKA

**HUSQVARNA 120 Mark II**  
Robustní, všestranná a snadno použitelná pila se systémem Low Vib pro majitele nemovitostí. Snadná údržba a nižší emise díky technologii X-Torq®.  
38,2 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW, délka lišty 35–40 cm, 4,85 kg.  
Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.  
120 Mark II, 967 86 19–03



**HUSQVARNA 120i**  
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné ovládání a startování, intuitivní klávesnice.  
Délka lišty 30 cm, 2,9 kg bez akumulátoru.  
Rychlost řetězu 11,5 m/s. Ekonomický režim savE™ pro maximální dobu provozu.  
967 09 82–01  
967 09 82–02, vč. QC80 a BLi20



NOVINKA

**HUSQVARNA 115iPT4**  
Lehká vyvrtávací pila s akumulátorovým pohonem, velkou kapacitou řezání a nulovými přímými emisemi. Nízké vibrace. Teleskopická trubka pro práci s dosahem až 4 m. Možnost rozdělit výrobek na dvě části pro usnadnění přepravy.  
Délka lišty 25 cm, 3,5 kg bez akumulátoru.  
Rychlost řetězu 10 m/s. Délka 285 cm. Včetně jednoho popruhu.  
967 86 80–02 vč. QC80 a BLi10



ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

## ŘETĚZY X-CUT™ A LIŠTY X-FORCE™

# VYROBILA HUSQVARNA PRO VAŠE STROJE HUSQVARNA

U nás ve společnosti Husqvarna skutečně víme, jak vyrobit kvalitní řetězovou pilu. Uvědomujeme si, jak důležité je z hlediska celkového výkonu palivo, vodicí lišta a řetěz. Proto je vnímáme jako nedílné součásti řetězové pily, nikoliv jako její doplňky. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na vytvoření paliva, vodicích lišt a řetězů s optimálními vlastnostmi pro řetězové pily Husqvarna. Abychom dosáhli dokonalé kompatibility a výkonových parametrů, jsou řetězy X-Cut™ SP33G prvními řetězy, které jsme se rozhodli vyvíjet společně s našimi řetězovými pilami ve výrobních závodech společnosti Husqvarna. Tímto postupem jsme naše řetězy zdokonalili a dosáhli skutečného rozdílu ve výkonových parametrech řetězových pil. Jsme přesvědčeni, že až si naše řetězy vyzkoušíte, dáte nám za pravdu.



NAMÍCHÁNO  
S HUSQVARNA  
OLEJEM XP



## PALIVO VYVINUTÉ SPECIÁLNĚ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA

### HUSQVARNA XP® POWER 2

Nenajdete lepší palivo pro řetězové pily Husqvarna, než je náš alkylátový benzin vyrobený přesně pro potřeby strojů Husqvarna. Toto palivo, které jsme pro vás komfort předem smísili přesně se 2 % syntetického oleje pro dvoudobé motory Husqvarna XP®, se vyznačuje efektivním spalováním pro čistší, lépe chlazený a zdravější motor s minimálním množstvím škodlivých látek v emisích. Zamezuje také vnitřní korozi, usnadňuje startování, minimalizuje požadavky na servis a prostoje. Schváleno VEF.

5 l, 589 22 76-10

Nástavec k plnění paliva, 582 06 66-01





**DELŠÍ PROVOZNÍ DOBA, NIŽŠÍ NÁROKY NA ÚDRŽBU**

Články, materiály a výrobní postupy zdokonalené až na samou mez možností. Prvotřídní ostrost řetězu X-Cut™ hned po rozbalení a – což je mnohem důležitější – ostrost, která vydrží zřetelně déle, než bude potřeba řetěz naostřit.

**MÉNĚ NASTAVOVÁNÍ A MENŠÍ RIZIKO POŠKOZENÍ**

Řetěz X-Cut™ výrobce předem natáhne a prodlouží tak interval dalšího napnutí. Už žádné zbytečné napínání řetězu. Je redukováno také riziko poškození systému řezání provedením řetězu.

**NIŽŠÍ NÁKLADY A NÁROKY NA SERVIS**


Důkladně vyvážené spojení konstrukce, materiálů a zpracování znamená prvotřídní dynamickou odolnost. Snižené opotřebování systému řezání – to znamená nižší nároky na servis.

**LEPŠÍ VÝSLEDKY, LEHČÍ PRÁCE**

X-Cut™ byl vyroben pro rychlejší řezání a můžete ho začít používat hned po vybalení. Zvýšíte efektivitu své práce a zlepšíte tak své výsledky. Hladké řezání znamená nižší nároky na sílu řezání, takže pro vás bude práce lehčí.

**ZLATÝ ČLÁNEK**

Díky intuitivní funkci zlatého článku můžete snadno vyhledat počáteční bod a usnadnit si tak broušení řetězu.

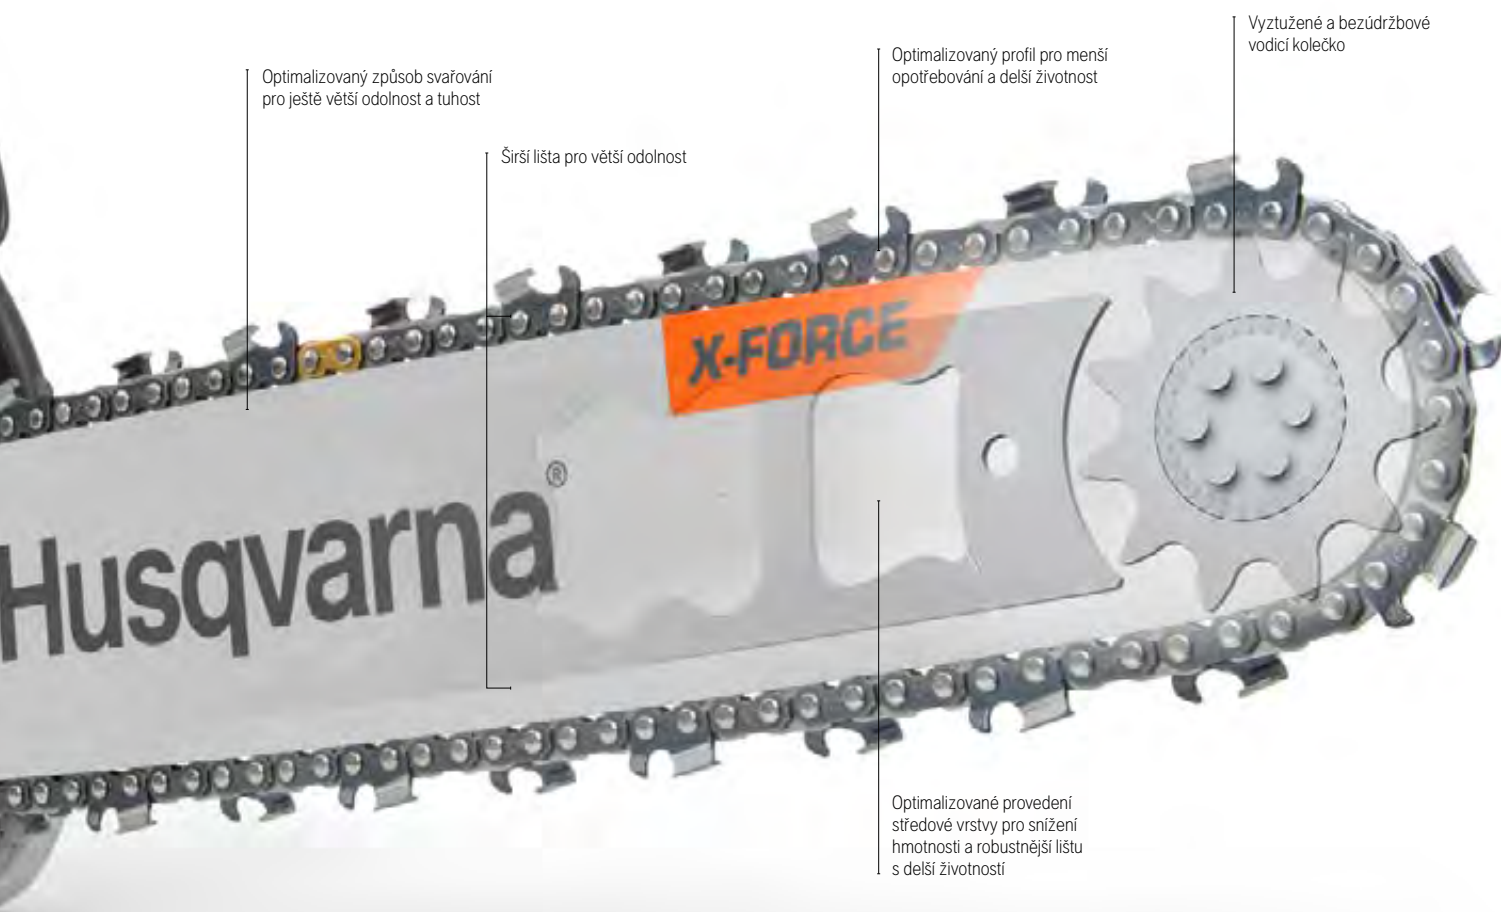

Optimalizovaný způsob svařování pro ještě větší odolnost a tuhost

Širší lišta pro větší odolnost

Optimalizovaný profil pro menší opotřebování a delší životnost

Vyztužené a bezúdržbové vodící kolečko

Optimalizované provedení středové vrstvy pro snížení hmotnosti a robustnější lištu s delší životností

**ODOLNÉ A LEHKÉ VODICÍ LIŠTY**

**HUSQVARNA X-FORCE™**

X-Force™ je odpovědí společnosti Husqvarna na požadavky na perfektní vodící lištu – lištu, která musí být lehká a nenáročná na údržbu. Přitom musí být dostatečně odolná na to, aby zvládla náročnou celodenní práci. Vodící lišty Husqvarna X-Force™ se vyvíjí společně s řetězy X-Cut™ optimalizovanými pro řetězové pily Husqvarna. Výsledkem je systém řezání se zcela novým rozměrem – rychlý a přesný řez s minimálními ztrátami vlivem tření.

**MINIMÁLNÍ PROSTOJE, MAXIMÁLNÍ VÝSLEDKY**


**HUSQVARNA X-CUT™**

Řetězy SP33G jsou vůbec prvními řetězy vyvinutými, navrženými a vyrobenými společností Husqvarna – práce na nich probíhaly ve švédském městě Huskvarna, kde se provádí vývoj a testování našich řetězových pil. Řetězy Husqvarna X-Cut™ byly navrženy pro maximalizaci vaší produktivity, abyste mohli pracovat delší dobu bez přestávek. Ten rozdíl poznáte sami, zejména pak při déle trvající práci.



#### LAMINOVANÉ LIŠTY S VODICÍM KOLEČKEM

Jemné zaoblení a malý poloměr přední části snižují riziko zpětného tahu a usnadňují kontrolu nad řezáním. Ochranný povlak chrání lištu před poškrábáním a korozí. Dostupné ve .325" mini (10–16").



#### LAMINOVANÉ LIŠTY S VÝMĚNNOU ŠPIČKOU


Doporučeno pro použití s dlouhými lištami ke snížení opotřebení špičky. Zatížení se přenáší na kvalitní válečkové ložisko. Lišty jsou natřené epoxidovou barvou za účelem ochrany před poškrábáním a korozí. Výměnná špička je k dostání jako náhradní díl. K dispozici s řetězem s roztečí 3/8" v délkách 18–28".



#### HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Řetěz s polodlátovitým profilem a roztečí .325" 1,3 mm vyvinutý a vyrobený společností Husqvarna. Ochrana proti zpětnému vrhu, úzký řez, snížené vytažování řetězu a vodící článek s tlumením vibrací. Vyvinuto pro náročné profesionální použití u středně velkých řetězových pilách s objemem až 55 ccm. Originální vybavení většiny řetězových pil Husqvarna 550 XP®.

#### NOVINKA



#### HUSQVARNA X-CUT™ C85

Moderní řetěz 3/8" 1,5 mm s plně dlatovitým profilem, vysokým výkonem, pro profesionální pily určené k celodennímu náročnému použití, vyrobený kompletně společností Husqvarna, abyste měli jistotu, že ze své řetězové pily dostanete maximum. Řetěz vyniká velkou odolností, vysokou účinností řezání, dlouhotrvající ostrostí a nízkou mírou natahování. Tím vším přispěje k vašim lepším výsledkům, nižším nárokům na údržbu a nižším nákladům.

#### X-FORCE™

Laminované lišty X-Force™ se snadno udržují a přispívají ke zvýšení produktivity. Podle konkrétního modelu můžete využít přednosti vylepšených vlastností, jako jsou nové profily, větší vodící kolečko vpředu, výřezy ve středové části, další ložiska, vyztužené ochranné kryty a odstranění mazacího otvoru. Dostupné ve velikostech 3/8", 1,1 mm (12–14"), 3/8", 1,3 mm (10–16"), 3/8", 1,5 mm (15–20"), Mini (12–16") a .325" (13–20").



#### KOMPAKTNÍ LAMINOVANÉ LIŠTY BEZ VODICÍHO KOLEČKA

Kompaktní laminované lišty se používají na tvrdé druhy dřeva, s tlustou kůrou a v prostředích s velkou koncentrací písku, prachu nebo nečistot. Lišty jsou epoxidované za účelem ochrany před poškrábáním a korozí. K dispozici v délce 3/8" (18–28").



#### MALÁ LIŠTA PRO ŘEZBÁŘSKÉ PRÁCE

Řezbářské lišty mají zmenšený poloměr v přední části, takže jsou vhodné pro vyřezávání a další přesné obrábění. K dispozici ve velikosti 1/4" (12").

#### NOVINKA



#### HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Řetěz S93G 3/8" mini s roztečí 1,3 mm byl vytvořen pro menší řetězové pily, jako jsou pily řady 100 a 200, a pro dendrologické/arboristické pily s horní rukojetí. Optimalizovaná geometrie a broušení pro řezání vysokou rychlostí. Vysoká účinnost řezání v rovnováze s dostupným výkonem řetězové pily pro hladké a přesné řezání.

#### NOVINKA



#### HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

SP21G je řetěz s roztečí .325" mini 1,1 mm s polodlátovitým profilem vyvinutý speciálně pro zvýšení rychlosti řezání a účinnosti akumulátorových řetězových pil pro celodenní profesionální použití. Řetěz se vyznačuje nízkou energetickou náročností a optimalizovanou geometrií pro konzistentně hladký řez, prvotřídní vyřezávání otvorů a lepší manipulaci a manévrovatelnost.

## POUŽITÍ RŮZNÝCH ŘETĚZŮ

Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum řetězů k různému použití. **Další informace o nabídce řetězů naleznete na našich internetových stránkách.**

#### ŘETĚZY S ROZTEČÍ 1/4", DOPORUČUJEME AŽ DO OBJEMU 38 CCM

Mimořádně lehký řetěz pro hladké a čisté řezání. Má dlatovité (kulaté) řezací zuby.

#### ŘETĚZ S ROZTEČÍ 3/8" MINI

Doporučujeme pro pily s akumulátorovým pohonem. Nízká hmotnost, řetěz s nízkým zpětným rázem vyžadující méně síly.

#### ŘETĚZY S ROZTEČÍ 3/8" MINI, DOPORUČUJEME AŽ DO OBJEMU 45 CCM

Řetěz s nízkými vibracemi určený pro dřevorubce, kteří používají menší pily v prostředí s vysokou produkcí, anebo pro benzinové dendrologické pily s horní rukojetí. K dispozici ve verzi snižující možnost zpětného vrhu.

#### ŘETĚZY S ROZTEČÍ .325" PIXEL, DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 35–55 CCM

Vyvinuté pro konkrétní potřeby dnešních lehkých řetězových pil. Vytváří úzký zářez, který vyžaduje méně výkonu. Malý zpětný vrh a nízké vibrace jsou charakteristické pro dlatovité (kulaté) řezací zuby. Nedoporučujeme pro náročnou práci, například lesní kalamity.

#### ŘETĚZY S ROZTEČÍ .325", DOPORUČUJEME PRO PILY VELIKOSTI 35–60 CCM A AKUMULÁTOROVÉ PILY

Výkonný řetěz s nízkými vibracemi a řezacími zuby s polodlátovitým nebo mikrodlatovitým profilem. Ideální pro náročné podmínky. Řetěz s roztečí .325" mini je z důvodu vylepšené manipulace a přesnosti ideální pro akumulátorové pily.

#### ŘETĚZY S ROZTEČÍ 3/8", DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 50–100 CCM

Profesionální dlatovité (hranaté) řezací zuby pro velkokapacitní řezání čistého dřeva a polodlátovité (kulaté) zuby pro rychlé řezání a snadné ostření. Dlatovité řezací zuby dodáváme i ve verzi s malým zpětným vrhem a také s broušením k profesionálnímu použití.

#### SPECIÁLNÍ ŘETĚZY

Řetězy se speciálním broušením pro vytváření rozměrových desek a prken z velkých klád řezáním po vlákněch dřeva (podélné řezání).



## OPTIMALIZUJTE SVOU PILU HUSQVARNA

Dvoutaktní oleje a paliva Husqvarna, které splňují přísné požadavky, jsou označeny značkou VEF – verifikovaný výrobek pro motory. Oleje a paliva VEF vytvoří motoru ve vašem stroji Husqvarna nejlepší podmínky k tomu, aby mohl podávat ten nejlepší výkon v průběhu celé své životnosti. Dvoutaktní motory Husqvarna mohou pracovat rychlostí až 14 000 ot./min, často pod vysokým zatížením. Naše motory projektujeme tak, aby byly odolné a výkonné, přesto však lehké. To klade zvláštní požadavky na olej – je proto velmi důležité vybrat ten správný.



### OLEJ PRO DVOUDOUBÉ MOTORY HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC

Skvělý, plně syntetický a biologicky odbouratelný olej pro dvoudobé motory vyvinutý pro náročné použití při velkém zatížení a vysokých otáčkách motoru. Vhodný pro všechny naše produkty. Splňuje požadavky podle JASO FD/ISO EGD a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 578 18 03-03

Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-03

4 l, 578 03 71-03

10 l, 578 18 00-03



### OLEJ PRO DVOUDOUBÉ MOTORY HUSQVARNA, LS +

Polosyntetický olej pro nízké výfukové emise nabízí velmi dobrou ochranu před zadřením pístu, způsobené chudou směsí nebo usazováním karbonu. Balení aditiv je jedno z nejlepších na trhu. Splňuje požadavky podle JASO FD/ISO EGD a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 578 18 03-02

Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-02

4 l, 578 03 71-02

10 l, 578 18 00-02

208 l, 578 18 04-02



### OLEJ PRO DVOUDOUBÉ MOTORY HUSQVARNA, HP

Vyvinuto z pečlivě vybraných složek pro dobrou spolupráci s benzínou nižší kvality. Splňuje požadavky podle JASO FB/ISO EGB a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 587 80 85-01

Dávkovací nádoba 1 l, 587 80 85-11

1 l standard, 587 80 85-10

4 l, 587 80 85-20

20 l, 587 80 85-30



### ŘETĚZOVÝ OLEJ PRO ŘETĚZOVÉ PILY HUSQVARNA BIO ADVANCED

Založený na rostlinné bázi, biologicky rozložitelný a ekonomický. Skvělý mazací účinek v extrémních podmínkách. Antioxidační účinek chrání lištu a řetěz během skladování.

1 l, 588 81 83-01

5 l, 588 81 83-10



### ŘETĚZOVÝ MINERÁLNÍ OLEJ PRO ŘETĚZOVÉ PILY HUSQVARNA

S adhezivním činidlem pro vysoko výkonné řetězové pily. Garantované nízké opotřebení řetězů a lišt. K univerzálnímu použití po celý rok.

1 l, 579 39 60-01

5 l, 579 39 61-01

20 l, 579 39 62-01

200 l, 579 39 63-01



### OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY HUSQVARNA

Biologicky odbouratelný. Účinně lapá částice ve filtru, přičemž udržuje motor čistší a snižuje opotřebení.

1 l, 531 00 92-48



### VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO HUSQVARNA

Mazivo s dobrou antikorozií ochranou a mazací schopností. Vhodné k všeobecnému mazání.

225 g, 502 51 27-01



V prostoru mezi nádobami lze umístit nářadí a náhradní díly, např. pilníky a řetězy

### KANYSTR HUSQVARNA COMBI, 5 L

Rychlé doplnění paliva bez rozliti a odpadu. Dvě nádoby pro vytvoření optimálního poměru paliva a řetězového oleje. Integrovaná schránka na běžné náhradní díly. Schváleno podle doporučených předpisů OSN.

5,0/2,5 l, 580 75 42-01

Hubice na doplňování paliva, 586 11 04-01

Hubice na doplňování oleje, 586 11 05-01

Hubice na doplňování zimního oleje, 586 11 07-01



### KANYSTR HUSQVARNA COMBI, 6 L

Kanystr Combi s účinnou ochranou proti přelíti. Jakmile se nádoba naplní, plnicí hubice se automaticky uzavře a kanystr je možno bez přelíti odstranit. Schváleno podle doporučených předpisů OSN.

6/2,5 l, 505 69 80-00



### KANYSTR NA BENZIN HUSQVARNA, ORANŽOVÝ

Kanystr s účinnou ochranou proti přelíti. Schváleno podle doporučených předpisů OSN.

6 l, 505 69 80-01



Rychlé doplnění paliva vám umožní hubice s optimálním a stálým proudem. Mechanická pojistka brání úniku paliva a automatická zarážka brání rozliti a přeplnění nádrže.

## OSTRÝ ŘETĚZ JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO VÝKONNÝ MOTOR

Aby vaše řetězová pila pracovala účinně, bezpečně a přesně, musí mít ostrý řetěz. Frekvence ostření řetězu se odvíjí od toho, jak často ho používáte. Dobrou indikací stavu vašeho řetězu je vzhled dřevěných pilin /hoblin. Piliny od ostrého řetězu jsou stejnoměrné, zatímco jemné /prašné piliny jsou známkou tupého řetězu. K naostření řetězu budete potřebovat kulatý pilník, plochý pilník a vodítko pro ostření omezovacího zubu. Rovněž doporučujeme, abyste používali k uchycení lišty mobilní svěrák a měli tak obě ruce volné pro ostření.



### SOUPRAVY K OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Kompletní souprava k ostření, s rukojetí pilníku, kombinovaným vodítkem nebo vodítkem k ostření omezovacího zubu a měrkou omezovacích zubů, dvěma kruhovými pilníky a jedním plochým pilníkem.

- H00, 580 68 75-01
- X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01
- X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01
- H30, 505 69 81-27
- H25/H22/H21/H28, 505 69 81-25
- X-Cut™ S93G, 587 80 67-01
- H36, 505 69 81-38
- H37, 579 65 36-01
- X-Cut™ C83/C85, 586 93 85-01
- H42/H45/H46/H47/H48, 505 69 81-30
- H64(S), 505 69 81-92



### KULATÉ PILNÍKY HUSQVARNA INTENSIVE CUT

Vyvinuto k řezání s optimálním výkonem a pro delší životnost. 2 kusy.

- 4,0 mm, 5100957-01
- 4,5 mm, 577 23 37-01
- 4,8 mm, 5100955-01
- 5,5 mm, 5100956-01



### PLOCHÉ PILNÍKY

Kvalitní pilníky pro správnou geometrii řezacích zubů.

- Ploché pilníky 6" 1 ks, 505 69 81-60
- Ploché pilníky 8" 1 ks, 505 69 81-80



### VODÍTKA PRO OSTŘENÍ ŘEZACÍHO ZUBU

Speciálně navržená vodítka pro ostření řezacího zubu pro správné úhly ostření použijte společně s našimi kulatými pilníky.

- H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18
- H22/H25/H28 .325", 1,5 mm, 505 69 81-10
- H38 3/8" mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88-01
- H35/H36/H37 3/8" mini, 505 24 37-01
- H64(S).404", 1,6 mm, 505 69 81-15



### KOMBINOVANÁ VODÍTKA

Naše kombinovaná vodítka vyrábíme speciálně s měrkou pro ostření řezacího zubu a omezovacího zubu v jednom nástroji. Použijte společně s našimi kulatými a plochými pilníky pro správný úhel ostření.

- H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01
- X-Cut™ SP21G .325" mini/1,1 mm Pixel, 595 00 46-01
- X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84-01
- H30 .325"/1,3 mm Pixel, 505 69 81-08
- H22/H25/H28 .325"/1,5 mm, 505 69 81-09
- X-Cut™ S93G 3/8" mini 1,3 mm, 587 80 90-01
- X-Cut™ C83/C85 3/8" Chisel/hranatý, 586 93 86-01
- H42/H45/H46/H47(S)/H48(S) 3/8" Chisel/hranatý, 505 24 35-01
- H49/H51/H54/H58 3/8" Semi-chisel/kulatý, 575 99 15-01



### RUKOJEŤ PILNÍKU

Patentovaný systém upevnění pilníku. Vhodné pro všechny pilníky. Správné ostření úhlů zajišťují vodítka pro 25° a 30°.

- Rukojeť pilníku Ø 4,5-5,5 mm, 505 69 78-01
- Rukojeť plochého pilníku, 505 69 78-10



### PAŘEZOVÝ SVĚRÁK

K upevnění řetězové pily v pevné poloze při ostření. Vyroben z kované ocele.

- 505 66 52-56



### MĚRKA K MĚŘENÍ OMEZOVACÍCH ZUBŮ

Speciálně navržená měrka omezovacích zubů. Pro správné úhly ostření použijte společně s našimi plochými pilníky.

- .325", 505 69 81-00
- 3/8", 505 69 81-01
- .404", 505 69 81-02
- 3/8" mini / 3/8" mini Pixel, 505 69 81-03

## PŘEHLED VÝROBKŮ – VYBAVENÍ K OSTŘENÍ

NÁZEV ŘETĚZU	ROZTEČ ŘETĚZU	SOUPRAVA K OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ	KOMBINOVANÁ VODÍTKA	VODÍTKA PRO OSTŘENÍ OMEZOVACÍHO ZUBU	NÁSTROJ K MĚŘENÍ OMEZOVACÍCH ZUBŮ	KULATÝ PILNÍK	PLOCHÝ PILNÍK	RUKOJEŤ PILNÍKU
H00	1/4"	580 68 75-01	580 68 74-01	505 69 81-18	—	4,0	505 69 81-60	505 69 78-01
SP21G	.325" mini rozteč	595 00 46-01	595 00 47-01	—	—	4,0	505 69 81-60	505 69 78-01
SP33G	.325" Pixel	586 93 34-01	586 93 84-01	—	—	4,8	505 69 81-60	505 69 78-01
H30	.325" Pixel	505 69 81-27	505 69 81-08	—	—	4,8	505 69 81-60	505 69 78-01
H25/H22/H21/H28	.325"	505 69 81-25	505 69 81-09	505 69 81-10	505 69 81-00	4,8	505 69 81-60	505 69 78-01
H38	3/8" mini Pixel	—	—	579 55 88-01	505 69 81-03	4,5	505 69 81-60	505 69 78-01
S93G	3/8" mini	587 80 67-01	587 80 90-01	—	—	4,0	505 69 81-60	505 69 78-01
H35/H36	3/8" mini	505 69 81-38	—	505 24 37-01	—	4,0	505 69 81-60	505 69 78-01
H37	3/8" mini	579 65 36-01	—	505 24 37-01	—	4,0	505 69 81-60	505 69 78-01
C85/C83	3/8"	586 93 85-01	586 93 86-01	—	—	5,5	505 69 81-60	505 69 78-01
H42/H45/H46/H47/ H47S/H48	3/8"	505 69 81-30	505 24 35-01	—	505 69 81-01	5,5	505 69 81-60	505 69 78-01
H54 (polodlátovitý profil)	3/8"	—	575 99 15-01	—	—	5,5	505 69 81-60	505 69 78-01
H64, H64S	.404"	505 69 81-92	—	505 69 81-15	505 69 81-02	5,5	505 69 81-60	505 69 78-01



# NOSTE JEN TO, CO POTŘEBUJETE

Jestliže trávíte celé dny prací v lese, chcete mít jistotu, že s sebou budete mít všechno, co potřebujete. A chcete mít své vybavení snadno přístupné, bez omezení, tak, abyste mohli jakékoliv vybavení účinně a pohodlně používat. Řetězová pila od společnosti Husqvarna je samozřejmě skvělá volba pro začátek. Když k ní přidáte správné nářadí pro profesionální použití, které budete mít vždy po ruce, bude vaše práce jednodušší, bezpečnější a rychlejší.



NOVINKA



## OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI – SADA COMBI

Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý speciálně pro práci v lese. Intuitivní a snadné vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, kapsami a popruhem.

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Pouzdro Combi s kapsou na klín. Držák na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Univerzální držák na nářadí. Pouzdro Combi s kapsou na klín.

593 83 72-01

NOVINKA



## OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI – SADA WEDGE

Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý speciálně pro práci v lese. Intuitivní a snadné vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, kapsami a popruhem.

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Kapsa na klín. Držák na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Univerzální držák na nářadí. Pouzdro Combi s kapsou na klín.

593 83 72-02

NOVINKA



## OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI – SADA CARRIER

Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý speciálně pro práci v lese. Intuitivní a snadné vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, kapsami a popruhem.

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Vak na příslušenství. Držák na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Hák pro přenášení. Kapsa na klín.

593 83 72-03

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### 1. OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI.

Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou.

593 83 74-01

### 2. POPRUH PRO OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI

Ergonomické provedení s hrudním popruhem pro rovnoměrné rozložení hmotnosti na ramena.

593 83 76-01

### 3. POUZDRO COMBI

Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací hák, s očky pro připevnění měřicího pásma.

593 83 83-01

### 4. POUZDRO COMBI S KAPSOU NA KLÍN

Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací hák, s kapsou na klín.

593 83 83-02

### 5. KAPSA NA KLÍN

Kapsa na několik klínů, s jednotlivými oddíly pro upevnění klínů.

593 83 88-01

### 6. UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA

Univerzální brašna na lékárníčku, GPS lokátor, hranový konektor a menší předměty.

593 83 92-01

### 7. DRŽÁK NA MĚŘICÍ PÁSMO

Držák pro spolehlivé připevnění měřicího pásma.

593 83 91-01

### 8. DRŽÁK NA PILNÍK A KOMBINOVANÉ NÁŘADÍ

Držák na jeden kruhový a jeden plochý pilník a kombinované nářadí. Držák účinným způsobem zamezí prasknutí nebo ztrátě nástrojů.

593 83 94-01

### 9. DRŽÁK NA SPRAY

Držák na spray pro spolehlivé uložení.

593 83 95-01

### 10. HÁK NA PŘENÁŠENÍ

Univerzální hák pro přenášení různého nářadí, kanystrů na vodu nebo jiného vybavení.

593 83 96-01

### 11. UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK NA NÁŘADÍ

Univerzální držák pro přenášení nářadí, jako jsou sekera, zatluokací lopatka, atd.

593 83 97-01

### 12. POUZDRO NA PŘETLAČNOU LOPATKU

Pouzdro na přetlačnou lopatku z našeho klasického opasku na nářadí je možné použít také na opasku na nářadí FLEXI.

505 69 32-92

### 13. POUZDRO NA PRŮMĚRKU

Pouzdro na průměrku z našeho klasického opasku na nářadí je možné použít také na opasku na nářadí FLEXI.

505 69 32-04

### 14. DRŽÁK NA TUŽKU S CÍVKOU

Držák na tužku s pružinovou kovovou cívkou. Držák na tužku pro tužky o velikosti 12 mm. Robustní provedení s kovovou cívkou s možností připevnění k opasku na nářadí nebo popruhu.

593 83 98-01

593 97 55-01, grafitové tužky, 12 ks



## SEKERY HUSQVARNA – SKUTEČNÁ MISTROVSKÁ PRÁCE

Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum seker pro různé typy práce. Kováno ve Švédsku ze švédské ocele na sekery v trvale vysoké kvalitě. Při dobré údržbě vám bude sekera sloužit dlouhá léta.



### UNIVERZÁLNÍ LESNICKÁ SEKERA

Ke kácení menších stromů a odvětvování kmenů.

65 cm, 576 92 62-01  
Náhradní topůrko, 576 92 62-02

### KEMPINGOVÁ SEKERA

Malá sekera s využitím při turistice a kempování.

37,5 cm, 576 92 63-01  
Náhradní topůrko, 576 92 63-02

### TESAŘSKÁ SEKERA

Pro práci se dřevem s tvarováním v hlavě u topůrka.

50 cm, 576 92 65-01  
Náhradní topůrko, 576 92 68-02

### SEKYRKA

Na menší palivové dřevo a k práci na zahradě.

37,5 cm, 576 92 64-01

### KALAČ

Ke štípání polen a velkých kusů dřeva, lze ji použít také jako kladivo.

80 cm, 576 92 66-01  
Náhradní topůrko, 576 92 66-02

### VELKÁ ŠTÍPACÍ SEKERA

Ke štípání silnějších kusů dřeva a palivového dřeva.

75 cm, 576 92 67-01

### MALÁ ŠTÍPACÍ SEKERA

K základnímu štípání palivového dříví.

50 cm, 576 92 68-01  
Náhradní topůrko, 576 92 68-02

### HUSQVARNA H900

Malá sekera k použití na palivové dřevo a pro práci na zahradě.

34 cm, 580 76 10-01

### HUSQVARNA A1400

Univerzální sekera ideální ke štípání pryskyřičného dřeva.

60 cm, 580 76 11-01

### HUSQVARNA A2400

Odolná univerzální sekera pro sekání různých typů dřeva.

70 cm, 580 76 12-01

### HUSQVARNA S1600

Štípací sekera ke štípání polen a velkých kusů dřeva.

60 cm, 580 76 13-01

### HUSQVARNA S2800

Odolná štípací sekera ke štípání velkých polen.

70 cm, 580 76 14-01

## NÁSTROJE A NÁŘADÍ PRO JEŠTĚ LEPŠÍ PRACOVNÍ VÝSLEDKY

Být jedním z předních světových dodavatelů elektrických produktů pro venkovní použití neznamená, že zapomínáme na nejmenší nástroje a příslušenství, které jsou potřeba k dokončení práce. Každý pracovní nástroj v naší nabídce seker, nožů, zdvihacích háků, kácecích lopatek a dalších věcí byl pečlivě vybrán k tomu, abyste měli vše, co budete potřebovat k dobře vykonané práci. Naše tašky vyrobené z kvalitních materiálů ochrání vaše vybavení, které v nich budete snadno přenášet.



1

### 1. OPASEK NA NÁŘADÍ

Opasek na nářadí se dvěma pouzdry, zdvihacím hákem, zvedacími kleštěmi, pouzdem na nářadí měřicím pásmem o délce 15 m. Opasek na nářadí je mimořádně široký, aby poskytoval dodatečnou oporu záďům.

505 69 90-15

Pouzdro Combi z LD polyetylenu,

505 69 16-06

Pouzdro Combi, kůže, 505 69 16-05

Pouzdro Combi s kapsou na klín, 579 21 71-01



2

### 2. MĚŘICÍ PÁSMO

Snadno použitelné, lehké pásmo ideální k měření stromů a kmenů. Nastavení lze provést bez nářadí. Stupnice na obou stranách. Robustní s hliníkovým krytem.

15 m s háčkem pásma, 586 99 75-01

20 m s háčkem pásma, 586 99 75-02

15 m s háčkem do dřeva, 586 99 75-03

15 m/50' s háčkem pásma, 505 69 73-60

20 m/66' s háčkem pásma, 505 69 73-62



3

### 3. OPASKY

PVC, 505 69 00-00

Kůže, 505 69 00-01



4

### 5. ZVEDACÍ KLEŠTĚ/KLEŠTĚ NA DŘÍVÍ

Ostrý hák s broušenými hranami. Robustnost a nižší citlivost na rez zajišťuje speciální tvrzená ocel s povrchovou úpravou.

30 cm, 574 38 76-01

20 cm, 574 38 75-01




5

### 6. ZVEDACÍ HÁK

Prodloužený hák pro delší, širší otvory za účelem lepšího uchopení při práci. Robustnost a nižší citlivost na rez zajišťuje speciální tvrzená ocel s povrchovou úpravou.

574 38 74-01

## ARBORISTA

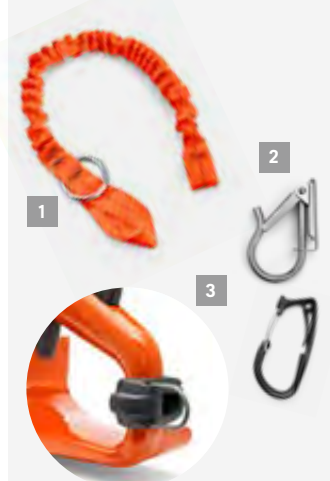

1

2

3

### 1. POPRUH ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA

Pro použití s háčkem řetězové pily pro připojení řetězové pily a řemene. Elastická konstrukce. Měří 0,5 m při povolení a 1,25 m ve stavu úplného natažení.

577 43 80-01

### 2. HÁČKY NA ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA

Pro snadné připojení řetězové pily k popruhu. Robustní konstrukce.

Pro popruh s odnímatelným páskem,

577 43 79-01

Optimalizováno pro T540 XP®,

580 80 03-01

### 3. OČKO NA ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA

Pro arboristy, kteří používají standardní řetězovou pilu. Nabízí bezpečný způsob připojení řetězové pily k popruhu řetězové pily. Vybaveno přetěžovací pojistkou.

578 07 71-01



1

**1. DŘEVORUBECKÉ KLÍNY**

Vyrobeny z ABS plastu odolného proti silným úderům. Pro správné nasměrování pádu stromu.  
14 cm, 505 69 47-02  
20 cm, 505 69 47-03  
25 cm, 505 69 47-04



2

**2. HLINÍKOVÝ DŘEVORUBECKÝ KLÍN**

Pro správné nasměrování pádu stromu. S možností přebroušení.  
550 g, 22 cm, 586 88 59-01  
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02



3

**3. ŠTÍPACÍ KLÍN**

Kroucený klín ke štípání polen, který se používá s kladivem nebo přitloukací sekerou.  
577 25 92-01




4

**4. KLÍN KE ŠTÍPÁNÍ DŘEVA**

Vyroběn z vysoce kvalitní ocele.  
578 45 68-01  
Nedodává se.

**5. ZATLOUKACÍ LOPATKA**

Kombinovaná zatloukací a přetlačná lopatka. Vzadu na přetlačné lopatce je speciálně tvarovaná zatloukací patka, která brání vibracím při zatloukání kluonu.  
578 40 28-01  
Nedodává se.

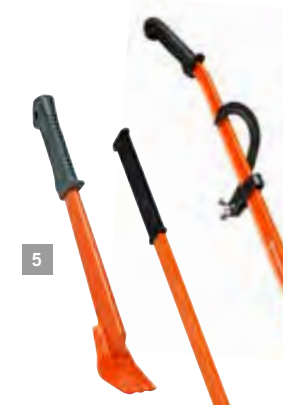

5

7

**6. NOŽNÍ PŘETLAČNÁ LOPATKA, VIKTOR**

Teleskopická nožní přetlačná lopatka. Lze ji přenášet v pouzdru za opaskem.  
46 cm, 504 98 16-92  
Nedodává se.  
Pouzdro, 505 69 32-92



6

8

**7. PŘETLAČNÁ LOPATKA S OBRACÁKEM**

Celokované provedení s rukojetí z umělé hmoty, záchytnou patkou a obracákem.  
80 cm, 586 89 69-01  
Obracák, 505 69 43-02

**8. DLOUHÁ PŘETLAČNÁ LOPATKA**

Kované spodní části pro mimořádnou pevnost. Přední zuby zajišťují lepší fixaci do dřeva. Dlouhá rukojeť umožňuje uchopení oběma rukama.  
130 cm, 574 38 72-01  
Obracák, 574 38 73-01  
Nedodává se.



1

**1. MAČETA**

Se speciální čepelí z tvrzené ocele a dřevěnou rukojetí vyrobenou z bílého ořechu. Vhodné k prořezávání křoví a odvětvování stromů.  
60 cm, 575 57 22-01



2

**2. PRŮMĚRKA**

S tabulkou objemů kmenů, stupnicemi v centimetrech na obou stranách.  
36 cm, 505 69 47-30  
46 cm, 505 69 47-46  
Pouzdro, 505 69 32-04



4

**3. MAČETOVÁ SEKERA**

S topůrkem z ořechovce a oboustranným ostřím, který lze sklopit a vyměnit.  
579 00 06-01  
Náhradní kotouč, 579 00 40-01

**4. LOUPÁK NA KŮRU**

Loupák o délce 115 cm a šířce 12 cm.  
Nedodává se.



5

6

**5. ODVĚTVOVACÍ PILA**

Zakřivená čepel s hákem na konci a čepelí k řezání kůry zabírající rozdělení.  
Nedodává se.

**6. TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ PRO VYVĚTVOVACÍ PILU**

2,5-5 metrů. Délka se dá snadno nastavit.  
502 42 73-01



7

**7. SKLÁDACÍ PROŘEZÁVACÍ PILA 200 FO**

Sklopná pila s ostřím 200 mm pro různá použití.  
967 23 64-01



8

**8. ROVNÁ PROŘEZÁVACÍ PILA 300 ST**

Rovná pila s ostřím 300 mm k řezání čerstvého a suchého dříví. Součástí je i pouzdro.  
967 23 65-01



9

**9. ZAOBLENÁ PROŘEZÁVACÍ PILA 300 ST**

Zakřivená pila s ostřím 300 mm pro náročnou prořezávání. Součástí je i pouzdro.  
967 23 66-01



**LÉKÁRNIČKA**

Obsahuje tlakový obvaz, 9 náplastí různých rozměrů, 2 tampóny do rány, 1 zrcátko, 1 vatový tampón.  
504 09 53-01



**VYZNAČOVACÍ PÁSKA**

100% viskózní, biologicky rozložitelná. Dvoubarevná, šířka 25 mm a délka asi 70 m. Jednobarevná, šířka 20 mm a délka asi 75 m.  
Oranžová 574 28 77-00  
Červená 574 28 77-01  
Modrá 574 28 77-02  
Žlutá 574 28 77-03  
Bílá 574 28 77-04



**TAŠKA UNIVERZÁLNÍ**

Materiál odolný proti vlhkosti, který se snadno čistí, chytré vnitřní kapsy a měkká horní madla. Odnímatelné ramenní popruhy, včetně vnitřních vaků.  
70 l, 593 25 83-01

**TAŠKA NA KOLEČKÁCH**

Robustní taška na kolečkách s uzavíráním na zip ve tvaru U pro snadný přístup a tichými pryžovými kolečky. Tvarovaná spodní a boční část pro postavení tašky bez použití podpěry. Včetně dvou vnitřních vaků.  
90 l, 593 25 81-01

**TAŠKA NA ŘETĚZOVOU PILU**

Speciální kapsy pro pilové listy. Kapsa se suchým zipem pro upevnění zvenčí. Vhodná pro všechny naše řetězové pily.  
48 l, 576 85 91-01

**BATOH**

Tvrdé a pevné dno a vnitřní kapsy. Protidešťový kryt. Pohodlné ramenní popruhy  
30 l, 593 25 82-01



# PRO TĚŽKOU PRÁCI A HEZKÝ VZHLED

Sekání trávníku a vyžínání je velmi náročná, často zdlouhavá, práce. Naše křovinořezy a vyžínače jsou kombinací výkonu, extrémní odolnosti a nízké hmotnosti. Jsou navrženy se zaměřením na uživatele, snadno se s nimi manipuluje a poskytují výsledky, na které můžete být hrdí. Pro maximální pohodlí při práci a snadnou ovladatelnost stroje nabízí Husqvarna nosné popruhy, které jsou navrženy tak, aby optimálně rozkládaly zatížení mezi ramena, hrudník a záda. Pro maximální komfort během dlouhé pracovní směny.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### EFEKTIVNÍ TAM, KDE NA TOM ZÁLEŽÍ

Nezáleží na tom, zda pracujete s benzinovým nebo akumulátorovým strojem. Vždy se můžete spolehnout na velký výkon pro spolehlivé provedení práce.



### SNADNÉ STARTOVÁNÍ, SNADNÁ PRÁCE

Rychlé a snadné startování je u našich benzinových i akumulátorových strojů základním požadavkem, proto jsme vyvinuli technologii, která takové startování umožní. Stačí stisknout tlačítko nebo zatáhnout za lanko – snadnější už to být nemůže.



### ODOLNÁ KONSTRUKCE

Naše komerční řada vyžinačů, křovinořezů a lesních křovinořezů jsou výkonné a důmyslné stroje navržené pro mnoholetý náročný provoz.



### MINIMÁLNÍ VIBRACE

Většina benzinových motorů je vybavena účinnými tlumiči, které pohlcují vibrace. Akumulátorové stroje produkují výrazně méně vibrací, a tím šetří vaše paže a ruce.



### VÍCEÚČELOVÝ

Dělitelná nosná trubka usnadňuje výměnu řezacích nástrojů. Dává vám také větší flexibilitu při vaší práci. Převrácení a skladování nečiní nikdy problém.



### NÍZKÁ HMOTNOST A VELKÝ VÝKON

Lehká, přitom však robustní konstrukce a výkonné a hospodárné motory jsou u našich strojů zárukou vysokého poměru výkonu k hmotnosti.



Řada akumulátorových strojů jsou originální stroje z dílny společnosti Husqvarna – robustní, spolehlivé a dobře navržené. Výkon, točivý moment a kapacita akumulátoru jsou štedře dimenzovány pro potřeby profesionálů. Provozní náklady jsou mimořádně nízké – a nabíjet můžete stále znovu a znovu.



Díky funkcím Tap-n-Go je vyžínací struna automaticky posunována při klepnutí hlavou o zem, což usnadňuje vaši práci



Vyžinače mají rukojeti ve tvaru D s měkkým povrchem pro optimální pohodlí

Rukojeť má tlumené vibrace a je nastavitelná pro pohodlný provoz



Dobře vyvážená konstrukce znamená snadnou a pohodlnou práci



Přídavný kryt Combi může být použit s travním nožem i strunovou hlavou, což umožňuje rychlou výměnu mezi různými pracovními úlohami



Větší prostor pro nohy při práci ve svahu přispívá k větší produktivitě

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.



## OPTIMALIZOVANÉ ŽACÍ NÁSTROJE PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

Vyžínání trávy a řezání křovin vám půjde výrazně lépe se správnými žacími nástroji na vašem výrobku Husqvarna. Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum osvědčených vyžínacích strun, travních nožů a vyžínacích nožů v kvalitě originálního příslušenství s optimalizací pro váš konkrétní stroj. Další informace naleznete na stránkách 47–49, nebo kontaktujte prodejce výrobků Husqvarna. [Další informace na stránce husqvarna.com](http://dalši.informace.na.strance.husqvarna.com)





Intuitivní klávesnice velmi usnadňuje obsluhu akumulátorových vyžínačů



Li-ion akumulátor zajišťuje dlouhotrvající výkon a prvotřídní výsledky

Vzduchový filtr průmyslové kvality zajišťuje dlouhou provozní dobu a bezproblémové použití



Výkonný motor se snadným startem umožňuje velkou produktivitu

## STARTOVÁNÍ TAK SNADNÉ, JAK JEN MŮŽE BÝT

Řada vyžínačů a křovinořezů Husqvarna 500 je vybavena intuitivními ovládacími prvky pro funkci Air Purge a sytičem. Smart Start minimalizuje námahu při tahání za startovací lanko a vypínač se automaticky vrací do pozice "zapnuto". Díky tomu je startování prakticky bezproblémové.



## VYŽÍNAČE PRO DOKONALÉ POSLEDNÍ ÚPRAVY

Naše výkonné a spolehlivé vyžínače jsou skvělou volbou, co se týká dokonalé poslední úpravy okrajů trávníků a také při vyžínání trávy na obtížně dosažitelných místech. Se všemi stroji se snadno manipuluje a jsou navrženy tak, aby vám pomohly vykonat vaši práci co nejnázem a nejrychleji.



## KŘOVINOŘEZ NÁROČNĚ SEKÁNÍ BEZ NÁMAHY

Výkonné a mimořádně lehké, velmi odolné a přesto snadno a pohodlně použitelné. To jsou naše křovinořezy. Všechny stroje jsou navrženy pro dlouhé a náročné pracovní směny pro začišťování vysoké a husté trávy, těžkých křovin – a dokonce menších stromků.



## LESNÍ KŘOVINOŘEZ SEKÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Naše lesní křovinořezy přesně plní svůj úkol ve velmi obtížných podmínkách. Všechny stroje jsou robustní, snadno ovladatelné a vždy podávají vynikající výkon. Krátký a hladký hřídel s kuželovým převodem natočeným pod úhlem 24 stupňů zjednodušuje směrové kácení malých stromů – a to i v nejhustších lesích.

**CELODENNÍ POUŽITÍ**

Lesní křovinořezy určené pro dlouhodobé použití v náročných podmínkách. Splňují požadavky profesionálních uživatelů na práci v lese a údržbu trávníků a zahrad.

**HUSQVARNA 555RXT**

Výkonný křovinořez s dlouhou trubkou a kuželovým převodem skloněným o 35° pro širší záběr. Určený k celodenní práci v náročném prostředí. 53,3 cm<sup>3</sup>, 2,8 kW, 9,2 kg. Funkce X-Torq, Low Vib a Smart Start, popruh Balance XT™, nastavitelná a zvýšená řídítka.

966 62 90-01

**HUSQVARNA 545RXT/545RX**

Tyto výkonné křovinořezy s vynikající ovladatelností jsou určeny k celodennímu vyžínání. 545RXT se dodává s popruhem Balance XT™. 45,7 cm<sup>3</sup>, 2,2 / 2,1 kW, 8,6 / 8,9 kg. Funkce X-Torq, Low Vib a Smart Start, popruh Balance XT™/Balance X™, nastavitelná a zvýšená řídítka.

545RXT, 967 17 67-01

545RX, 966 01 59-01

**HUSQVARNA 535RXT/535RX**

Výkonné křovinořezy k náročnému komerčnímu použití. Výkonné a snadno ovladatelné. 535RXT se dodává s popruhem Balance X a systémem LowVib. 34,6 cm<sup>3</sup>, 1,6 kW, 6,7/6,1 kg, X-Torq, SmartStart, Low Vib, popruh Balance X™/Balance 35, nastavitelná řídítka, zvýšená řídítka a kryt Combi.

535RXT, 966 62 89-01

535RX, 966 62 88-01

**HUSQVARNA 525RX**

Práce s vysokou účinností při minimálním zatížení vašeho těla.

25,4 cm<sup>3</sup>, 1,0 kW, 4,9 kg. Low Vib, popruh Balance 35, nastavitelná řídítka, zvýšená řídítka a kryt Combi.

966 77 68-01

**HUSQVARNA 520iRX**

Výkonný křovinořez s vynikající ergonomií a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Součástí dodávky travní nůž pro sekání husté nekultivované trávy. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 40 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu. Zvýšená řídítka, vyžínací hlava T25B, travní nůž se třemi zuby a popruh Balance 35B.

967 91 62-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

**HUSQVARNA 520iLX**

Pro profesionální uživatele. Výkonný vyžínáč s rukojetí ve tvaru D a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Travní nůž k dostání jako příslušenství. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,0 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, vyžínací struna s možností rotace oběma směry, nastavitelná rukojeť.

967 91 61-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

NOVINKA

**HUSQVARNA 315iC**

Skvěle vyvážený vyžínáč pro náročného uživatele. Díky lithium-iontové technologii je nyní při vysokém výkonu tišší chod. Kulatá rukojeť a zahnutá násada.

3,1 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sečení. Nastavitelná rukojeť. Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 91 59-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

**OBČASNÉ VYUŽITÍ**

Křovinořezy a vyžínáče pro komerční uživatele a majitele domů, kteří žádají kvalitní vybavení. Kombinace vysokého výkonu s dobrou vyvážeností a snadným používáním – to je design Husqvarna.



ZÍSKEJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!





## PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Lehké křovinořezy k příležitostnému použití ideální pro vlastníky nemovitostí. Startovací systém Smart Start, palivová pumpička a automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.



### HUSQVARNA 135R

Všestranný výkonný křovinořez ideální pro vlastníky nemovitostí. Poloautomatická vyžínací hlava se snadnou výměnou. Včetně travního nože. 34,6 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq, standardní dvojitý popruh, automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy, nastavitelná říditka a kryt Combi. 966 60 48-01



### HUSQVARNA 129R

Lehký křovinořez se snadným startováním ideální pro vlastníky nemovitostí. Praktická vyžínací hlava Tap-n-Go. Včetně travního nože. 27,5 cm<sup>3</sup>, 0,8 kW, 5,4 kg. Smart Start, standardní dvojitý popruh, automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy, a kryt Combi. 967 19 33-01



### HUSQVARNA 122C

Lehký vyžínač se zahnutou nosnou trubicou ideální pro vlastníky nemovitostí. Snadné startování. Dodává se s praktickou vyžínací hlavou Tap-n-Go. 21,7 cm<sup>3</sup>, 0,6 kW, 4,4 kg. Smart Start a automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy. 966 77 97-01



### HUSQVARNA 115iL

Lehký, snadno ovladatelný vyžínač pro domácí použití. Tichý chod. Perfektní pro vyžínání okrajů trávníku. 3,4 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Teleskopická tyč a nastavitelná rukojeť. Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu. 967 09 88-02 vč. QC80 a BLi10

# JEDEN STROJ PRO ÚDRŽBU CELÉ ZAHRADY



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMPLETNÍ ÚDRŽBU

Nejprve si vyberte stroj vhodný pro vaše potřeby – potom se seznámte s naším širokým sortimentem příslušenství. Každé příslušenství je přizpůsobeno pro rychlé připojení, má odolnou konstrukci a, co je nejdůležitější, dostatečný výkon k vyžínání husté trávy, řezání bujného křoví, foukání nebo zametání velkých hromad listů a smetí. To je jen několik příkladů z naší nabídky příslušenství.



## TĚŠTE SE Z VYSOCE EFEKTIVNÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH I NA ZEMI

V otázce výkonu, odolnosti a produktivity nikdy neděláme kompromisy. Proto jsme navrhli naše kombinované stroje tak, aby pracovaly stejně dobře jako naše konvenční stroje. Zvládnou řadu pracovních úkolů jako vyvětňování, kultivaci, prořezávání a další.




Jestliže požadujete skutečně promyšlený a všestranný stroj, jsou naše kombinované vyžinače nebo křovinořezy jasnou volbou. Stačí nastartovat jeden jediný stroj – potom můžete rychle a snadno vyměňovat přídatná zařízení, abyste mohli provést jiný úkol – po celý rok. Motorové jednotky a všechna přídatná zařízení jsou stejně výkonná a praktická jako u konvenčních vyžinačů, tyčových pil, plotostřihů, atd. Kombinovaný stroj také znamená menší prostorové nároky na skladování a pouze jeden stroj, na kterém je potřeba provádět údržbu a servisní opravy.

Díky funkcím Tap-n-Go je vyžinací struna automaticky posunována při klepnutí hlavou o zem, což usnadňuje vaši práci

Nastavitelná rukojeť ve tvaru D

Funkce Smart Start pro rychlejší startování

Vyžinače LK mohou být vybaveny vyžinací hlavou a vyžinacím kotoučem, a rovněž tak širokou škálou příslušenství

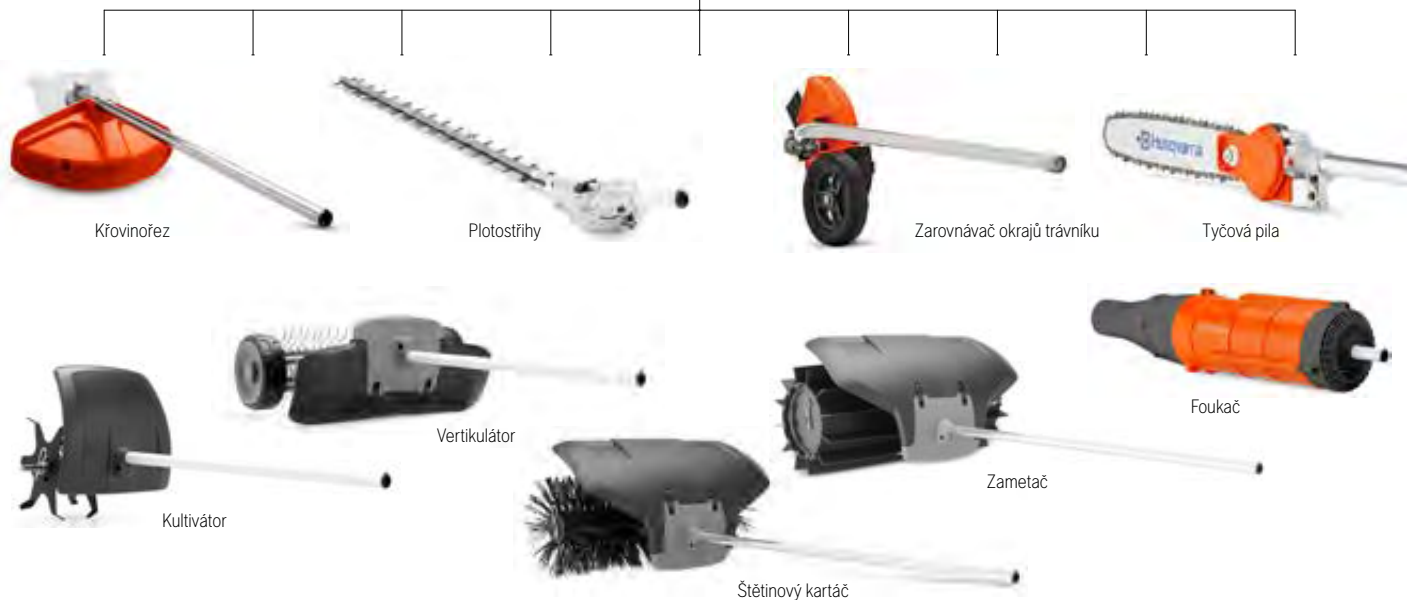

## SPOLEHLIVOST PŘI PROVOZU

Motory a veškeré příslušenství jsou stejně výkonné a praktické jako u konvenčních vyžinačů, vyvětřovacích pil, plotostřihů, atd. Jde o spolehlivé pomocníky, s nimiž vždy zvládnete každou práci.

## NASTARTOVÁNÍ JEDINÉHO STROJE

Stačí nastartovat jeden jediný stroj – potom můžete rychle a snadno vyměnit příslušenství, abyste mohli provést jiný úkol – po celý rok.



### CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Odolné stroje, které si poradí s náročnými podmínkami při profesionálním použití. Vynikající výkon a vyvážení pro produktivní práci s minimální námahou. Husqvarna design je vždy zaměřen na to, aby vám pomohl co nejlépe využít váš pracovní den s vynikajícími výsledky.



#### HUSQVARNA 525LK

Lehký vyžinač pro celodenní použití. Možnost rozšíření o celou řadu přídatných zařízení – pro rozmanité druhy pracovních úkolů. Technologie X-Torq pro maximální výkon. Rukojeť ve tvaru D.

25,4 cm<sup>3</sup>, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, samostatný startér, automatické vrácení vypínače do pohotovostní polohy, pohodlná rukojeť a „zaklapávací“ příslušenství.

967 14 83-02

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**NÁSTAVEC S VYŽÍNACÍ HLAVOU GTA 850/28**

S kombinovaným krytem a vyžínací hlavou Tap-n-Go T35. Průměr nosné trubky 28 mm.

967 11 31-01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S VYŽÍNACÍ HLAVOU TA 850/24**

S kombinovaným krytem a vyžínací hlavou Tap-n-Go T35. Průměr nosné trubky 24 mm.

537 35 35-01

**NÁSTAVEC S TRAVNÍM NOŽEM BCA 850/28**

S kombinovaným krytem a travním nožem Multi 300-3. Průměr nosné trubky 28 mm.

967 02 67-01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S TRAVNÍM NOŽEM BCA 850/24**

S kombinovaným krytem a travním nožem Multi 255-4. Dodává se s rukojetí ve tvaru J a popruhem. Průměr nosné trubky 24 mm.

967 18 59-01

**NÁSTAVEC S PILOVÝM KOTOUČEM CSA 850/28**

S krytem pilového kotouče a pilovým kotoučem Scarlett 200 mm. Průměr nosné trubky 28 mm.

967 02 69-01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S PLOTOSTŘÍHEM S KRÁTKOU TRUBKOU HA 110**

Přídavný plotostřih s krátkou trůbkou. Délka stříhací lišty 55 cm. Délka trubky 11 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

537 19 66-05

**NÁSTAVEC S PLOTOSTŘÍHEM S DLOUHOU TRUBKOU HA 850**

Přídavný plotostřih s dlouhou trůbkou. Délka stříhací lišty 55 cm. Délka trubky 85 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 535FBX, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

537 19 66-06

**NÁSTAVEC S VYVÍVAVACÍ PILOU PA 1100**

Větší dosah, když ho právě potřebujete. Řezání větví o průměru do 15 cm. Délka 110 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 535FBX, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

537 18 33-23

**NÁSTAVEC SE ZAROVNÁVAČEM OKRAJŮ TRÁVNÍKU EA 850**

Trávníky, chodníky a květinové záhony vypadají dobře s rovně zastříženými okraji. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

537 19 69-01

**NÁSTAVEC S KULTIVÁTOREM CA 230**

Ideální na citlivé záhony a prostor kolem základny stromů. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 42-01

Extra široké nože, 579 44 35-01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S ODMECHOVAČEM DT 600**

K odstranění mechu pro zdravější trávník. Šířka 60 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 69-01

**NÁSTAVEC SE ZAMETACÍM KARTÁČEM BR 600**

Robustní kartáč k odstranění nečistot z chodníků, příjezdových cest a dokonce i z hlubokých rýh. Součástí je kryt. Šířka 60 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 67-01

**NÁSTAVEC SE ZAMETACÍM VÁLCEM SR 600-2**

Gumový kartáč s velkou kapacitou, kterým očistíte chodníky, příjezdové cesty a trávníky od písku a štěrku. Součástí je kryt. Šířka 60 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 44-01

**NÁSTAVEC S FOUKAČEM BA 101**

Výkonný foukač k odklizení listí, smetí a posekané trávy z chodníků a příjezdových cest. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 28 64-01

**PRODLUŽOVACÍ TYČ - NÁSTAVEC EX 780**

Tyčový nástavec s prodlouženým dosahem 80 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535FBX, 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 71-01

**SOUPRAVA S ROVNOU RUKOJETÍ**

Adaptace jednotek s kruhovými madly pro použití s travním nožem.

537 04 85-01



# OPTIMALIZOVANÉ ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ

Při celodenní práci s těžkým vybavením mohou kvalita a konstrukce nosného popruhu pozitivně nebo negativně ovlivnit průběh práce. Správný nosný popruh musí splňovat mnoho požadavků. Záleží jak na vaší tělesné konstituci, tak na typu stroje, který nosíte. Kompletní řada Husqvarna zahrnuje ergonomické popruhy, které zohledňují všechny aspekty.



## PRO BEZPEČNOU PRÁCI S PRVOTŘÍDNÍMI VÝSLEDKY

Při použití křovinořezy nebo vyžinače byste měli nosit ochranné brýle, štít a také ochranné kalhoty a boty. Nezapomínejte ani na rukavice a ochranu sluchu. Naše kompletní řada příslušenství vám zajistí bezpečí a perfektní výsledek práce. **Další informace naleznete na straně 114.**



Pohyblivá ramenní část a individuální nastavení výšky. Široká zadní část s ventilačními otvory.



Rozložení hmotnosti z ramen na boky.



Nastavení nad hrudníkem a pod hrudníkem pro muže i ženy.



### 1. HUSQVARNA BALANCE XT™

Moderní popruh s několika praktickými funkcemi, jako jsou nastavení pro muže a ženy nebo otočná ramenní část. Zajistí vám vynikající rozložení hmotnosti mezi obě ramena, hrudník a záda. Rozkládá rovněž zátěž z ramen na boky.

578 44 98-01

### 2. HUSQVARNA BALANCE X™

Poskytuje velkou úlevu pro vaši horní část těla a paže díky vynikajícímu rozložení hmotnosti mezi obě ramena, hrudník a záda a z ramen na boky.

578 44 97-01

### 3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Lze jej používat se všemi tyčovými produkty. Popruh Balance Flex™ má větší zdvihací sílu. Je ergonomický a připevňuje se otevřenými háčky, takže s ním uživatel bude snadno manipulovat.

578 44 99-01

### 4. HUSQVARNA BALANCE 55 A 35

Ergonomický postroj, který rozkládá zátěž mezi ramena, hrudník a záda. Balance 35B je vyvinut speciálně pro použití s našimi akumulátorovými vyžinači a foukači.

Balance 55, 537 27 57-01

Balance 35, 537 27 57-02

Balance 35B, 537 27 57-05

### 5. HUSQVARNA STANDARD

Konstruován pro lehké křovinořezy. Nastavitelné vycpané ramenní pásy. Snadné a účinné rychlé uvolnění na hrudníku.

537 21 63-01



## OLEJE HUSQVARNA – OPTIMALIZOVANÉ PRO PRVOTŘÍDNÍ VÝKON

Oleje značky Husqvarna jsou optimalizovány podle vývoje našich motorů. Můžete se spolehnout na to, že vám nabídneme dostatečně širokou řadu olejů a maziv, které budou vhodné pro vaše potřeby. Používáme směs syntetických a vysoce rafinovaných minerálních olejů, která společně se speciálně vyvinutými aditivami zajistí dokonalé mazání, ochranu proti zadření a čistší motor.

### OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC

Plně syntetický a biologicky odbouratelný olej pro dvoudobé motory vyvinutý pro náročné použití při velkém zatížení a vysokých otáčkách motoru.

0,1 l, 578 18 03-03  
Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-03  
4 l, 578 03 71-03

### OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, LS +

Polosyntetický olej pro nízké výfukové emise nabízí velmi dobrou ochranu před zadřením pístu, a to jak v důsledku vychýlení, tak usazování karbonu.

0,1 l, 578 18 03-02  
Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-02  
4 l, 578 03 71-02  
10 l, 578 18 00-02  
208 l, 578 18 04-02

### OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, HP

Vyvinuto pro práci s palivy nízké kvality.

0,1 l, 587 80 85-01  
Dávkovací nádoba 1 l, 587 80 85-11  
1 l standard, 587 80 85-10  
4 l, 587 80 85-20  
20 l, 587 80 85-30



### MAZIVO HUSQVARNA ECO

Na kuželové převody křovinořezů. Osvědčené mazivo, které máže převody a pohlcuje axiální síly. Kompatibilní s životním prostředím. Biologicky rozložitelné.

100 g, 503 97 64-01



### PŘIPRAVENÁ SMĚS

### HUSQVARNA XP® POWER 2

Předem namíchaná směs alkylátového paliva s cílem maximalizovat výkon vašeho motoru. Součástí směsi je prémiový olej XP. Optimální výkon, čistota, prodloužená životnost vašeho motoru, snížení výfukových emisí.

5 l, 589 22 76-10

Nástavec k plnění paliva, 582 06 66-01

## VYBERTE SI OPTIMÁLNÍ STRUNOVOU HLAVU, STRUNU, NŮŽ NEBO KOTOUČ A ZVYŠTE SVOU PRODUKTIVITU

Naše strunové hlavy, struny a kotoče jsou konstruovány k tomu, aby zvládly více, než jen pouhé sekání. Jejich výjimečný design, kvalitní materiály a technologie usnadní práci a nabízejí prvotřídní výkon, účinnost a bezpečnost.

[Další informace na stránce husqvarna.com](http://husqvarna.com)



### PILOVÉ KOTOUČE

Scarlett 200/22T, 225/24T vyvinut v úzké spolupráci s profesionály pracujícími s křovinořezy. Nabízejí nejlepší spojení maximální kapacity řezání a nízkých vibrací. K dispozici s 22 nebo 24 zuby.




### TRAVNÍ NŮŽ

225/8T, 225/4T, 200/4T Na hustou travu určenou ke sportovnímu, ale ne pro silnější náletové dřeviny. Tráva padá na kotoč a vytváří tak uhlédné řady. K dispozici s 4 nebo 8 zuby.



### TRAVNÍ NOŽE

255/3T, 275/4T, 300/3T, 350/3T, 230/2T Na hustou travu určenou ke sportovnímu, ale ne na silnější náletové dřeviny. K dispozici se 4, 3 nebo 2 zuby.



### PLNĚ AUTOMATICKÉ STRUNOVÉ HLAVY, 25-55 CCM


Jakmile se struna příliš zkrátí, automaticky se posune. Délka struny se nastavuje automaticky tak, aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu.

Superauto II, 578 44 71-01



### POLOAUTOMATICKÉ VYŽINACÍ HLAVY, 25-55 CCM

Funkce Tap-n-Go automaticky posune strunu v okamžiku, kdy se hlava přitlačí k zemi. Varianty X pro delší provozní životnost s tlačítkem Tap-n-Go s kuličkovým ložiskem. Model T35 Universal obsahuje adaptéry, které umožňují připojení na většinu dalších vyžináčů.



### MANUÁLNÍ STRUNOVÉ HLAVY, 25-55 CCM

Strunu posunuje ručně uživatel stisknutím tlačítka posunutí struny a vytažením lanka. Uživatel si tak může vybrat délku struny k dosažení požadovaného výsledku.

S35 M10, 578 44 74-01  
S35 M12, 578 44 76-01  
Trimmy SII, 578 44 78-01



### VYŽINACÍ HLAVA TRI-CUT

Vzhledem k odlišné konstrukci a vybavení plastovými noži namísto vyžinací strunou ideální na travu určenou ke sportovnímu a terén bez kamení. Dobře viditelné, vyměnitelné plastové nože, které se bezpečně používají okolo stromů a keřů.

Tri-Cut M10, 578 44 91-01  
Tri-Cut M12, 578 44 93-01



### VYŽINACÍ HLAVA ZE SLITINY KOVŮ

Robustní a spolehlivá, s rychlým a snadným doplněním struny. Údržba je minimální a nízká výška sekání umožňuje dosáhnout uhlédného výsledku.

578 44 82-01  
Nedodává se.



### VYŽINACÍ STRUNA 'X' FORCE™

Dvouplášťová vyžinací struna pro náročné úkoly vyžadující extrémní výkon. Díky použití kopolymerů je vyžinací struna odolná proti opotřebování a nabízí tak požadovanou spolehlivost pro sečení. Určeno pro všechny standardní vyžinací hlavy.



### VYŽINACÍ STRUNA WHISPER X

Dvouplášťová vyžinací struna pro náročné úkoly vyžadující extrémní výkon. Díky použití kopolymerů je vyžinací struna odolná proti opotřebování a nabízí tak požadovanou spolehlivost pro sečení. Úprava Whisper pro snížení hluchosti. Určeno pro všechny standardní vyžinací hlavy.



### VYŽINACÍ STRUNA WHISPER

Vyžinací struna s úpravou Whisper pro snížení hluchosti. Díky menšímu odporu vzduchu dosáhne motor rychleji optimální rychlosti a zvýší se tak jeho účinnost. Určeno pro všechny standardní vyžinací hlavy.



### VYŽINACÍ STRUNA STANDARD ROUND

Vysoce kvalitní struna s kulatým profilem na běžný typ travin. Jednotlivé struny jsou barevně odlišeny pro snadný výběr správného průměru. Vhodná pro všechny strunové hlavy Husqvarna.



### VYŽINACÍ STRUNA QUADRA





































Profesionální vyžinací struna s hranatým profilem. Ostré hrany pro vynikající žací výkon, zejména při vyžínání husté/silné trávy, s dokonalým výsledkem. Vhodné pro standardní vyžinací hlavy.



### VYŽINACÍ STRUNA PENTA

Profesionální vyžinací struna s pětiúhelníkovým profilem. Ostré hrany pro vynikající žací výkon, zejména při vyžínání husté/silné trávy, s dokonalým výsledkem. Vhodné pro standardní vyžinací hlavy.

MODEL	TRÁVA
555FXT/555FX	A7 + 12 13 14
545FXT/545FX	A4 + 12 14 16 C2 + 16
535FBX	8
555RXT	A6 + 12 13 14
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
553RS/543RS/153R	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
545RXT/545RX/545FR	A3 B5 + 12 13 14 16 C1 + 16
543RBK	9 B3 + 10 11 12 13
520iRX	A9 + 17
520iLX	A9 + 17
535RXT/535RX/336FR/135R	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
535RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 16
535LS	A5 B3 + 9 10 11 12 16
525RXT/525RX/525RS/533RS/524R	A2 B1 + 3 5 6 7 8 15
525RJX	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
525LX/525LST/525LS	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
525LK/524LK	2 3 7 15 16 17 A2 B1 + 3 6 7 8 15
535LK	2 3 15 16 17 B1 + 3 6 7 8 15
336RK	9 A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
315iC	A11 + 17
233RJ	A2 B1 + 1 3 5 6 7 15
129R/129RJ	B6 + 3
129LK	2 3 7 15 16 17 B6 + 3
129L	B6 + 3
129C	A10 + 2
122LK	2 3 7 15 16 17 B4 + 3
122C	A8 + 2 4
115iL	A12 + 18

KRYTY STRUN	KOMBINOVANÉ KRYTY	KRYTY TRAVNÍCH KOTOUČŮ	KRYTY PILOVÝCH KOTOUČŮ	PODPĚRNÉ MISKY	SADY
A1 545 00 60-95 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01 200 mm (adapter incl.) 	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01 incl. B1 E1 
A2 588 54 37-01 	B2 531 00 77-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (adapter incl.) 	E2 503 90 18-02 (20 mm/1") 	
A3 503 95 43-01 	B3 537 33 16-01 	C3 544 02 65-02 	D3 502 30 36-01 200 mm 	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Ballbearing 	F2 952 71 56-16 incl. E1 2 
A4 537 29 73-01 	B4 545 03 09-01 	C4 544 16 03-01 	D4 574 50 67-02 225 mm 	E4 503 89 01-02 M12 	
A5 537 34 94-03 	B5 544 46 43-01 	C5 502 46 49-01 	D5 501 32 04-02 200 mm (adapter incl.) 		F3 544 24 96-01 incl. B3 E4 2 
A6 544 10 74-02 	B6 580 44 66-06 		D6 502 43 55-01 225 mm (adapter incl.) 		
A7 502 46 50-01 					F4 587 37 50-01 For blade attachment
A8 574 47 95-01 					
A9 577 01 83-03 					
A10 580 44 66-10 					
A11 577 96 51-01 					
A12 585 33 92-01 					







# OSTRÉ NÁSTROJE PRO SKVĚLÝ VZHLED

Aby živý plot zůstal zdravý a pěkný, vyžaduje váš čas a péči. Dobře udržovaný živý plot vám zajistí soukromí a vaší zahradě dodá pevné hranice a vizuální dojem. Při nákupu plotostříhu je nutné mít na paměti, že různé živé ploty potřebují různé typy nástrojů. Všechny plotostříhy Husqvarna jsou výkonné, přesné a účinné, aby pokaždé dosáhly skvělých výsledků.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### ODOLNÉ PROVEDENÍ

Všechny naše akumulátorové a benzinové plotostříhy jsou konstruovány tak, aby vám dlouho vydržely a spolehlivě si poradily i s těmi nejnáročnějšími úkoly.



### SNÍŽENÍ VAŠÍ EMISNÍ STOPY

Naše akumulátorové plotostříhy neprodukují v podstatě žádné emise; u benzinových strojů používáme technologii motorů, která přispívá ke snížení škodlivých výfukových emisí a spotřeby paliva.



### TICHÝ CHOD

Díky pohonu na akumulátor nebo technologii motoru s nízkou hlučností a speciální konstrukci jsou naše plotostříhy tiché a snadno se používají. To je velmi důležité pro každého, kdo bude s plotostříhem pracovat v obydlených oblastech.



### PLYNULÉ STARTOVÁNÍ

Zdroj napájení a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle bez ohledu na zdroj napájení a při minimální námaze, takže můžete začít ihned pracovat.



### NÍZKÉ VIBRACE


Naše benzinové motory jsou vybaveny účinnými tlumiči, které pohlcují vibrace. Akumulátorové stroje produkují výrazně méně vibrací, a tím šetří vaše paže a ruce.



### VELKÝ DOSAH

Kromě konvenčních strojů se standardní délkou nabízíme také ideálně vyvážené a výkonné plotostříhy s velkým dosahem. Tyto stroje usnadňují stříhání vysokých nebo velmi nízkých dřevin.





Nastavitelný sklon  
stříhací lišty



Dálkové ovládání stříhací lišty

Komfortní rukojeti

## PLOTOSTŘIH S PRODLOUŽENÝM DOSAHEM

DOSÁHNOUT TAM, KDE JINÍ MAJÍ POTÍŽE

Kloubové plotostříhy s prodlouženým dosahem jsou skvělé, když potřebujete dosáhnout na obtížná místa bez ztráty výkonu. Výborně se s nimi zachází, snadno se startují, hodí se pro vysoké i nízké živé ploty a díky zadní sklopné stříhací liště se HE4 také velmi snadno skládají a přepravují.

- + Tvarové zastřihávání
- + Nízké i vysoké živé ploty
- + Výborná manipulace
- + Snadné skladování

## OBOUSTRANNÉ PLOTOSTŘIHY FLEXIBILNÍ OVLADATELNOST POD JAKÝMKOLIV ÚHLEM

Oboustranné plotostříhy jsou určeny pro tvarované části plotů. Přináší účinný a pohodlný provoz díky prvkům jako Smart Start a Low Vib a nastavitelné rukojeti na většině modelů.

- + Tvarování živých plotů
- + Rychlé nastartování
- + Skvělý výkon
- + Nastavitelné rukojeti



Rukojeť s nastavením  
několika poloh

Lapač listí

Dlouhá stříhací lišta



- + Široké živé ploty
- + Přesné stříhání
- + Komfortní obsluha

## JEDNOSTRANNÉ PLOTOSTŘIHY ROVNÝ ŘEZ JEDNÍM POHYBEM

Jednostranné plotostříhy je možné vybavit dlouhými noži a díky zachovanému ideálnímu rozložení hmotnosti můžete snadno a přesně provádět rovné řezy. Lapač listí pro sběr listí a smetí vám ušetří čas a námahu.

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## PROČ SI VYBRAT AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH?

Nízký hluk. Žádné přímé emise. Nízké vibrace. Dokonalé vyvážení. Vysoký výkon. To jsou jen některé charakteristiky našeho akumulátorového plotostříhu. Jeho výběrem získáte lehkého, dokonale vyváženího pomocníka, který je zárukou pohodlné práce po několik hodin. K tomu se navíc přidávají nízké nároky na údržbu akumulátorového stroje.

Kapacita akumulátoru Husqvarna neseného na zádech je až šestkrát větší než u standardních akumulátorů Husqvarna, takže ho není třeba dobíjet až do konce pracovního dne. **Další informace naleznete na straně 8.**



## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Profesionální plotostříhy s výkonnými a úspornými motory. Napevno prodloužená verze má větší rozsah stříhání pro zvýšení produktivity, zatímco verze s vícepolohovým nastavením rukojeti usnadňují stříhání ve svislém směru.

NOVINKA



### HUSQVARNA 522HD60X

Výkonný oboustranný plotostříh s motorem 22 ccm s délkou stříhací lišty 60 cm. Rukojeť s nastavením několika poloh, nízká hmotnost, velkokapacitní nože a otevřený kryt nožů.

21,7 cm<sup>3</sup>, 0,6 kW, stříhací lišta 60 cm, 4,9 kg. Samostatný startér, funkce Low Vib a vratný vypínač.

967 65 87-01

NOVINKA



### HUSQVARNA 522HDR75X

Výkonný oboustranný plotostříh s motorem 22 ccm s délkou stříhací lišty 75/60 cm pro hrubé stříhání. Rukojeť s nastavením několika poloh, nízká hmotnost, velkokapacitní nože a otevřený kryt nožů.

21,7 cm<sup>3</sup>, 0,6 kW, stříhací lišta 75/60 cm, 5,2 kg. Samostatný startér, funkce Low Vib a vratný vypínač.

967 65 84-01



### HUSQVARNA 520iHD60

Velmi tichý, přitom efektivní plotostříh s prvotřídní ergonomií. Oboustranná stříhací lišta o délce 60 cm a pohodlná rukojeť s několika polohami. Žádné přímé emise, nízká hlukovost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, 4 000 stříhů/min., stříhací lišta 60 cm. Rukojeť s několika polohami a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 56-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 520iHE3

Vysoce efektivní tyčový plotostříh s dosahem 3,5 m. Komfortní nastavení úhlu stříhací hlavy a úsporný režim savE™. Žádné přímé emise, nízká hlukovost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

4,15 kg bez akumulátoru, 4 000 stříhů/min., stříhací lišta 55 cm. Převravní režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 58-11

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 325HE3

Prodloužený plotostříh pro časté používání s nízkou hmotností a dobrou ergonomií. Dálkově nastavitelná stříhací hlava a snadné startování.

25,4 cm<sup>3</sup>, 1 kW, stříhací lišta 55 cm, 6,35 kg. Samostatný startér, X-Torq, dálkově nastavitelná stříhací lišta.

966 78 76-01

## PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Plotostříhy Husqvarna pro příležitostné použití jsou vhodné k domácímu použití s řadou moderních funkcí, jako jsou Smart Start nebo nastavitelná zadní rukojeť. Lehké, tiché a snadno ovladatelné plotostříhy.



### HUSQVARNA 122HD60

Lehký plotostříh s nízkou hmotností pro použití v domácnosti s komfortními funkcemi, jako jsou nastavitelná zadní rukojeť a Smart Start.

21,7 cm<sup>3</sup>, 0,6 kW, stříhací lišta 60 cm, 4,9 kg. Smart start, automatické vrácení vypínače do pohotovostní polohy, motor s nízkou hlukovostí, systém LowVib a nastavitelná zadní rukojeť.

966 53 24-01



### HUSQVARNA 115iHD45

Vhodný pro malé až střední živé ploty. Snadné používání, nízká hmotnost, Li-ion technologie akumulátoru. Tichý chod.

3,2 kg bez akumulátoru, 3 000 kmitů/min, délka lišty 45 cm. Režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 83-01

967 09 83-02 vč. QC80 a BLi10



# KONEC TĚŽKÉ PRÁCE

Zbavte se listí, slámy, trávy, pavučin, písku, šterku – a těžké práce. Foukače Husqvarna jsou navrženy se zaměřením na uživatele, jsou účinné a je radost s nimi pracovat. A se škálou prací, které máte naplánovány, si můžete být jistí, že tyto foukače si s daným úkolem poradí bez námahy.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### VYSOKÝ VÝKON

Foukače Husqvarna mají bez ohledu na zdroj napájení kvalitní motory s optimálním výstupním výkonem. Foukač 580BT generuje proud vzduchu o síle 40 N, zatímco akumulátorový foukač 550iBTX generuje sílu 21 N.



### NÍZKÝ HLUK

Naše akumulátorové foukače se vyznačují extrémně nízkou hlučností. Ve srovnání s benzinovými stroji to znamená pohodlné pracovní prostředí a minimální rušení ostatních obyvatel. Proto jsou vhodné pro práci v obydlených oblastech.



### DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY

Díky rozsáhlé filtrační ploše na velkých foukačích je dosaženo nižšího opotřebení foukače a dlouhé provozní doby mezi čištěním filtru.



### NÍZKÉ VIBRACE

Účinné tlumení vibrací snižuje namáhání paží a rukou, takže zůstanete obezřetní a efektivní po celý den. Akumulátorové stroje produkují nízké vibrace díky konstrukci motoru.



### PLYNULÉ STARTOVÁNÍ

Díky funkci Smart Start pro snížení odporu startovacího lanka nastartujete benzinové foukače rychle a s minimální námahou.



### FOUKÁNÍ NEBO VYSÁVÁNÍ

125BVX lze snadno přeměnit na režim vysávání, který umožňuje účinný sběr smetí.



## FOUKAČE NA ZÁDA ZVLÁDNĚTE VĚTŠÍ PLOCHY BEZ NÁMAHY

Foukače Husqvarna nesené na zádech jsou výkonné stroje, které uživateli nabízí úplnou kontrolu. Jsou vhodné pro práci na velkých plochách a pro dlouhou trvající těžkou práci.

- + Velké plochy
- + Mimořádný foukací výkon
- + Špičková ergonomie



Zadní rukojeť na našich foukačích je umístěna tak, aby se neutralizovaly boční síly generované proudem vzduchu a motorem

S opaskem na akumulátory FLEXI od společnosti Husqvarna můžete pohodlně přenášet náhradní akumulátory BLi a příslušenství Husqvarna v dlouhých pracovních dnech.

Funkce řízení rychlosti a funkce zvýšení výkonu lze snadno nastavit pomocí intuitivní klávesnice



- + Malé – středně velké plochy
- + Skvělá ovladatelnost
- + Benzinový nebo akumulátorový pohon

## RUČNÍ FOUKAČE VŠESTRANNÉ A ÚČINNÉ

Dokonale navržené pro účinnou práci na menších až středně velkých plochách. Naše ruční foukače jsou kombinací vysokého výkonu a skvělé rovnováhy, čímž jsou ideální pro řadu lehčích i obtížnějších úkonů. Řada ručních foukačů zahrnuje akumulátorové i benzinové foukače.

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## VÝKONNÉ A LEHKÉ AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

Neprodukují žádné výpary a jsou méně hlučné – a jsou stejně tak výkonné jako mnohé z jejich benzinových obdob. Řeč je o našich akumulátorových foukačích, které také nabízí nízkou hmotnost spolu s dobře vyváženou konstrukcí. A v neposlední řadě – snadno se používají. Pro nastartování a vypnutí pouze stisknete tlačítko na intuitivní klávesnici. **Přečtěte si více o našich akumulátorech na straně 8.**





## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Zádové, benzínové a akumulátorové foukače této řady jsou určeny pro profesionální uživatele, kteří stráví mnoho hodin týdně odklizením listí a smetí. Provedení pro profesionální použití – odolnost, ergonomie a přesné vyvážení.




### HUSQVARNA 580BTS

Náš nejvýkonnější foukač nesený na zádech ke komerčnímu použití. Vysoký průtok vzduchu a vysoká rychlost vzduchu, dlouhá provozní doba a pohodlné ramenní popruhy.

75,6 cm<sup>3</sup>, 26 m<sup>3</sup>/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq, Air Injection™, Low Vib, nastavitelné rukojeti a řízení rychlosti.

966 62 96-01

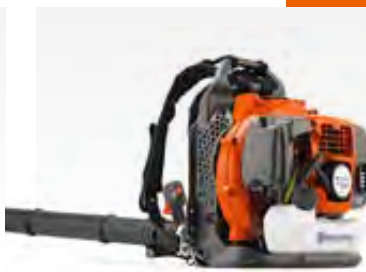

### HUSQVARNA 350BT

Zádový foukač pro komerční použití. Snadné ovládání, vynikající vyvážení, vysoký výkon.

50,2 cm<sup>3</sup>, 14 m<sup>3</sup>/min, 80,47 m/s, 10,21 kg. X-Torq, Low Vib, nastavitelné rukojeti.

965 87 75-01




### HUSQVARNA 525BX

Výkonný a přesně vyvážený ruční foukač. Speciální konstrukce ventilátoru a krytu a motor X-Torq pro vysokou kapacitu foukání.

25,4 cm<sup>3</sup>, 14 m<sup>3</sup>/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, LowVib, automatické vrácení vypínače do pohotovostní polohy a řízení rychlosti.

967 28 42-01

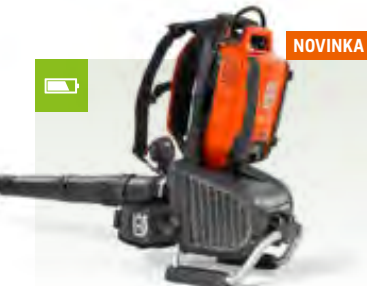

NOVINKA

### HUSQVARNA 550iBTX

Výkonný a ergonomický akumulátorový foukač s upnutím na záda a velkou foukací silou (21 N). Mimořádně nízké vibrace a hluchnost pro práci na veřejných prostranstvích a provedení odolné proti vlivům počasí pro maximálně flexibilní a produktivní použití foukače. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

76,6 dB(A), 15,6 m<sup>3</sup>/min, 67 m/s, 6,3 kg bez akumulátoru.

967 68 11-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



### HUSQVARNA 525iB

Tento lehký, výkonný foukač je dobře vyvážený a přispívá k vysokému komfortu během dlouhé práce. Tichý díky konstrukci ventilátoru a Li-Ion akumulátoru. Včetně jednoduchého popruhu. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

82 dB(A), 13,3 m<sup>3</sup>/min, 56 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Funkce řízení motoru a režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 55-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Neustálý vývoj v technologii akumulátorů výrazně zvýšil výkon. Ať jste profesionální nebo občasní uživatelé, budete výkonem akumulátorových foukačů Husqvarna nadšeni.



NOVINKA

### HUSQVARNA 320iB Mark II

Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem a režimem boost. Snadné používání, tichý chod díky lithium-iontové technologii.

81 dB(A), 13 m<sup>3</sup>/min, 54 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Tempomat, režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 54-02

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

## OBČASNÉ POUŽITÍ

Pro vlastníky nemovitostí, kteří používají foukač méně často, ale požadují kvalitu výrobků Husqvarna. To znamená robustní konstrukci, vysokou kapacitu, dobrý výkon a komfortní ovládání.



### HUSQVARNA 125BVX

Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým výkonem, snadným použitím a lehkou ovladatelností. Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

28 cm<sup>3</sup>, 12 m<sup>3</sup>/min, 76 m/s, 4,4 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do pohotovostní polohy, funkce vysávání, funkce mulčování, výstup s vnitřním vyloženíem a řízení rychlosti.

952 71 56-45




# PILY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Rozbrušovací pily a diamantové kotouče Husqvarna vynikají svou vysokou produktivitou a spolehlivým provozem. Bez ohledu na to, zda preferujete benzinový nebo elektrický pohon, všechny typy pil se vyznačují svým poměrem výkon / hmotnost, nízkou úrovní vibrací, ergonomickým designem a snadnou údržbou. Vhodný diamantový kotouč je pak zárukou nejlepšího řezacího výkonu.

## OPTIMÁLNÍ VÝKON

Konstrukce válce a integrované deflektory tepla u našich benzinových rozbrušovacích pil zajišťují optimální výkon motoru bez ohledu na změny v klimatických podmínkách a palivu.



## PRAKTICKÁ KONTROLA PRAŠNOSTI

Vynikající řízení prašnosti se snížením množství vody a kalu. Naše benzinové rozbrušovací pily mají nový design ventilu, který umožňuje progresivní nastavení průtoku vody.



Jestliže chcete, aby vám rozbrušovací pila spolehlivě sloužila, musíte používat správně napnutý hnací řemen. Poloautomatický systém SmartTension™ je funkce, která vám pomůže vždy najít správné napnutí díky pružinovému mechanismu přihlášenému k patentovému řízení.



Díky nízké hmotnosti, kompaktnímu designu, optimálně umístěným rukojetím a výjimečnému systému tlumení vibrací se s našimi rozbrušovacími pilami snadno pracuje a snižuje se únava při práci v dlouhých směnách.



## BENZÍNOVÉ PILY VYSOCE EFEKTIVNÍ PRO ROZSÁHLÉ ŘEZÁNÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Naše benzinové rozbrušovací pily jsou známé pro své výkonné motory X-Torq s nízkou spotřebou paliva a vynikajícím tlumením vibrací. Ideální pro suché nebo mokré řezání obrubníků a chodníků, při úpravě krajiny nebo řezání betonu, zdiva, asfaltu a kovů ve všech typech stavebních prací.

- + Výkonné motory
- + Rychlé řezání
- + Velká hloubka řezu

Smartcarb™ – systém, který zajišťuje vysoký výkon a nízkou spotřebu i při zanešení vzduchového filtru. Výsledkem je ekonomická a efektivní práce.

## ELEKTRICKÉ PILY IDEÁLNÍ K ŘEZÁNÍ UVNITŘ A V CITLIVÝCH PROSTŘEDÍCH

Naše elektrické rozbrušovací pily jsou ideální pro suché a mokré řezání. Minimální spotřeba vody a tvorba kalu při mokrému řezání s pilou Husqvarna K 4000. Pila je vybavena odsávací jednotkou pro suché řezání s minimální prašností.

- + Žádné emise
- + Minimální množství vody a kalu
- + Vynikající sběr prachu



Systém odsávání prachu pro čistší řezání s minimálním množstvím vody a kalu

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.



## KOMFORTNÍ PRÁCE BEZ KABELŮ S AKUMULÁTOROVÝM POHONEM PRO RYCHLÉ ŘEZÁNÍ PŘÁVĚ TAM, KDE JE TO TŘEBA

S naší akumulátorovou rozbrušovací pilou můžete splnit úkoly správně a komfortně zároveň. Tato rozbrušovací pila nabízí vynikající vyvážení, rychlé startování, působivý výkon a je ideální pro rychlé řezání a náhlé úkoly – kdekoli a kdykoliv.

- + Nízká hmotnost
- + Pro mokré a suché řezání
- + Elektrická brzda

## MAXIMÁLNÍ DOBA PROVOZU

Systém aktivní filtrace Active Air Filtration™ je jedním z nejefektivnějších na trhu a zaručuje maximální dobu provozu s dlouhými servisními intervaly.



## SNAZŠÍ STARTOVÁNÍ

DuraStarter™ je skutečně bezúdržbový startér s utěsněním proti prachu a s odolným startovacím lankem.



## ROZBRUŠOVACÍ PILY HUSQVARNA

Naše rozbrušovací pily vám poskytnou požadovaný výkon pro aktuální úkol, ať už preferujete benzinovou, elektrickou nebo akumulátorovou variantu. Od výkonných benzinových rozbrušovacích pil s pokročilým systémem tlumení vibrací, přes elektrické stroje ideální pro citlivá prostředí, až po akumulátorové pily pro rychlé a efektivní řezání bez vedení kabelů.



### HUSQVARNA K 1270

Naše největší rozbrušovací pila je jednou z nejvýkonnějších pil na světě. Kromě jiného má motor X-Torq s nízkou spotřebou paliva a digitální zapalování pro snadné startování. Plynule nastavitelný kryt kotouče z lehké slitiny šetří hmotnost.

Průměr kotouče 350/400 mm, 119 cm<sup>3</sup>, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, hloubka řezu 118/145 mm, X-Torq, systém Active Air Filtration™, SmartCarb™ a EasyStart.

967 04 62-01, průměr kotouče 350 mm  
967 05 42-01, průměr kotouče 400 mm




### HUSQVARNA K 970

Robustní, spolehlivá, lehká a výkonná rozbrušovací pila je vždy připravena k práci. S funkcí SmartTension pro poloautomatické napínání řemene, minimalizujete riziko v obou směrech napínání. Plynule nastavitelný kryt kotouče z lehké slitiny šetří hmotnost.

Rozměr kotouče 350/400 mm, 94 cm<sup>3</sup>, 4,8 kW, 11,0/11,6 kg, hloubka řezu 125/155 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ a EasyStart.

967 34 80-01, průměr kotouče 350 mm  
967 34 81-01, průměr kotouče 400 mm

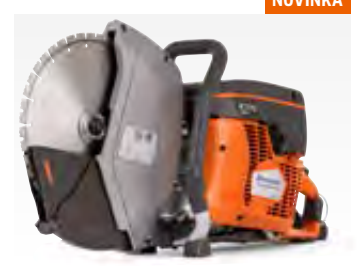

### HUSQVARNA K 770 VAC

Ideální pro suché řezání v prostředích citlivých na množství kalu. S novým revolučním krytem kotouče dokáže tato rozbrušovací pila účinně eliminovat prach nekompromisně bez vlivu na kvalitu nebo produktivitu. Pila splňuje požadavky tabulky 1 OSHA a je plně kompatibilní s odsavačem prachu S26. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Průměr kotouče 300 mm, 74 cm<sup>3</sup>, 3,7 kW, 11,3 kg, hloubka řezu 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ a EasyStart.  
967 86 07-01



### HUSQVARNA K 4000

Ideální pro mokré řezání v citlivých prostředích vyžadujících minimální množství kalu. Snadné zachování minimálního průtoku vody dostatečného pro účinné navázání prachu. Je snadné vybavit volitelnou odsávací jednotkou pro suché řezání. Připraveno pro použití technologie Bluetooth.

Průměr kotouče 350 mm, 230/120/110 V, 2 700/1 800/2 200 W, 8,5 kg, hloubka řezu 125 mm, Elgard™ a SoftStart™.

967 07 98-01



### HUSQVARNA K 535i

Akumulátorová rozbrušovací pila s vysokým výkonem a požadovanou flexibilitou při lehké práci s betonem. Ergonomická a lehká, ideální pro zahradnické práce, dláždění a pokládání střeš. Díky nízkým vibracím a vystředěnému umístění kotouče budete mít ve srovnání s běžnými ručními rozbrušovacími pilami řezání pod dokonalou kontrolou. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Průměr kotouče 230 mm, hmotnost 3,5 kg, hloubka řezu 76 mm.  
967 79 59-01

NOVINKA



## NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ

Tato digitální uživatelská příručka pro rozbrušovací pily doplňuje návod k použití. Jde o užitečný zdroj informací pro profesionální uživatele i uživatele, kteří nepracují s rozbrušovací pilou tak často.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### 1. VOZÍKY PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY

Kompaktní vozíky pro rozbrušovací pily. Umožňují snadné rovné nebo zakřivené řezání a řezání v blízkosti stěn a obrubníků. Mají kompaktní rozměry a lze je složit pro usnadnění přepravy.

KV 9/12, 587 76 84-02  
KV 7, 587 76 84-01

### 2. SADA KOLEČEK

Pro snadnou přepravu na rovném povrchu nebo při řezání na zemi. Pryžové podložky pro odstavení stroje v pohotovostním režimu nebo po ukončení práce. Vhodné pro naše benzinové rozbrušovací pily K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, K 970 Rescue a K 1270.

589 33 43-01

### 3. HUSQVARNA WT 15

Nádrž na vodu s kompaktními rozměry a elektrickým čerpadlem. Snadné použití. Objem 15 litrů a možnost trvalého řezání po dobu 45 minut. Napájená akumulátorem, akumulátorový systém Gardena Li-Ion 18,5 V.

966 70 83-01, 220 V

### 4. PŘÍDAVNÁ ODSÁVACÍ LIŠTA

Špičkový sběr prachu pro řezání bez použití vody. Rychlopřípojka.

523 09 50-01, K 4000  
596 84 01-01, K 535i

### 5. NÁDRŽ NA TLAKOVOU VODU

Pojme 13,3 litrů a dodává se s třímetrovou hadicí, která je připojena k sadě pro mokré řezání na stroji.

506 32 63-02

### 6. VODNÍ HADICE

Délka 9 metrů, rychlospojky.

506 32 89-34

### 7. PŘEPRAVNÍ BOXY

Ideální jak pro ochranu, tak skladování různých typů zařízení při přepravě mezi pracovišti. Boxy jsou vyrobeny z překližky a mají kovem vyztužené hrany a rohy.

K 1270/K 970, 506 31 08-02

K 770/K 760, 505 46 02-01

### 8. KANYSTR NA PALIVO S OCHRANOU PROTI PŘEPLNĚNÍ

Doplnění paliva je díky němu pohodlné. Vyroben z pevného plastu s objemem 6 litrů. Schválen podle předpisů UN.

505 69 80-01

### 9. OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY S PRAKTICKOU ROZLÉVACÍ NÁDOBOU

Vysoce kvalitní olej pro dvoudobé motory. Ke smíchání s jedním litrem benzínu je třeba dávky 2 cl. Rychleji a snadněji umožňují správně namíchat pohonnou směs.

587 80 85-11

# PRACUJTE CHYTŘE, USNADNÍME VÁM TO

Při práci s ručními rozbrušovacími pilami hraje zásadní roli správná kombinace výkonu a bezpečnosti. Současně je ale potřeba myslet i na rychlost, čas na vyhledání správného kotouče a jeho správnou montáž. Proto nyní na kotoučích Husqvarna S pro ruční stroje uvádíme řadu intuitivních a okamžitě rozpoznatelných indikátorů. Díky aplikačním značkám budete mít jistotu, že vždy použijete ten správný kotouč pro správný úkol, zatímco indikátory opotřebení vám poskytnou informaci o opotřebování a boční vůli kotouče nezbytné pro minimalizaci rizika nehod v důsledku zaseknutí nebo zpětného rázu. Podle směrové šipky zase snadno poznáte, zda jste kotouč namontovali správně.



## HUSQVARNA ELITE-CUT PRO RYCHLÉ ŘEZÁNÍ VŠECH MATERIÁLŮ

Vynikající řezací výkon díky technologii Diagrip, kdy jsou diamanty speciálně obrobena pro optimální usazení v segmentu. Inovativní design segmentu pro efektivní řezání, chlazení a odvod kalu. Vysoká řezací rychlost a dlouhé servisní intervaly. Údaje na obalu vás pak informují o vhodnosti kotouče pro ten který materiál.



## HUSQVARNA VARI-CUT PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Řezací kotouče Vari-Cut jsou zárukou výkonu, vysoké rychlosti řezání a minimálních servisních prostojů při používání na všestranné úkoly. V této produktové řadě se nacházejí 3 druhy kotoučů pro řezání různých materiálů. Sledujte informace na obalu.



## HUSQVARNA TACTI-CUT PRO OBČASNÉ ŘEZÁNÍ VŠECH MATERIÁLŮ

Nabízí velmi dobré vyvážení mezi výkonem a cenou. Doporučeny pro méně časté řezání. Jsou cenově přijatelnou variantou.



Jaké řezací kotouče jsou vhodné pro vaši práci? Sledujte návod na obalu.

## TABULKA DOPORUČENÍ – DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

MATERIAL	ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
	S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
TVAR SEGMENTU																
PŘÍRODNÍ KÁMEN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
TVRDÉ MATERIÁLY	●●○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
ARMOVANÝ BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
UNIVERZÁLNÍ	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
ABRASIVNÍ MATERIÁLY	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○
ASFALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○

●●● = Optimální ●●○ = Dobré ●○ = Přijatelné ○○○ = Nedoporučuje se

# PŘESNĚ TAKOVÁ SEKAČKA, JAKOU HLEDÁTE

Když hledáte sekačku na trávu, vystane řada otázek. My máme rozsáhlý sortiment strojů pro sekání trávy na to, abychom je všechny zodpověděli. Od sekaček s vlastním pohonem po pojízdné stroje, přes různé způsoby sečení a příslušenství umožňující větší všestrannost a celoroční použití. Nejdůležitější však je, že při výběru výrobku Husqvarna si můžete být jistí tím, že kupujete stroj, který nejenže splňuje vaše požadavky, ale také je dostatečně kvalitní na to, aby pracoval rok co rok.



- + Plně automatické
- + Skvělá kvalita trávníku
- + Prvotřídní výsledky sečení ve svazích
- + Li-ion akumulátorový pohon
- + Tichý chod
- + Netřeba likvidovat posekanou trávu
- + Konektivita

## ROBOTICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU AUTOMOWER® PERFEKTNÍ VÝSLEDKY I PŘI SEČENÍ VE SVAŽITÉM A ČLENITÉM TERÉNU

Jestliže na vrcholu vašeho seznamu přání je udržovaný trávník s velmi nízkým stříhem, dosáhnete nejlepších výsledků s robotickou sekačkou na trávu. Upřímně, pokud nejste skutečně zkušeným odborníkem na péči o trávníky, stěží dosáhnete lepších výsledků než tato robotická sekačka. V případě trávníků s velmi náročnou údržbou se můžete spolehnout na skutečného pomocníka, robotickou sekačku Automower® AWD s pohonem všech kol, která si snadno poradí se svahy se sklonem až 70 % ve dne, v noci, každý den.



## SEKAČKY NA TRÁVU TRADIČNÍ SEKÁNÍ TRÁVNÍKU SNADNĚJI

Pro ty z vás, kteří volí procházku za travní sekačkou, můžeme nabídnout řadu strojů, které budou vhodné pro různé typy trávníků a uživatelů. Pokud požadujete všestrannost různých způsobů sečení, doporučujeme modely se sběrným košem, které při sečení vašeho trávníku nabízejí rovněž možnosti mulčování a zadního výhozu. A protože víme, že každý trávník je jiný, vždy naleznete stroj, který má všechny prvky, které potřebujete pro skvělé výsledky, a zároveň vám usnadňuje život a zpříjemňuje práci.

- + Vynikající ovladatelnost
- + Všestranný žací systém
- + Sběrný koš
- + BioClip®
- + K dostání s akumulátorovým pohonem





## SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ POZORUHODNÉ VÝSLEDKY PŘI SEKÁNÍ VELKÝCH PLOCH

Velká kapacita, vynikající výsledky sečení a přesné ovládání – kombinace, kterou jste hledali. Sekačky s nulovým poloměrem otáčení Husqvarna se nevyznačují jen vysokou produktivitou, ale také svým kvalitním zpracováním pro sekání trávy v náročných podmínkách. Prvotřídní ergonomie a komfortní prvky splní všechny náročné požadavky při práci v rezidenčních oblastech i při komerčním sekání.

- + Vynikající ovladatelnost
- + Všestranný žací systém
- + Žací ústrojí ClearCut™
- + Nulový poloměr otáčení
- + Vynikající komfort



## RIDERY SKVĚLÉ NA TĚSNÝCH A OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÝCH MÍSTECH

Pokud si chcete vychutnat jízdu a snadno objet každou překážku, pak je rider Husqvarna nepochybně tou správnou sekačkou pro vás. Má mnoho prvků a také široký sortiment příslušenství pro zvládnutí práce. Díky kloubovému řízení se Rider výborně ovládá a má malý poloměr otáčení. Vpředu umístěné žací ústrojí umí bez problémů sekat pod obtížně dosažitelnými místy, jako jsou keře nebo plochy podél plotů.

- + Vynikající ovladatelnost
- + Všestranný žací systém
- + BioClip®
- + Sběrný koš
- + Pro celoroční použití



ZÍSKEJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!

## ZAHRADNÍ TRAKTORY SÍLA PRO VAŠI ZAHRADU

Díky vysoce kvalitnímu výkonu a snadné obsluze přinášejí traktory Husqvarna všestrannost při pracovní zátěži na zahradě. Díky širokému spektru jejich příslušenství a integrovanému výběru způsobů sekání jsou naše zahradní traktory dokonale všestranné stroje. Ideální k účinné péči o trávníky a různé práce na vašem pozemku. Traktory Husqvarna je možné vybavit přívěsnými vozíky, rozmetadly a dalšími přídatnými zařízeními a proměnit je tak v celoroční stroje pro práci na zahradě.

- + Všestranný žací systém
- + Sběrný koš
- + BioClip®
- + Pro celoroční použití
- + Vynikající pohodlí



A robotic lawnmower is shown lying on its side on a lush green lawn. In the background, a modern house with large glass windows is visible, and a person is walking on a path. The scene is set during the day with soft lighting.

# SEKÁNÍ S ROBOTICKOU PŘESNOSTÍ

Co je potřeba k vyrobení robotické sekačky, která může pracovat nepřetržitě a zajišťuje dobře udržovaný trávník na každé zahradě – bez ohledu na špatné počasí, členitý povrch, prudce svažité terén, úzké průjezdy a jiné překážky? Řekli bychom, že je zapotřebí více než 20 let inovací, testování a zdokonalování. Původní sekačku Husqvarna Automower® jsme od roku 1995 vyvíjeli do podoby osvědčené, spolehlivé a rozsáhlé sortimentní řady. Mezi našimi různými modely s rozdílnými schopnostmi naleznete optimální robotickou sekačku, která se hodí pro vaši zahradu a vaše osobní preference.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### STAČÍ JEN NAINSTALOVAT

Robotické sekačky Husqvarna Automower® jsou vybaveny nejmodernějšími technickými řešeními pro dosažení nejvyšší úrovně spolehlivosti, kvality a výsledků sekání. Minimální nároky na údržbu a servis.



### PERFEKTNÍ VÝSLEDKY

Unikátně navržený systém sečení – tři žací nože z uhlíkové oceli ostré jako břitva, umístěné za krycím diskem pro úhledné výsledky sečení. Kratší odřezky znamenají lepší hnojení, skvělý výsledek sekání bez mechu a menší spotřebu energie. A nemusíte shrabávat a likvidovat odřezky trávy.



### PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEČENÍ VE SVAZÍCH

S robotickou sekačkou Husqvarna s pohonem všech kol bude sečení náročných trávníků hračkou. Protože se vypořádá i se svahy se sklonem 70 % (35°), dosáhnete dokonalých výsledků i u kopcovitých travnatých ploch, které se jinak jen obtížně udržují.



### SPOKOJENÍ SOUSEDÉ

Robotická sekačka na trávu s akumulátorovým pohonem seká trávu velmi tiše a bez škodlivých emisí. Je tak šetrná k životnímu prostředí. Vy a vaši sousedé jen stěží zaznamenáte, že vůbec pracuje, i když bude pracovat den co den.



### PŘIPOJENÍ

Stáhněte si do svého chytrého telefonu zdarma aplikaci Automower® Connect a můžete změnit nastavení své robotické sekačky a dálkově ji ovládat. Aplikace je určena pro modely řad 300, 400 a 500.



### PŘIZPŮBÍ SE RŮSTU TRÁVY

Robotické sekačky Automower® vybavené časovačem podle počasí automaticky maximalizují svou dobu sekání během období, kdy je větší růst trávy. Za slunečného nebo suchého počasí, nebo později v sezóně, stráví sekáním méně času, čímž se snižuje opotřebení trávníku a sekačky.



Pohonné motory s ultratichou technologií generují mimořádně nízkou hladinu hluku

Detekce objektů na dálku přiměje sekačku zpomalit, než sekačka do objektu narazí

Automower® Access – interaktivní komunikace s použitím barevného displeje s vysokým rozlišením a kruhového ovladače

Nízká hmotnost a promyšlená konstrukce umožňují vysokou kapacitu a nízkou spotřebu energie

Pohon všech kol a unikátní kloubová konstrukce těla s prvotřídní ovladatelností pro členité zahrady a svažité terény

#### PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEČENÍ VE SVAZÍCH

Díky pohonu všech kol se sekačka Husqvarna Automower® AWD dokáže vypořádat i se svahy se sklonem 70 % (35°), zatímco jiné modely se zastaví ve svazích se sklonem 45 % (24°).

GPS navigace pro jednotné výsledky sečení členitých zahrad\*

Energeticky úsporná LED světla pro lepší viditelnost při sečení v noci

Meteorologický časovač automaticky přizpůsobuje rozsah sečení růstu trávníku – vy se nemusíte o nic starat\*

10 LET  
PŘIPOJENÍ ZDARMA  
ZAHRNUTO!

Popisovaná sekačka Automower® 450X je vybavena volitelným bílým horním krytem. Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## GPS NAVIGACE PRO OPTIMÁLNÍ SEČENÍ ČLENITÝCH ZAHRAD\*

Sekačky Husqvarna Automower® X-line a 500-series jsou vybaveny palubním GPS systémem, který vytvoří mapu zahrady. Robotická sekačka přesně ví, kterou část zahrady už posekala, automaticky optimalizuje postup při sečení.

## AUTOMOWER® CONNECT. POUŽIJTE MOBILNÍ TELEFON A PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ

Automower® Connect je aplikace, která vám umožní plnou kontrolu nad sekačkou přímo ve vašem chytrém telefonu. Můžete odesílat příkazy pro nastartování, zastavení a parkování, kontrolovat a upravovat nastavení, mohou vám být zaslána upozornění alarmem a můžete sledovat polohu vaší sekačky v případě krádeže – ať jste kdekoliv. **Další informace naleznete na straně 70**



\* Zatím není dostupné pro modely s pohonem všech kol

## NA CO PAMATOVAT PŘI NÁKUPU ROBOTICKÉ SEKAČKY HUSQVARNA AUTOMOWER®

Při rozhodování o tom, kterou robotickou sekačku si zvolit, je třeba zvážit několik věcí, jak je uvedeno níže: vaše požadovaná pracovní doba, velikost vašeho trávníku a členitost co do svažitosti terénu, tvaru, průjezdů a jiných překážek. Navštivte sekci Automower® na webové stránce Husqvarna pro další informace a rady. [Další informace na stránce husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)



### PRACOVNÍ DOBA

Vaše robotická sekačka by neměla pracovat, když si členové vaší rodiny chtějí hrát a relaxovat na trávníku. Ujistěte se, že si vyberete robotickou sekačku Automower® s dostatečnou kapacitou na to, aby posekala celý trávník během doby, kdy není využíván k žádné činnosti. Pokud plánujete sekání přes noc, zvolte si model s ultratichými pojezdovými motory pro minimální rušení.



### VELIKOST VAŠEHO TRÁVNÍKU

Kapacita sekání specifikovaná pro kteroukoliv robotickou sekačku je maximální hodnota, kterou lze dosáhnout, pokud sekačka pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a zastavuje pouze z důvodu dobíjení akumulátoru. Proto doporučujeme, abyste si zvolili kapacitu sekačky, která převyšuje velikost vašeho trávníku, abyste měli čas také na hraní s dětmi a další činnosti.

*Příklad: Pokud má váš trávník 500 m<sup>2</sup> a vy chcete, aby robotická sekačka pracovala 8–16 hodin každý den (8 hodin / 24 = 0,33), měla by být specifikovaná kapacita alespoň 500/0,33 = 1500 m<sup>2</sup>.*

### ČLENITOST

Jestliže je váš trávník rovný na hranatém půdorysu, zvládnou jeho údržbu méně pokročilé robotické sekačky. Jestliže je ale travnatá plocha svažitá, s úzkými a nerovnými místy, četnými překážkami, jako jsou křoviny a stromy, doporučujeme zvolit sekačku, která je schopna se s tím vším vypořádat, například sekačku s pohonem všech kol.

## ROBOTICKÁ SEKAČKA HUSQVARNA AUTOMOWER® PRO JEŠTĚ KVALITNĚJŠÍ TRÁVNÍK

Sekačka Husqvarna Automower® používá žiletkově ostré nože k postupnému posečení každého listu trávy – výsledkem je hustý, zelený trávník, kterého s tradičními noži nelze dosáhnout. Trávník se seká často, ať prší nebo svítí slunce, takže jsou odřezky trávy tak malé, že je není potřeba sbírat. Odřezky se stanou přirozeným hnojivem nezbytným pro hustý a krásně zelený trávník bez mechu.

Funkce časovače podle počasí přizpůsobuje čas strávený sekáním tak, aby sekačka Husqvarna Automower® pracovala častěji v období rychlého růstu trávy a méně v suchém, slunném počasí. Elektrické nastavení výšky sekání vám umožní přizpůsobit délku trávy pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici nebo dálkově přes aplikaci v chytrém telefonu Automower® Connect.



**500-SERIES**

Řada robotických sekaček Husqvarna byla vyvinuta speciálně ke komerčnímu použití. Nabízí nejučinnější péči pro trvale dokonalejší trávník. Ideální pro profesionály a soukromé nebo veřejné podniky, které hledají novou přidanou hodnotu pro své podnikání.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 550**

Profesionální robotická sekačka s nejvyšší rychlostí a kapacitou sečení ve své třídě. Pro velké zahrady do velikosti 5 000 m<sup>2</sup>\* s většími překážkami. Max. sklon 45 %. Sekačka je vybavena profesionálním ovládáním pro jednoduchou a efektivní interakci. Ultrazvuková technologie a GPS navigace, dálkové ovládání a monitorování přes aplikaci Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02-10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ****HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD**

Robustní robotická sekačka na trávu s pohonem všech kol určená pro profesionální použití. Zvládne lehčí práci na travnatých plochách do velikosti 3 500 m<sup>2</sup>\* a snadno zvládne sečení kolem překážek, v náročném terénu a ve svazích se sklonem až 70 %. Sekačka je vybavena profesionálním ovládáním pro jednoduchou a efektivní interakci. Ultrazvuková technologie, dálkové ovládání a monitorování prostřednictvím aplikace Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ****400-SERIES**

Naše robotické sekačky s nejvyšší kapacitou sečení, nejnižší hlučností a nejmodernějšími funkcemi určené k použití v obydlených oblastech. Snadno posekají malé i velké nerovné trávníky s možností programování pro maximální komfort a nejlepší výsledky.



X-LINE

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X**

Nejvyspělejší a nejlépe vybavený model na trhu. Pro velké zahrady do velikosti 5 000 m<sup>2</sup>\* s většími překážkami. Zvládne sečení náročných, členitých a oddělených travnatých ploch s více než jedním zúženým místem a svazitým terénem. Max. sklon 45 %. GPS navigace a provedení X-line s LED světlotmetu. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 30-10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

NOVINKA X-LINE

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD**

Robotická sekačka na trávu s pohonem všech kol. Zvládne lehčí práci na travnatých plochách do velikosti 3 500 m<sup>2</sup>\* a snadno zvládne sečení kolem překážek, v náročném terénu a ve svazích se sklonem až 70 %. Provedení X-line s LED světlotmetu a intuitivní komunikace s barevným displejem Automower® Access. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 33-10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

X-LINE

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X**

Premiový model a ta správná volba pro všechny uživatele s vysoce členitými zahradami do velikosti 3 200 m<sup>2</sup>\*, oddělenými travnatými plochami, úzkými místy, stromy, křovinami a prudkými svahy. Max. sklon 45 %. GPS navigace a provedení X-line s LED světlotmetu. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 28-10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ****HUSQVARNA AUTOMOWER® 420**

Výkonná robotická sekačka normální velikosti vhodná pro většinu zahrad do velikosti 2 200 m<sup>2</sup>\*. Vypořádá se s obvyklými překážkami na pečlivě udržované zahradě. Max. sklon 45 %. Vybavena automatickým přizpůsobením trasy, elektrickým nastavením výšky, meteorologickým časovačem a ultratichou technologií. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 31-10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

Všechny naše robotické sekačky jsou v souladu s evropskými směrnici a požadavky na bezpečnost elektrických strojů. Osvědčeno testováním třetí stranou – Intertek Semko AB.

**X-LINE****ŘADA ROBOTICKÝCH SEKAČEK S KOMPLETNÍ NABÍDKOU FUNKCÍ**

Husqvarna X-line je naše nejlépe vybavená řada výrobků určená pro všechny zájemce, kteří požadují to nejlepší ze segmentu robotických sekaček. Tyto robotické sekačky jsou vybaveny balíkem funkcí X-line, včetně aplikace Automower® Connect se sledováním sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení, GPS navigace\*\*, LED světlotmetu, předního pryžového nárazníku a provedení těla sekačky X-line.



\*\* Neplatí pro modely s pohonem všech kol. Systém bude dostupný až později po aktualizaci softwaru.

**300-SERIES**

Robotická sekačka ideální pro středně velké trávníky s moderními funkcemi pro přesné naprogramování způsobu, dráhy a času sečení robotické sekačky Automower®. Sekačky se vypořádají se sklonem do 40 %. Intuitivní systém nabídek na přehledném displeji.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X**

Nejvyšší model řady 300. Pro sečení členitých zahrad do velikosti 1 600 m<sup>2</sup>\* s úzkými místy, svahy s max. sklonem 40 % a náročným terémem. GPS navigace a provedení X-line s LED světlomety. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 27-10

Doporučená instalační sada: **STŘEDNÍ****HUSQVARNA AUTOMOWER® 315**

Automatické přizpůsobení trasy pro sečení na úzkých místech, meteorologický časovač pro nastavení sečení podle růstu trávy. Pro středně velké zahrady do velikosti 1 500 m<sup>2</sup>\* s několika překážkami. Vypořádá se s běžnými svahy. Max. sklon 40 %. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 30-10

Doporučená instalační sada: **STŘEDNÍ****HUSQVARNA AUTOMOWER® 310**

Spolehlivá čtyřkolová platforma pro lepší práci na nerovném terénu při zachování kompaktních rozměrů. Vyměnitelný kryt pro snadné individuální přizpůsobení. Pro malé až středně velké zahrady do velikosti 1 000 m<sup>2</sup>\* s několika překážkami. Max. sklon 40 %. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 29-10

Doporučená instalační sada: **STŘEDNÍ****100-SERIES**

Pro vlastníky nemovitostí s menšími, rovnými travnatými plochami, kteří požadují spolehlivost, komfort a výkon našich robotických sekaček. Robotické sekačky 100-series dosahují stejně kvalitních výsledků sečení jako větší modely. Snadná instalace, údržba a ovládání – vaši sousedi si pravděpodobně ani nevšimnou, že máte posekáno.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 105**

Určena pro menší travnaté plochy. Kompaktní velikost a nízká hmotnost pro lepší ovladatelnost na menším prostoru. Pro volné a rovné zahrady do velikosti 600 m<sup>2</sup>\* s několika málo překážkami. Sečení na průchozích místech s větší šířkou a v menších svazích. Max. sklon 25 %.

967 64 54-10

Doporučená instalační sada: **MALÁ**

	550	535 AWD	450X	435X AWD	430X	315X	420	315	310	105
<b>FLEET SERVICES</b>	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—
<b>AUTOMOWER® CONNECT</b>	●	●	●	●	●	●	○	○	○	—
<b>AUTOMOWER® CONNECT@HOME</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
<b>HUSQVARNA CONNECT</b>	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standardně ○ = Volitelně — = Není k dispozici

\* Výpočet pracovní plochy u jednotlivých modelů předpokládá sekání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Například, v případě že zamýšlíte, že sekačka bude pracovat jen v noci nebo bude vypnutá v určité části dne, nepokryje tak velkou plochu. Pak doporučíme model s vyšší kapacitou. Pro výběr vhodného modelu si prohlédněte tabulku na straně 158 – 159.



## VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER HUSQVARNA VÁM PORADÍ A POMŮŽE S INSTALACÍ

Díky konzultaci s vaším autorizovaným dealerem Husqvarna si zajistíte, že získáte optimální model Husqvarna Automower® pro vás a vaši zahradu. Pro zajištění maximálního pohodlí a bezproblémového chodu doporučujeme, abyste na svém prodejci nechali také instalaci na vaši zahradě.

**Vyzkoušejte náš vyhledávač prodejců na stránce [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)**

# DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ. TRVALE POD KONTROLOU.

Zachovejte si trvalou kontrolu nad svou robotickou sekačkou. Pohodlně a kdekoliv. S aplikací Automower® Connect můžete na dálku ovládat svou sekačku nebo ji navádět hlasovými pokyny přes zařízení inteligentní domácnosti, jako je Amazon Alexa. Sekačku nyní můžete snadno začlenit do smart systému zavlažování GARDENA a synchronizovat časy zavlažování a sečení. Jednoduché, automatické, intuitivní – a vždy s perfektními výsledky.

**OVLÁDÁNÍ** Přijímejte zprávy o aktuálním stavu a odesílejte do sekačky z jakéhokoliv místa na světě příkaz ke spuštění, zastavení nebo zaparkování.

**NASTAVENÍ** Zobrazení systému nabídek sekačky na vašem mobilním telefonu. Vytvořte nastavení sekačky a upravte ho, aniž byste museli být u sekačky.

**BEZPEČNOST** Upozornění alarmem a sledování polohy sekačky v případě jejího odcizení.



## MOBILNÍ DATOVÁ KOMUNIKACE AUTOMOWER® CONNECT

- Standardní výbava modelů řady X-line a modelů série 500
- Dostupné jako příslušenství pro modely 420, 315, 310
- Mobilní datová komunikace po celém světě\*
- Včetně 10leté smlouvy o mobilních datech\*
- Zónové monitorování se sledováním sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení

## BLUETOOTH KOMUNIKACE AUTOMOWER® CONNECT@HOME

- Standardní vybavení sekaček 300-/400-500-series
- Bluetooth komunikace s dosahem až 30 metrů
- Nevyžaduje smlouvu s mobilním operátorem o přenosu dat



## JE NA ČASE POSEKAT TRÁVU? PROSTĚ SE ZEPTEJTE ALEXY!

Společnost Husqvarna představuje další komfortní funkce pro robotické sečení. Všechny robotické sekačky s aplikací Automower® Connect jsou nyní kompatibilní se zařízeními Amazon Alexa a Google Home (pouze v anglickém jazyce). To znamená, že stačí dát svému inteligentnímu reproduktoru hlasový pokyn a vaše robotická sekačka Automower® splní úkol. Můžete vydávat běžné pokyny, jako jsou startování, zastavení nebo zaparkování, nebo získávat informace o stavu přímo ze sekačky. Stačí se prostě zeptat Alexy. Péče o zahradu nebyla nikdy jednodušší.



## KONTROLA NAD ZAVLAŽOVÁNÍM A SEČENÍM PŘÍMO ZE SVÉHO SMARTPHONU

Nyní můžete udržovat se svou zahradou mnohem důmyslnější vztah. Po začlenění sekačky Husqvarna Automower® do výkonného systému smart zavlažování GARDENA můžete snadno synchronizovat časy sečení a zavlažování. V klidu se posaďte a odpočiňte si. Robotická sekačka Automower® se postará o dokonalý střih a dokonalé zdraví vašeho trávníku, systém smart zavlažování GARDENA se zase pomocí senzorů, které měří vlhkost půdy, okolní teplotu a intenzitu světla, postará o správné zavlažování trávníku tak, aby byl stále zelený a svěží. Platí pro všechny výrobky vybavené aplikací Automower® Connect.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



## VÝMĚNNÝ HORNÍ KRYT

Obléknete svou sekačku do jiné barvy a vytvoříte z ní unikátní kousek.

Polární bílá, 310 /315, 587 23 58-02  
 Oranžová Husqvarna, 310 /315, 587 23 58-03  
 Polární bílá, 315X, 590 87 69-02  
 Oranžová Husqvarna, 315X, 590 87 69-03  
 Polární bílá, 430X, 590 87 70-02  
 Oranžová Husqvarna, 430X, 590 87 70-03  
 Šedivá, 435X AWD, 596 30 00-01  
 Polární bílá, 435X AWD, 596 30 00-02  
 Oranžová Husqvarna, 435X AWD, 596 30 00-03  
 Polární bílá, 450X, 588 79 91-02  
 Oranžová Husqvarna, 450X, 588 79 91-03  
 Šedivá, 520, 591 49 60-01



## BÍLÉ PŘÍKRYTÍ

Pro robotické sekačky Husqvarna 105 a 420 nabízíme kryt sekačky v polární bílé barvě.

105, 580 96 54-02  
 420, 580 96 56-02



## KRYT NA NABÍJECÍ STANICI

Chrání nabíjecí stanici a robotickou sekačku před přímým sluncem a deštěm.

310/315/315X, 587 23 61-01  
 420/430X/450X/550, 585 01 94-01



## NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Snadné zavěšení sekačky a nabíjecí stanice na stěnu, pokud stroj nebudete používat nebo ho uskladníte na zimu.

310/315/315X, 587 22 40-01  
 420/430X/450X/550, 585 01 97-01



## OCHRANNÝ KRYT NA PŘÍPOJKY

Chrání volné konce ohraničujícího drátu při skladování sekačky a nabíjecí stanice v zimě.

590 85 50-01



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁROČNÝ TERÉN

Pro vynikající přilnavost na nerovném a nakloněném trávníku, aby robotická sekačka Automower® pracovala podle vašich představ. Podle počasí a kvality trávníku se zvýší průjezdnost svahem na okraji trávníku o dalších 5 %.

310/315/315X, 587 23 53-01  
 420/430X/450X, 581 88 97-01



## SADA KARTAČŮ NA KOLA

Čistí poháněná kola kvůli dobré traktaci.

310/315/315X, 587 23 57-01  
 420/430X/440/450X,  
 581 90 31-02




## SADA ŽACÍCH BŘITŮ

Originální sekačí nože z uhlíkové slitiny. Vysoká pevnost bez ztráty ostrosti po dlouhou dobu. Splňuje bezpečnostní požadavky na robotické sekačky IEC 60335-2-107.

9 ks, 77 86 46-03

*Používejte pouze originální žací břitvy Husqvarna. Jsou testovány a schváleny Intertek (a Notified Body) a splňují požadavky na bezpečnost, funkčnost a hlučnost v souladu s normou EN 50636-2-107.*



## NOVÁ GENERACE BEZPEČNOSTNÍCH ŽACÍCH BŘITŮ

Nová generace odolných žacích břitů s více než dvojnásobnou životností oproti našim bezpečnostním břitům s dlouhou životností díky výkvnému provedení bříty a systému hran Quadra se čtyřmi žacími hranami. Tímto provedením jsme docílili tvrdší a ostřejší hrany bez snížení bezpečnostních požadavků.

6 ks, 595 08 44-01

*Splňuje bezpečnostní požadavky na robotické sekačky IEC 60335-2-107. Používejte pouze originální žací břitvy Husqvarna.*



## SADA PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Vybavení pro lehké čištění a údržbu vaší sekačky Automower® během sezóny sečení. Obsahuje dva speciální kartáče, šroubovák pro výměnu žacích břitů, abrazivní podložku pro vyčištění konektorů na sekačce a nabíjecí stanici, ručník a sprej pro oživení vzhledu plastových prvků.

590 85 51-01

10 LET  
PŘIPOJENÍ ZDARMA  
ZAHRNUTO!



## MODUL AUTOMOWER® CONNECT

Modul Automower® Connect je určen k ovládní a nastavení vaší sekačky. Po instalaci modulu si můžete do svého telefonu s OS Android nebo iPhone stáhnout aplikaci pro navázání komunikace se sekačkou. Standardní prvek vybavy sekaček Automower® 315X/430X/435X AWD/450X/520/535 AWD/550.

310/315/420/440, 586 66 23-05

*\*Pro modul Automower® Connect platí servisní služby po dobu životnosti výrobku (10 let). Servisní služby pro modul Automower® Connect vyžadují přenos dat v sítích 2G/3G. Tuto technologii dodávají poskytovatelé telefonních služeb ve vaší zemi (třetí strana). Servisní služby Husqvarna se týkají problémů s funkcí výrobku, nikoliv problémů v komunikaci v důsledku omezení při přenosu dat.*

## DRÁT OKRUHU

150 m, 577 86 43-01  
 50 m, 577 86 43-02

## SVORKY

100 ks, 577 86 42-01

## SPOJOVACÍ PRVKY

5 ks, 577 86 47-01

## PŘÍPOJKY

5 ks, 577 86 48-01

## OCHRANNÝ KRYT NA PŘÍPOJKY

590 85 50-01



## AUTOMOWER® INSTALAČNÍ SADA

Instalační sada obsahuje cívku kabelu, spony, lepicí pásku a konektory různé počty a délky vhodné pro vaši zahradu.

**MALÉ BALENÍ** – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max 800 m<sup>2</sup> nebo komplexní trávníky o rozloze max 400 m<sup>2</sup>. 9676236-01

**STŘEDNÍ BALENÍ** – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max 2 000 m<sup>2</sup> nebo komplexní trávníky o rozloze max 1 000 m<sup>2</sup>. 9676236-02

**VELKÉ BALENÍ** – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max 5 000 m<sup>2</sup> nebo komplexní trávníky o rozloze max 2 500 m<sup>2</sup>. 9676236-03



# RADOST ZE SEKÁNÍ. KDEKOLIV

Ridery Husqvarna dosáhnou a posekají i těžko dostupná místa, jako jsou úzká místa, příkré svahy a náročné terény. Zjistíte však, že rider Husqvarna umí víc než jen tohle. Naše nabídka strojů je speciálně navržena tak, aby přinášela různá pracovní řešení pro různé potřeby. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství pro různé druhy pracovních úkolů přeměníte rider Husqvarna na skutečně všestranného pomocníka.





## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### SKVĚLÁ OVLADATELNOST

Kloubové řízení zajišťuje prvotřídní ovladatelnost a usnadňuje jízdu kolem překážek, jako jsou stromy, keře a záhony.



### ÚČINNÉ SEKÁNÍ

Vpředu umístěné žací ústrojí zajišťuje vynikající přehled o pracovní ploše, takže můžete upravovat okraje trávníku a dosáhnete snadno i do rohů a pod křoví.




### OPTIMALIZOVANÉ SEDADLO PRO ŘIDIČE

Bezpečnost, stabilita a přilnavost jak na rovných plochách, tak na svazích. Nízko položené těžiště rideru napomáhá skvělé přilnavosti a pohodlí uživatele.



### VYTVÁŘÍ ZDRAVÝ TRÁVNÍK

Naše žací ústrojí Combi se vyznačují mimořádnou mulčovací technologií BioClip®, která upravuje posekanou trávu na přírodní hnojivo zajišťující bohatý, zelený a zdravý trávník.



### POTĚŠENÍ Z JÍZDY

Jízda na riderech Husqvarna je snadná a zábavná, a to díky přesnému řízení, hydrostatické převodovce s pedálovým ovládáním a intuitivním ovládacím prvkům.



### POUŽITELNOST PO CELÝ ROK

Díky velkému množství příslušenství lze rider Husqvarna používat po celý rok.





Inteligentní displej. Nový přehledný displej s intuitivním ovládáním pro aktuální informace o stavu vašeho rideru v reálném čase.



Husqvarna Bioclip® – prvotřídní technika mulčování, která upravuje odřezky a listy na přírodní hnojivo jejich opakovanou cirkulací přes břity, které je rozřežou na malinké části.

Integrovaný držák na nářadí. Vezměte si ruční zařízení nebo akumulátory sebou a nabíjejte je z 12 V zásuvky.

Více pohodlí. Sedadlo se při 10stupňovém naklonění posune, aby se zachoval správný úhel kolien bez ohledu na velikost řidiče.

Posilovač řízení. Otáčení volantem bez námahy a vylepšená ovladatelnost pro práci na obtížně dosažitelných místech.



Výkonná LED světla. Světlomety s rozsahem 180 stupňů vám umožní sekat dlouho do noci pro ještě produktivnější práci.

Rám pro snadné připevnění přídatného zařízení. Výměna přídatných zařízení na vašem rideru nebyla nikdy tak jednoduchá. Žací ústrojí je možné sklopit do servisní polohy a rychle a bez použití nářadí vyměnit přídatné zařízení. Výrazně se tím minimalizují prostoje v práci.

Odolné provedení. Vyztužená převodovka, odolný a přepracovaný podvozek a robustní rámová konstrukce jsou připraveny na tu nejtěžší práci.

HUSQVARNA 400-SERIES

## NOVÁ GENERACE ÚČINNÉHO SEČENÍ

Při sečení trávníku jsou rozhodujícími faktory efektivita a kvalita sečení. Přesto je potřeba zohlednit ještě další věci. Nová generace riderů od společnosti Husqvarna přináší ještě více pohodlí a výkonu. Rideri 400 series jsou robustní a výkonné stroje ke komerčnímu použití v kompaktním a uživatelsky přívětivém provedení. Zkrátka to nejlepší z obou světů.

Pohon všech kol. Pohon všech kol s vynikající trakcí pro jedinečný zážitek ze sečení na jakémkoliv podkladu.



### STÁLÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Rideri řady 300 a 400 se dodávají s integrovanou konektivitou. S aplikací Husqvarna Connect získáte snadný přístup k údajům o provozní době a stavu vašeho rideru. Získáte rovněž cenné informace pro řešení problémů a přístup k softwarovým aktualizacím. Jestliže patříte mezi profesionální uživatele, můžete konektivitu využít k připojení rideru k systému Husqvarna Fleet Services™.

## NEZÁLEŽÍ NA TOM, CO SE MÁ PROVÉST A KDY

Vyberte si z naší bohaté nabídky přídatných zařízení a přeměňte rider Husqvarna na celoroční stroj, který vám pomůže s různými úkoly. Můžete si vybrat přívěsný vozík, kartáče, rozmetadla, odmechovače, a mnoho dalších zařízení – váš rider pak bude připraven provádět jeden úkol za druhým.



## VELKÉ PLOCHY NEBO MALÉ ČLENITÉ ZAHRADY

Díky šířkám sekání od 85 do 122 cm snadno naleznete rider Husqvarna, který se hodí pro vaše preference a zahradu, ať je velká a široká nebo úzká a členitá. Jejich mimořádná ovladatelnost a výborná dostupnost díky vpředu umístěnému žacímu ústrojí znamená, že tyto pojezdné ridery vynikají ve své vlastní třídě.

## SERVISNÍ KNIHA SOUČÁSTÍ VÝBAVY

Servisní kniha je důležitý dokument, který dokazuje, že svůj rider servisujete u autorizovaného dealera Husqvarna v potřebných servisních intervalech. Také uvádí kontroly, které můžete provést sami a zajistit tak bezpečný a spolehlivý provoz.




## PŘEDSTAVUJEME ŘADU RIDERŮ COLLECTION HUSQVARNA

Nyní můžete mít úhledný trávník bez odřezků a dopřát si přitom všechny výhody sečení s riderem Husqvarna. Nová řada výkonných riderů Collection se vyznačuje špičkovou ovladatelností a bezproblémovým sběrem s nadprůměrnou kapacitou.



Výkonný šnek ACTech™ dopraví odřezky bez ucpávání a stlačí je pro optimální naplnění sběrného koše



Větší sběrný koš vyprázdníte pohodlně stlačením tohoto tlačítka



### SEKÁNÍ A SBÍRÁNÍ

Žací ústrojí na rideru Collection má speciální provedení s protiběžnými rotačními noži, které účinně sekají trávu a odřezky odhazují dozadu ke šneku. Dostupné s šířkami záběru 103 cm nebo 112 cm.

### VÍCE SEKÁNÍ, MÉNĚ VYKLÁPĚNÍ KOŠE

Za tajemstvím nadprůměrné sběrné kapacity se skrývá kombinace výkonného šneka pro stlačení trávy a velkoobjemového sběrného koše. Rider Collection pojme oproti tradičním sekačkám s funkcí sběru až dvojnásobné množství trávy, takže můžete posekat větší plochu, než bude potřeba vyspat koš.

**500-SERIES**

Vysoce specializované výkonné a silné stroje. Snadno manévrovatelné, takže zvládnou všechny tvary trávníků. Konstruovány se silným zaměřením na výkon a efektivitu. Kompatibilní se širokým záběrem příslušenství.

**HUSQVARNA P 525D**

Vysoce výkonný rider se skvělou manévrovatelností díky kloubovému řízení, kompaktní velikosti a pohonu všech kol.

Kubota D1105, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Posilovač řízení.

967 84 78-01

**HUSQVARNA P 525D S KABINOU**

Vysoce výkonný a všestranný rider s kabinou. Komfort a prostor kabiny umožňuje celoroční použití. Kloubové řízení, kompaktní velikost a pohon všech kol.

Kubota D1105, hydrostatický pohon všech kol. Volitelné žací ústrojí: Combi 132X, Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Posilovač řízení.

967 84 80-01

**HUSQVARNA P 524EFI**

Kompaktní a výkonný rider AWD se sekacím ústrojím zavěšeným vepředu, vhodný pro komplexní plochy, s vynikající manipulací ve svazích. Komerční prvky a elektronické vstříkování paliva pro větší výkon a krouticí moment bez poklesu výkonu motoru.

Motor Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatická převodovka, pohon všech kol AWD, volitelné žací ústrojí: Combi 122, elektronické vstříkování paliva. Funkce Turn Key.

967 84 81-01

**400-SERIES**

Vynikající volba pro vlastníky pozemků, sportovní kluby a hotely, kde se vyžaduje profesionální výkon, pohodlí a kapacita. Díky pohonu všech kol zvládne svou práci s vynikajícími výsledky a především s naprostým přehledem.

**HUSQVARNA R 420Tsx AWD**

Kompaktní a výkonný rider s posilovačem řízení pro snadné sečení velkých, úzkých a kopcovitých ploch. Díky rámu pro snadné připevnění přídatného zařízení můžete vyměnit přídatné zařízení rychle a bez použití nářadí.

Kawasaki FS series V-Twin, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 103, Combi 112, Combi 122. Posilovač řízení. Dvojice LED světlometů.

967 64 84-01

**ZÍSKÉJTE DALŠÍ INFORMACE**

Další informace o řadě 500 naleznete v našem katalogu vyhrazenému profesionálním strojům. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte místního prodejce výrobků Husqvarna nebo **navštivte naši webovou stránku [husqvarna.com](http://husqvarna.com)**

**300-SERIES**

Tyto univerzální stroje lze díky širokému spektru příslušenství používat po celý rok. Vyberte si ze tří různých žacích ústrojí Combi podle velikosti svého trávníku.

**HUSQVARNA RC 320Ts AWD**

Vysoce kvalitní rider s novým přístupem ke sbírání trávy – méně ucpávání a velká kapacita sběrného koše. Posilovač řízení a pohon všech kol.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: 103, 112 cm. Posilovač řízení, funkce Turn Key.

967 62 88-02

**HUSQVARNA RC 318T**

Vysoce kvalitní rider s novým přístupem ke sbírání trávy – méně ucpávání a velká kapacita sběrného koše. Vyprazdňování koše a volba režimu sběru se provádí ze sedadla.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, hydrostatický pohon kol. Volitelná žací ústrojí: 103, 112 cm. Funkce Turn Key.

967 62 87-02

**HUSQVARNA R 316TsX AWD**

Rider vybavený nízkohlukovou technologií, která umožňuje zvýšit výkon motoru. Vysoký / optimalizovaný výkon motoru V-twin, posilovač řízení, AWD a možnost výběru žacího ústrojí.

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Posilovač řízení. Dvojice světlometů.

967 84 75-01

NOVINKA

**HUSQVARNA R 316TX AWD**

S pohonem všech kol AWD, výkonným motorem V-Twin a volitelným žací ústrojím, BioClip® (mulčování) a zadním výhozem. Jedná se o velmi výkonný, flexibilní rider.

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatický pohon všech kol, Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Dvojice světlometů.

967 84 76-01

**HUSQVARNA R 320X AWD**

Všestranný rider s vynikajícím výkonem a prvotřídními výsledky. Díky řadě moderních prvků se snadno používá, přesně reaguje a intuitivně se ovládá.

Briggs & Stratton, Endurance Series, hydrostatický pohon všech kol, volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Startování bez nutnosti zapínání sytiče. Dvojice světlometů.

967 84 73-01



ZÍŠKEJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!

**200-SERIES**

Ridery jsou vhodné pro vlastníky nemovitostí, kteří vyžadují velkou účinnost, snadné používání a prvotřídní ovladatelnost a výkon. Vyberte si model s pohonem všech kol pro větší přilnavost, nebo model X pro větší účinnost.

**HUSQVARNA R 216T AWD**

S těmito ridery je radost pracovat – snadno se používají, skvěle se ovládají, mají vysoký výkon, jsou produktivní a dosáhnete s nimi těch nejlepších výsledků.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103. Funkce Turn Key. LED světlometry.

967 84 71-01

**HUSQVARNA R 216**

S tímto riderem je radost pracovat – snadno se používá, skvěle ovládá a má vysoký výkon pro nejlepší výsledky.

Briggs & Stratton Intek, hydrostatická převodovka. Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103. Startování bez nutnosti zapínání sytiče. LED světlometry.

967 84 67-01

**HUSQVARNA R 214TC**

S výkonným motorem V-Twin, BioClip® (mulčování) a zadním výhozem; tento rider nabízí skvělou účinnost a manévrovatelnost.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hydrostatický pohon kol, žací šířka 94 cm. Funkce Turn Key.

967 84 69-01

NOVINKA

**100-SERIES**

Kompaktní ridery ideální pro malé zahrady se všemi vlastnostmi, které očekáváte u riderů, avšak v menším a kompaktnějším provedení.

**HUSQVARNA R 112C**

Kompaktní rozměry znamenají velkou obratnost v úzkých prostorech a snadné skladování. Velká trakce ve svazích a na vlhkých plochách.

Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická převodovka. Šířka záběru 85 cm. Husqvarna Connect ready.

967 17 84-01

## ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI

Žací ústrojí Combi nabízí dvě možnosti sekání: BioClip® a zadní výhoz. Žací ústrojí je vyrobeno z jednoho kusu materiálu, bez svárů a hran, které by zachycovaly odřezky trávy. Výsledkem je nejlepší mulčování a výhoz trávy.



## ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI

200 series, Combi 94 cm, 967 15 22-01  
 200 series, Combi 103 cm, 967 15 23-01  
 300 series, Combi 94 cm, 96715 26-01  
 300 series Combi 103 cm, 967 15 24-01  
 300 series Combi 112 cm, 967 18 85-01  
 400 series Combi 103 cm, 967 64 89-01  
 400 series Combi 112 cm, 967 64 90-01  
 400 series Combi 122 cm, 967 64 91-01

## KOMBINOVANÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ PRO STROJE RIDER COLLECTION

Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89-01  
 Rider collection Combi 112 cm, 967 69 37-01

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### VÁLEC

Tlačený nebo tažený válec z polyethylenu s vysokou hustotou. Průměr 45 cm – pracovní záběr 91 cm. Po naplnění vodou může vážit až 164 kg, můžete ho naplnit i pískem.

965 89 94-01



### PŘÍVĚSNÝ VOZÍK

Prostorné přívěsné vozíky vyrobené z pevné oceli. Výklopná zadní stěna usnadňuje nakládání a vykládání. Všechny modely jsou vyprázdnitelné/sklapné. Velikost ložné plochy (D×Š×V): Profi – 123×90×30 cm, 275-125×83×31 cm, vozík – 97×72×28 cm. Vhodné pro ridery 400-, 300- a 200-series.

Přívěsný vozík Profi, 953 51 17-02

Přívěsný vozík 275, 501 00 82-01

Přívěsný vozík, 967 02 71-01



### SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU

Robustní sběrný vozík na trávu s mimořádně vysokou kapacitou sběrného koše. Rychlá montáž bez nářadí. Sklopné provedení pro snadné skladování. Výškově nastavitelný. Pracovní šířka 112/91 cm. Vhodný pro ridery 400-, 300- a 200-series.

112 cm, 586 63 65-01

91 cm, 582 71 99-01



### ROZMETADLO PROFI

Robustní rozmetadlo na hnojivo, sůl, písek, drncený štěrkopisek, atd. Elektrické ovládání válce zajišťuje rovnoměrný posyp. Vyžaduje zásuvku 12 V. Pracovní šířka 100 cm. Vhodné pro ridery 400- a 300-series. Vhodné také pro ridery 200-series, ale společné použití se nedoporučuje.

300 series, 953 52 49-01

400 series, 596 29 30-01



### ODMECHOVAČ

Pevný a odolný odmechovač trávníku pro efektivní odstraňování mechu. V závislosti na půdních podmínkách může být zatížen závažím o hmotnosti max. 32 kg. Pracovní šířka 102 cm. Vhodný pro ridery 400-, 300- a 200-series a 115C.

586 63 66-01



### BRÁNY NA ŠTĚRK

Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví vaše štěrkové chodníky za krátký čas. Mají výkyvné zuby, které se při couvání sklápí. Pracovní šířka 110 cm. Vhodný pro ridery 400-, 300- a 200-series.

953 51 24-01



### PROVZDUŠŇOVAČ/PROŘEZÁVAČ

Vytváří na travnaté ploše otvory, kterými vniká vzduch, voda a hnojivo. Pracovní šířka 102 cm. Vhodný pro ridery 400, 300 a 200 series.

586 63 67-02



### ROZMETADLA

Větší model má šířku rozmetání 300–360 cm a kapacitu 75 kg. Snadné nastavení průtoku. Menší model má šířku rozmetání 120–240 cm a kapacitu 30 kg. Vhodné pro ridery 300- a 200-series.

Rozmetadlo velké, 967 02 72-01

Rozmetadlo malé, 589 40 93-01



### NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosný rám pro prořezávač, provzdušňovač a odmechovač. Snadná výměna příslušenství díky systému rychlého připojení bez nářadí. Vhodné pro traktory 400-, 300- a 200-series.

586 63 72-01



### PROŘEZÁVAČ PRO NOSNÝ RÁM

K zajištění přístupu vzduchu, vody a živin do půdy. Nerezové nože s mimořádnou pevností a odolností. Snadná instalace na platformu.

586 63 69-01



### KOLÍKOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ PRO NOSNÝ RÁM

24 nožů vytváří na povrchu otvory, kterými do půdy proniknou vzduch, voda a živiny. Nerezové nože jsou mimořádně pevné a odolné. Snadné připevnění k rámu.

588 21 27-01



### ODMECHOVAČ PRO NOSNÝ RÁM

K odstranění mechu pro zdravější trávník. Zušlechtnuté pružné hroty s mimořádně velkou odolností. Snadná instalace na rám.

586 63 68-01



### ROTAČNÍ KARTÁČ

Lehké a odolné rotační kartáče k rychlému a efektivnímu zametení písku, štěrku, listů a lehkých sněhových pokrývek. Zametá až ke stěnám, plotům, atd. Ze sedadla řidiče je lze natočit do různých úhlů. Šířka záběru 100–120 cm. Všechny modely jsou vybaveny krytem proti potřísnění. Určeno pro stroje řady 400, 300 a 200.

200 series, 587 02 47-01

300 series, 587 02 46-01

RC 320, 593 02 43-01

400 series, 596 28 87-01




### CEPÁKOVÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Robustní, spolehlivá cepáková žací ústrojí vhodná pro neudržívané plochy s přerostlou travou a nízkými křovinami. Vybavené odolným kuželovým převodem poskytujícím maximální životnost výrobku. Vhodné pro ridery 300- a 400-series.

300 series, 966 41 61-01

300 series Rider Collection, 596 28 98-01

400 series, 596 28 92-01



#### PRUŽINOVÝ ODMĚCHOVAČ

Pružinový odměchovač jako volitelné příslušenství pro cepákové žací ústrojí. Trubka s noži pro odstranění mechu.

Řada 300, 966 96 84-02  
Řada 400, 966 96 84-01



#### SNĚHOVÁ RADLICE

Široké, masivní sněhové radlice na uklizení chodníků, příjezdových cest a jiných ploch. Mohou být natočeny do různých úhlů, doprava nebo doleva. Používejte se sněhovými řetězy a závaží na kolech (neplatí pro modely s pohonem všech kol). Pracovní šířka 107 - 125 cm. K dostání pryžová hrana jako příslušenství. Vhodné pro ridery 400-, 300- a 200-series.

200 series, basic, 966 97 87-01  
200 series, premium, 965 07 09-01  
300 series, 966 41 59-01  
300 series Rider Collection, 593 02 50-01  
400 series, 596 29 00-01

#### PRYŽOVÉ STÍRACÍ HRANY (přídavná zařízení pro sněhové radlice)

100 series, 585 64 37-01  
200 series basic, 967 97 88-01  
200 series premium, 531 02 12-40  
300 series, 531 02 12-40  
400 series, 531 00 71-34



#### ZÁVAŽÍ NA KOLA

S kuličkovými ložisky pro lepší ovládnání a bezpečnější jízdu (nelze použít pro modely AWD). 953 51 59-02



#### SVĚTLOMETY

LED světlomety usnadňující vaši práci při snížené viditelnosti. Použití u riderů série 300, 200 a 100. 581 12 54-01



#### HRABĚ

Odolné hrábě pro použití společně s púdními bránami pro srovnání povrchů a sběr plevelů. Elektrický zdvih a spouštění pro snadné použití. Určeno pro stroje 400 series.

596 28 97-01



#### NASTAVITELNÁ RADLICE

Kompaktní a flexibilní nastavitelná radlice ze zesílené ocele. Mechanické nastavení umožňuje použít radlici ve tvaru V šikmo nebo čelně. Radlice je vybavena pryžovými stíracími hranami. Vhodné pro ridery 400-series.

596 29 01-01



#### PROTIZÁVAŽÍ

Pro lepší přilnavost a bezpečnější řízení. Hmotnost: 18 kg.

200 a 300-series, 953 53 49-01

#### PROTIZÁVAŽÍ

Rider Collection, 582 05 11-01



#### ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKŮ

Pro upravené, precizně zarovnané okraje trávníků. Reverzibilní. Nastavitelná hloubka zařezávání. Kompatibilní se sekačkami řad 300 a 200 (neplatí pro modely s pohonem všech kol).

953 53 10-01



#### NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ BC 0.8

Pro všechny 12 V olověné akumulátory s kapacitou od 1,2-32 Ah, používané v riderech a traktorech. Nabíječka je vhodná pro udržovací nabíjení až do 100 Ah. Ideální pro sezónní vozidla. Plně automatická pro optimální nabíjení a udržovací nabíjení, které maximalizuje životnost akumulátoru a výkon. Používá se společně s indikátorem stavu akumulátoru Husqvarna.

579 45 01-01



#### OCHRANNÝ KRYT

Odolný ocelový ochranný kryt spodní části přední a zadní převodky u riderů AWD. Ochrana proti obrubníkům nebo nerovnému terénu.

544 06 93-04



#### INDIKÁTOR NABÍTÍ AKUMULÁTORŮ

Po připojení na akumulátor signalizuje nutnost nabíjení. Pro nabíjení akumulátoru připojte nabíječku BC 0.8 do konektoru indikátoru.

579 45 21-01



#### KANYSTR NA PALIVO HUSQVARNA

Kanystr na palivo o objemu 15 litrů pro pojízdné stroje se vyznačuje novým způsobem doplňování paliva.

580 75 45-01



#### SNĚHOVÉ FRÉZY

Vysoce účinná, jednostupňová, odolná sněhová fréza s pracovní šířkou 100 cm. Fréza je vybavena převodkou a snadno se připevňuje, protože je lehká. Pro ridery s pohonem zadních kol: při práci se sněhovou frézou používejte závaží na kolech a sněhové řetězy. Vhodné pro ridery 400- a 300-series. Nedoporučujeme používat s ridery R 318 a R 316T

300 series, 967 27 67-01

400 series, 596 28 93-01



#### SEDADLO GRAMMER PRIMO M

Pohodlné sedadlo s nastavením optimální výšky a sklonu. Nastavitelné opěrky rukou. Bederní opěrka. Použitelné u riderů 400 series. Loketní opěrky nejsou součástí dodávky.

966 95 42-01

966 95 42-02, s elektrickým vyhříváním




#### OPĚRKY RUKOU

Nastavitelné loketní opěrky. Vhodné pro sedadlo Grammer Primo. Levá a pravá opěrka se prodává zvlášť.

965 89 68-01, pravá

965 89 70-01, levá



#### NÁJEZDY

Rovné nájezdy vyrobené z hliníku, odolného proti mořské vodě, s protiskluzovou povrchovou úpravou. Vyrábí se ve více velikostech.



#### PLACHTA NA RIDER

Krycí plachta na ridery. Vyrobená z nepromokavého nylonu. Na spodní straně plachty stahovací šňůry, otvory pro proudění vzduchu.

505 63 08-70



#### NÁSTAVEK K PLNĚNÍ PALIVA

Hubice k doplňování paliva s optimalizovaným průtokem a funkcí automatického zastavení. S mechanickým zámkem.

5 litrů (1), 582 06 66-01

25 litrů (2), 586 11 06-01



# STAŇTE SE MISTREM V SEKÁNÍ

Díky širokému spektru příslušenství a výběru z několika způsobů sekání jsou naše zahradní traktory skvěle využitelné stroje. Ideální k účinné péči o trávníky a pro různé úkoly na vašem pozemku. Vyberte si ze tří různých žacích systémů pro péči o trávníky, poté připojte vozík, rozmetadlo, sněhovou frézu či další příslušenství pro větší využitelnost.





## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### MÉNĚ NEPOSEČENÝCH MÍST

Od našich traktorů nejvyšší třídy s prvotřídní technologií řízení můžete očekávat vynikající výsledky. Méně vibrací, méně neposečených ploch a ještě lepší ovladatelnost.



### SNADNÁ OBSLUHA PEDÁLY

Hydrostatická převodovka s pedálovým ovládním zajišťuje snadné ovládní rychlosti a směru. Samostatné pedály pro pohyb dopředu a dozadu.



### PRVOTŘÍDNÍ SEKÁNÍ

Vyztužená žací ústrojí s práškovým nástřikem zajišťují delší životnost a větší odolnost proti korozi.



### POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Změna z režimu sbírání na režim mulčování pomocí páky na přístrojové desce, aniž byste museli opustit sedadlo. Otáčení žacích nožů se zapíná a vypíná pomocí elektrického spínače.



### CELOROČNÍ POUŽITÍ

Široké spektrum přídatných zařízení a integrovaný výběr z několika způsobů sekání činí z našich traktorů všestranné a celoročně využitelné stroje.






Sedadlo Premium s opěrkami pro ruce pro maximální pohodlí



Elektrické zapínání žacích nožů – jednoduše přepnete spínač na ovládacím panelu




Výkonné a odolné motory se špičkovými vlastnostmi



Řízení rychlosti umožňuje, aby si traktor zachoval konstantní rychlost, a to i v náročném terénu

LED světlomety pro dobrou viditelnost v podmínkách se sníženou viditelností

Plošina sedadla automaticky mění výšku při přesunu sedadla do optimalizované polohy uživatele



Otočná, těžká, odlévaná přední náprava zajišťuje mimořádnou rovnováhu a komfort řízení

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široká nabídka příslušenství přidává vaši investici do traktoru vyšší hodnotu, čímž získáte naprosto univerzální a užitečný stroj po celý rok. Připojte přívěsný vozík, rozmetadlo nebo sněhovou radlici a pracujte s minimální námahou.





## MOŽNOSTI MULČOVÁNÍ

Často sekané trávníky lze hnojit přirozeným způsobem pomocí funkce BioClip®, která patří ke standardnímu vybavení u velkých modelů TC. Toto je také k dispozici jako příslušenství pro řadu modelů TC 100 a pro všechny modely TS. Kromě toho modely TC lze pomocí sady příslušenství přeměnit na zadní výhoz. Opravdu tedy nemůžete udělat chybu, když si vyberete zařízení Husqvarna!



## VELIKOST A VLASTNOSTI

Jestliže si plánujete pořídit svůj první traktor pro práci na menší nebo středně velké zahradě, jsou traktory řady 100 tou správnou volbou. Tyto traktory kompaktní velikosti se vyznačují jednoduchým a bezpečným ovládním, takže jsou vhodné pro začínající uživatele.

Pro středně velkou a velkou zahradu budete potřebovat větší kapacitu a pohodlí. Naše řada 200 představuje dobře vybavené traktory s malým poloměrem otáčení, s vyztuženým žacím ústrojím a elektrickou spojkou nožů,

které umožňují výbornou ovladatelnost, snadnější a účinnější sekání s méně neposečenými místy.

Pokud používáte svůj traktor častěji – a to i po celý rok – nebo pokud budete sekat větší plochy, oceníte naši řadu 300, což jsou výkonné, pohodlné a dobře vybavené traktory s praktickými prvky, které jsou zárukou skvělého výsledku. Díky širokému spektru přídatných zařízení a integrovanému výběru z několika způsobů sekání jsou tyto velké traktory skvěle využitelné stroje po celý rok.

**300-SERIES**

Výkonné a pohodlné traktory pro celoroční práci na středně velkých/velkých zahradách. S vlastnostmi, jako jsou malý poloměr otáčení, snadné ovládání pedály a vyztužené žací ústrojí pro zvýšenou odolnost.

**HUSQVARNA TC 342T**

Výkonný traktor s integrovaným zadním košem. Rychlé přesuny díky vynikající přepravní rychlosti a excelentní manévrovatelnosti. Přepnutí na mulčování nastavitelné ze sedadla. Žací ústrojí 107 cm s nízkými vibracemi.

Motor Kawasaki FR Series V-twin. Hydrostatická převodovka (rychlá). Šířka záběru 107 cm. Neposečený kruh\*: 95 cm.

960 51 01-84

**200-SERIES**

Komfortní traktory pro středně velké/velké zahrady. Technologie pro menší poloměry otáčení, snadné ovládání pedály a vyztužené žací ústrojí pro zvýšenou odolnost.

**HUSQVARNA TC 239T**

Zahradní traktor s integrovaným sběrným košem vzadu. Výkonný motor V-twin a velká obratnost. Přepnutí na mulčování ze sedadla a řada dalších ergonomických řešení.

Motor Husqvarna Endurance V-twin. Hydrostatická převodovka. Šířka záběru 97 cm. Neposečený kruh\*: 105 cm.

960 51 01-82



ZÍSKEJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!

**100-SERIES**

Snadno ovladatelné traktory pro menší nebo středně velké trávníky a zahrady. Intuitivní ovládací prvky a komfortní a snadná práce.



NOVINKA

**HUSQVARNA TC 142T**

Výkonný traktor s velkým sběrným zadním košem, malým neposečeným průměrem a výkonným dvouválcovým motorem.

Motor Husqvarna V-twin. Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem. Šířka záběru: 107 cm. Neposečený kruh\*: 95 cm.

960 51 01-81

**HUSQVARNA TC 139T**

Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným integrovaným sběrným košem o objemu 320 litrů. Výkonný dvouválcový motor.

Motor Husqvarna V-twin. Hydrostatická převodovka. Šířka záběru: 97 cm. Neposečený kruh\*: 105 cm.

960 51 01-80



NOVINKA

**HUSQVARNA TC 138M**

Uživatelsky přívětivý traktor s integrovaným sběrným košem umístěným vzadu a výkonným Husqvarna motorem. Snadná změna na zadní výhoz.

Motor Husqvarna. Šířka záběru: 97 cm. Neposečený kruh\*: 107 cm.

960 51 01-78

**HUSQVARNA TC 130**

Kompaktní a produktivní traktor s integrovaným sběrným košem vzadu, propracovaným designem a ergonomickým provedením. Snadné startování a ovládání.

Motor Husqvarna. Hydrostatická převodovka. Šířka záběru 77 cm. Neposečený kruh\*: 131 cm.

960 51 01-23



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### SBĚRNÝ KOŠ

Prostorný sběrný koš se dodává se dvěma nebo třemi komorami. 210/315 litrů.

*Nedodává se.*



### PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY

Prostorné přívěsné vozíky vyrobené z pevné oceli. Vyklopná zadní stěna usnadňuje nakládání a vykládání. Všechny modely má sklopný nákladní prostor.

Přívěsný vozík Profi 123 × 90 × 30 cm, 953 51 17-02

Přívěsný vozík 275 125 × 83 × 31 cm, 501 00 82-01

Přívěsný vozík 97 × 72 × 28 cm, 967 02 71-01



### ROZMETADLA

Větší model má šířku rozmetání 300–360 cm a kapacitu 75 kg. Snadné nastavení průtoku. Menší model má šířku rozmetání 120–240 cm a kapacitu 30 kg.

Rozmetadlo velké, 967 02 72-01

Rozmetadlo malé, 589 40 93-01



### SNĚHOVÁ RADLICE

Pevná ocelová radlice s ochranným pružinovým mechanismem. Používejte se sněhovými řetězy a vyrovnávacím závažím. Šířka záběru 122 cm.

544 92 17-01



### ROTAČNÍ KARTÁČ

Rotační kartáč pro zametání listí, sněhu, atd. Šířka 100 cm

544 92 16-01



### VÁLEC

Pro efektivní zarovnaní nerovného povrchu a upěchování nově zasetych semen. Hmotnost včetně vody 182 kg. Rozměry 46 × 96 cm.

965 89 94-01



### ODMECHOVAČ

Účinný a robustní odmechovač k odstranění mechu. V závislosti na podmínkách půdy musí být zatížen až 32 kg. Šířka 102 cm.

586 63 66-01



### BRÁNY NA ŠTĚRK

Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví vaše štěrkové chodníky za krátký čas. Mají výkyvné zuby, které se při couvání sklopí. Šířka záběru 110 cm.

953 51 24-01



### PROVZDUŠŇOVAČ

Bodce tohoto zařízení dělají díry do trávníku tak, aby tam mohly proniknout vzduch a hnojivo. Šířka záběru 102 cm.

586 63 67-01



### NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosný rám příslušenství z odolné oceli s univerzálním závěsem pro použití s provzdušňovačem nebo dutinovým provzdušňovačem. Tato příslušenství lze snadno a rychle měnit bez použití nářadí. Vhodný pro traktory 300- a 200- series.

586 63 72-01



### PROVZDUŠŇOVAČ

Pro použití s nosným rámem. Umožňuje, aby se vzduch, voda a živiny snáze dostaly do půdy. Provzdušňovací nože jsou nerezové, a proto obzvláště pevné a odolné. Snadná instalace na rám.

586 63 69-01



### DUTINOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ

Dutý provzdušňovač se používá společně s nosným rámem. 24 dutých nožů vytváří otvory v zemi, které umožňují snadný přístup vzduchu, vody a živin do zeminy. Nože jsou vyrobeny z korozi odolného materiálu pro vyšší pevnost a odolnost. Snadná instalace na rám.

588 21 27-01



### ODMECHOVAČ

Účinně odstraňuje mech z trávníku, a tím zlepšuje jeho kvalitu. Pružinové hroty jsou tepelně zpracované pro mimořádnou odolnost. Snadná instalace na nosný rám.

586 63 68-01

# JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ SEKÁNÍ



Se sekačkami s nulovým poloměrem otáčení Husqvarna posekáte trávu rychle a efektivně – doma i v práci. Nulový poloměr otáčení znamená, že po ukončení řady a otočení o 180° pro zahájení další řady nezůstane žádná neposečená tráva. Prvotřídní ergonomické provedení a komfortní ovládání pro uživatele s důrazem na dokonalé výsledky sečení v náročných provozních podmínkách.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ

Řízení s nulovým poloměrem otáčení s individuálními systémy hydraulického pohonu kol pro přesné ovládání.



### KOMFORTNÍ OBSLUHA

Velká kola, komfortní sedadlo, vynikající výhled a ergonomicky umístěné ovládací prvky pro bezproblémovou a efektivní jízdu.



### PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEKÁNÍ

Žací ústrojí ClearCut™ zajišťuje nekompromisní kombinaci odolnosti, výkonu a výsledků sekání, dokonce i v náročných podmínkách. Tato konstrukce garantuje vynikající výsledky jak při výhozu a sběru, tak při mulčování.



### ODOLNÉ PROVEDENÍ

Robustní rám a kolečka se vyznačují vysokou odolností a snižují ohýbání rámu. K bezproblémovému provozu přispívá bezúdržbová převodovka pro otáčení s nulovým poloměrem.



### INTEGROVANÁ PARKOVACÍ BRZDA


Automatický systém parkovací brzdy se automaticky zapíná nebo vypíná podle posunutí ovládacích páček ven nebo dovnitř a zbavuje tak uživatele této starosti.



### VÝKONNÉ MOTORY


Vysoce kvalitní, dvouválcové motory poskytují dostatečný výkon pro účinné sekání a rychlou přepravu bez nadměrného hluku a nadměrné spotřeby paliva.





Ergonomický ovládací panel umístěný v dosahu vašich rukou

Elektrické zapínání žacích nožů – stačí vytáhnout spínač



Komfortní zvedání žacího ústrojí s pružinovým mechanismem



Neklouzavá nožní podložka



Automatická parkovací brzda integrovaná v ovládacích páčkách

Zavěšené žací ústrojí ClearCut™ vyrobené ze svařované oceli 3,6 mm

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.



### HUSQVARNA CLEARCUT™ NÁROČNÉ PODMÍNKY – VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Žací ústrojí ClearCut™ se vyznačuje prvotřídní kombinací odolnosti, výkonu a výsledků sečení, dokonce i v náročných podmínkách. Toto provedení garantuje vynikající výsledky s výhozem a sběrem, ale i s mulčováním. Silný proud vzduchu vyhazuje odřezky vysokou rychlostí, aby nedocházelo k ucpávání.

- svařovaná ocelová konstrukce 3,6 mm s boční ochranou proti opotřebování
- hloubka žacího ústrojí 125 mm pro velký průtok vzduchu
- optimálně umístěné vnitřní usměrňovače
- naddimenzovaný vyhazovací deflektor a nože High-lift pro silný proud vzduchu
- litinová vřetena pro velkou stabilitu



**500-SERIES**

Výkonná sekačka s nulovým poloměrem otáčení ke komerčnímu použití z nejdolnějších materiálů pro velkou odolnost, produktivitu a dlouhou životnost. Nejlepší výkon při sečení, pohodlí pro uživatele a užitečnost ve své třídě.

**HUSQVARNA Z560X**

Sekačka s nulovým poloměrem otáčení ke komerčnímu použití s funkcí zvedání žacího ústrojí bez manuálního zásahu, celoodpruženým sedadlem, ochranou při převracení a automatickou parkovací brzdou.

Motor Vanguard. Šířka záběru 152 cm. Boční výhoz.  
967 66 97-02

**200-SERIES**

Sekačka s nulovým poloměrem otáčení navržena pro skvělé výsledky sečení při údržbě rezidenčních ploch bez kompromisů v kvalitě nebo výkonu. Příjemné kompaktní rozměry pro vynikající ovladatelnost, efektivní sečení a jízdní komfort.

**HUSQVARNA Z242F**

Vysoce kvalitní sekačka s nulovým poloměrem otáčení pro použití v rezidenčních oblastech, vybavená montovaným žacím ústrojím ClearCut™, ergonomickými ovládacími prvky a výkonným dvouválcovým motorem.

Motor Husqvarna Endurance Commercial. Šířka záběru 107 cm. Boční výhoz.  
967 66 57-02

**PŘÍSLUŠENSTVÍ****SYSTÉMY SBÍRÁNÍ TRÁVY**

Účinný systém sběru odřezků trávy nebo odklizeného listí. Odolné nylonové vaky se snadným připevněním k foukači a sběrnému koši. Plastová konstrukce těla a ventilátoru odolná proti nárazům snižuje hmotnost a maximalizuje průtok vzduchu. Řadová konstrukce rotoru umožňuje maximální rychlost a účinnost vzduchu. Dostupné se dvěma vaky (kapacita 217,8 l) nebo třemi vaky (kapacita 326,7 l).

587 41 24-01, 2 vaky – 211 l, Z242F

967 32 26-01, 3 vaky – 458 l, Z560X

967 32 27-01, vysypání vaků ze sedačky, 387 l, Z560X

966 40 72-01, nezbytná pohonná souprava pro 3 vaky nebo Clamshell DFS, Z560X

**VYHAZOVACÍ OTVOR OVLÁDANÝ Z MÍSTA UŽIVATELE**

Zatažením za páčku během sečení podél chodníků, silnice, záhonků, atd. můžete dočasně zavřít výstupní otvor žacího ústrojí. Zvýšíte tak efektivitu své práce a ochráníte majetek. Kompatibilní s Z560X.

966 48 87-01

**MULČOVACÍ SOUPRAVA**

Zkrácení odřezků trávy mulčováním na malinké části a opětovné rozhození po trávníku.

587 41 23-01, mulčovací souprava ClearCut™ Z242

966 44 47-01, mulčovací souprava 60" Z560X

**SOUPRAVA OSVĚTLENÍ**

Volitelná souprava světlometů pro lepší viditelnost při snížené viditelnosti. Kompatibilní s Z242F.

587 49 51-01

**SOUPRAVA OSVĚTLENÍ (ROPS)**

Souprava světlometů namontovaná na ochranném oblouku má dva 35W halogenové světlometry s jednoduchým upnutím na instalaci. Přípojky drátů do existující doplňkové zástrčky umožňují pohodlné fungování prostřednictvím zapalovacího klíče. Kompatibilní s Z560X.

576 80 90-01



# TO PRAVĚ PRO VÁŠ TRÁVNÍK

Všechny naše sekačky na trávu jsou navrženy pro maximální výkon a efektivitu s promyšlenými ekonomickými řešeními. Benzinové a akumulátorové sekačky mají výkonné motory se snadným startováním a odolná žací ústrojí pro prvotřídní výsledky sečení za každých okolností. Nezáleží na tom, jaký model sekačky Husqvarna si vyberete. Vždy můžete očekávat robustní a spolehlivou sekačku pro zdravý a dobře udržovaný trávník.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### ÚHLEDNÝ VÝSLEDEK

System sběru přispívá k prevenci rozšíření plevelu a úhlednému vzhledu trávníku se sběrem listů a větviček.



### ZDRAVÉ TRÁVNÍKY

BioClip® – mulčování může přispět k přirozenému hnojení trávníků s uvolňováním živin, které jsou prospěšné pro růst a celkové zdraví trávníku a zamezení růstu plevelu. Technologie BioClip® je dostupná pro benzinové i akumulátorové sekačky.



### ZEFEKTIVNĚNÍ SEKÁNÍ

Zadní nebo boční výhoz – tyto žací systémy mají vysokou kapacitu a jsou vhodnější pro vyšší a nekultivované travní plochy, které se sečou zřídka.



### FUNKCE SNADNÝ START

Benzinové sekačky na trávu Husqvarna se snadno startují – většina z nich dokonce bez sytiče. S akumulátorovými sekačkami je to ještě jednodušší – stačí odblokovat a stlačit kyvné rameno!




### ZASTAVIT A JÍT

Funkce InStart™, která je obsažena na několika našich modelech, startování ještě více usnadňuje. Motor se startuje stlačením páky rukojeti. Jestliže rukojeť pustíte, motor se vypne.



### POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Intuitivní ovladače, snadno dostupná kyvná ramena a ergonomicky řešené sběrné koše jsou detaily, díky nimž je použití našich travních sekaček snadné a pohodlné.





Nastavení výšky rukojeti pro větší komfort uživatele



Variabilní rychlost pojezdu



Naše akumulátorová sekačka umožňuje tiché a účinné sekání do sběrného koše, bez použití kabelů, které by mohly být přesečeny. Ideální pro menší nebo středně velký trávník.



Prvotřídní výsledek sbírání a snadno vyjímatelný sběrný koš usnadní manipulaci



Motory se špičkovými vlastnostmi od předních světových výrobců

InStart™ – spuštění motoru zatažením za rukojeť, zastavení po jejím uvolnění



Centrální nastavení výšky sečení pro jednodušší a pohodlnější nastavení

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## DOVOLTE PROUDU VZDUCHU, ABY VÁM POMOHL

AFTech™ je jedinečné řešení, kdy žací ústrojí, kotouč a tryska produkují optimální tok vzduchu. To znamená prvotřídní výsledky ve všech režimech sekání. Při sbírání pomáhá naplnit sběrný koš na optimální úroveň, což znamená méně časté vyprazdňování.



## PROČ SI VYBRAT AKUMULÁTOROVOU SEKAČKU HUSQVARNA?

Nové akumulátorové sekačky Husqvarna jsou tiché a účinné sekačky se sběrem trávy a velmi snadným použitím. Ideální pro středně velký trávník nebo pro zastřihávání míst, kam robotická sekačka nebo pojízdna sekačka nedosáhnou. O pohon se starají stejné BLi akumulátory jako u ostatních akumulátorových výrobků od společnosti Husqvarna.



ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!



## VELIKOST A ČLENITOST VAŠEHO TRÁVNÍKU

Čím větší trávník máte, tím více vám přinese sekačka s vlastním pohonem a s širším žacím ústrojím. Sekačka s menším žacím ústrojím a proměnlivou rychlostí umožňuje lepší ovladatelnost, pokud má váš trávník hodně úzkých průjezdů a překážek, kolem kterých se seká.

## JAK NASTARTOVAT

Pro ty, kdo chtějí snadné startování, je přirozenou volbou sekačka s elektrickým startérem nebo dokonce akumulátorová sekačka – stačí stisknout tlačítko. Funkce InStart™ dostupná na několika modelech dále usnadňuje startování: motor nastartujete stlačením páky rukojeti. Jestliže páku rukojeti pustíte, motor se vypne.



## SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Máte v plánu přepravovat vaši sekačku mezi vaším domovem a letní chatou? Pak byste měli zvážit kompaktní, lehkou sekačku se sklopnými rukojetmi.

## SBÍRÁNÍ NEBO MULČOVÁNÍ

Jestliže upřednostňujete upravený výsledek sekání a přejete si sbírat posekanou trávu, doporučujeme sekačku vybavenou sběrným košem. Sekačka s funkcí BioClip® (mulčování) však zajišťuje zdravější trávník, aniž by bylo zapotřebí trávník hnojit nebo vyprazdňovat sběrný koš, a to za předpokladu, že sekáte dostatečně často.



## OLEJ A PALIVO

Plně syntetický olej do převodovky, který je speciálně vyvinut pro AWD převodovky strojů značky Husqvarna. Stabilní i při extrémně nízkých i vysokých teplotách. Alkylátový benzín vyvinutý na míru 4-taktním motorům Husqvarna. Zvyšuje odolnost motoru při nižších emisích.

## POHON VŠECH KOL

Modely s pohonem všech kol jsou připraveny na zahrady s nejnáročnějšími podmínkami a nejobtížnější údržbou. Intuitivní ovládání rychlosti a jízdní výkon na všech kolech znamená, že příkré svahy a ne příliš často obhospodařované plochy se stanou věcí minulosti. Vysoká rychlost sekání, široké žací ústrojí a výběr ze 3 způsobů sekání jsou pouze některé z prvků, které budou pro vaše trávníky přínosem.

**500-SERIES**

Pro profesionály požadující odolné a spolehlivé zařízení. Převodovka a motor profesionální třídy s prvotřídním výkonem, velkou odolností a špičkovými výsledky. Špičková ergonomie, například komfortní kyvná ramena, pro příjemnější práci v dlouhých dnech.

**HUSQVARNA LC 551SP**

Vysoce výkonná, spolehlivá sekačka ideální pro profesionální použití, stejně jako pro majitele větších zahrad. Prvotřídní motor a velká palivová nádrž.

Kawasaki FJ180KAL, sběr/BioClip®/zadní výboj, šířka sekání 51 cm, výška sekání 26–74 mm. Pojezd s konstantní rychlostí.

967 34 32-01

**400-SERIES**

Pro nekomerční uživatele, kteří ale požadují spolehlivost výrobků ke komerčnímu použití, protože pracují se sekačkou velmi často. Převodovka a motory profesionální třídy s prvotřídním výkonem a špičkovými výsledky. Vynikající ergonomie, například nastavitelná říditka.

**HUSQVARNA LC 451S**

Vysoce výkonná, spolehlivá sekačka ideální pro profesionální použití se skvělou ergonomií.

Briggs & Stratton 750e DOV Series, sběr/BioClip®/zadní výboj, šířka sekání 51 cm, výška sekání 26–74 mm. Pojezd s konstantní rychlostí.

967 34 31-01

**300-SERIES**

Široká řada sekaček na trávu kombinující produktivitu a obratnost. Pro trávníky různých velikostí a různé uživatele. Bohatě vybavené sekačky s mnoha funkcemi pro lepší výsledky a jednoduché ovládání. Všechny sekačky mají kvalitu a výkon tradičních výrobků Husqvarna.

**HUSQVARNA LC 356 AWD**

Prvotřídní výkon s pohonem všech kol. Ideální pro větší svažitě zahrady a vyšší trávu. Inovativní systém ovládání AutoWalk™ 2.

Honda GCVx170, sběr/BioClip®/boční výboj, šířka záběru 56 cm, výška sečení 38–108 mm. Pohon všech kol a funkce AutoWalk™ 2.

961 41 02-20

**HUSQVARNA LC 356V**

Sekačka vhodná pro zahrady o větší rozloze. Odolné žací ústrojí ze svařované oceli a silný OHC motor se snadným startováním.

Honda GCVx170, sběr/BioClip®/boční výboj, šířka záběru 56 cm, výška sečení 38–108 mm. Funkce AutoWalk™ 2.

961 41 02-12

**HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V**

Sekačky vybavené objemným sběrným košem. Variabilní rychlost pojezdu. Model LC 353VI disponuje systémem InStart™ pro pohodlné startování sekačky.

Briggs & Stratton 675EXI/650EXI, Sběr/BioClip®/zadní výboj, šířka záběru 53 cm, výška sečení 25–75 mm. Žací z kompozitního materiálu. InStart™ (LC 353VI). S pojezdem, variabilní rychlost.

LC 353VI, 967 06 95-01

LC 353V, 967 06 94-01


**HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V**

Sekačky vybavené objemným sběrným košem. Variabilní rychlost pojezdu. Model LC 347VI se dodává s funkcí InStart™ pro startování a vypínání bez námahy.

Briggs & Stratton 675EXI/650EXI, Sběr/BioClip®/zadní výboj, šířka záběru 47 cm, výška sečení 20–75 mm. Žací z kompozitního materiálu. InStart™ (LC 347VI). S pojezdem, variabilní rychlost.

LC 347VI, 967 06 92-01

LC 347V, 967 06 89-01


**NOVINKA****HUSQVARNA LC 353iVX**

Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, digitální regulací rychlosti a prvotřídními uživatelskými funkcemi pro kompletní přehled navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Funkce Bluetooth. Otvory na dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Provozní doba až 35 min.\* podle typu trávníku, sběr/BioClip®/boční výhoz. Šířka sečení 53 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

967 86 20-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

**HUSQVARNA LC 347iVX**

Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, novou digitální regulací rychlosti navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Otvory na dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby. Provozní doba až 40 min.\* podle typu trávníku, sběr/boční výhoz. Šířka sečení 47 cm, výška sečení 25–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

967 86 23-01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



## 200-SERIES

Řada 200 s žací ústrojím s šířkami 47 a 53 cm je ideální pro použití v domácnosti. Tyto sekačky jsou lehké, snadno se s nimi pracuje, mají intuitivní ovládací prvky a rukojeti v pohodlném dosahu. Nastavitelná říditka usnadňují dopravu a skladování.



### HUSQVARNA LC 253S

Sekačka s pohonem kol, sběracím košem, širokým záběrem, kompozitním žacím ústrojím a příjemným ovládním.

Briggs & Stratton 650EXI, sběr /BioClip®/zadní výboj, šířka sekání 53 cm, výška sekání 20–75 mm. Pojezd s konstantní rychlostí.

967 06 93–01



### HUSQVARNA LC 247SP

S těmito sekačkami s pojezdem a s automatickým sytičem pro snadné startování dosáhnete profesionálních výsledků. Odolné žací ústrojí z kompozitního materiálu.

Briggs & Stratton 575EX, sběr /BioClip®/zadní výboj, šířka záběru 47 cm, výška sečení 20–75 mm. S pojezdem.

967 34 54–01



### HUSQVARNA LC 247S

Pro uživatele, kteří požadují profesionální výsledky a snadné ovládní. Odolné kompozitní žací ústrojí a nastavitelná rukojeť.

Briggs & Stratton 450e, sběr/zadní výboj, šířka sekání 47 cm, výška sekání 20–75 mm. Pohon kol, konstantní rychlost.

967 34 53–01

**100-SERIES**

Řadu Husqvarna 100 series tvoří široká nabídka sekaček. Můžete si vybrat novou akumulátorovou sekačku, nebo jakoukoliv jinou z naší široké nabídky. Bez ohledu na vybraný model vždy získáte kvalitu Husqvarna.

**HUSQVARNA LC 140S**

Sekačka se snadným použitím vhodná pro menší zahrady. Robustní žací ústrojí z oceli, měkká rukojeť a centrální nastavení výšky sečení.

Briggs & Stratton 450e Series, Sběr /zadní výhoz, šířka záběru 40 cm, výška sečení 25–75 mm. S pojezdem.

967 63 68–01

**HUSQVARNA LC 141iV**

Akumulátorová sekačka s variabilní rychlostí pojezdu. Vhodná pro domácí použití. Kompaktní žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 60 min.\* podle typu trávníku. Sběr/zadní výhoz. Šířka sekání 41 cm, výška sekání 25–75 mm. S pojezdem.

967 09 92–01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

967 09 92–02 vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA LC 141i**

Komfortní akumulátorová sekačka pro domácí použití. Už nebudete potřebovat palivo ani kabely. Snadné startování. Kompaktní žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Provozní doba až 65 min.\* podle typu trávníku. Sběr/zadní výhoz. Šířka záběru 41 cm, výška sečení 25–75 mm. Bez pojezdu.

967 62 84–01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku

**RUČNÍ SEKAČKY**

Ruční sekačky na trávu jsou ideální pro menší trávníky a plochy, které se nesekají tak často. Neprodukují žádné emise a jsou tiché – dobrá zpráva pro vaše sousedy. Jsou dokonce vhodné k sečení vysoké trávy.

**HUSQVARNA 64 / 54**

Ruční sekačky Husqvarna mají prvotřídní konstrukci, jsou odolné, snadno se ovládají a garantují nepřekonatelné výsledky sečení. Sběrný koš k dostání jako příslušenství.

Šířka záběru 40 cm, výška sečení 12–55 (64)/12–38 mm, výška sečení bez omezení (64)/4 stupně, 8,7/8,6 kg.

64, 964 95 40–03

54, 964 91 40–52

**ODMECHOVAČE**

Naše výkonné a kompaktní odmechovače jsou konstruovány s důrazem na nejlepší využití stroje. Jsou perfektním partnerem pro vaše potřeby před i po sezóně díky funkcím, jako je intuitivní ovládání stroje pomocí tlačítek, sběr jako volitelná možnost a schopnost jak provzdušňovat, tak i vyhrabat mech.



NOVINKA

**HUSQVARNA S138i**

Spolehlivý a lehký odmechovač 2-v-1 napájený dvěma bateriemi. Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování nebo odmechování lze provést jednoduchým způsobem. Kompaktní design a sklápěcí rukojeť usnadňují přepravu a uskladnění.

Provozní doba až 60 min.\* podle typu trávníku. Provozní šířka 37,5 cm, provozní výška –10 mm – +5 mm, 25,5 kg.

967 92 22–01

Neobsahuje akumulátor ani nabíječku



NOVINKA

**HUSQVARNA S138C**

Spolehlivý a lehký elektrický odmechovač 2-v-1. Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování nebo odmechování lze provést jednoduchým způsobem. Kompaktní design a sklápěcí rukojeť usnadňují přepravu a uskladnění.

Provozní šířka 37,5 cm, provozní výška –10 mm – +5 mm, 21 kg.

967 92 23–01



ZÍSKEJTE APLIKACI  
HUSQVARNA  
CONNECT!





# VÍCE ČISTOTY – MÉNĚ VODY



Samotná voda nabízí jako přírodní čisticí kapalina netušené možnosti při čištění kolem domu a na zahradě. S řadou vysokotlakých čističů Husqvarna zjistíte, že čisticí vlastnosti vody jsou při použití s inteligentním řešením a zpracováním téměř nepřekonatelné. S pitnou vodou se musí nakládat šetrně a vysokotlaké čističe Husqvarna ve skutečnosti spotřebují asi o 80 % méně vody oproti běžným hadicím se stejným výsledkem čištění.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### VÝKONNÉ ČIŠTĚNÍ

Díky vysokému provoznímu tlaku, nastavitelným tryskám a inteligentní regulaci čistícího prostředku se vysokotlaké čističe vyznačují maximálním čistícím výkonem s minimální spotřebou vody.



### ÚČINNÁ PRÁCE

Postřiková trubice má ergonomický tvar a otočné spojky zamezují zamotání velmi dlouhé, pružné vysokotlaké hadice. Spouští se automaticky.




### BEZPROBLÉMOVÁ PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Díky kompaktním rozměrům, velkým kolům a madlu pro přenášení se můžete s čističem snadno pohybovat po celé zahradě. Postřiková trubice, hadice a napájecí kabel pohodlně uskladníte přímo na čističi.




### VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Použitím nejrůznějších prvků příslušenství, jako jsou čističe povrchů, souprava otočného kartáče nebo pěnový rozprašovač, si můžete dále usnadnit práci při čištění vysokotlakým čističem.



### ROBUSTNÍ PŘEVEDENÍ

Všechny vysokotlaké čističe Husqvarna jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů pro dlouhou životnost. Větší modely jsou dále vybaveny indukčním motorem, mosaznou hlavou čerpadla nebo hadicí vyztuženou ocelí.



### PRUŽNÉ VYSOKOTLAKÉ HADICE

Každá řada je vybavena vysoce kvalitní, pružnou, vysokotlakou hadicí, která se nezamotává. Vysokotlaká hadice vyztužená ocelí má pryžovou ochranu a ocelové vyztužení pro vysokou odolnost, aniž by to mělo vliv na její pružnost.





Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

### PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

1



2



**1. ČISTIČ PLOCHÝCH PLOCH SC 400**

590 65 78-01

**ZAKŘIVENÁ POSTŘÍKOVÁ TRUBICE**

590 66 11-01

3



**2. ČISTIČ PLOCHÝCH PLOCH SC 300**

590 65 79-01

**SACÍ HADICE**

590 65 97-01

**3. PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ FS 300**

590 66 04-01

**POJISTKA ZPĚTNÉHO PRŮTOKU**

590 65 95-01

**4. SOUPRAVA OTOČNÉHO KARTÁČE**

590 66 06-01

**VODNÍ FILTR**

590 65 93-01

**5. SOUPRAVA K ČIŠTĚNÍ VOZIDEL**

590 66 07-01

**PRODLUŽOVACÍ HADICE S TEXTILNÍ VÝZTUHOU**

590 66 08-01, 8 m

**6. HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ**

590 66 10-01, 15 m

**PRODLUŽOVACÍ HADICE S OCELOVOU VÝZTUHOU**

590 66 09-01, 10 m

**ČISTIČ KAMENE A DŘEVA**

590 66 12-01

**SACÍ TRYSKA NA VODU**

590 66 05-01

**ČISTIČ VOZIDEL A VOSK**

590 66 13-01

**SOUPRAVA O-KROUŽKŮ**

591 10 64-01

5



6





### 400-SERIES

Řada mimořádně velkých vysokotlakých čističů s kompletní nabídkou funkcí pro maximální výkon a dlouhou životnost. Určeno pro nejnáročnější čištění, jako jsou karavany a jiná velká vozidla, fasády a nemovitosti. Regulace tlaku pro optimální nastavení a minimální spotřebu vody. Součástí dodávky dvě trysky.



#### HUSQVARNA PW 460

Extra velký vysokotlaký čistič s mosaznou hlavou čerpadla s písty s keramickou vrstvou pro maximální odolnost a dlouhou životnost. Vnitřní nádrž na čisticí prostředek s regulací vpředu.

Max. tlak 160 bar, průtok vody 570–650 l/h, 3 300 W, délka hadice 15 m.

967 67 80-01

### 300-SERIES

Výkonná řada odolných vysokotlakých čističů s dlouhou životností a účelnou konstrukcí pro vynikající výsledky při náročném čištění, např. středně velkých vozidel nebo kamenných zdí. Velká kola a hliníková teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu. Součástí dodávky jsou dvě trysky a pěnový rozprašovač.



#### HUSQVARNA PW 350

Výkonný vysokotlaký čistič určený pro náročné čištění. Rukojeť Low Force, indukční motor a dlouhá postříková trubice.

Max. tlak 150 bar, průtok vody 420–500 l/h, 2 100 W, délka hadice 9 m.

967 67 77-01

### 200-SERIES

Univerzální řada vysokotlakých čističů s robustní a účelnou konstrukcí je ideální téměř pro každé čištění kolem domu a na zahradě. Dvě otočné spojky pro nastavení trysky a rychlopřípojka pro eliminaci problémů. Součástí dodávky jsou dvě trysky a pěnový rozprašovač.



#### HUSQVARNA PW 235R

Robustní univerzální vysokotlaký čistič s dálkovým ovládním pro snadné nastavení požadovaného tlaku během práce. Hliníkové čerpadlo pro dlouhou životnost.

Max. tlak 135 bar, průtok vody 350–520 l/h, 1 800 W, délka hadice 8 m.

967 67 75-01

### 100-SERIES

Nejkompaktnější řada vysokotlakých čističů určená pro základní čištění, např. teras nebo zahradního vybavení. Skladování příslušenství na čističi, naviják hadice a místo na uložení napájecího kabelu přispívají k efektivní práci. Součástí dodávky jsou dvě trysky a pěnový rozprašovač.



#### HUSQVARNA PW 125

Kompaktní a lehký vysokotlaký čistič ideální pro snadné a komfortní čištění zahradního nábytku a plotu.

Max. tlak 125 bar, průtok vody 320–460 l/h, 1 500 W, délka hadice 7 m.

967 67 64-01

# ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ. STÁLE ZNOVU A ZNOVU.



Vysavače Husqvarna pro mokré a suché vysávání se vyznačují robustním výkonem a odolností, které budete potřebovat k odstranění všech druhů nečistot, prachu, rozlitých kapalin a jiného odpadu. Velký výkon, intuitivní ovládací prvky, všestranné použití (v neposlední řadě díky mnoha dostupným prvkům příslušenství), inteligentní skladování a snadná přeprava. Díky tomu všemu jsou naše vysavače připraveny na náročné každodenní čištění anebo speciální použití, např. práci s elektrickým nářadím.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### OMYVATELNÁ PET FILTRAČNÍ VLOŽKA

Tento filtr s mimořádně dlouhou životností pro vás znamená snížení nákladů na údržbu. Stejný filtr se používá pro mokré i suché aplikace a pyšní se skvělými filtračními vlastnostmi.



### ZVEDACÍ MADLO NÁDOBY

Velmi jednoduché vyprázdnění nádoby se zvedacím madlem. Stačí oddělit horní část a vysypat obsah.



### FLEECOVÝ FILTRAČNÍ PYTLÍK

Odolný a chytrý fleecový filtrační pytlík pro ještě lepší filtraci a minimální vystavení vlivu prachu při vysypání. Čištění pro vás bude jednodušší a účinnější.



### FUNKCE FOUKÁNÍ Z ODSÁVACÍHO OTVORU

K výstupnímu otvoru odvodu vzduchu můžete připojit sací hadici a použít stroj jako foukač. To je užitečné pro čištění úzkých míst a nástrojů, hromady listů nebo jiného odpadu.



### SKLADOVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Všechny související části, jako jsou hadice, napájecí kabel a trysky, mají své vlastní skladovací místa na vysavači. Nebudete potřebovat tolik místa na skladování a navíc snížíte riziko ztráty některého z prvků příslušenství vysavače.



### VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST

Vysavač stojí pevně na zemi na velkých a odolných kolech. S kolečky otočnými v rozsahu 360° navíc získáte vynikající ovladatelnost na všech místech.





## VYSAVAČ OBSAHUJE VŠE, CO BUDETE POTŘEBOVAT

Mezi dodávané příslušenství vysavačů 220 a 325 patří odolná sací hadice s trubkovou rukojetí, prodlužovací trubky z hliníku, univerzální tryska 300 mm pro mokré a suché čištění podlah, univerzální tryska 115 mm pro čištění čalounění a štěrbinová tryska 300 mm. S vysavačem 325 navíc získáte také adaptér na trysku pro připojení sací hadice k elektrickému nářadí.



## RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

Poloautomatický systém čištění s filtrem vám pomůže uchovávat filtr v čistotě, připravený k efektivní práci. Stačí stisknout tlačítko. Ucpěte přívod trysky, abyste vytvořili v nádobě podtlak, a potom stiskněte tlačítko. Tím účinně aktivujete zpětný impuls vzduchu, který z filtrační vložky vyfoukne zbytky odpadu a nečistot.



## ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ, KDYŽ JE TO TŘEBA

Model 325 je vybaven elektrickou zásuvkou s užitečnou funkcí zapnutí/vypnutí, která pomáhá zachovat vaše okolí v čistotě, jestliže budete pracovat s elektrickým nářadím, které by mohlo produkovat prach nebo nečistoty. Funkce automatického zapnutí/vypnutí zapne stroj, jestliže budete používat připojené elektrické nářadí. Po vypnutí elektrického nářadí bude vysavač pracovat ještě dalších 5 sekund, aby se ze sací hadice odvedl veškerý zbývající prach.



**300-SERIES**

Ideální pro náročnější použití v prostředích s potenciálně zvýšenou prašností a větším množstvím nečistot. Určeno také pro práci s vašimi elektrickými nářadím, s funkcí intuitivního zapnutí/vypnutí pro optimalizaci sání díky regulaci rychlosti a funkci zapnutí/vypnutí.

NOVINKA

**HUSQVARNA WDC 325L**

Kompaktní vysavač pro mokré a suché vysávání s objemem nádoby 25 l se špičkovým výkonem a odolností jak pro základní čištění, tak pro použití v náročnějších podmínkách. Vysoký a spolehlivý sací výkon, intuitivní ovládací prvky, omyvatelný PET filtr, chytré uschování příslušenství, funkce zapnutí/vypnutí a regulace rychlosti. Certifikát třídy prašnosti L.

1200 W, objem nádoby 25 l, délka hadice 3,5 m.  
967 90 81-04

**200-SERIES**

Výrobky řady 200 určené pro každodenní použití a základní čištění se vyznačují robustním provedením a komfortním ovládním s kompaktními rozměry pro snadnou přepravu. Ideální k čištění garáží nebo rekonstrukcím bytů a domů.

NOVINKA

**HUSQVARNA WDC 220**

Vysavač pro mokré a suché vysávání s objemem nádoby 20 l s vysokým výkonem a odolností pro základní čištění. Vysoký a spolehlivý sací výkon, intuitivní ovládací prvky, omyvatelný PET filtr a chytré uschování příslušenství.

1000 W, objem nádoby 20 l, délka hadice 2,5 m.  
967 90 79-01

**PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ****1. FLEECOVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY**

Jeden fleecový filtrační sáček dodávaný s každým novým strojem. Filtrační sáčky v balení po pěti kusech dostupné jako prvek příslušenství.

594 96 60-01

**2. PET FILTR**

Omyvatelný PET filtr dodávaný s každým novým strojem. Náhradní PET filtry jsou dostupné jako prvky příslušenství.

594 96 59-01

**3. SADA PRO ÚKLID AUTOMOBILŮ S KARTÁČI**

Souprava tří přídatných prvků pro univerzální použití: kruhový kartáč, kartáč na prach a pryžová hubice.

594 96 61-01

**4. VYMĚNITELNÁ PODLAHOVÁ HUBICE**

Praktická podlahová hubice je díky svému duálnímu režimu perfektní pro vysávání podlah a koberců.

594 96 62-01

**5. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ**

Náhrada za standardní hubice 300 mm (je součástí dodávky modelů WDC 325L a WDC 220).

594 96 66-01

**6. ADAPTÉR NA HUBICE**

Adaptér je určen pro připojení k elektrickému nářadí nebo jiných hubic (pro jinou pracovní polohu). Stačí vyjmout ze sací hadice rukojeť a připojit adaptér. Adaptér je součástí modelu WDC 325L. Upozorňujeme, že funkce zapnutí/vypnutí není dostupná u modelu WDC 220.

595 01 42-01

**7. NEREZOVÁ TELESKOPICKÁ TRUBKA**

Nerezová teleskopická trubka pro zvýšení odolnosti a flexibility při práci v náročnějších podmínkách.

594 96 71-01



# OBJEVTE NEPOZNANÉ. HNED

Kultivátory Husqvarna jsou konstruovány tak, aby obstály v drsných podmínkách a zvládly intenzivní provoz po mnoho let. Díky komfortnímu systému rukojetí a dobře seskupeným ovladačům se s nimi snadno pracuje a systém otáčení hrotů proti směru hodinových ručiček snadno a účinně rozrývá půdu.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME




### SPOLEHLIVÝ VÝKON

Silné motory zajišťují spolehlivý výkon a nízké emise při zatížení.



### SNADNÁ ÚDRŽBA

Odolná a odnímatelná skříň převodovky s maznicí znamená spolehlivou provozní dobu po mnoho let a také snadnou údržbu.



### POHODLNÁ PRÁCE

Ergonomicky tvarovaná řídítka s měkkým povrchem a snadno dostupné ovladače zajišťují pohodlnou práci.



### HLUBOKÉ ORÁNÍ NEBO PŘÍPRAVA POVRCHU

Závitové hroty se otáčejí proti směru hodinových ručiček a hladce rozrývají půdu dokonce v náročných podmínkách. Díky tomuto řešení mohou kultivátory orat do těžké půdy a také provádět přípravu povrchu na setbu.



### KONSTRUOVÁNY PRO VYSOKOU ODOLNOST

Všechny součásti našich kultivátorů jsou nejvyšší kvality a byly pečlivě testovány na optimální odolnost.



### VELKÁ VŠESTRANNOST

Široká nabídka příslušenství znamená, že většinu našich kultivátorů lze použít pro mnoho různých prací.





- + Větší plochy
- + Komfortní obsluha
- + Delší pracovní dny

## KULTIVÁTORY SE ZADNÍMI HROTY ODOLNÉ KULTIVÁTORY S PŮSOBIVOU KAPACITOU

Pro větší a otevřenější plochy zajistí kultivátor se zadními hroty výkon k účinnému rozrývání udusané hlíny. Díky jejich ergonomickému provedení je manipulace pohodlná. Vyrovnávací závaží zvyšuje váhu na kolech a zlepšuje rovnováhu pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu. Pracovní šířka od 43 do 53 cm a pracovní hloubka od 15 do 18 cm.



- + Menší plochy
- + Velká všestrannost
- + Snadné použití

## KULTIVÁTORY S PŘEDNÍMI HROTY SNADNO OVLADATELNÉ KULTIVÁTORY

Vhodné pro přípravu půdy na menších plochách a zahradách, nebo na zahradách s úzkými rohy. Kultivátor s předními hroty dobře zvládá svou práci pro všestranné úkony na zahradě. S pomocí příslušenství můžete také hrabat, zarovnávat okraje, rozrývat, drážkovat a kypřit. Pracovní šířka od 24 do 90 cm a pracovní hloubka od 15 do 30 cm.

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## SVŮJ KULTIVÁTOR MŮŽETE VYUŽÍT JEŠTĚ LÉPE

Všestrannost našich kultivátorů zajišťuje široká nabídka příslušenství. Možnosti jsou téměř neomezené. Odmechovač, nástroj k odplevelení, zarovnávač okrajů trávníků a provzdušňovač vám společně s kultivátorem pomohou připravit půdu rychle a s minimální námahou.



### ODMECHOVAČ

Odstraňte mech naším odmechovačem dodávaným jako příslušenství a získáte krásný trávník. Vhodný pro kultivátor T300RH.

T300RH, 967 99 16-15



### ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU

Použijte svůj kultivátor k zastržení okrajů trávníku zarovnávačem okrajů dodávaným jako příslušenství. Rychlejší vytvoření zřetelných okrajů s menší námahou. Vhodný pro kultivátor T300RH.


967 99 16-30



### ODSTRAŇOVAČ PLEVELE

Tímto speciálním nástrojem můžete ze svých záhonů účinně odstranit plevel.

967 99 16-02



### PROVZDUŠŇOVAČ / PROŘEZÁVAČ

Vytvoří otvory v trávníku tak, aby tam mohl proniknout vzduch a hnojivo

*Nedodává se.*

## POUŽITÍ V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

Určeny pro použití v náročných podmínkách s udusanou půdou a hustým trávnikem. Díky poháněným kolům a protiběžně se otáčejícím nožům zorají tyto stroje půdu velmi efektivně.



### HUSQVARNA TR 430 DUAL

Pro vlastníky nemovitostí a pozemků. Hroty s obousměrným otáčením jsou vhodné jak pro kypření půdy do hloubky, tak pro přípravu povrchu.

Kohler Courage, řetězová/manuální převodovka, pracovní šířka 43 cm, pracovní hloubka ≈ 16,5 cm.

960 91 00-34

## MENŠÍ ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Vhodné pro menší práce venku, jako jsou přípravy zahradních a květinových záhonů. Pohon směrem dopředu pomocí hrotů. Tyto modely se perfektně hodí do užších míst na zahradě a lze je vybavit příslušenstvím pro různé práce na zahradě.



### HUSQVARNA TF 325

Spolehlivý kultivátor se všemi důležitými funkcemi. Výkonný motor a zpátečka pro usnadnění práce. Ochranný kryt proti poškození porostu a nastavitelná řídicí rukojeť.

Briggs & Stratton CR750, řetězová/ruční převodovka, pracovní šířka 60 cm, pracovní hloubka ≈ 30 cm.

967 10 10-01



### HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO

Všestranný kultivátor pro práci na domácích zahrádkách. Díky své nízké hmotnosti se snadno ovládá a přepravuje. Robustní šneková převodovka.

Honda OHV GX25, šneková/ruční převodovka, pracovní šířka 24 cm, pracovní hloubka ≈ 15 cm.

967 33 01-01



### HUSQVARNA S 500 PRO

Husqvarna S 500 PRO je robustní odmechovač zkonstruovaný pro obtížné podmínky. Volně se otáčející cepové nože, společně s výkonným motorem, který se snadno startuje, efektivně odstraňuje travní plst a mech z trávniku. Kompaktní design a skládací rukojeť umožňuje snadné skladování a přepravu. Výrobek je vhodný pro samosprávu měst nebo obcí, pro podnikatele a půjčovny v oblasti péče o trávnik.

Briggs & Stratton 950 Series, pracovní šířka 50 cm. 65 kg.

967 63 73-01



#### 1. PLUH KE SKLÍZENÍ BRAMBOR

Příslušenství, které umožňuje rychle a bez námahy sklízet brambory nebo hlízkaté rostliny.

TF 324 / 334 / 434 / 434P, 579 48 71-01  
Nedodává se.

#### 2. PŮDNÍ PLUH S KOVOVÝMI KOLY

Příslušenství, které pomáhá bramborám růst a chrání je před plevelem a denním světlem. Vhodný pro kultivátory TF 536, TF 434, TF 334, TF 324 a TF 224.

966 54 52-01

#### 3. PLUH S PRYŽOVÝMI KOLY

Kompletní sada pluhu a kol, která vám umožní obrátit půdu a vytvořit řádky při současném zasypání plevele. Vhodný pro kultivátory TF 536.

Nedodává se.

#### 4. PRYŽOVÁ KOLA

Pomocí sady kol lze upravit kultivátor a použít ho jako dvoukolový traktor.

TF 434 / TF 334, 579 48 72-01  
Nedodává se.

#### 5. SNĚHOVÁ RADLICE

Široká, masivní sněhová radlice na uklízení dvorků, příjezdových cest a jiných ploch. Vhodná pro kultivátory TF 434P a TF 434.

581 82 99-01  
Nedodává se.

# VYSOKÝ VÝKON PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH



Bez ohledu na to, jak velký potřebujete výkon, je k dispozici vysoce kvalitní sněhová fréza Husqvarna, která svou práci zvládne. V naší nové sestavě, která se skládá z řady 100, 200 a 300 naleznete výkon, který potřebujete. Řada 100 využívá jednostupňový systém, který umí odklidit nepříliš velké množství čerstvě napadaného sněhu, zatímco řada 200 využívá dvoustupňový systém, který umí odházet dokonce hluboký a těžký sníh.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST

Pohodlný posilovač řízení se spouštěčem vám umožňuje samostatně ovládat každé kolo/každý pás s otočením až o 180°.



### VÝKON VŽDY A VŠUDE

Hydrostatická převodovka – nastavitelný pohon vpřed/vzad s ovládním pákou na uživatelském panelu zlepšuje ovladatelnost a poskytuje tak optimální výkon při měnících se podmínkách.



### DELŠÍ PRACOVNÍ DNY

Jasně svítící LED světlomety umožňují odklizení sněhu také brzy ráno a pozdě večer.



### VELKÁ VŠESTRANNOST

Máme k dispozici sněhové frézy pro různé aplikace. Stroje s jednostupňovým systémem se skvěle hodí například na chodníky, zatímco stroje s dvoustupňovým systémem vám účinně pomohou odklidit sníh z větších ploch.



## DVOUSTUPŇOVÝ SYSTÉM ÚČINNÉ ODKLÍZENÍ S PRVOTŘÍDNÍM VÝSLEDKEM

Dvoufázový systém umožňuje účinné odklizení velkého množství sněhu. Sníh se do stroje hrne šnekem a poté se odstředivým ventilátorem tryskou vyhodí ven. Jde o nejlepší řešení pro větší plochy a veřejné pozemky.

- + Větší plochy
- + Komfortní obsluha
- + Delší pracovní dny



## JEDNOSTUPŇOVÝ SYSTÉM KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ A SNADNÉ POUŽITÍ

Listy šneku s vícevrstevným vyztužením odklizejí sníh velmi účinně s přímým kontaktem se zemí. Vynikající řešení pro příjezdové cesty do garáže, vjezdy na zahradu a cesty.

- + Malé, úzké plochy
- + Snadná obsluha
- + Delší pracovní dny



Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## NAVRŽENO PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A POUŽITELNOST

Rukojeti a ovládací prvky navrženy pro maximální pohodlí a použitelnost jsou zárukou bezproblémového a účinného odklizení sněhu.





## PŘÍJEZDOVÁ CESTA

Sněhové frézy ST 200-series jsou určeny vlastníkům nemovitostí, kteří vyžadují velkou kapacitu výhozu s dvoustupňovým systémem při odklizení sněhu jakéhokoliv typu z velkých příjezdových cest ke garáži a z chodníků.



### HUSQVARNA ST 230P

Ideální pro vlastníky nemovitostí k odklizení sněhu všech typů z velkých příjezdových cest a chodníků. Posilovač řízení a velké pneumatiky pro snadné ovládání.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 76 cm, posilovač řízení.

961 91 00-90



### HUSQVARNA ST 227P

Ideální pro vlastníky nemovitostí k odklizení sněhu všech typů z velkých příjezdových cest a chodníků. Posilovač řízení a velké pneumatiky pro snadné ovládání.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 68 cm, posilovač řízení.

961 91 00-88



### HUSQVARNA ST 224

Tato sněhová fréza s menší pracovní šířkou je ideální pro vlastníky nemovitostí k odklizení sněhu všech typů z velkých příjezdových cest a chodníků.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 61 cm.

961 91 00-87

## CHODNÍKY

Sněhové frézy ST 100-series jsou určeny pro vlastníky nemovitostí, kteří vyžadují kompaktní, snadno ovladatelnou a účinnou sněhovou frézu k odklizení čerstvě napadlého sněhu z příjezdových cest ke garáži a z úzkých chodníků.



### HUSQVARNA ST 131

Kompaktní sněhová fréza ST 131 se snadným startováním, šetrná k povrchu, vhodná k příležitostnému odklizení čerstvé sněhové pokrývky o velikosti 5 až 20 cm z příjezdových cest a chodníků.

Motor Husqvarna, šnekový pohon, pracovní šířka 53 cm.

961 81 00-13

## POSILOVAČ ŘÍZENÍ PRO POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

S posilovačem řízení můžete snadno ovládat i větší sněhové frézy. Práce je účinnější, zábavnější a méně namáhavá. Jestliže vaše příjezdová cesta nebo chodník vyžaduje časté otáčení, měli byste rozhodně zvážit pořízení sněhové frézy s posilovačem řízení. Posilovač řízení je standardním prvkem výbavy sněhových fréz Husqvarna od modelu ST 227P.



# MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A POHODLÍ PŘI VAŠÍ PRÁCI



**TECHNICAL EXTREME**  
POUŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH




**TECHNICAL**  
CELODENNÍ POUŽITÍ



## VÍCEVRSTVÁ OCHRANA

Naše oblečení je zhotoveno z méně vrstev, díky čemuž je lehčí, ale přesto vám poskytuje účinnou ochranu. Materiál a vrstvená konstrukce sestává z dlouhých vláken, které zablokují řetěz.



## TESTOVANÁ BEZPEČNOST

Veškeré ochranné oblečení musí být označeno značkou CE. Značka EuroTest označuje, že jsou tyto oděvy podrobovány kontrole akreditovaným institutem.

Správné ochranné prostředky musí odolat náročným podmínkám a musí poskytovat požadovanou ochranu. Proto používáme pouze vysoce kvalitní materiály. U každé práce jsou jiné požadavky. Naše nabídka ochranného oblečení bere v úvahu každý typ práce. Rozsáhlá řada bezpečnostních oděvů, nabízející nejnovější inovace v provedení a materiálech, vám v podstatě poskytne takovou úroveň ochrany a pohodlí, jakou ke své práci potřebujete.



**FUNCTIONAL**  
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**CLASSIC**  
PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ



### JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ OCHRANY

Odstupňované štítky na všech ochranných prostředcích označují třídu ochrany. Odstupňování záleží na tom, při jaké rychlosti jsou schopné zastavit řetěz: Class 0 (16 m/s), Class 1 (20 m/s), Class 2 (24 m/s) a Class 3 (28 m/s). Testováno a schváleno v souladu s Evropskými (CE) a mezinárodními (ISO) standardy.

### OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ

MODEL A




Vpředu




Vzadu

MODEL C



Vpředu



Vzadu

Vyznačené oblasti ukazují části oděvu s protipřeřezovou ochranou.



**TECHNICAL EXTREME** POUŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

## ŠPIČKOVÁ ŘADA PROFESIONÁLNÍCH OCHRANNÝCH ODĚVŮ

Řada Husqvarna Technical Extreme sestává z pracovního oblečení a vybavení určeného pro špičkové profesionální použití. Poskytuje pohodlí při práci, prodyšnost a špičkovou ochranu v extrémních podmínkách. Zesílení materiálu v kritických částech, ventilační zipy a zesílené nohavice v oblasti kolen zajišťují vysokou odolnost a pohodlí při dlouhých pracovních dnech.



#### BUNDA, TECHNICAL EXTREME

Bunda moderního designu obstojí při dlouhých pracovních směnách v náročných podmínkách. Pružný lehký materiál pro maximální pohodlí a ergonomii. Ventilační zipy pod rukávy zajišťují pohodlí při dlouhých pracovních dnech. Reflexní tkanina, vysoká viditelnost.

582 33 10-xx, velikost S-XXL

582 34 07-xx, dámské velikosti XS-M



#### OCHRANNÉ KALHOTY TECHNICAL EXTREME

Navrženy pro profesionální použití v nejnáročnějších podmínkách. Využití reflexních materiálů. Pevný lehký a pružný materiál a zesílení Cordura® zajišťují ochranu, odolnost a celodenní produktivitu. Moderní design s úzkým střihem pro maximální pohodlí a ergonomii. Odnímatelné kšandy a stahovací pas. Technologie Husqvarna Tech-knee, ohebné v oblasti kolen a ventilační otvory. Splňuje EN 381 Class 1 (20 m/s).

582 34 08-xx



#### PERFEKTNĚ SEDÍ

Oblečení disponuje nastavitelnými páskami v oblasti zápěstí, pasu a kotníků u kalhot i u bundy, což vám umožní nastavit oblečení pro pohodlné nošení.



#### DOKONALÁ VENTILACE

Otvory v zádové části, zipy podpaží a na zadní straně nohavic zajišťují vynikající ventilaci.



#### UPEVNĚNÍ KALHOT

Připevněte háček na vnitřní straně manžety ke svým tkaničkám. Kalhoty jsou tak pevně zajištěny.




#### SNADNO PŘÍSTUPNÉ KAPSY

Bunda má dvě kapsy vpředu na hrudi, jednu na rukávu a jednu kapsu vyhrazenou pro lékárničku. Kalhoty mají dvě kapsy vpředu, dvě kapsy vzadu, kapsu na nohavici a kapsu na metr s uzavíráním na zip.



#### ŠLE

Oblečení je vybaveno odnímatelnými šlemi, takže kalhoty nebudou padat a jejich nošení bude ještě pohodlnější.



#### KAPSA PRO MOBILNÍ TELEFON

Náprsní kapsa je navržena tak, že váš mobilní telefon bude stále na místě a po ruce za všech okolností.



## TECHNOLOGIE TECH-KNEE MIMOŘÁDNÁ OCHRANA A POHYBLIVOST

**PŘIDANÉ VRSTVY PRO LEPŠÍ OCHRANU** Technologie Tech-Knee je zárukou vynikající protipořezové ochrany díky dodatečným vrstvám. To zásadně zvyšuje bezpečnost obzvláště v momentech, kdy látka přiléhá ke koleni.

**SNADNÁ OHEBNOST** Celá kolenní část kalhot, včetně té ochranné, byla tvarována a uzpůsobena tak, aby co nejlépe seděla ve všech pracovních pozicích.

**VODĚODLNÉ** Kolenní část kalhot má nepromokavou výstelku a vrchní vrstvu z nepropustného materiálu. Vlhkost a mastnota tak zůstanou venku a neproniknou do protipořezové vrstvy. Můžete pracovat pohodlně v mokrých podmínkách, kdykoli.



**TECHNICAL** CELODENNÍ POUŽITÍ

## OCHRANNÉ OBLEČENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ NAsAZENÍ

Řada Technical nabízí oblečení, které poskytuje kvalitní ochranu proti proříznutí řetězovou pilou a přitom umožňuje pohodlně pracovat každý den. Funkční design, moderní střih, pevný, lehký a pružný materiál. Odolnost, trvanlivost a pohodlí pro váš každodenní výkon.

**BUNDA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL**

Vyrobená z prodyšného materiálu, který pruží do 4 stran pro vyšší životnost a volnost při pohybu. Ideální pro každodenní práci. Ventilací zipy v zadové části pro větší pohodlí. Velikost S-XXL.

582 33 21-xx

**OCHRANNÉ KALHOTY, TECHNICAL**

Navrženo pro každodenní celodenní práci v lese. Pevný střih, vyztužení z materiálu Aramid Cordura® na exponovaných místech. Prodyšný a pružný materiál pro pohodlné nošení. Tvarované nohavice v oblasti kolen pro větší pohodlí. Ventilací zipy vzadu na nohavicích. Postranní kapsy. V souladu se směrnicí EN 381, Class 1 (20 m/s). Velikost S-XXL.


Do pasu, 582 33 35-xx.

*Těž k dispozici s prodlouženou nohavicí +7 cm (S-XL)*

**TECHNICAL ROBUST****OCHRANNÉ KALHOTY, TECHNICAL ROBUST**

Vytvořeny pro dlouhé a náročné pracovní dny v lese. Čistý design pro maximální odolnost s robustní tkaninou Dyneema® vpředu a výtuhami z pružného aramidů v rozkroku a z tkaniny Cordura® kolem kotníků. Silná ochrana kolem kotníků a pružná tkanina v zadní části kalhot pro komfortní a produktivní práci – více práce za směnu. Splňuje požadavky EN 381, třída 1 (20 m/s). Velikost S-XXL.

582 33 44-xx

**ZESÍLENÍ**

Zesílení robustní tkaninou Dyneema® na přední straně a zesílení v rozkroku pružnou tkaninou Aramid a tkaninou Cordura® v oblasti kolen.

**FBUNDA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL ARBOR**

Bunda moderního střihu, funkčního designu pro každodenní pracovní úkoly. Ochrana proti proříznutí. Pružný strečový materiál, posílené exponované části od lokte po zápěstí. Umožňuje pohodlný pohyb. Vysoká odolnost pro každodenní nasazení. V souladu s normou EN381, Class 1. Velikost S-XL.

582 33 22-xx

**PRACOVNÍ TRIČKO S REFLEXNÍMI PRVKY, TECHNICAL/PRACOVNÍ TRIČKO, TECHNICAL**

Lehká a chladivá trička s uzavíráním na zip vpředu, prodlouženými zády a snadno přístupnými kapsami vpředu s uzavíráním na zip. Odvádění vlhkosti od těla a rychleschnoucí materiál pro chladivý pocit a sucho. Tričko s reflexními prvky bylo testováno a schváleno podle normy EN ISO20471 Class 2. Velikost S-XXXL.

Tričko s krátkým rukávem, 501 71 59-xx

Tričko s dlouhým rukávem, 501 72 03-xx


Tričko s krátkým rukávem, reflexní prvky, 501 72 05-xx

**SNADNÁ OHEBNOST**

Kolenní část kalhot byla tvarována a uzpůsobena pro pohodlnou práci a bezpečnost.

**DOKONALÁ VENTILACE**

Otvory v zadové části, zipy podpaží a na zadní straně nohavic zajišťují vynikající ventilaci.

**PERFEKTNĚ SEDÍ**


Šňůrka pro nastavení pasu a horní části bundy, oblečení tak dokonale sedí.

**VYZTUŽENÍ, KDE JE TŘEBA**

Materiál v exponovaných částech jako kolena, lokty, kotníky a zápěstí byl vyztužen, aby odolal dennímu používání.

**STREČOVÝ MATERIÁL**

V částech oblečení, kde je to potřeba, je použit strečový materiál tak, aby vás oděv nijak neomezoval v pohybu.

**SNADNO DOSTUPNÉ KAPSY**

Bunda disponuje dvěma kapsami na hrudi, jednou na rukávu vyhrazenou pro lékárníčku. Kalhoty jsou vybaveny dvěma předními a dvěma zadními kapsami.



**FUNCTIONAL** KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

## FUNKČNÍ OCHRANNÉ OBLEČENÍ PRO VYSOKÝ VÝKON

Funkční ochranné oblečení se schválenou ochranou proti proříznutí řetězovou pilou k celoročnímu užití. Vyrobeno z odolných materiálů, které splňují požadavky na práci v těžkých podmínkách, kde je bezpečnost zásadní. Oblečení má zároveň pohodlný střih pro zpříjemnění dlouhých pracovních dnů.





**BUNDA PRO PRÁCI V LESE, FUNCTIONAL**

Ochranná bunda vyrobená z odolného materiálu, který dobře sedí. 100% micro polyester, zesílení Cordura® v oblasti nad zápěstím. Nastavitelné části bundy tak, aby skvěle seděla. Ventilací zipy a reflexní pruhy pro pohodlné a bezpečné nošení. Velikost S-XXL.

582 33 14-xx



**OCHRANNÉ KALHOTY, FUNCTIONAL**

Vyrobeno z vysoce kvalitního, odolného materiálu. Zesílení Cordura® v exponovaných částech. Navrženo pro pohodlné každodenní nošení při práci v lese. Vyztužení v oblasti kolen, spodní části nohavic, velké reflexní logo, reflexní páska a odvětrávací zipy. Možnost přizpůsobení tak, aby kalhoty skvěle seděly. V souladu s normou EN 381, Class 1 (20 m/s). Velikost 46-62.

582 33 17-xx




**ZESÍLENO PRO VAŠI BEZPEČNOST**

Spodní část ochranné vložky uvnitř kalhot má zesílenou ochranu proti proříznutí řetězovou pilou. Zajišťuje též větší odolnost.




**VENTILACE**

Ventilací otvory v zadní části zad, zipy v zadní části nohavic a rukávech pro skvělou prodyšnost a pohodlnou práci.



**PERFEKTNĚ SEDÍ**

Šňůrka pro nastavení pasu a horní části bundy. Oblečení tak dokonale sedí.



**ZESÍLENO PRO PLNÉ NASAZENÍ**

Materiál v exponovaných částech oblečení jako jsou lokty, zápěstí, přední část kalhot jsou zesíleny materiálem Cordura® pro větší odolnost.



**PRACOVNÍ KOŠILE**

Měkká a pohodlná košile pro volný pohyb v barvách Husqvarna, která je vhodná jak pro práci, tak volnočasové aktivity. 100% předsrážená bavlna. Velikosti S-XXL.

578 78 57-xx



**ŠLE HUSQVARNA**

Mimořádně široké šle s nastavitelnou délkou.

Kožená poutka, 505 61 85-10

Pevné kovové přezky, 505 61 85-00



**HUSQVARNA ACTIVE CLEANING - ČISTÍCÍ A PRACÍ PROSTŘEDEK**

Ochranné oděvy se musí pravidelně prát ve speciálním pracím prostředku, díky kterému si zachovávají své ochranné vlastnosti. Tento bezfosfátový prací prostředek je zároveň biologicky odbouratelný a je klasifikován jako šetrný k životnímu prostředí. Lze jej použít i pro čištění řetězových pil, zahradních strojů, vzduchových filtrů, apod.

583 87 69-01

**PEČUJTE O SVÉ OBLEČENÍ**

Pravidelně kontrolujte své ochranné oblečení a vybavení, zda-li není někde poškozené. Oblečení či vybavení se závadou okamžitě nahradte. Vždy čtěte pravidla používání daného produktu.



**CLASSIC** PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

## OCHRANNÉ FUNKČNÍ ODĚVY HUSQVARNA

Řada oděvů Husqvarna Classic je dokonalá pro příležitostné venkovní pracovní úkoly. Všechny oděvy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované bezpečnostní normy. Vyrobeno z prodyšného vysoce kvalitního materiálu. Pohodlně se nosí a pomohou vám dokončit vaši práci.

**BUNDA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC**

Hladký a moderní design se zajímavými detaily. Pro příležitostné pracovní úkoly jako příprava palivového dřeva. Vyrobeno z vysoce kvalitního materiálu (polyester/bavlna). Reflexní logo, kapsa v přední a vnitřní hrudní části. Pro pohodlnou práci a vaši dobrou viditelnost. Velikost S-XXL.

582 33 51-xx

**REFLEXNÍ BUNDA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC**

Pohodlný design pro příležitostnou práci v lese nebo podél silnic. Vyrobeno z kvalitního materiálu (polyester/bavlna). Kapsa v přední části. Viditelnost v souladu s normou EN ISO 20471 Class 3, odpovídá požadavkům na použití v oblasti silnic. Velikost S-XXXL.

582 33 70-xx

**OCHRANNÉ KALHOTY, CLASSIC**

Spolehlivá ochrana pro příležitostné uživatele řetězové pily. Vyrobeno z pevného materiálu (polyester/bavlna). Materiál s ochranou proti proříznutí je pro vyšší bezpečnost a odolnost zesílen v dolní části nohavic. V souladu s normou EN 381 Class 1 /20 m/s). Velikost 44-64.

Do pasu, 582 33 58-xx

S láclem, 582 33 64-xx

**OCHRANNÉ NÁVLEKY, CLASSIC**

Ideální pro příležitostné uživatele řetězových pil. Návrh jedné velikosti, které lze snadno použít přes běžné pracovní kalhoty. Zip po celé délce zadní části nohavice a opasek s nastavitelnou výškou a šířkou pasu. V souladu s normou EN 381 Class 1 (20 m/s). Jedna velikost.

582 33 66-01

**BEZPEČNOST NADE VŠE**


Ochrana proti proříznutí je kompletně zakryta, tudíž se k ní nedostanou žádné nečistoty, které by snížily její funkčnost.

**VENTILACE**

Bunda je vybavená ventilačním zipem v zadní části. Ventilační zipy též v zadní části nohavice pro maximální pohodlí při práci.

**ZESÍLENO PRO VYŠŠÍ ODOLNOST**

Spodní část nohavíc kalhot s ochranou proti proříznutí je zesílena pro větší bezpečnost a odolnost.

**KAPSY NA ZIP**

Snadno dostupné kapsy bundy, dvě v přední části a jedna kapsa v hrudní části.



## JAKÉ OCHRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTŘEBUJETE PŘI PRÁCI S ŘETĚZOVOU PÍLOU?

Nikdy nepoužívejte pilu bez ochranných kalhot, přilby s ochranou zraku a sluchu, ochranných bot a rukavic. S úrovní ochrany jak je uvedeno výše. Husqvarna také doporučuje ochrannou lesní bundu s vysokou viditelností. Vždy informujte někoho o vašem pracovním místě a době, kdy budete končit. Mějte po ruce vždy lékárničku, stejně jako komunikační prostředek, pišťalku nebo mobilní telefon, pro případ zavolání pomoci.



## NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO SEKÁNÍ S KŘOVINOŘEZEM A ZAHRADNÍ PRÁCE

Dlouhá práce s křovinořezem či vyžinačem a nošení nosného popruhu kladou na ochranné oblečení vysoké nároky. Testována je zejména jeho funkčnost a pohodlnost nošení. Praktické detaily na správných místech jako jsou výstelky, kapsy, ventilační zipy a zesílené nohavice, které ochrání před odlétající trávou, tak mají pro kvalitně odvedenou práci velký význam.



### BUNDA PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM A VYŽINAČEM, TECHNICAL

Bunda navržena speciálně pro celodenní práci s nosným popruhem. Prostor na další vycpávku, která uleví ramenům. Kapsy máte s nasazeným popruhem vždy v dosahu rukou. Zesílení na namáhaných místech pro zvýšení odolnosti a životnosti. Odvětrávací zipy pod rukávy a odvětrávací sedlo na zádech pro zachování příjemné teploty. Ergonomicky tvarované rukávy. Velikosti S – XXL.

580 68 82-xx



### KALHOTY PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM A VYŽINAČEM, TECHNICAL

Kalhoty navrženy speciálně pro celodenní práci s křovinořezem nebo vyžinačem. Prostor na další vycpávku, která uleví kyčlím. Materiál odpuzující vodu vpředu a po stranách nohavic s přidanou vycpávkou proti kamínkům. Tkanina se speciálním povrchem pro snadné odstranění mokré trávy. Zesílení na namáhaných místech pro zvýšení odolnosti a životnosti. Odvětrávací zipy na zadní straně nohavic pro zachování příjemné teploty. Ergonomicky tvarované nohavice v oblasti kolen. Velikosti 46 – 60.

580 68 81-xx



### VENTILACE

Ventilační zipy v podpaží pro regulaci teploty a pohodlné nošení.



### OCHRANNÝ MATERIÁL

Materiál použitý pro přední část nohavic je nepromokavý a zesílený pro lepší ochranu proti odlétajícím kamínkům a nečistotám.



### ZESILENÍ V OBLASTI RAMEN

Oblast ramen je dodatečně zesílena pro zvýšení odolnosti a vybavena vycpávkami pro další úlevu.



### FUNKČNÍ DESIGN

Oblečení do každého počasí bylo navrženo pro maximální flexibilitu. Díky prodlouženým zádům bundy zůstanete v suchu bez ohledu na to, co budete dělat.



## ZŮSTAŇTE V SUCHU I VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ

Náš sortiment vysoce kvalitního oblečení do deště nabízí mnoho druhů oděvů pro různé pracovní situace. Voděodolné bundy s dlouhým pasem, které jsou lehké a snadno se nosí, a modely zakrývající boky a stehna s dobrou ventilací a praktickým patentním zavíráním.

### ODVOD VLHKOSTI

Softshellové oblečení z pružného materiálu garantuje suché a pohodové pracovní dny.



#### BUNDA DO DEŠTĚ

Vyrobená z vodotěsného strečového materiálu s prošívanými a svařovanými švy. Pod rameny je síťovaná podšívka, která zajišťuje dobrou ventilaci, a náprsní kapsa se zipem. Bunda má límeček z manžestru se zapínáním na suchý zip, mimořádně dlouhé rukávy a prodlouženou zadní část s nepromokavým okrajem. Kapsa na hrudi a dlouhá kapsa vpředu jsou dobře chráněny cvočky. Velikosti S–XL.

523 07 92-xx



#### KALHOTY DO DEŠTĚ

Kalhoty do deště vyrobené z vodotěsného strečového materiálu s prošívanými a svařovanými švy. Zip na konci nohavic usnadňuje nošení kalhot přes boty. Síťovina v délce 10 cm okolo pasu pro dobrou ventilaci. Elastický pas se stahovací šňůrkou pro větší pohodlí. Velikosti S–XL.

523 08 05-xx



#### OCHRANA ZAD S RUKÁVY

Bunda do deště ve stylovém provedení vyrobená z PU/PVC. Nastavitelné zapínání na přední straně a prodloužené rukávy s patentními knoflíky. Prodloužená zadní část pro lepší ochranu proti dešti. Jedna velikost.

505 63 16–10



#### KALHOTOVÉ NÁVLEKY DO DEŠTĚ

Kalhotové návleky do deště, které lze připnout na opasek nebo na opasek na nářadí. Pomocí knoflíků lze zvolit jednu ze tří délek. Jedna velikost.

505 63 26–10



## OCHRANNÁ OBUV PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A STABILITU

Ke splnění požadavků na různé druhy venkovních prací nabízíme kompletní řadu ochranné obuvi z velmi kvalitních materiálů v moderním designu. Základem vývoje a výzkumu naší speciálně navržené řady bot jsou zkušenosti profesionálů pracujících v lese, v parcích a na zahradách.



### SPOLEHLIVÁ OPORA

Pevná podrážka s optimální přilnavostí brání uklouznutí v těžkém terénu.

### URČENO K PRÁCI

Měkčí pata a vnitřní část pro větší pohodlí v dlouhých pracovních dnech.

### TECHNICAL



#### OCHRANNÁ OBUV, TECHNICAL

Kvalitní voděodolná obuv z kůže/nylonu vyrobená pro pracovní dny nebo volnočasové aktivity. Membrána Sympatex zajišťuje 100% voděodolnost bot. Na přední části boty se nachází zvláštní pryžová ochrana. Nazouvací pásek vzadu a na jazyku. Velikosti 36 – 47.

575 35 47-xx

#### KOŽENÉ KOTNÍKOVÉ BOTY S OCHRANOU PROTI PRŮŘÍZUTÍ, TECHNICAL 24

Vybavené novou konstrukcí paty, stabilnější horní částí s měkčí vnitřní částí pro větší pohodlí a novou podrážkou pro lepší přilnavost v chladných podmínkách. Vyrobeno z materiálu Sympatex, což je 100% voděodolný vysoce kvalitní prodyšný materiál. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013. Velikosti 36 – 48.

578 78 56-xx



#### BALZÁM NA KŮŽI

Zachovává kůži měkkou a pohodlnou na dotek a ošetří povrch tak, aby odpuzoval vodu a nečistoty. Obsahuje tuk z ovčí vlny, včelí vosk, vazelinu a olej. 200 ml.

590 65 22-01

### FUNCTIONAL



#### OCHRANNÁ OBUV, FUNCTIONAL 28

Pohodlné, ručně vyráběné boty s ochranou proti průřízutí vyrobené pro dlouhé pracovní dny v každém počasí. Mimořádně zpevněná horní ocelová špička a zpevnění kolem podrážky připravené pro hřeby. Podpatek usnadňuje nazouvání bot a jejich sundávání. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013, třídy 3 (28 m/s). Velikosti 37 – 50.

573 95 59-xx

#### OCHRANNÁ OBUV, FUNCTIONAL 24

Ochranná obuv, v níž budou vaše chodidla každý den v suchu, v bezpečí a připravená k práci. Obzvláště zesílený svršek, ocelová špička boty a zesílené okolí podešve. Tvar podpatku usnadňuje obouvání a vyzouvání boty. Bavlněná podšívka. Podrážka je přizpůsobená pro hroty. Testováno ve spolupráci s profesionály. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013, třídy 2 (24 m/s). Velikosti 37 – 47.

573 95 58-xx

### CLASSIC



#### KOŽENÉ BOTY S PROTIPOŘEZOVOU OCHRANOU, CLASSIC 20

Robustní, avšak lehké a pohodlné boty z kůže, vyztužené mikrovláknem, se sítkovou podšívkou z polyesteru. Ochrana proti průřízutí 20 m/s. Vrstvená ochrana pro delší životnost. Vyztužené části podrážky a vyztužená pata s vynikající odolností proti opotřebování a oporou pro kotníky a patu. Vyjimatelné vložky jsou omyvatelné. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013, třídy 3 (20 m/s). Velikosti 39 – 47.

586 44 71-xx

**PONOŽKY CLIMAYARN**

Komfortní ponožky z materiálu Climayarn s hřejícím účinkem v chladném počasí a eliminací přehřívání v teplém počasí. Velikosti 37–48

589 91 23-xx

**PONOŽKY HUSQVARNA**

Vnitřní ponožky, které absorbují a odvádějí vlhkost. Velikosti 37–46.

505 61 60-xx

**VYSOUŠEČ BOT / HOLÍNEK**

Snadno a rychle vysuší všechny druhy obuvi, aniž by docházelo ke ztvrdnutí kůže nebo jejímu zkrěhnutí. Kabel 1,1 m, 4 + 4 W / 230 V. Schváleno podle CE.

544 96 40-01

**HŘEBY**


Hřeby včetně montážního klíče. 50 ks.

587 25 81-01

**TKANIČKY DO BOT**

Tkaničky do kožených bot.

579 30 10-01.

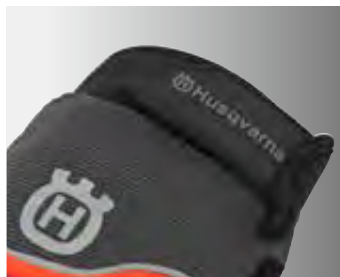**POHODLNÝ STŘIH**

Rukavice mají pohodlné zavírání suchým zipem, aby spolehlivě a dokonale seděly, a jsou sešity pohodlnými švy, které kopírují tvar ruky.

**RUKAVICE PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ**

Nabízíme moderní rukavice, které jsou navrženy speciálně pro každý typ práce. Jste zahradník, pracovník v lese nebo arborista? Vy rozhodnete o tom, co potřebujete ke své práci. Rukavice naší řady splní každý požadavek.

**TECHNICAL****RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, TECHNICAL**

Krátké a přilnavé rukavice pro lepší pohyblivost. S ochranou proti proříznutí. Mají dlaňovou část z kozinky a hřbetní část z materiálu žerzej a vrstveného Spandexu, podlepeného pěnovým materiálem. Splňuje požadavky normy EN 381–7, třídy 1 (20 m/s) a normy EN 388. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 10-xx

**RUKAVICE, TECHNICAL**

Krátké a přilnavé rukavice pro lepší úchop. Mají dlaňovou část z kozinky a hřbetní část z materiálu žerzej a vrstveného Spandexu, podlepeného pěnovým materiálem. Splňuje požadavky normy EN 388. Velikosti 9, 10, 12.

579 38 04-xx

**RUKAVICE, TECHNICAL TENKÉ**

Přiléhavé a pohodlné rukavice z rubové kozinky s velmi jemným semišovým povrchem. Hřbet rukavic je z vrstveného materiálu Spandex s lemováním z reflexního materiálu. Splňuje požadavky normy EN 388. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 06-xx

**FUNCTIONAL****RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, FUNCTIONAL**

Komfortní rukavice s protipřezovou ochranou mají zdvojenou dlaňovou část z kozinky, hřbetní část z vrstvené textilie Spandex, podlepené pěnovým materiálem, a ochranu kloubů z nylonového neoprenu. Splňuje požadavky normy EN 381–7, třídy 0 (16 m/s) a normy EN 388. Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx

**RUKAVICE, FUNCTIONAL**

Pohodlné rukavice pro delší použití mají zdvojenou dlaňovou část z kozinky, hřbetní část z vrstvené textilie Spandex, podlepené pěnovým materiálem, a ochranu kloubů z nylonového neoprenu. Splňuje požadavky normy EN 388. Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx

**ZIMNÍ RUKAVICE, FUNCTIONAL**

Teplé, pohodlné, nepromokavé rukavice. S mimořádně prodyšnou membránou Hipora a izolací Thinsulate s microfleecovou podšívkou. Splňuje požadavky normy EN 388. Velikosti 8, 10, 12.

579 38 03-xx

**CLASSIC****RUKAVICE, CLASSIC**

Odolné rukavice univerzální velikosti. Dlaň z kozinky s tkaninou Spandex na hřbetu. Pogumované manžety s bavlněným lemem, aby rukavice dobře seděly. Splňuje požadavky normy EN 388. Jedna velikost.

579 37 99-10

**RUKAVICE, CLASSIC LIGHT**

Stíhlé, dobře padnoucí a pohodlné rukavice s dlaňovou částí vyrobenou z kozinky a hřbetní částí z materiálu žerzej. Splňuje požadavky normy EN. Velikosti 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx



### VĚTRÁNÍ A POHODLÍ

Systém odvětrání na naší přilbě pro práci v lese řady Technical zachová příjemnou teplotu a pohodlí i v horkých dnech a při náročné práci.

### SNADNÉ NASTAVENÍ

Naše přilba pro práci v lese řady Technical je vybavena otočným kolečkem pro snadné a rychlé nastavení velikosti jednou rukou.

## VAŠE HLAVA, ZRAK A SLUCH SI ZASLOUŽÍ PROFESIONÁLNÍ OCHRANU

Ochrana nejzranitelnějších částí vašeho těla byla předmětem rozsáhlého výzkumu a ústředním prvkem technologického vývoje výrobků Husqvarna. Na základě naší úzké a dlouhodobé spolupráce s profesionálními uživateli nabízíme skvělou kombinaci ergonomického vybavení pro ochranu vaší hlavy, zraku a sluchu. A nyní si můžete vylepšit náladu posloucháním hudby využitím přilby se zabudovanými sluchátky.

### TECHNICAL



#### PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL

Robustní, přitom lehká přilba s důkladně promyšlenou konstrukcí – plná inteligentních řešení pro snížení hmotnosti, možnost individuálního nastavení a lepší udržování teploty v dlouhých pracovních dnech. Dalšími přednostmi jsou lepší výhled a otvor pro čelovou svítilnu.

Fluorescenční oranžová, 585 05 84-01

#### SVĚTLO PRO PŘILBU PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost bez zásahu do štítu. Optimalizovaný adaptér pro přilbu. Funkce dvojitěho nabíjení. 230V a nebo volitelně z USB. Velké tlačítko Zap/Vyp, ideální při práci v rukavicích. Lepší viditelnosti při práci a možnost prodloužení pracovního dne v měsících s brzkým stmíváním.

582 60 66-01

### FUNCTIONAL



#### PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, FUNCTIONAL

Určeno pro pracovníky v lese, kteří hledají nejlepší spojení bezpečnosti a optimální ergonomie pro každodenní práci. Má štít UltraVision s omezením průniku světla pouhých 20% pro jasnější vidění a šestibodový popruh pro komfort a snížení tlaku. Chrániče sluchu s optimální ergonomickou konstrukcí pro příjemnější dlouhodobé použití.

Oranžová, 576 41 24-02

Fluorescenční oranžová, 576 41 24-01

### CLASSIC



#### PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC

Přilba s kompletní výbavou pro lehké práci v lese nebo na zahradě. S tradičním šestibodovým umělohmotným popruhem a posuvnou západkou, kterou lze nastavit jednou rukou. Ve třech stupních lze také individuálně nastavit hloubku popruhu. Chrániče sluchu se vyvíjejí s důrazem na optimální ergonomii. Kovový síťový ochranný štít nabízí kvalitní ochranu a viditelnost.

Oranžová, 580 75 43-01



NOVINKA



**OCHRANNÁ SÍTKA PRO PŘILBU TECHNICAL**  
Minimální redukce světla a vylepšený design. Plný výhled s ochrannou sítkou v horní poloze.  
586 40 96-01



**OCHRANNÁ SÍTKA, KOVOVÁ**  
Světelná redukce činí pouze 20 % v celé síťové části. Nižší citlivost na uviznutí vody v síťce. Nižší citlivost na trvalé deformace.  
574 61 35-01



**OCHRANNÁ SÍTKA, KOVOVÁ**  
Vhodná pro všechny přilby a chrániče sluchu.  
505 66 53-11



**OCHRANNÁ SÍTKA, NYLONOVÁ**  
Vhodná pro všechny přilby a chrániče sluchu.  
505 66 53-19



**ŠTÍT Z PLEXISKLA**  
Pro všechny přilby a chrániče sluchu.  
505 66 53-43



**ŠTÍT S ÚPRAVOU PROTI ZAMLŽENÍ**  
Průhledný štít z polykarbonátu s úpravou proti zamlžení na vnitřní straně. Vnější povrch odolný proti poškrábání. Vhodný pro použití v kombinaci se všemi ochrannými přilbami a chrániči sluchu Husqvarna.  
505 66 53-63



**CHRÁNIČ SLUCHU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH**  
Husqvarna X-COM R s technologií Bluetooth pro volání a přijímání hovorů, připojení k externímu komunikačnímu rádiu nebo poslech hudby podle vaší volby, přímo ve vašich chráničích sluchu. Velké tlačítka pro snadné vyřízení telefonických hovorů a interní anténa pro příjem FM rádia. Mikrofon na přilbě znázorněný na obrázku se prodává zvlášť jako prvek příslušenství.

Sluchátkový oblouk, 595 08 40-01  
Sluchátkový oblouk do přilby, 595 08 42-01



**CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM**  
Nové chrániče sluchu s FM rádiem, lepší kvalitou zvuku a nově konstruovaným sluchátkovým obloukem, který vyvíjí menší tlak na vaši hlavu a uši. Chrániče uší jsou konstruovány tak, aby kopírovaly tvar hlavy, takže skvěle sedí. Chrániče jsou vybaveny audio vstupem 3,5 mm (AUX) pro mp3 nebo vysílačku.

Sluchátkový oblouk, 578 27 49-03  
Sluchátkový oblouk do přilby, 578 27 49-04



**CHRÁNIČ SLUCHU S NOSNÝM OBLOUKEM**  
Chráníč sluchu, u kterého si můžete nastavit tlak na hlavu až o 20 %. S měkkou, vzdušnou vycpávkou v nosném oblouku. Chrániče sluchu se vyvíjejí s důrazem na optimální ergonomii.

505 66 53-04



**CHRÁNIČ SLUCHU S PŘÍPEVNĚNÍM NA PŘILBU**  
Optimální ergonomické provedení pro dlouhé nošení. S unikátní polyuretanovou vložkou s maximálním prostorem pro ucho. Nejlepší volba, pokud jde o komfort a individuální preference  
H200 a Alveo, 505 66 53-25  
H300, 587 44 24-01



**CHRÁNIČE SLUCHU S OCHRANNÝM ŠTÍTEM Z PLEXISKLA NEBO SÍTOVINY**  
Pohodlné chrániče sluchu, jejichž konstrukce umožňuje 20% nastavení přitlaku na hlavu. Ideální při sekání trávy a vyžínání. Opatřené textilním krytem mezi ochranným štítem a náhlavním obloukem, který chrání před ústřížky trávy a deštěm. Noste vždy v kombinaci s ochrannými brýlemi. Na chráníč lze také připevnit sluneční kšilt.

S plexisklovým štítem, 505 66 53-48  
Se síťovým štítem, 505 66 53-58



**CHRÁNIČE SLUCHU S PLEXISKLOVÝM ŠTÍTEM NEBO BEZ NĚJ, GARDENER**  
Jednodušší model se zvláště širokým náhlavním obloukem pro bezpečné a pohodlné nošení a menší přitlak na hlavu. K dostání také s ochranným štítem.  
505 69 90-12  
S plexisklovým štítem, 505 66 53-60



**OCHRANNÉ BRÝLE**  
Vyvinuty pro osoby, které nosí dioptrické brýle. Opatřené skly s ochranou proti zamlžení. Měkká vnitřní vrstva pro příjemnější nošení. Jsou odolné proti nárazům, prachu a nečistotám šířeným vzduchem.  
544 96 39-01




**OCHRANNÉ BRÝLE X**  
Brýle odolné proti poškrábání s nastavitelnými obroučkami a skly, která lze naklonit. Žluté zbarvená skla s možností naklonění zlepšují vidění v šeru, šedé zbarvená skla s UV ochranou zase zlepšují vidění ve slunečných podmínkách.  
Clear X, 544 96 37-01  
Sun X, 544 96 37-03  
Yellow X, 544 96 37-02



**OCHRANNÉ BRÝLE**  
Brýle odolné proti poškrábání s pevnými obroučkami. K dispozici s čírymi skly a šedě zbarvenými skly s UV ochranou.  
Clear, 544 96 38-01  
Sun, 544 96 38-02

# ZMĚŇTE OBLEČENÍ. NE SEBE.

Ukažte se, i když zrovna tvrdě nepracujete. Při navrhování řady oblečení Husqvarna Xplorer jsme to měli na paměti. Toto odolné oblečení a příslušenství pro volný čas vám pomůže cítit se ve svém volném čase pohodlně a sebevědomě.

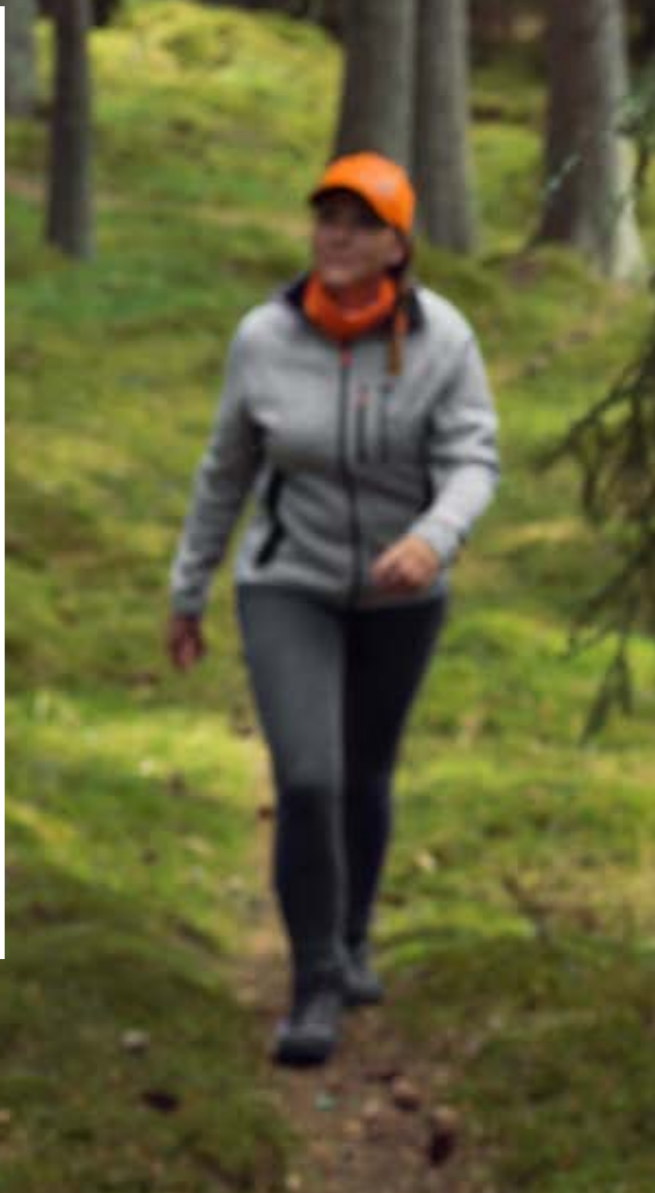



# KVALITNÍ OBLEČENÍ PRO PŘÍJEMNÉ CHVÍLE

Zůstaňte v pohodlí i ve svém volném čase – a zároveň připraveni na to, co vám tento drahocenný čas může přinést. S kolekcí oblečení Husqvarna Xplorer Leisure budete připraveni na opravdové outdoorové zážitky bez kompromisů v komfortu, střihu nebo stylu. Oblečení a vybavení se vyrábí z vysoce kvalitních materiálů a je přizpůsobeno životu ve venkovním prostředí.



## FLEECOVÁ BUNDA

Fleecová bunda je pohodlný kus oblečení pro celoroční použití. V chladných dnech na začátku jara a na podzim je to příjemná střední vrstva nebo komfortní vnější bunda. Bunda se dodává v pánských a dámských velikostech pro optimální střih.

Ženy, ocelová šedá, XS-L, 593 25 22-xx

Muži, granitová šedá, S-XXL, 593 25 23-xx

## TRIČKO FOREST CAMO

Tričko s krátkými rukávy se dodává v unisex velikostech v šedé barvě s potiskem Forest Camo. Tričko je ideální jako spodní vrstva pod svetr pro zachování teploty anebo jako jediná vrstva v teplých dnech. Velikosti XS-XXL.

593 25 24-xx



## TAŠKA NA KOLEČKÁCH, 90 L

Taška na kolečkách s objemem 90 l je ideální pro přepravu všech nezbytných věcí. Zavírání na zip ve tvaru U nahoře pro snadné balení a uspořádání, lisované boční strany a dno pro stání tašky ve vzpřímené poloze bez opory. Pro zvýšení komfortu jsou součástí organizéry a ID kapsa pro snadnou identifikaci.

593 25 81-01

**TEPLÁ ČEPICE S POTISKEM PILY**

Čepice se dodává v černé barvě s potiskem naší první pily vpředu. Je vyrobena z prodyšného materiálu Coolmax.

593 25 37-01

**ŠÁTEK NA KRK**

Šátek na krk byl vytvořen pro zachování krku v teple a ochranu proti prochladnutí vlivem větru při lehké práci v lese anebo ve větrných a chladných dnech. Šátek na krk se dodává v oranžové barvě s potiskem Bark Camo a logem společnosti Husqvarna.

593 25 76-01

**SHELLOVÁ BUNDA**

Prodyšná a voděodolná shellová bunda s vodním sloupcem 10 000 mm, s pružným 4vrstevným strečovým materiálem vám poskytne největší možné pohodlí. Se švy vyztuženými páskou a chytrými doplňky, jako jsou vycpaná kapsa na mobil, skryté odvětrání pod rukávy pro nastavení proudu vzduchu a zavírání na suchý zip na rukávech.

Ženy, grapová fialová, XS-L, 593 25 04-xx

Muži, lesní zelená, S-XXL, 593 25 05-xx

**TAŠKA UNIVERZÁLNÍ, 70 L**

Odolná taška o objemu 70 L vyrobená z pevných materiálů s chytrými funkcemi pro univerzální použití. Vnější materiál – plachtovina – uchová obsah pytle v suchu a snadno se čistí. Vnitřní kapsa ze síťoviny pro přehlednější uspořádání věcí, pohodlné nosné popruhy a dva organizéry.

593 25 83-01

**FLEECOVÁ VESTA**

Volný pohyb rukou bez omezení, přitom stále v teple. Fleecová vesta je ideální pro mnoho outdoorových aktivit, jako jsou řezání dříví na otop nebo práce na zahradě. Tkaný fleecový materiál je pohodlný a měkký. Vesta se dodává v pánských i dámských velikostech pro optimální střih.

Ženy, ocelová šedá, XS-L, 593 25 43-xx

Muži, granitová šedá, S-XXL, 593 25 44-xx

**KŠILTOVKA**

Kšiltovka Husqvarna je oblíbená nejen ve slunných dnech. V této kolekci jsou dostupné tři verze kšiltovky: oranžová kšiltovka s nastavením na suchý zip s potiskem v podobě naší první pily, granitová šedá s nastavitelným koženým páskem a kšiltovka se vzorem bark camo s originální dřevěným kšiletem a nastavitelným koženým páskem. U všech kšiltovek si můžete nastavit velikost páskou vzadu přesně podle svých potřeb.

První pila, oranžová, 593 25 39-01

Granitová s koženou nášivkou, granitová šedá, 593 25 40-01

Bark camo, lesní zelená, 594 72 97-01

**TRIČKO BARK CAMO**

Tričko s dlouhým rukávem je tou správnou volbou, když se nemůžete spolehnout na počasí a je potřeba vrstvit oblečení. Tričko se dodává v unisex velikostech v tmavě zelené barvě s logem korunky naší společnosti Husqvarna ve vzoru Bark Camo. Vynikající pro každodenní použití. Velikosti XS-XXL.

593 25 31-xx

**BATOH, 30 L**

Pohodlný a kvalitní batoh do každého počasí vyrobený z odolné tkaniny TPU/ribstop pro zachování sucha uvnitř batohu a jeho snadné čištění. Velké oddílky na různé předměty, jako jsou notebook, lahev na vodu nebo termolahev. Rolovací těsné uzavírání s možností uzavření ve dvou směrech pro zamezení natečení vody.

593 25 82-01



# PROFESIONÁLNÍ SERVIS PRO VAŠE STROJE

Váš autorizovaný dealer Husqvarna vám může poradit, jaké stroje a služby se nejlépe hodí pro vaše potřeby. Dodají vám také originální náhradní díly Husqvarna, maziva a příslušenství a provedou servis a opravy, abyste měli své stroje Husqvarna připraveny k další práci. Naši kvalifikovaní prodejci poskytnou vašim strojům profesionální servis, aby vaše stroje pracovaly optimálně a spolehlivě. Autorizované dealery výrobků Husqvarna naleznete už na 25 000 místech na celém světě – pro výrobky Husqvarna to tedy nebudete mít nikde daleko.

**Podívejte se na náš interaktivní vyhledávač prodejců na stránce [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)**

## POUŽÍVEJTE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY HUSQVARNA – ZAJISTÍTE TÍM OPTIMÁLNÍ VÝKONNOST VAŠEHO STROJE

Náš vývoj výrobků začíná vždy u vás, u uživatele – soustředíme se na to, aby byla vaše práce méně namáhavá a efektivnější. Proto také každý jednotlivý díl ve stroji Husqvarna důkladně testujeme, abychom zajistili, že na sebe všechny díly vzájemně optimálně působí. Toto vzájemné působení vytváří spolehlivost a vlastnosti, které právem od značky Husqvarna očekáváte, zatímco řádný servis a používání vhodných dílů má za následek, že vaše vybavení nakonec funguje bezpečně, spolehlivě a ekonomicky. Originální náhradní díly Husqvarna vám umožní získat od vašich strojů Husqvarna maximum.



## TĚŠTE SE Z NAŠÍ MIMOSEZÓNŇÍ SERVISNÍ NABÍDKY

Je dobré nechat vašeho autorizovaného dealera Husqvarna provést servis mimo sezónu, když vaše zahrada odpočívá po období růstu a vy můžete své zařízení chvíli postrádat. Věnujte pozornost mimosezónním servisním nabídkám a službám umožňujícím vyzvednutí / doručení na místě, které váš prodejce Husqvarna nabízí. Nezapomeňte požádat svého prodejce, aby zaregistroval váš produkt ve vaší prodejně pro speciální nabídky a informace.

## PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA A OPRAVY PRO MINIMALIZACI PROSTOJŮ

Všechny servisní práce provádějí u našich dealerů pouze autorizovaní technici. Všichni jsou to specialisté vyškolení pro stroje, které používáte. Většina dílen má stanoveny pevné ceny pro všechny formy servisu. Pro každý stroj existuje podrobný servisní plán, který je rozdělen do řady časových intervalů. Prováděním pravidelné údržby svých strojů a jejich servisu v doporučených intervalech zajistíte, že budou stroje pracovat optimálním způsobem. Minimalizujete rovněž riziko neočekávaných prostojů. A co je stejně důležité, stroje vám vydrží sloužit déle.



## FINANCOVÁNÍ PODLE VAŠÍ SITUACE

Přejeme si, abyste si mohli vybrat stroje, které splňují vaše konkrétní požadavky. Autorizovaný dealer výrobků Husqvarna vás seznámí s možnostmi financování při nákupu dalších strojů. **Nebo se seznamte s našimi službami na stránce [husqvarna.com](http://husqvarna.com)**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ HUSQVARNA PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU

Proč používat špatné vybavení? S příslušenstvím Husqvarna můžete nerušeně pokračovat v práci a dosáhnout skvělých výsledků. Vyberte si z naší kompletní a rozsáhlé nabídky výrobků příslušenství a maziva Husqvarna a budete mít jistotu stejně vysoké kvality v průběhu celé životnosti výrobku.



## PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY	535i XP®	T535i XP®	330i	120i
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>				
Celodenní použití	●●●	●●●	●●○	○○○
Příležitostné použití každý den	●●○	●●○	●●●	○○○
Občasné použití	○○○	○○○	●●○	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>				
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru, V	36	36	36	36
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)
Rychlost řetězu při max. výkonu, m/s	20	20	15	11,5
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	93	93	93	88
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	106	106	106	101
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeť, m/s²*	2,5 / 2,8	2,0 / 2,4	2,2 / 2,4	3,5
Rozteč řetězu, palce	3/8	3/8	3/8 / 1/4	3/8
Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce	25–35/10–14	25–35/10–14	25–35/10–14	30/12
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg	2,6	2,4	2,7	2,9
<b>FUNKCE</b>				
Závěsné oko pro připevnění na pásek	—	●	—	—
Vyklápěcí uzávěr nádrže	●	●	●	●
Řetězová brzda aktivovaná setrvačností	●	●	●	●
Intuitivní klávesnice	●	●	●	—
Li-ion akumulátor	●	●	●	●
Přídržné matice lišty	●	●	—	—
savE™	●	●	●	●
Napnutí řetězu bez použití nářadí	—	—	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². Deklarovaná data o vibracích vycházejí z měření provedeného na stroji, který je vybaven lištou o doporučené délce a doporučeným typem řetězu. Jestliže je stroj vybaven lištou o jiné délce, může se hladina vibrací lišit max. o ±15 m/s².

**Minimální údržba pro maximální výkon**

Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.



**AKUMULÁTOROVÉ ROZBRUŠOVACÍ PÍLY**

K 535i

**TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ**

Celodenní použití	○○○
Příležitostné použití každý den	○○○
Občasné použití	●●●

**TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Typ akumulátoru	Li-ion
Napětí akumulátoru, V	36
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový)
Kotouč, mm	230
Hloubka řezu, mm	76
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	98,5
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	109,5
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeť, m/s <sup>2*</sup>	2,1 / 2,5
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg	3,5

**FUNKCE**

Li-ion akumulátor	●
savE™	●
Elektrický brzdič	●
Bezpečnostní okruh	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**AKUMULÁTOROVÉ VYVĚTVOVACÍ PÍLY**

530iPT5

536LiP4

115iPT4

**TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ**

Celodenní použití	●●●	●●●	○○○
Příležitostné použití každý den	●●○	●●○	○○○
Občasné použití	○○○	○○○	●●●

**TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napětí akumulátoru, V	36	36	36
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)	PMDC (2-brush)
Rychlost řetězu při max. výkonu, m/s	20	20	10
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	83	88	Není k dispozici
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	98	98	93
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeť, m/s <sup>2**</sup>	1,0 / 1,2	1,0 / 0,9	2,3 / 2,2
Rozteč řetězu, palce	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8
Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25 / 10
Délka, prodloužená, se řeznou částí, cm	400	250	285
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg	5,0	3,4	3,5

**FUNKCE**


Vyklápěcí uzávěr nádrže	●	●	—
Závěsné oko na zavěšení na popruh	●	●	●
Intuitivní klávesnice	●	●	●
Li-ion akumulátor	●	●	●
Zadní ochranný kryt	●	●	—
Přídílné matice lišty	●	●	—
savE™	●	●	●
Teleskopická tyč	●	—	●

**POPRUH**

Balance Flex™	—	—	—
Jednoduchý popruh	●	●	●
Popruh pro zádovou baterii	—	—	—

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>. Deklarovaná data o vibracích vycházejí z měření provedeného na stroji, který je vybaven lištou o doporučené délce a doporučeným typem řetězu. Jestliže je stroj vybaven lištou o jiné délce, může se hladina vibrací lišit max. o ±1,5 m/s<sup>2</sup>.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

AKUMULÁTOROVÉ VÝŽÍNAČE	520iLX	315iC	115iL
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	○○○	○○○
Příležitostné použití každý den	●●○	●○○	○○○
Občasné použití	○○○	●●●	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napětí akumulátoru, V	36	36	36
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový)	PMDC (čtyřkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)
Průměr nosné trubky, mm	24	24	–
Průměr sečení, cm	40	33	33
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	76	80	77,7
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	96	93	91
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť, m/s <sup>2</sup> *	–	–	–
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> *	1,2 / 0,7	1,9 / 1,6	4,2 / 1,9
Hmotnost (bez akumulátoru), kg	3,0	2,85	3,4
<b>FUNKCE</b>			
Zvýšená řídítka	–	–	–
Intuitivní klávesnice	●	●	●
Li-ion akumulátor	●	●	●
savE™	●	●	●
Výžinací hlava Tap-n-Go	●	●	●
Obousměrné otáčení	●	–	–
<b>POPRUH</b>			
Balance 35B	–	–	–
<b>VYBAVENÍ PRO SEČENÍ</b>			
	●/(●)/–	●/–/–	●/–/–

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

**Minimální údržba pro maximální výkon**

Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

AKUMULÁTOROVÉ PLOTOSTŘIHY	520iHE3	520iHD60	115iHD45
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	●●●	○○○
Příležitostné použití každý den	●●○	●●○	○○○
Občasné použití	○○○	○○○	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napětí akumulátoru, V	36	36	36
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový)	PMDC (čtyřkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	84	94	90
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> *	3,5/2,5	1,6/2,5	1,3/1,9
Délka stříhací lišty, cm	55	60	45
Délka, prodloužená, se stříhací částí, cm	226	117	102
Rozteč nožů (zubů), mm	32	32	25
Rychlost stříhání, stříhy/min	4000	4000	3000
Hmotnost (bez akumulátoru), kg	4,15	3,8	3,2
<b>FUNKCE</b>			
Nastavitelná zadní rukojeť	—	●	—
Intuitivní klávesnice	●	●	●
Li-ion akumulátor	●	●	●
save™	●	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE	550iBTX	525iB	320iB Mark II
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	●●●	●●○
Příležitostné použití každý den	●○○	●●○	●●●
Občasné použití	○○○	○○○	●●○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napětí akumulátoru, V	36	36	36
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)	BLDC (bezkomutátorový)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	76.6	82	81
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	N/A	98	96
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv.eq), přední/zadní rukojeť, m /s <sup>2</sup> **	N/A	0.5	0.7
Průtok vzduchu, m <sup>3</sup> /min	15.6	13.3	13
Rychlost vzduchu, m/s	67	56	54
Hmotnost (bez akumulátoru), kg	6.3	2.4	2.4
<b>FUNKCE</b>			
Akumulátor nesený na zádech	●	●	●
Opaskový hák	—	●	(●)
Režim zvýšeného výkonu	●	●	●
Regulace otáček motoru	●	●	●
Různé délky trubek	(●)	(●)	(●)
Vyžaduje zádový akumulátor/opasek FLEXI pro akumulátor	●/—	—	—
Intuitivní klávesnice	●	●	●
Li-ion akumulátor	●	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

## Minimální údržba pro maximální výkon

Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY	LC 353iVX	LC 347iVX	LC 141iV	LC 141i
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>				
Celodenní použití	○○○	○○○	○○○	○○○
Příležitostné použití každý den	●●●	●●○	○○○	○○○
Občasné použití	●●●	●●●	●●●	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>				
Zdroj energie	Akumulátor	Akumulátor	Akumulátor	Akumulátor
Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Napětí akumulátoru, V	36	36	36	36
Výkon, W	900	750 (nominal)	–	–
Pohon	S pojezdem, variabilní rychlost	S pojezdem, variabilní rychlost	S pojezdem, variabilní rychlost	Bez pohonu kol
Poháněná kola	Zadní	Zadní	Zadní	–
Kola, materiál	Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota	Umělá hmota
Velikost kol, přední/zadní, mm	190/230	170/210	170/203	170/203.2
Rychlost, km/h	3,0 – 4,5	3,0 – 4,5	3,0 – 4,5	–
Materiál žacího ústrojí	Kompozitní	Kompozitní	Ocel	Ocel
Způsob sečení	Sběr/BioClip®/Zadní výhoz	Sběr/BioClip®/Zadní výhoz	Sběr/Zadní výhoz	Sběr/Zadní výhoz
Šířka sečení, cm	53	47	41	41
Výška sečení, min – max, mm	20–75	20–75	25–75	25–75
Stupně nastavení výšky sečení	6	6	10	10
Typ sběrného koše	Tkaninový s ochranou proti prachu	Tkaninový s ochranou proti prachu	Pevná horní část s textilním pytle	Pevná horní část s textilním pytle
Objem sběrného koše, litry	60	55	50	50
Typ rukojeti	Ergonomická	Ergonomická	Ergonomická	Ergonomická
Hmotnost, kg	33	26,0	21,5	20,0
<b>FUNKCE</b>				
Centrální nastavování výšky sečení	●	●	●	●
Kola s dvojitými kuličkovými ložisky	●	●	●	●
Sklopná rukojeť	●	●	●	●
Nastavení výšky rukojeti	●	●	●	●
Li-ion akumulátor	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Dvojitý bateriový slot	●	●	–	–
Husqvarna Connect	●	●	–	–
BioClip® nářadí jako příslušenství	●	●	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné

## PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

	572 XP®	572 XP®G	372 XP®
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	●●●	●●●
Příležitostné použití každý den	○○○	○○○	○○○
Občasné použití	○○○	○○○	○○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	70,6	70,6	70,7
Výstupní výkon, kW	4,3	4,3	4,1
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	107	107	110
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	120	120	109
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	5,0/4,1	5,0/4,1	5,7/8,0
Rozteč řetězu, palce	3/8	3/8	3/8
Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce	38–70/15–28	38–70/15–28	40–70/16–28
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	6,6	6,8	6,5
<b>FUNKCE</b>			
Nastavitelné olejové čerpadlo	●	●	●
Air Injection™	●	●	●
AutoTune™	●	●	–
Kombinovaný ovladač sytič/vypínač	●	●	–
Palivové čerpadlo	●	●	–
Vyhřívaný karburátor	–	●	–
Vyhřívané rukojeti	–	●	–
Řetězová brzda aktivovaná setrvačností	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Klíková skříň z magnézia	●	●	●
Rychloupínací kryt vzduchového filtru	●	●	●
Rychloupínací vzduchový filtr	●	●	●
Přidržené matice lišty	●	●	–
Boční napínání řetězu	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Samozaskávající kryt válce	●	●	–
Napnutí řetězu bez použití nářadí	–	–	–
TrioBrake™	–	–	–
Viditelná hladina paliva	●	●	–
Motor X-Torq®	●	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

### Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

372 XP®G	562 XP®	562 XP®G	560 XP®	560 XP®G
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
70.7	59.8	59.8	59.8	59.8
4.1	3.5	3.5	3.5	3.5
110	106	106	106	106
109	118	118	118	118
5.7/8.0	3.2/5.0	3.2/5.0	4.4/5.3	4.4/5.3
3/8	3/8	3/8	.325/3/8	.325/3/8
40-70/16-28	38-70/15-28	38-70/15-28	33-60/13-24	33-60/13-24
6.8	6.1	6.3	5.9	6.1
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	●	●	●	●
●	—	●	—	●
●	—	●	—	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	●	●	●	●
●	●	●	●	●

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowatech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

	550 XP® Mark II	550 XP®G Mark II	543 XP®
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	●●●	●●●
Příležitostné použití každý den	●●○	●●○	●●○
Občasné použití	○○○	○○○	○○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	50,1	50,1	43,1
Výstupní výkon, kW	3,0	3,0	2,2
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	107	107	101
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	117	117	113
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	4,4/4,1	4,4/4,1	4,5/4,2
Rozteč řetězu, palce	.325	.325	.325
Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce	33–50/13–20	33–50/13–20	33–45/13–18
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	5,3	5,5	4,5
<b>FUNKCE</b>			
Nastavitelné olejové čerpadlo	●	●	●
Air Injection™	●	●	●
AutoTune™	●	●	–
Kombinovaný ovladač sytič/vypínač	●	●	–
Palivové čerpadlo	●	●	●
Vyhřívaný karburátor	–	●	–
Vyhřívané rukojeti	–	●	–
Řetězová brzda aktivovaná setrvačností	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Klíková skříň z magnézia	●	●	●
Rychloupínací kryt vzduchového filtru	●	●	●
Rychloupínací vzduchový filtr	●	●	●
Přidržené matice lišty	●	●	–
Boční napínání řetězu	●	●	●
Smart Start®	–	–	●
Samozaskávající kryt válce	●	●	–
Napnutí řetězu bez použití nářadí	–	–	–
TrioBrake™	–	–	–
Viditelná hladina paliva	●	●	–
Motor X-Torq®	●	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

### Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.



565	365	555	545 Mark II	455 e-series Rancher
●●○	●●○	●●○	●●○	●○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
706	707	598	501	555
3.7	3.6	3.1	2.7	2.6
105	110	106	106	104
119	119	118	116	114
5.2/5.3	5.7/8.0	3.2/5.0	3.7/3.6	3.8/6.9
3/8	3/8	.325/3/8	.325	3/8
38-70/15-28	40-70/16-28	33-60/13-24	33-50/13-20	38-50/15-20
6.5	6.4	5.9	5.3	6.0
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	●	●	●
●	—	●	●	●
●	—	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	●	●	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	●	●	●
—	—	—	—	●
—	—	—	—	—
●	—	●	●	●
●	●	●	●	●

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowatech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

	450	445 e-series	445
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	○○○	○○○	○○○
Příležitostné použití každý den	●●●	●●●	●●●
Občasné použití	●○○	●○○	●○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	50,2	45,7	45,7
Výstupní výkon, kW	2,4	2,1	2,1
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	104	103	103
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	115	114	114
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	3,1/4,9	3,1/4,9	1,9/4,9
Rozteč řetězu, palce	.325	.325	.325
Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce	33–50/13–20	33–50/13–20	33–50/13–20
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	4,9	5,1	4,9
<b>FUNKCE</b>			
Nastavitelné olejové čerpadlo	—	—	—
Air Injection™	●	●	●
AutoTune™	—	—	—
Kombinovaný ovladač sytič/vypínač	●	●	●
Palivové čerpadlo	●	●	●
Vyhřívaný karburátor	—	—	—
Vyhřívané rukojeti	—	—	—
Řetězová brzda aktivovaná setrvačností	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Klíková skříň z magnézia	—	—	—
Rychloupínací kryt vzduchového filtru	●	●	●
Rychloupínací vzduchový filtr	●	●	●
Přídržné matice lišty	—	—	—
Boční napínání řetězu	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Samozaskávající kryt válce	●	●	●
Napnutí řetězu bez použití nářadí	—	●	—
TrioBrake™	—	—	—
Viditelná hladina paliva	●	●	●
Motor X-Torq®	●	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s

### Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

440	435	135 Mark II	130	120 Mark II
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●○○	●○○	○○○
●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
409	409	38.0	38.0	38.2
1.8	1.6	1.6	1.5	1.4
102	102	102	102	101
114	114	116	116	113
38/42	38/42	3.7/5.5	3.7/5.5	2.1/2.7
.325	.325	3/8 mini	3/8 mini	3/8 mini
33-45/13-18	33-45/13-18	35-40/14-16	35-40/14-16	35-45/14-18
4.4	4.2	4.7	4.7	4.85
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	—	—	—
●	●	●	●	—
—	—	—	—	—
●	●	●	—	—
●	—	●	—	—
●	●	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	—	—	—
●	●	●	●	●

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowatech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

ARBORISTICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY	T540 XP®	T435	T525
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	●●○	●●●
Příležitostné použití každý den	●●○	●●●	●●○
Občasné použití	○○○	○○○	○○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	37,7	35,2	27,0
Výstupní výkon, kW	1,8	1,5	1,1
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	104	103	98
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	116	114	111
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	3,5/4,2	3,6/3,9	4,9/5,2
Rozteč řetězu, palce	3/8 mini	3/8 mini	3/8 mini / 1/4
Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce	30–40/12–16	30–35/12–14	20–30/8–12
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	3,9	3,4	2,7
<b>FUNKCE</b>			
Nastavitelné olejové čerpadlo	●	●	●
Air Injection™	●	—	●
AutoTune™	●	—	—
Palivové čerpadlo	●	●	●
Okno pro závěs řemenu	●	—	●
Řetězová brzda aktivovaná setrvačností	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Klíková skříň z magnézia	●	—	●
Rychloupínací kryt vzduchového filtru	●	●	●
Rychloupínací vzduchový filtr	●	●	●
Přidržené matice lišty	●	—	●
Boční napínání řetězu	●	●	●
Smart Start®	●	●	—
Viditelná hladina paliva	●	—	—
Motor X-Torq®	●	●	●

● = K dispozici (●) = Přislušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

### Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattch (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.


VVĚTVOVACÍ PILY		525PT5S
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>		
Celodenní použití	● ● ●	
Příležitostné použití každý den	● ● ○	
Občasné použití	○ ○ ○	
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>		
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	25,4	
Výstupní výkon, kW	1,0	
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	89	
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)	107	
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2**</sup>	6,3/5,3	
Rozteč řetězu, palce	1/4	
Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce	25–30/10–12	
Délka, prodloužená, s řezným nástrojem, cm	402	
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	7,0	
<b>FUNKCE</b>		
Vratný vypínač	●	
Mazání řetězu	●	
Napínání řetězu	●	
Palivové čerpadlo	—	
Zadní chránič proti nárazům	●	
Samostatný startér	—	
Teleskopická trubka	●	
Stand alone starter	●	
Telescopic tube	●	
<b>POPRUH</b>		
Balance Flex™	(●)	

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \* Ekvivalentní hladina hluku podle ISO 22868 se počítá jako časově vážená energie na hladiny hluku v různých provozních stavech. Typickou odchylkou ekvivalentní hladiny hlukového zatížení je standardní odchylka ve výši 1 dB(A). \*\* Ekvivalentní hladina vibrací podle ISO 22867 je spočítána jako vážená časová suma energie hladiny vibrací při různých provozních stavech. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY		420EL	418EL
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	● ● ○	● ● ○	● ● ○
Příležitostné použití každý den	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Občasné použití	● ● ○	● ● ○	● ● ○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Napětí, V	230	230	230
Jmenovitý výkon, W	2000	1800	1800
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s <sup>2*</sup>	5,2/3,9	5,2/3,9	5,2/3,9
Hmotnost (bez řezné části), kg	4,7	4,7	4,7
Rozteč řetězu, palce	3/8"	3/8"	3/8"
Doporučená délka lišty, min–max, cm / palce	35–40 / 14–16	35–40 / 14–16	35–40 / 14–16
<b>FUNKCE</b>			
Elektronický SoftStart™	●	●	●
Řetězová brzda aktivovaná setrvačností	●	●	●
Omezovač otáček	●	●	●
Okénko hladiny oleje	●	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \* Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

	555RXT	545RXT	545RX
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	●●●	●●●
Příležitostné použití každý den	●○○	●○○	●○○
Občasné použití	○○○	○○○	○○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	53,3	45,7	45,7
Výstupní výkon, kW	2,8	2,2	2,1
Palivová nádrž, litry	1,1	1,0	0,9
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	101	102	101
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	121	117	117
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	1,5/1,6	3,3/3,5	3,2/2,9
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	–	–	–
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	9,2	8,6	8,9
<b>FUNKCE</b>			
Vratný vypínač	●	●	●
AutoTune™	–	●	–
Kryt Combi	–	●	●
Ergonomická rukojeť	●	●	●
Palivové čerpadlo	●	●	●
Kuželový převod – tráva	●	●	●
Vysoký, odsazený sloupek	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Průhledná palivová nádrž	–	–	–
Smart Start®	●	●	●
Rukojeti s měkkým povrchem	●	●	●
Samostatný startér	●	●	●
Vyžínací hlava Tap-n-Go	●	●	●
Záchytné očko na popruh s nastavením bez nářadí	●	●	●
Nastavení řídek bez nářadí	●	●	●
Motor X-Torq®	●	●	●
Řídítka vyosená o 7°	●	●	●
<b>HARNESS INCLUDED</b>			
Balance XT™	●	●	–
Balance X™	–	–	●
Balance 55	–	–	–
Balance 35	–	–	–
Standardní dvojité	–	–	–
Standardní jednoduchý	–	–	–
<b>VYBAVENÍ PRO SEČENÍ</b>			
	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.


### Používejte u svých křovinořezů a vyžínáčů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

535RXT	535RX	525RX
●●●	●●●	●●●
●○○	●○○	●○○
○○○	○○○	○○○
346	346	25.4
1.6	1.6	1.0
0.6	0.6	0.51
96	95	93
113	111	106
2.4/3.1	3.4/4.1	2.1/2.3
–	–	–
6.7	6.1	4.9
●	●	●
–	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	–
–	–	–
–	–	–
●	●	–
●	●	●
●	●	●
●	●	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
●	–	–
–	–	–
–	●	●
–	–	–
–	–	–
●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowatech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

	135R	129R	122C
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	○○○	●○○	○○○
Příležitostné použití každý den	●○○	●●○	●○○
Občasné použití	●●●	●●●	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	34,6	27,6	21,7
Výstupní výkon, kW	1,4	0,85	0,6
Palivová nádrž, litry	0,6	0,34	0,36
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	98	94	88
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	113	114	104
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	2,9/2,5	4,2/4,2	—
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	—	—	5,0/3,6
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	6,8	5,4	4,4
<b>FUNKCE</b>			
Vratný vypínač	●	●	●
AutoTune™	—	—	—
Kryt Combi	●	●	—
Ergonomická rukojeť	●	●	●
Palivové čerpadlo	●	●	●
Kuželový převod – tráva	●	●	—
Vysoký, odsazený sloupek	—	—	—
Low Vib®	—	—	—
Průhledná palivová nádrž	—	—	—
Smart Start®	—	●	●
Rukojeti s měkkým povrchem	—	—	●
Samostatný startér	—	—	—
Vyžínací hlava Tap-n-Go	●	●	●
Záchytné očko na popruh s nastavením bez nářadí	—	—	—
Nastavení řídek bez nářadí	●	—	—
Motor X-Torq®	●	—	—
Řídítka vyosená o 7°	●	—	—
<b>HARNESS INCLUDED</b>			
Balance XT™	—	—	—
Balance X™	—	—	—
Balance 55	—	—	—
Balance 35	—	—	—
Standardní dvojitý	●	●	—
Standardní jednoduchý	—	—	—
<b>VYBAVENÍ PRO SEČENÍ</b>			
	●/●/—	●/●/—	●/—/—

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.



**Používejte u svých křovinořezů a vyžinačů  
vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – KOMBINOVANÉ STROJE

525LK

## TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ

Celodenní použití	● ● ●
Příležitostné použití každý den	● ● ○
Občasné použití	● ○ ○

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	25,4
Výstupní výkon, kW	1,0
Palivová nádrž, litry	0,51
Průměr trubky, mm	24
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	94
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	106
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	–
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	3,0/3,3
Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg	4,5

## FUNKCE

Vratný vypínač	●
„Zaklapávací“ přídavná zařízení	●
Kryt Combi	●
Komfortní rukojeť	●
Odnímatelná nosná trubka	●
Ergonomická rukojeť	●
Palivové čerpadlo	●
Kuželový převod – tráva	●
Smart Start®	●
Rukojeť s měkkým povrchem	●
Samostatný startér	●
Vyžínací hlava Tap-n-Go	●
Motor X-Torq®	●

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec s vyžínací hlavou TA 850 / 24	●
Nástavec s křovinořezem BCA 850 / 24	●
Nástavec s foukačem BA 101	●
Nástavec se zametacím kartáčem BR 600	●
Nástavec s odmechovačem DT 600	●
Nástavec se zarovnávačem okrajů trávníku EA 850	●
Nástavec s plotostříhem HA 850 – dlouhá tyč	●
Nástavec s plotostříhem HA 110 – krátká tyč	●
Nástavec s vyvětřovací pilou PA 1100	●
Nástavec se zametacím válcem SR 600–2	●
Nástavec s kultivátorem CA 230	●
Prodlužovací tyč – nástavec EX 780	●
Extension EX 780	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowatech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

**Používejte u svých lesních křovinořezů a kombinovaných strojů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – PLOTOSTŘIHY

	522HD60X	522HDR75X	325HE3	122HD60
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>				
Celodenní použití	●●●	●●●	●●○	○○○
Příležitostné použití každý den	●●○	●●○	●●●	●○○
Občasné použití	○○○	○○○	●○○	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>				
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	21.7	21.7	25.4	21.7
Výstupní výkon, kW	0.6	0.6	1.0	0.6
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	93	93	96	94
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	102	102	106	101
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup> ***	2.7/1.2	2.1/2.2	3.1/4.0	4.1/3.6
Délka stříhací lišty, cm	60	75	55	60
Rozteč nožů (zubů), mm	30	30.5	29	28
Rychlost stříhání, stříhy/min	4400	3200	4300	4050
Hmotnost, kg	4.9	5.2	6.35	4.9
<b>FUNKCE</b>				
Nastavitelná stříhací hlava	—	—	●	—
Nastavitelná zadní rukojeť	●	●	—	●
Vratný vypínač	●	●	●	●
Nože pro hrubé stříhání	—	●	—	—
Palivové čerpadlo	●	●	●	●
Motor s nízkou hlučností	—	—	—	●
Low Vib®	●	●	—	●
Zadní chránič proti nárazům	—	—	—	—
Ovládání na dálku	—	—	●	—
Smart Start®	●	●	●	●
Samostatný startér	●	●	●	—
Přepravní mód	—	—	—	—
X-Torq® motor	—	—	●	—

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné \*Ekvivalentní hladina hluku ve výšce sluchu uživatele se měří podle norem EN ISO 11806 a ISO 22868 v dB(A). Uvedená data pro ekvivalentní hladinu hluku pro stroj mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 dB(A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Uvedená hladina akustického výkonu stroje byla naměřena s originálním řezacím zařízením, které produkuje maximální hladinu. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\* Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) na rukojetech se měří podle norem EN ISO 11806 a ISO 22867 v m/s<sup>2</sup>. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

### Používejte u svých plotostřihů a foukačů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – FOUKAČE

	580BTS	350BT	525BX	125BVX
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>				
Celodenní použití	●●●	●●●	●●●	○○○
Příležitostné použití každý den	○○○	●●○	●●○	○○○
Občasné použití	○○○	●●○	●●○	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>				
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	75,6	50,2	25,4	28
Výstupní výkon, kW	3,3	1,6	0,85	0,8
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)*	100	94	91	94
Akustický tlak (15 m), dB(A)	77	71	71	70
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)**	112	104	106	107
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) rukojetí, m/s <sup>2****</sup>	1,6	2,2	1,2	11,1
Rychlost vzduchu, m/s	92,0	80,5	70,0	76
Průtok vzduchu, kryt, m <sup>3</sup> /min	29,0	19,6	14	13,3
Průtok vzduchu v trubce, m <sup>3</sup> /min	26	14	13	12
Objem vysávacího pytle, litry	—	—	—	64,3
Hmotnost, kg	11,8	10,2	4,3	4,4
<b>FUNKCE</b>				
Nastavitelná rukojeť	●	●	—	—
Air Injection™	●	—	—	—
Vratný vypínač	—	—	●	●
Komfortní rukojeť	●	●	●	●
Vzduchový filtr komerční třídy	●	—	●	—
Regulace otáček motoru	●	—	●	●
Ergonomická rukojeť	●	●	●	—
Ergonomický popruh	●	●	—	—
Palivové čerpadlo	●	●	●	●
Výstup vzduchu v ose rukojeti	—	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	—
Mulčování	—	—	—	●
Smart Start®	—	—	●	●
Funkce vysávání	—	—	—	●
Motor X-Torq®	●	●	●	—

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné N/A = hodnota nebyla v okamžiku tisku dostupná \*Ekvivalentní hladina hluku ve výšce sluchu uživatele se měří podle normy EN15503 v dB(A). Hodnota ekvivalentní hladiny hluku se počítá z provozního cyklu, který se skládá z 1/7 z chodu naprázdno a ze 6/7 z přetáčení motoru. Uvedená ekvivalentní hladina hluku pro stroj má typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 dB(A). \*\*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). \*\*\*Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) na rukojetích se měří podle normy EN15503 v m/s<sup>2</sup>. Hodnota ekvivalentní hladiny vibrací se počítá z provozního cyklu, který se skládá z 1/7 z chodu naprázdno a ze 6/7 z přetáčení motoru. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s<sup>2</sup>.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattch (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – ROBOTICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 435X AWD	AUTOMOWER® 430X
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>					
Rezidenční zahrady, s méně překážkami a mírnými svahy	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Rezidenční zahrady, složitější se strmějšími svahy, překážkami a průchody	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
Rezidenční zahrady, složitější s nerovným travnatým terénem a extrémními svahy	●●○	●●●	●●○	●●●	●●○
Profesionální nasazení, náročné plochy a svahy	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○
Profesionální nasazení, nerovný travnatý terén a extrémní svahy	●●○	●●●	●○○	●●○	●○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>					
Velikost pracovní plochy, m <sup>2</sup> (+/- 20%)	5000	3500	5000	3500	3200
Posečená plocha za hodinu, m <sup>2</sup>	208	146	208	146	133
Maximální provozní doba za den, h	24	24	24	24	24
Maximální sklon svahu, vnitřní plocha/u okraje.%	45/15	70/50	45/15	70/50	45/15
Nabíjecí proud, A	7.0	7.0	7.0	7.0	4.2
Navigační systém a výchozí body	Nepravidelný / 5	Nepravidelný / 5	Nepravidelný / 5	Nepravidelný / 5	Nepravidelný / 5
Naváděcí vodiče, ks	3	3	3	2	2
Systém dobíjení	Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky
Systém vyhledávání	Pentasearch	Quadsearch	Pentasearch	Triplesearch	Quadsearch
Typ bezkartáčového motoru	Ultratichý motor, DC	Ultratichý motor, DC	Ultratichý motor, DC	Ultratichý motor, DC	Ultratichý motor, DC
Typ bezkartáčového motoru nožů	3fázový, DC	3fázový, DC	3fázový, DC	3fázový, DC	3fázový, DC
Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita akumulátoru, Ah	10.4	5	10.4	5	5.2
Napětí akumulátoru, V	18	18	18	18	18
Příkon, W	35	40	35	40	30
Šířka sečení, cm	24	22	24	22	24
Výška sečení, min – max, mm	20–60	30–70	20–60	30–70	20–60
Hladina hluku, dB(A) (naměřená/garantovaná) **	60/61**	60/62	58/59	60/62	57/58
Náhradní žací břity, ks	9	9	9	9	9
Hmotnost, kg	135	17.0	139	17.3	13.0
<b>FUNKCE</b>					
Bezpečnostní alarm	●	●	●	●	●
Automatické zvládnání průchodů	●	●	●	●	●
Podsvícený komunikační displej	–	–	●	–	●
Podsvícená klávesnice	–	–	●	–	●
Elektrické nastavení výšky	●	●	●	●	●
Sledování přes GPS při odzicení	●	●	●	●	●
GPS navigace	●	●	●	●	●
Senzor zvednutí	●	●	●	●	●
PIN kód	●	●	●	●	●
Profily	–	–	●	–	●
Sečení do spirály	–	–	●	–	●
Senzor náklonu	●	●	●	●	●
Ultrazvukový senzor	●	●	●	●	–
Časovač podle počasí	●	●	●	●	●
<b>DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>					
Automower® Connect	●	●	●	●	●
LED světlomety	–	–	●	●	●
Kryt na nabíjecí stanici	(●)	–	(●)	–	(●)
Příslušenství pro náročný terén	●	–	(●)	–	(●)
Přenosný vak z měkkého materiálu	(●)	–	(●)	–	(●)
Nástěnný držák	(●)	–	(●)	–	(●)
Sada kartáčů na kola	●	●	(●)	(●)	(●)
Možnost změny barevného provedení krytu	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné \*Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000 /14 /EC. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A) \*\* Naměřená hladina hluku s namotovanými kartáči kol. Naměřená hladina hluku bez karáčů kol: 58 / 59 dB(A) na 550 a 56 / 56 dB(A) na 520.

AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 105
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●○	●○○	●●●	●●●	●●●
●●○	○○○	●●●	●●●	○○○
○○○	●○○	●●●	○○○	○○○
○○○	○○○	●●○	○○○	○○○
2200	1600	1500	1000	600
92	73	68	56	43
24	22	22	17	13
45/15	40/15	40/15	40/15	25/15
2.2	1.3	1.3	1.3	1.3
Nepravidelný / 5	Nepravidelný / 3	Nepravidelný / 3	Nepravidelný / 3	Nepravidelný / 2
2	1	1	1	1
Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky
Quadsearch	Triplesearch	Triplesearch	Triplesearch	Singlesearch
Ultratichý motor, DC	DC	DC	DC	DC
3fázový, DC	DC	DC	DC	DC
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
3.2	2.1	2.1	2.1	2.1
18	18	18	18	18
30	25	25	25	20
24	22	22	22	17
20-60	20-60	20-60	20-60	20-50
56/58	58/60	58/60	58/60	58/61
9	9	9	9	9
12.2	10.0	9.2	9.2	6.9
●	●	●	●	●
●	●	●	●	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	—	—	—	—
(●)	●	(●)	(●)	—
—	●	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	—	—
●	●	●	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	—	—
(●)	●	(●)	(●)	—
—	●	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	—
(●)	(●)	(●)	(●)	—
(●)	—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	—
(●)	(●)	(●)	(●)	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

## Péče o robotickou sekačku Husqvarna Automower® po sezóně

Po dlouhém létu s četným sečením na slunci i v dešti, přes den i v noci, je dobré robotickou sekačku důkladně ošetřit. Vyčistit, vysušit, zkontrolovat, zda je všechno v pořádku, namontovat nové, ostré originální brity Husqvarna a aktualizovat software, aby byla sekačka včas připravena na další sezónu. Autorizovaný dealer výrobků Husqvarna vám poradí se správnou péčí, aby vám robotická sekačka Automower® sloužila bez problémů dlouhá léta a pracovala stále na plný výkon. Vyžádejte si nabídky podzimního servisu a skladování přes zimu!

Od roku 2016 bude společnost Husqvarna dodávat jen bezpečnostní brity Longlife, které splňují bezpečnostní požadavky normy IEC 60335-2-107 na robotické sekačky na trávu. Se správným výběrem vám poradí váš autorizovaný dealer Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – RIDERY

	R 420TsX AWD	RC 320Ts AWD	RC 318T	R 316TsX AWD
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>				
Large-sized residential gardens / landowner areas	●●●	●●●	●●●	●●●
Medium / large-sized residential gardens	●○○	●●○	●●○	●●○
Small / medium-sized residential gardens	○○○	○○○	○○○	○○○
Small-sized residential gardens	○○○	○○○	○○○	○○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>				
Výrobce motoru	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki
Typ motoru	FS Series V-Twin	Endurance Series Intek V-Twin	Endurance Series Intek V-Twin	FS Series V-Twin
Čistý výkon při nastavených ot./min, kW	14.0@3000	12.6@3000	12.6@3000	9.8@3100
Akumulátory, V/Ah	12/24	12/5.5	12/5.5	12/24
Mazání motoru	Plnotlaké	Plnotlaké	Plnotlaké	Plnotlaké
Objem palivové nádrže, litry	17	12	12	12
Typ převodovky	Hydrostatická AWD	Hydrostatická AWD	Hydrostatická	Hydrostatická AWD
Výrobce převodovky	TuffTorq	TuffTorq	TuffTorq	Kawasaki
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)*	Není k dispozici	100	100	99
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)**	Není k dispozici	85	85	84
Hladina vibrací, volant, m/s <sup>2</sup> ***	Není k dispozici	2.5	2.5	2.5
Hladina vibrací, sedadlo, m/s <sup>2</sup> ***	Není k dispozici	0.7	0.7	0.7
Způsoby sečení	BioClip® / Zadní výhoz	Se sběrem/Bez sběru	Se sběrem/Bez sběru	BioClip® / Zadní výhoz
Šířka sečení, min – max, cm	103–122	103–112	103–112	94–112
Výška sečení, min – max, mm	25–75	25–75	25–75	25–75
Neposečený kruh, cm	70	50	50	30
Žací nože	3	3	3	3
Objem sběrného koše, litry	–	300	300	–
Rozměry pneumatik, palce	200/65–8	16×6.5–8	16×6.5–8	170/60–8
Základní stroj, výška, cm	117.8	128.4	128.4	115
Základní stroj, délka, cm	206.6	208.9	208.9	202
Základní stroj, šířka, cm	96.4	103	103	89
Hmotnost, kg	319	328	326	248
<b>FUNKCE</b>				
ACTech™	–	●	●	–
Pohon všech kol (AWD)	●	●	–	●
Kloubové řízení	●	●	●	●
Přípeřňovací rám	●	●	●	●
Automatické zapínání žacích nožů	–	●	●	●
Dvojité LED smětlometry	●	–	–	●
Víčko palivové nádrže na povrchu	●	●	●	●
Vpředu umístěné žací ústrojí	●	●	●	●
Přední světlometry	●	●	●	●
Počítadlo provozních hodin	●	●	●	●
Hydraulický zvedák	●	–	–	–
Výkyvná zadní náprava	●	●	●	●
Posilovač řízení	●	●	–	●
Servisní poloha	●	●	●	●
Průhledná palivová nádrž	●	●	●	●
Turn key start	–	●	●	–
X-Change	●	–	–	–
Zásuvka 12 V	●	●	●	●
<b>ŽACÍ ÚSTROJÍ</b>				
Combi 85	–	–	–	–
Combi 94	–	–	–	(●)
Combi 95	–	–	–	–
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 122	(●)	–	–	–

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné \*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1 až 2 dB(A). \*\*Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete v uživatelské příručce. \*\*\*Hladina vibrací podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s<sup>2</sup> (volant) a 0,8 m/s<sup>2</sup> (sedadlo).



R 316TX AWD	R 320X AWD	R 216T AWD	R 214TC	R 216	R 112C
●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○
●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	○○○
○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○
Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
FS Series V-Twin	Endurance Series	Intek 7160 Twin EFM	Intek V-Twin	Intek	PowerBuilt
9.6@2900	10.5@2900	9.7@3100	9.9@3100	9.6@2900	6.4@3000
12/24	12/24	12/24	12/24	12/21	12/21
Plnotlaké	Plnotlaké	Plnotlaké	Tlakové	Tlakové	Rozstříkem
12	12	12	12	12	4
Hydrostatická AWD	Hydrostatická AWD	Hydrostatická AWD	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Kanzaki	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
98	99	99	98	100	100
83	84	84	83	85	85
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.6
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
BioClip® / Zadní výhoz	BioClip® / Zadní výhoz	BioClip® / Zadní výhoz	BioClip® / Zadní výhoz	BioClip® / Zadní výhoz	BioClip® / Zadní výhoz
94-112	94-112	94-103	94	94-103	85
25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-70
30	30	30	30	30	65
3	3	3	3	3	2
—	—	—	—	—	—
170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	165/60-8	155/50-8
115	115	112	107	108	108
202	202	196	223	190	212
89	89	88.3	100	89	88
238	224	226	244	197	190
—	—	—	—	—	—
●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	●	—
●	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●
(●)	(●)	(●)	●	(●)	—
—	—	—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	—	(●)	—
(●)	(●)	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattch (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – ZAHRADNÍ TRAKTORY S INTEGROVANÝM SBĚRNÝM KOŠEM

	TC 342T	TC 239T	TC 142T	TC 139T
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>				
Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky	●●●	●○○	●○○	●○○
Středně velké/velké rezidenční zahrady	●●○	●●●	●●●	●●●
Malé/středně velké rezidenční zahrady	○○○	●●○	●●○	●●○
Malé rezidenční zahrady	○○○	○○○	○○○	○○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>				
Výrobce motoru	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	FR Series V-twin	Husqvarna Endurance Series V-twin	Husqvarna series V-twin	Husqvarna series V-twin
Čistý výkon při nastavených ot./min. kW	13.3@2600	11.1@2600	11.1@2600	11.1@2600
Mazání motoru	Plně tlakové s olejovým filtrem	Plně tlakové s olejovým filtrem	Plně tlakové s olejovým filtrem	Plně tlakové s olejovým filtrem
Objem palivové nádrže, litry	13.3	9.5	9.5	9.5
Typ převodovky	Rychlá hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)*	100	100	100	100
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)**	85	84	86	84
Hladina vibrací, volant, m/s <sup>2</sup> ****	1.12	2.96	1.46	3.37
Hladina vibrací, sedadlo, m/s <sup>2</sup> ****	0.19	0.07	0.06	0.13
Způsob jízdy	Ovládání pedálem	Ovládání pedálem	Ovládání pedálem	Ovládání pedálem
Způsob sečení	BioClip®/sběr	BioClip®/sběr	Sběr	Sběr
Šířka sečení, cm/palce	107/42	97/38	107/42	97/38
Neposečený kruh, cm****	95	105	95	105
Výška sečení, min – max, mm	38–102	38–102	38–102	38–102
Typ žacího ústrojí	Lisované, vyztužené	Lisované, vyztužené	Lisované	Lisované
Kola umožňující jízdu přes drny	4	2	4	2
Zapínání žacích nožů	Elektrické	Elektrické	Manuální	Manuální
Objem sběrného koše, litry	320	320	320	320
Výška opěradla sedadla	Vysoké	Vysoké	Nizké	Nizké
Rozměry pneumatik, přední, palce	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Rozměry pneumatik, zadní, palce	18×9.5–8	18×9.5–8	18×8.5–8	18×8.5–8
Základní stroj, výška, cm	107	107	102	102
Základní stroj, délka, cm	252	252	252	252
Základní stroj, šířka, cm	112	102	112	102
Hmotnost, kg	260	251	244	241
<b>FUNKCE</b>				
Nastavitelné posuvné sedadlo	●	●	●	●
Air Induction™	●	●	●	●
Indikátor akumulátoru s přípojkou pro nabíječku	●	●	●	●
Odlévaná přední náprava	●	●	–	–
Startování bez sytiče	–	●	●	●
Regulace otáček motoru	●	–	–	–
Ergonomický volant	●	●	–	–
Rychlá převodovka	●	–	–	–
Nastavování výšky sekání na blatníku	●	●	●	●
Indikátor plného koše	●	●	●	●
Přední světlomety	–	●	●	●
Přední světlometry, LED	●	–	–	–
Počítadlo provozních hodin s připomínkou servisu	●	●	–	–
Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem	●	●	●	●
Výkyvná přední náprava	●	●	●	●
Vyztužené žací ústrojí	●	●	–	–
Pohodlné nastupování / vystupování	●	●	●	●
Viditelná hladina paliva	–	–	–	–
Připojení pro vodní hadici	●	●	●	●
<b>ŽACÍ SYSTÉMY</b>				
Sběrný koš	●	●	●	●
Deflektor	(●)	(●)	(●)	(●)
Funkce BioClip® ze sedadla	●	●	–	–
Zástrčka BioClip®	–	–	(●)	(●)

● = K dispozici (●) = Přislušenství – = Nedostupné

\*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A).

\*\* Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete u uživatelské příručky. \*\*\*\* Hladina vibrací podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s<sup>2</sup> (volant) a 0,8 m/s<sup>2</sup> (sedadlo). \*\*\*\* Měřeno na vřiznici straně při otáčení.

TC 138M	TC 130
○○○	○○○
●●○	○○○
●●●	●●○
●○○	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Husqvarna series	Husqvarna series
5,7 @ 2600	6,3 @ 2800
Plně tlakové s olejovým filtrem	Plně tlakové s olejovým filtrem
5,7	5,7
Manuální (6 rychlostí + zpátečka)	Hydrostatická
100	100
99	85
Není k dispozici	4
Není k dispozici	0,05
Ovládací páka na blatniku	Ovládání pedálem
Sběr	Sběr
97/38	77/30
107	131
38-102	38-102
Lisované	Lisované
2	0
Manuální	Manuální
220	200
Nízké 11"	Nízké 11"
15×6-6	13×5-6
18×8,5-8	16×6,5-8
102	100
240	222
102	82
200	180
●	●
●	●
—	—
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●
●	●
●	●
—	—
—	—
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●
(●)	(●)
—	—
(●)	(●)

### Používejte u svých riderů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.

Použitím kvalitních náhradních dílů a maziv podpoříte a prodloužíte životnost těchto všestranných výrobků pro péči o zahradu s celoročním využitím. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro ridery:

- vzduchový filtr
- akumulátor pro rider
- nabíječka akumulátorů
- žací nože pro systémy Combi /CombiClip
- motorový olej 10 W/40 pro čtyřdobé motory
- filtr motorového oleje
- zapalovací svíčka

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1 ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

	Z560X	Z242F
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>		
Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky	●●●	○○○
Středně velké/velké rezidenčních zahrady	●○○	●●○
Malé/středně velké rezidenčních zahrady	○○○	●●●
Malé rezidenčních zahrady	○○○	●○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>		
Výrobce motoru	Vanguard	Briggs & Stratton
Typ motoru	Vanguard V-Twin	Endurance Commercial
Čistý výkon při nastavených ot./min, kW	17,3@2900	14,9@3200
Objem palivové nádrže, litry	45,4	13,3
Typ převodovky	ZT 5400	EZT
Výrobce převodovky	Hydro-Gear	Hydro-Gear
Zdvihový objem čerpadla, cm <sup>3</sup>	16	10
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-19,3	0-10,5
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-9,6	0-4,8
Způsob sečení	Boční výhoz	Boční výhoz
Šířka záběru sekání, cm	152	107
Výška sečení, min-max, mm	25-127	38-102
Typ žacího ústrojí	Svařované/ síla materiálu 4,5 mm	ClearCut™ / síla materiálu 3,6 mm
Vřeteno s noži	Litina	Litina
Zapínání žacích nožů	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Typ sedadla	Profesionální, odpružené	15" vysoké opěradlo zad
Rozměry pneumatiky, přední, palce	13×6,5 -6 (Flat Free)	11×6-5
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	24×12-12	18×8,5-8
<b>FUNKCE</b>		
Nastavitelné, posuvné sedadlo	●	●
ClearCut™	—	●
Přední světlomety	(●)	—
Přední světlomety, LED	—	(●)
Počítadlo provozních hodin s připomínkou servisu	●	●
Vyztužené žací ústrojí	●	●
Připojení pro vodní hadici	—	●
<b>ŽACÍ SYSTÉMY</b>		
Sada pro mulčování, příslušenství	(●)	(●)
Sběrný koš – volitelné příslušenství	(●)	(●)

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

**Používejte u svých riderů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.**

Použitím kvalitních náhradních dílů a maziv podpoříte a prodloužíte životnost těchto všestranných výrobků pro péči o zahradu s celoročním využitím. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro ridery:

- vzduchový filtr
- akumulátor pro rider
- nabíječka akumulátorů
- žací nože pro systémy Combi/CombiClip
- motorový olej 10 W/40 pro čtyřdobé motory
- filtr motorového oleje
- zapalovací svíčka

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY NA TRÁVU

	LC 551SP	LC 451S	LC 356 AWD
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	●●●	●○○	○○○
Příležitostné použití každý den	●●●	●●●	●●●
Občasné použití	●●○	●●○	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Výrobce motoru	Kawasaki	Briggs & Stratton	Honda
Typ motoru	FJ180	750e DOV Series	GCVX-170
Čistý výkon při nastavených ot./min, kW	2.9 @ 2800	2.6 @ 2900	2.8 @ 2900
Pohon	Vlastní pohon, jedna rychlost	Vlastní pohon, jedna rychlost	AutoWalk™ 2
Poháněná kola	Zadní	Zadní	Všechna čtyři kola
Kola, materiál	Slitina hliníku	Plastic	ABS Plast
Velikost kol, přední/zadní, mm	210/210	210/210	203/203
Rychlost, km/h	4.1	4.1	4.8
Materiál žacího ústrojí	Slitina hliníku	Slitina hliníku	Ocel
Způsob sečení	Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz	Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz	Sběr/BioClip®/Boční vyboj
Šířka sečení, cm	51.0	51.0	56.0
Výška sečení, min – max, mm	26–74	26–74	38–108
Stupně nastavení výšky sečení	6	6	9
Typ žacího nože	Sběr	Sběr	Crown cut™
Typ sběrného koše	Textilní s ochranou proti víření prachu	Textilní s ochranou proti víření prachu	Lehký vak s odvětráváním směrem dolů
Objem sběrného koše, litry	65	65	68
Typ rukojeti	Ergonomická	Ergonomická	Ergonomická
Objem palivové nádrže, litry	1.9	1.0	0.9
Hmotnost, kg	50.0	40.6	39.5
<b>FUNKCE</b>			
Pohon všech kol (AWD)	—	—	●
Spojka žacího nože (BBC)	—	—	—
Centrální nastavení výšky sekání	●	●	—
Kola s dvojitými kuličkovými ložisky	●	●	—
Elektrické nastavení	—	—	—
Sklopná rukojeť	●	●	●
Nastavení výšky rukojeti	●	●	●
InStart™	—	—	—
ReadyStart™	—	—	—
Připojení pro vodní hadici	—	—	●
BioClip® nářadí je dostupné jako příslušenství	●	●	—

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**Používejte u své sekačky na trávu vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro sekačky na trávu:

- žací nože, mulčovací
- žací nože, standardní
- žací nože, Hi Lift
- žací nože, sběr
- motorový olej 10 W/30
- zapalovací svíčka
- vzduchové a olejové filtry

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.

LC 356V	LC 353VI	LC 353V
○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●
Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
GCVX-170	675EXI	650EXI
2.8 @ 2900	2.6 @ 2800	2.4 @ 2800
AutoWalk™ 2	Vlastní pohon, variabilní rychlost	Vlastní pohon, variabilní rychlost
Zadní	Zadní	Zadní
ABS Plast	Plast	Plast
203/203	190/230	190/230
4.8	5.0	5.0
Ocel	Kompozit	Kompozit
Sběr/BioClip®/Boční výboj	Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz	Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz
56.0	53.0	53.0
38-108	20-75	20-75
9	6	6
Crown cut™	Sběr	Sběr
Lehký vak s odvětráváním směrem dolů	Textilní s ochranou proti víření prachu	Textilní s ochranou proti víření prachu
68	60	60
Ergonomická	Komfortní	Komfortní
0.9	1.0	1.0
37.7	34.2	32.8
—	—	—
—	—	—
—	●	●
●	●	●
—	●	—
●	●	—
●	●	—
—	●	—
—	—	●
●	●	●
—	—	—

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowatech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY NA TRÁVU

	LC 347VI	LC 347V	LC 253S
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	○○○	○○○	○○○
Příležitostné použití každý den	●●○	●●○	●●○
Občasné použití	●●●	●●●	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Výrobce motoru	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	675EXI	650EXI	650EXI
Čistý výkon při nastavených ot./min. kW	2.6 @ 2900	2.4 @ 2900	2.4 @ 2800
Pohon	Vlastní pohon, variabilní rychlost	Vlastní pohon, variabilní rychlost	Vlastní pohon, jedna rychlost
Poháněná kola	Zadní	Zadní	Zadní
Kola, materiál	Plast	Plast	Plast
Velikost kol, přední/zadní, mm	170/210	170/210	190/230
Rychlost, km/h	5.0	5.0	4.0
Materiál žacího ústrojí	Kompozit	Kompozit	Kompozit
Způsob sečení	Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz	Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz	Sběr / BioClip®/ Zadní výhoz
Šířka sečení, cm	47,0	47,0	53,0
Výška sečení, min – max, mm	20–75	20–75	20–75
Stupně nastavení výšky sečení	6	6	6
Typ žacího nože	Sběr	Sběr	Sběr
Typ sběrného koše	Textilní s ochranou proti víření prachu	Textilní s ochranou proti víření prachu	Textilní s ochranou proti víření prachu
Objem sběrného koše, litry	55	55	60
Typ rukojeti	Ergonomická	Ergonomická	Komfortní
Objem palivové nádrže, litry	1,0	1,0	1,0
Hmotnost, kg	32,0	30,0	32,5
<b>FUNKCE</b>			
Pohon všech kol (AWD)	—	—	—
Spojka žacího nože (BBC)	—	—	—
Centrální nastavení výšky sekání	●	●	●
Kola s dvojitými kuličkovými ložisky	●	●	●
Elektrické nastavení	—	—	—
Sklopná rukojeť	●	●	●
Nastavení výšky rukojeti	●	●	●
InStart™	●	—	—
ReadyStart™	—	●	●
Připojení pro vodní hadici	●	—	—
BioClip® nářadí je dostupné jako příslušenství	—	—	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**Používejte u své sekačky na trávu vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro sekačky na trávu:

- žací nože, mulčovací
- žací nože, standardní
- žací nože, Hi Lift
- žací nože, sběr
- motorový olej 10 W/30
- zapalovací svíčka
- vzduchové a olejové filtry

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.



LC 247SP	LC 247S	LC 140S
○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	○○○
●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
575EX	450e	450e
2.1 @ 2900	1.8 @ 2900	1.8 @ 3000
Vlastní pohon, jedna rychlost	Vlastní pohon, jedna rychlost	Vlastní pohon, jedna rychlost
Zadní	Zadní	Zadní
Plast	Plast	Plast
170/210	170/210	152,4/203,2
4,0	4,0	4,0
Kompozit	Kompozit	Ocel
Sběr / BioClip® / Zadní výhoz	Sběr / BioClip® / Zadní výhoz	Sběr / Zadní výhoz
47,0	47,0	40,0
20–75	20–75	25–75
6	6	10
Sběr	Sběr	Sběr
Textilní s ochranou proti víření prachu	Textilní s ochranou proti víření prachu	Pevná horní část s textilním pytle
55	55	50
Ergonomická	Ergonomická	Ergonomická
0,8	0,8	0,8
29,0	29,0	27,0
—	—	—
—	—	—
●	●	●
●	●	—
—	—	—
●	●	●
●	●	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	—

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattch (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

	PW 460	PW 350
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>		
Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky	●●●	○○○
Středně velké rezidenčních zahrady	●●●	●●●
Malé rezidenčních zahrady	●●●	●●●
Čištění vozidel	●●●	●●○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>		
Max. tlak, bary	160	150
Provozní tlak, max. bar	150	135
Průtok vody, l/h	570–650	420–500
Napětí, V	230	230
Jmenovitý výkon, W	3300	2100
Max. teplota přívodní vody, °C	60	40
Vibrace spouštěcí pistole se standardní tryskou, m/s <sup>2</sup> *	< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
Jmenovitý proud, A	14,5	9,5
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA, dBA**	89	90
Max. výška pro samonasávání, m	1,0	1,0
Délka napájecího kabelu, m	5	5
Délka hadice, m	15	9
Objem nádrže na čisticí prostředek, l	2	0,5
Rozměry výrobku (Š×D×V), mm	390×350×810	350×325×710
Hmotnost, kg	28,4	18,8
<b>FUNKCE</b>		
Kovové čerpadlo	●	●
Dvě otočné spojky a rychlopřípojka	●	●
Uložení na čističi	●	●
Rotační tryska	●	●
Tryska s plochým proudem, nastavení tlaku	●	●
Naviják hadice	●	●
Pěnový rozprašovač	–	●
Hliníkové madlo pro přenášení	●	●
Hliníková teleskopická rukojeť	●	●
Uložení napájecího kabelu s rychlým uvolněním	●	●
Pružná vysokotlaká hadice	–	●
Vysokotlaká hadice s ocelovým vyztužením	●	–
Indukční motor	●	●
Dlouhá postříkova trubice	●	●
Rukojeť Low force	●	●
Mosazné čerpadlo	●	–
Regulace tlaku	●	–
Vnitřní nádrž na čisticí prostředek	●	–
Pistry s keramickou vrstvou	●	–
Dálková regulace tlaku	–	–
<b>DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
Zakřivená postříkova trubice	●	●
Pojistka zpětného průtoku	●	●
Prodlužovací hadice s ocelovým vyztužením, 10 m	●	●
Prodlužovací hadice s textilním vyztužením, 8 m	–	●
Pěnový rozprašovač FS 300	–	●
Souprava O-kroužků	●	●
Hadice k čištění potrubí, 15 m	●	●
Souprava otočného kartáče	●	●
Čistič kamene a dřeva	●	●
Sací hadice	●	●
Čistič povrchů SC 300	–	●
Čistič povrchů SC 400	●	●
Čistič vozidel a vosk	●	●
Souprava k čištění vozidel	–	●
Vodní filtr	●	●
Sací tryska na vodu	●	●

PW 235R	PW 125
○○○	○○○
●●○	●○○
●●●	●●●
●●○	●○○
135	125
105	95
350-520	320-460
230	230
1800	1500
40	40
< 2,5 ± 1	< 2,5 ± 1
8,0	7,4
86	87
0,5	0,5
5	5
8	7
0,5	0,5
265×275×845	300×315×820
10,4	7,1
●	●
●	●
●	●
●	●
● (pevná)	●
● (ruční)	● (ruční)
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
●	—
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

### Používejte u svých vysokotlakých čističů vždy originální příslušenství a náhradní díly Husqvarna.

Příslušenství pro vysokotlaké čističe Husqvarna se vyvíjejí společně se stroji, aby plnily bezpečnostní předpisy a garantovaly optimální výkon produktu. Společnost Husqvarna doporučuje svěřit případné opravy kvalifikovanému technikovi, který používá pouze originální díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte prodejce výrobků Husqvarna.

● = K dispozici — = Nedostupné

**POZNÁMKA** Před připojením stroje k rozvodu pitné vody se seznamte s národními předpisy, v případě potřeby použijte pojistku proti zpětnému průtoku. Při použití vysokotlakých čističů Husqvarna postupujte vždy podle místních předpisů upravujících nakládání s odpadní vodou.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – VYSAVAČE

	WDC 325L	WDC 220
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>		
Rozlehlé plochy	●●●	○○○
Středně rozlehlé plochy	●●●	●●●
Čištění vozidel	●●●	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>		
Příkon, kW	1200	1000
Napětí, V	220–240	220–240
Průtok vzduchu, l/min	3700	3600
Objem kontejneru, l	25	20
Max. sání, mbar	235	210
Délka hadice, m	3,5	2,5
Průměr hadice, mm	32	32
Délka přívodního kabelu, m	5	5
Plocha mikro filtru, m <sup>2</sup>	0,003	0,003
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy	72	72
Čistá hmotnost výrobku	8500	7500
<b>FUNKCE</b>		
Umyvatelná PET vložka filtru	●	●
Poloautomatické čištění filtru	●	●
Rukojeť pro zvedání kontejneru	●	●
Hliníkové prodlužovací trubky	●	●
Stabilní kola s otočnými kolečky	●	●
Fleesový filtrační sáček	●	●
Odsávání nečistot	●	●
Úložný prostor pro příslušenství	●	●
Zásuvka pro automatické zapnutí/vypnutí	●	–
Ovládač regulace rychlosti a soft start	●	–
Třída prašnosti L	●	–
<b>DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
Fleesové filtrační sáčky	●	●
PET filtr	●	●
Sada auto/kartáč	●	●
Přepínatelná podlahová hubice	●	●
Univerzální podlahová hubice suché a mokré vysávání	●	●
Adaptér hubice	●	●
Nerezová teleskopická trubka	●	●

● = K dispozici – = Nedostupné

## PŘEHLED VÝROBKŮ – ODMECHOVAČE

	S138i	S138C	S500 PRO
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>			
Celodenní použití	○○○	○○○	●●●
Příležitostné použití každý den	○○○	○○○	○○○
Občasné použití	●●●	●●●	○○○
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>			
Zdroj energie	Akumulátor	Elektrická energie	Benzín
Čistý výkon při nastavených ot./min, kW	—	—	4.5 @ 3300
Maximální doba provozu, min.	120	—	—
Typ akumulátoru	Li-ion	—	—
Kapacita akumulátoru, Ah	4.0 (BLi20)	—	—
Napětí akumulátoru, V	36	—	—
Typická doba nabíjení, min	110 / 130 (QC80)	—	—
Výkon, W	900	1600	—
Výrobce motoru	—	—	Briggs & Stratton
Typ motoru	—	—	OHV
Označení motoru	—	—	950-series
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	—	—	208
Čistý výkon při nastavených ot./min, kW	—	—	4.5 @ 3300
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)*	—	—	93
Pohon	Bez pohonu kol	Bez pohonu kol	Bez pohonu kol
Poháněná kola	—	—	—
Kola, materiál	Plast	Plast	—
Velikost kol, přední/zadní, mm	170 / 150	170 / 150	211
Rychlost, km/h	—	—	—
Materiál žacího ústrojí	Kompozitní	Kompozitní	Ocel
Způsob sečení	Sběr/Zadní výhoz	Sběr/Zadní výhoz	Odmechování
Šířka sečení, cm	37.5	37.5	50
Výška sečení, min – max, mm	- 10 – + 5	- 10 – + 5	- 5 – 0
Stupně nastavení výšky sečení	Stepless	Stepless	—
Typ sběrného koše	Textilní s ochranou proti víření prachu	Textilní s ochranou proti víření prachu	—
Objem sběrného koše, litry	45	45	—
Typ rukojeti	Ergonomická	Ergonomická	—
Objem palivové nádrže, litry	—	—	3.1
Hmotnost, kg	25.5	21.0	65
<b>FUNKCE</b>			
Centrální nastavování výšky sečení	●	●	—
Kola s dvojitými kuličkovými ložisky	●	●	●
Sklopná rukojeť	●	●	●
Nastavení výšky rukojeti	●	●	●
Li-ion akumulátor	●	—	—
save™	●	—	—
Dvojitý bateriový slot	●	—	—
Ovládač plynu	—	—	●
Spojky brzdy žacího nože	—	—	●
Provedení pro velkou zátěž	—	—	●

● = K dispozici — = Nedostupné

\*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušební předpisu o 1 až 2 dB(A).

## PŘEHLED VÝROBKŮ – KULTIVÁTORY

	TR 430 Dual	TF 335
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>		
Časté použití – nerozrušená půda a zarostlý pozemek	●●●	○○○
Časté použití – orání, kultivace a drážkování	○○○	●○○
Časté použití – jednodušší kultivace, odmechování a zarovnávaní okrajů trávníku	○○○	●○○
Občasné použití – kultivace a drážkování	○○○	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>		
Výrobce motoru	Kohler	Briggs & Stratton
Typ motoru	Courage	CR950
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	196	208
Čistý výkon při nastavených ot./min, kW	3,5 @ 3600	4,5 @ 3300
Objem palivové nádrže, litry	3,2	3,1
Typ převodovky	Řetěz/Převod	Řetězová / Ruční
Převodové stupně dopředu	1	2
Převodové stupně dozadu	1	1
Typ kultivátoru	Zadní hrot	Přední hrot
Počet hrotů	10	6
Rozměry pneumatik, mm	330	320
Pracovní šířka, cm	43	80
Pracovní hloubka, cm	16,5	30
Hmotnost, kg	89	58
<b>FUNKCE</b>		
Rukojeť pro přenášení	–	–
Pneumatiky Chevron	●	–
Hroty s obousměrným otáčením	–	–
Vyrovnávací závaží	●	–
Odnímatelná převodovka	–	●
Tažná tyč	–	●
Poháněná kola	●	–
Hroty s obousměrným otáčením	●	–
Sklopná rukojeť	–	●
Řídicí páka na řídicí rukojeti	●	●
Horizontálně nastavitelná rukojeť	–	●
Ochranné kryty proti poškození rostlin	–	●
Převodovka dozadu	–	–
Kryt hrotů	●	●
Transportní kolečko	–	–
Vertikálně nastavitelná rukojeť	–	●
Vertically adjustable handlebar	–	●
<b>DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
Zarovnávač okrajů trávníku	–	–
Odmechovač	–	–
Pluh	–	●
Půdní pluh	–	–
Půdní pluh s kovovými koly	–	●
Prozdušňovač	–	–
Nástroj k odplevelení	–	–

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné

## T300RH Compact Pro

○○○

○○○

●●●

●○○

Honda

GX25

25

0.6@6500

0.58

Šnekový převod/Manuální

1

—

Přední hrot

4

225

24

15

12

●

—

—

—

—

—

●

—

—

●

—

—

—

—

—

●

—

—

●

●

—

●

—

●

●

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattch (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

### Používejte u svých kultivátorů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

## PŘEHLED VÝROBKŮ – SNĚHOVÉ FRÉZY

	ST 230P	ST 227P
<b>TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ</b>		
Časté použití – obtížné povrchy	●●○	●○○
Časté použití – běžné povrchy	●●●	●●●
Občasné použití – velká množství sněhu	●●●	●●○
Občasné použití – menší množství sněhu	●●●	●●●
<b>TECHNICKÉ VLASTNOSTI</b>		
Typ motoru	Čtyřdobý, pro sněhové frézy	Čtyřdobý, pro sněhové frézy
Značka motoru	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	291	254
Čistý výkon při nastavených ot./min, kW	7.2 @ 3600	5.6 @ 3600
Objem palivové nádrže, litry	2,7	2,7
Pracovní šířka, cm	76	68
Výška nasávání, cm	58,4	58,4
Průměr šneku, cm	30,5	30,5
Rozměr pneumatiky, jedna náprava, v palcích	16 × 4,8	15 × 5,0
Hmotnost, kg	107,9	96,2
<b>FUNKCE</b>		
Dvoustupňový systém	●	●
Jednostupňový systém	—	—
Nastavitelné kluzné lyžiny	●	●
Lopatka na čištění	●	●
Řezač sněhových závějí	(●)	(●)
Nástavec deflektoru	—	—
Uzávěrka diferenciálu	●	●
Elektrický startér	●	●
Podávací šnek s kuličkovými ložisky	●	●
Vyhřívané rukojeti	●	●
Odolný šnek	—	—
Kryt odolného šneku	—	—
Odolné lyžiny	(●)	(●)
Výhoz s vysokou rychlostí	●	●
Hydrostatický pohon	—	—
LED světlomety	●	●
Deflektor ovládaný pákou	●	●
Výhoz ovládaný pákou	●	●
Posilovač řízení	●	●
Kvalitní ovládací kabely	●	●
Sklopací rukojeť s rychlým uvolněním	—	—
Motor při nečinnosti může běžet na volnoběh	●	●
Variabilní rychlost pohonu	●	●
X-trac, pneumatiky s hlubokým vzorkem	●	●

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

### Používejte u svých sněhových fréz vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými technikami, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpořte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.



ST 224	ST 131
●○○	○○○
●●●	●●●
●○○	○○○
●●●	●●●
Čtyřdobý, pro sněhové frézy	Čtyřdobý, pro sněhové frézy
Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
208	208
4,7 @ 3600	4,0 @ 3450
26	1,4
61	53
58,4	33,0
30,5	20,3
15 × 5,0	8 × 1,75
90,1	39,3
●	—
—	●
●	—
●	—
(●)	—
—	—
●	—
●	●
●	—
●	—
—	—
—	—
(●)	—
●	—
—	—
●	—
●	—
●	—
—	—
●	●
—	●
●	—
●	—
●	—

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattch (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# SLOVNÍK HUSQVARNA

## A

**ACTIVE AIR FILTRATION™** Nový systém aktivní filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z neúčinnějších systémů pro filtrace vzduchu na trhu a zajistí provoz až po dobu jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.

**ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™)** Je jedinečné řešení, kdy žací ústrojí, nůž a výhozový tunel produkují optimální tok vzduchu. To přináší prvotřídní výsledky sekání ve všech režimech sekání a pomáhá naplnit sběrný koš na optimální úroveň pro méně časté vyprázdňování.

**AIR INJECTION™** Tento systém čištění vzduchu pomocí odstředivé síly snižuje opotřebení a prodlužuje dobu provozu mezi čištěním filtru.

**AIR PURGE** Stroj se velmi snadno startuje díky pomocné palivové pumpičce Air Purge.

**AKUMULÁTOR S VYSOKOU KAPACITOU** Akumulátor s vysokou kapacitou umožňují výkon srovnatelný s benzínovými stroji.

**AUTOMATICKÁ FUNKCE STARTOVÁNÍ SMART START®** Motor a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle a při minimální námaze. Odpor ve startovacím lanku je snížen až o 40%.

**AUTOMATICKÁ SPOJKA NOŽE** Žací nože se automaticky roztočí, jakmile je žací ústrojí spuštěno dolů.

**AUTOMATICKÉ PŘÍŽPŮSOBNÍ TRASY** Robotická sekačka automaticky snímá úzké průjezdy a upraví průjezd takovými místy tak, aby se vyhnula nežádoucím trasám.

**AUTOMATICKÉ VRÁCENÍ VYPÍNAČE DO POLOHY ZAPNUTO** Vypínač se automaticky vrací na pozici ON, čímž umožňuje bezproblémové startování.

**AutoTune™** Maximální výkon díky automatickému nastavení motoru. Neztrácíte čas manuálními seřizováními karburátoru. Systém AutoTune™ kompenzuje různá paliva, nadmořskou výšku, vlhkost a okolní teplotu.

**AUTOWALK™ 2** Obouruční ovládání rychlosti umožňuje přepínání mezi pravorukým nebo levorukým ovládáním rychlosti. Výsledkem je ergonomické ovládání a snadnější sekání kolem plotů a překážek, protože na jedné straně můžete uvolnit rukojeť, aniž by sekačka přestala pracovat.

## B

**BIOCLIP® (MULČOVÁNÍ)** Tráva je posečena na velmi drobné kousky, které se rychle rozloží a vrátí na trávník jako hnojivo. Trávník je díky tomu odolnější vůči vyschnutí. Systém BioClip® je vhodný pro často sekané plochy.

**BIOCLIP® NASTAVITELNÝ ZE SEDADLA** Snadné přepínání mezi režimem sbírání a režimem BioClip® (mulčování) centrálním ovládacím zařízením na přístrojové desce. Nemusíte opouštět místo řídiče.

**BOČNÍ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU** Boční napínání řetězu umožňuje snadné a rychlé nastavení řetězu.

## C

**CENTRÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEKÁNÍ** Rychlé a snadné nastavení výšky sekání jednou pákou ovládanou ze sedadla obsluhy. Seřízení je možné i při sekání.

**CHLADIČ OLEJE** Výměník tepla pro chlazení hydraulického systému. Chladicí systém dokáže udržet teplotu oleje v bezpečných mezích.

**CHRÁNIČ PRO NÁRAZŮM ZE ZADU** Chráníč proti nárazům zezadu chrání motor vyvrtovací pily před opotřebením a poškozením.

## Č

**ČISTÍCÍ TYČKA** Učpanou trysku / tunel lze snadno vyčistit tyčkou.

**ČTYŘI STEJNĚ VELKÁ KOLA** Velká kola vpředu i vzadu pro optimální jízdní komfort, lepší přístup a nízké riziko poškození choullostivých ploch.

## D

**DÁLKOVÉ ODESÍLÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV** Pokud je provoz přerušen nenaplánovanou událostí, umožní tato funkce robotické sekačce na trávu odeslat textovou zprávu na přednastavené číslo mobilního telefonu.

**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STRÍHACÍ LIŠTY** Dálkové ovládání usnadňuje nastavení úhlu stríhací lišty během provozu.

**DEFLEKTOR TRAKTORY TS MAJÍ STANDARDNĚ DEFLEKTORY S BOČNÍM VÝHOZEM.** Traktory s integrovaným sběrem (TC) lze přeměnit na boční vyhazování s deflektorem (neplatí pro TC 130).

**DEFLEKTOR OVLÁDANÝ PÁKOU** Ovládání vertikálního směru vyhazování páčkou na panelu.

**DEFLEKTOR** Traktory GT, YT a LT mají jako standard deflektory s bočním výhozem. Traktory s integrovaným sběrem (CT) lze přeměnit na boční vyhazování s deflektorem (ne pro CTH126 a CT126).

**DEX, SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU** Díky našemu novému systému odsávání prachu je řezání čistější a méně náročné na spotřebu vody.

**DRŽÁK NA NÁPOJ** Pohodlný držák na nápoj pro občerstvení během práce.

**DRŽÁK NÁKLADU** Praktický prostor na kapotě motoru lze použít pro připojení zvláštního zařízení.

## E

**ELEKTRICKÉ VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE** Pro extra snadné vyprázdňování sběrného koše bez námahy. Stačí zmáčknout elektrický spínač a koš se automaticky otevře.

**ELEKTRICKÝ STARTÉR** Zasuňte zapalovací klíček a zatlačte na něj jako na tlačítko – sekačka se nastartuje hladce a bez námahy. Baterii lze vyjmout bez nářadí a lze ji samostatně dobít.

**ELEKTRICKÝ STARTÉR** Zapojí se do zásuvky a stisknutím tlačítka se nastartuje motor. Jakmile se motor zahřeje, může se použít ruční startování.

**ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ** Pro usnadnění zapnutí žacího ústrojí. Jednoduše přepněte spínač na ovládacím panelu.

**ELEKTRONIKA** Startovací tlačítko, kontrolky parkovací brzdy, baterie, světlometů, ROS a spojky nožů.

**ELGARD™ SYSTÉM** Pokročilá elektronická ochrana proti přetížení upozorňuje na možnost přetížení změnou rychlosti otáčení.

**ERGONOMICKÉ RUKOJETI** Tvarovaná řídítka zajišťují vynikající uchopení ke snížení zbytečného zatížení pro optimální pohodlí a ergonomické ovládání.

**ERGONOMICKÝ VOLANT** Ergonomický a pohodlný volant.

## G

**GPS NAVIGACE** Integrovaný GPS systém vytvoří mapu zahrady; k tomu se využívají také nainstalované hraniční a vodící dráty.

## H

**HNACÍ SYSTÉM PROFESIONÁLNÍ KONSTRUKCE** Převodovky řady ZT3400 Hydro-Gear jsou maximálně odolné a nabízejí vyšší pojezdovou rychlost s hladkým provozem.

**HYDRAULICKÝ ZVEDÁK** S vysokou přesností a lehkostí ovládá vpředu instalované zařízení. Ovládan snadno dosažitelným joystickem umístěným na ovládacím panelu vedle sedadla.

**HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA OVLÁDANÁ PEDÁLEM** Snadné ovládání rychlosti a směru jízdy pedálovou hydrostatickou převodovkou. Samostatné pedály pro pohyb dopředu a dozadu.

**HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA** Optimalizuje rychlost a poskytuje vynikající jízdní pohodlí. Rychlost a směr se ovládají samostatnými pedály pro jízdu dopředu a dozadu.

## I

**INDIKÁTOR BATERIE S PŘÍPOJKOU NABÍJEČKY** Indikátor jasně informuje o stavu baterie, takže snadno vidíte, kdy je potřeba dobít baterii. Přípojka nabíječky se pro maximálně pohodlné dobítí baterie nachází vedle indikátoru. Vhodné pro nabíječku baterií Husqvarna XS 800 (nová přípojka) a BC 0.8.

**INDIKÁTOR PLNÉHO KOŠE** Signál indikuje čas, kdy je třeba vyprázdnit sběrný koš.

**INDIKÁTOR STAVU AKUMULÁTORU** Indikuje vybití akumulátoru a čas dobíjení.

**INDIKÁTOR VÝŠKY TRÁVY** Velmi dobře umístěné okno indikátoru usnadňuje ovládání nastavení výšky sekání.

**INSTART™** Nastartování motoru sekačky na trávu zatažením za rukojeť, po uvolnění se motor vypne.

**INTEGROVANÝ KROUŽEK PRO LANO** Místo pro upevnění lana, které usnadňuje zdvihání řetězové pily nahoru do koruny stromu.

**J**

**JEDNODUCHÁ VÝMĚNA NÁSTAVCE** Vestavěná rychlá pojistka hřídele umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástavce.

**K**

**KARBURÁTOR S TLUMIČEM VIBRAČÍ** Tlumení vibrací v karburátoru umožňuje motoru, aby běžel hladce a bez zbytečného seřizování.

**KATALYZÁTOR** Snižuje množství uhlovodíků až o 50% a množství oxidu uhličitého až o 25%.

**KLÍNOVÝ ŘEMEN POLY-V** Pro lepší přenos výkonu, méně časté napínání a větší životnost.

**KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ** Jedinečný systém řízení umožňuje dvojici zadních kol natáčet se vespod stroje. Výsledkem je lepší manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném otočení volantem.

**KOLA S DVOJITÝMI KULIČKOVÝMI LOŽISKY** Zajišťují snadný pohyb sekačky, aniž by došlo k jejich uvolnění, a to i po mnoha letech používání.

**KOLA UMOŽŇUJÍCÍ JÍZDU PŘES NEROVNOSTI A VÁLEC VPŘEDU** Většina žacích ústrojí je vybavena koly umožňujícími jízdu přes nerovnosti a některé i válcem vpředu. To snižuje riziko skalpování trávníku při sekání nerovného povrchu.

**KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA GPS** Sledování přes GPS při odcizení. Upozornění SMS. Změny nastavení i potvrzování aktuálního stavu lze provádět dálkově.

**KRYT COMBI** Stejný kryt žacího ústrojí lze použít i při použití strunové hlavy a vyžínacího kotouče.

**KRYT NOŽŮ** Minimalizuje odlétávání nečistot od rotujících nožů.

**KRYT ŠNEKU PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ** Robustní a odolný kryt šneku umožňuje náročný provoz, efektivní odklízení sněhu a dlouhou životnost produktu.

**KRYTY PRO OCHRANU ROSTLIN** Chrání rostliny na pracovní ploše.

**KVALITNÍ OVLÁDACÍ KABELY** Odolné kabely pro dlouhou životnost se zvýšenou odolností vůči chladnému počasí.

**L**

**LED SVĚTLOMETY** O 50% větší osvětlená plocha v porovnání s tradičními žárovkovými světlomety.

**LITÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA** Těžká odlévaná přední náprava poskytuje lepší rovnováhu a stabilitu, dokonce i se sběrným košem.

**LOW VIB\* +** Systém Low Vib\* + je vyvinutější a sofistikovanější systém Low Vib\* pro hladiny vibrací pod 2,5 m/s<sup>2</sup>.

**LOW VIB\*** Efektivní tlumiče absorbují vibrace, čímž šetří paže a ruce uživatele.

**M**

**METEČASOVAČ** Přizpůsobuje pracovní dobu rychlosti růstu trávníku; to znamená, že robotická sekačka maximalizuje nebo minimalizuje dobu sekání v závislosti na počasí.

**MOTOR S TLAKOVÝM MAZÁNÍM** Olejové čerpadlo zajistí, že všechny důležité části stroje budou dostatečně promazány.

**MOTOR ZA ŘIDIČEM** Díky motoru umístěnému vzadu máte ze sedadla lepší přehled o sekání a budete méně obtěžováni hlukem a emisemi.

**MY AUTOMOWER\*** Aplikace pro telefony iPhone, která vám umožňuje řídit robotickou sekačku na trávu mobilním telefonem.

**N**

**NÁHON NA VŠECHNA KOLA (4X4)** Náhon na všechna kola (AWD) zaručuje průchodnost na nerovných, mokrych a klouzavých površích a svazích. Systém AWD automaticky seřizuje průchodnost na každém kole v závislosti na situaci a podmínkách povrchu.

**NAPÍNAČ ŘETĚŽU BEZ NÁŘADÍ** Rychlé a snadné napínání řetězu a smontování lišty a řetězu bez použití jakéhokoliv nářadí.

**NÁRAZNÍK** Účinně chrání přední část traktoru.

**NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI** Nastavitelná výška rukojeti pro lepší ergonomii.

**NASTAVITELNÁ HLOUBKA HROTŮ** Pro snadné nastavení kultivační hloubky.

**NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ** Optimální pracovní polohy je dosaženo horizontálním a vertikálním seřizením řídek pomocí křídlové matice.

**NASTAVITELNÁ STŘÍHACÍ LIŠTA** Nastavitelná střihací lišta umožňuje větší univerzálnost a méně únavnou práci.

**NASTAVITELNÁ ZADNÍ RUKOJEŤ** Zadní rukojeť je nastavitelná, čímž usnadňuje střihání stran a horních částí živých plotů.

**NASTAVITELNÉ PODLOŽKY** Umožňují nastavit vzdálenost mezi krytem šneku a zemí kvůli ochraně země / povrchu.

**NASTAVITELNÉ, POSUVNÉ SEDADLO** Lze nastavit při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a dolů nebo dozadu a nahoru.

**NASTAVITELNÝ VOLANT** Teleskopický sloupek řízení umožňuje nastavení výšky volantu, kvůli lepší ergonomii a pohodlí.

**NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEKÁNÍ NA BLATNÍKU** Snadno přístupné nastavování výšky sekání pro lepší ergonomii. Pomocná pružina usnadňuje nastavení.

**NOSNÝ POPRUH BALANCE X™** Jedinečný, ergonomický popruh, který efektivně rozkládá hmotnost stroje a maximalizuje jeho výbornou rovnováhu. Se strojem se pohybujete mnohem lehčeji, snadněji a méně namáhavě. Ergonomický popruh s širokou oporou zad, který rozkládá zátěž na větší plochu těla. Bederní popruh s nárazuvzdornou vycpávkou na bedrech.

**NOSNÝ POPRUH BALANCE** Ergonomický popruh, který optimálně rozkládá zátěž mezi ramena, hruď a záda. Široce vypolstrované popruhy a široká destička na zádech snižují zátěž. Vycpávka na bedrech s pohyblivým připojením snižuje potřebný pohyb těla.

**O**

**OBOUSMĚRNÉ OTÁČENÍ** Vyžínací hlava se může otáčet jak doleva, tak doprava. Tráva na chodnicích tak bude minulostí.

**OCELOVÝ NÁRAZNÍK** Odolný ocelový nárazník chrání přední část stroje.

**ODDĚLITELNÁ PŘEVODOVKA** Oddělitelná převodovka s maznicí.

**ODNÍMATELNÁ NOSNÁ TRUBKA** Odnímatelná nosná trubka pro snadnou přepravu a skladování.

**ODNÍMATELNÝ AKUMULÁTOR** Akumulátor je vybavený držadlem na přenášení a velmi snadno se vyndává a nabíjí. Akumulátor je možné nabíjet, i když je instalovaný ve stroji.

**OVLADAČ DEFLEKTORU** Snadná změna nasměrování deflektoru otáčecím s komfortním umístěním.

**OVLÁDACÍ PRVKY** Snadno přístupné ovládací prvky pro start, zastavení a pohyb zpět zaručují pohodlné ovládání.

**OVLÁDÁNÍ PLYNU POMOCÍ PALCE** Ovládání plynu pomocí palce pro efektivitu a přesné ovládání. Snižuje zatížení svalů rukou.

**P**

**PEDÁLOVÁ CVT PŘEVODOVKA** Rychlost a směr se ovládají pedály, takže můžete oběma rukama držet volant a bezpečně řídit stroj.

**PALIVOVÁ PUMPIČKA** Palivová pumpička pro snadné startování s nižším počtem vytažení startovacího lanka.

**PEDÁLOVÉ OVLÁDÁNÍ ZVEDÁKU ŽACÍHO ÚSTROJÍ** Ergonomicky navržený systém zvedání žacího ústrojí nabízí přesné nastavení výšky sekání v 6 mm (1/4 palce) krocích a je standardně vybaven pedálovým ovládním zvedáku žacího ústrojí. Snadné a rychlé nastavení ze sedadla obsluhy.

**PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI** Umožňuje upravit rychlost pojezdu podle potřeb a podmínek travnaté plochy, na které probíhá práce.

**PNEUMATICKÝ POHON** Pro maximální pohodlí a manévrovatelnost.

**PNEUMATIKY CHEVRON** Velká kola s hlubokým vzorkem pro optimální stabilitu.

**POČÍTADLO MOTOHODIN** Pomáhá s přehledem o servisních intervalech a intervalech údržby.

**POHÁNĚNÁ KOLA** Hnací kola pro snadný a pohodlný provoz.

**POPRUH BALANCE XT™** Popruh poskytující prvotřídní ergonomii. Zátěž je rozložena na obě ramena, přes hrudník, záda a boky. Díky tomu stroj působí mnohem lehčeji a pohyb s ním není tak namáhavý. Široký nastavitelný zádový popruh, který je ventilován a tvarován tak, aby se přizpůsobil křivce zad, dovoluje nastavení podle různých velikostí těla. Široký polstrovaný bederní popruh. Nárazuvzdorná vycpávka na bedrech s pohyblivým připojením snižuje namáhání těla.

**POSILOVAČ ŘÍZENÍ** Hydraulický tlak, který pomáhá při otáčení koly, snižuje námahu při řízení, takže manévrování je snazší, jistější a lehčí.

**PREMIUM SEDADLO** Pohodlné sedadlo Premium s vysokým opěradlem a opěrkami rukou. Sedadlo je samoodvodňovací a lze jej sklopit a ochránit tak před deštěm.

**PRODLOUŽENÍ DEFLEKTORU** Zlepšuje provozní podmínky v extrémně lehkém a suchém sněhu a usnadňuje odklizení sněhu ve větru.

**PROTIBĚŽNĚ SE OTÁČEJÍCÍ NOŽE** Nože se otáčejí proti směru hodinových ručiček, takže půda se velice dobře kypří. Možnost hlubokého orání do těžké půdy.

**PRŮHLEDNÁ NÁDRŽ** Velká a průhledná palivová nádrž usnadňuje kontrolu množství paliva v nádrži.

**PŘEDNÍ KOLA S KULIČKOVÝMI LOŽISKY** Odolná kola s kuličkovými ložisky zajišťují dlouhodobý a bezproblémový servis při profesionálním používání.

**PŘEDNÍ SVĚTLA** Lepší viditelnost pojezdové sekačky a možnost práce za snížených světelných podmínek.

**PŘENOSNÁ RUKOJEŤ / PŘENOSNÉ RUKOJETI** Usnadňuje zvedání a přepravu.

**PŘEPRAVNÍ KOLO / KOLA** Pro snazší přepravu. Snadné zvedání během provozu.

**PŘEVODOVKA S TROJITÝMI KULIČKOVÝMI LOŽISKY** Má silnou převodovku se šnekovým převodem a s trojitými kuličkovými ložisky pro větší odolnost.

**PŘIDRŽENÉ MATICE LIŠTY** Matice lišty jsou připevněny ke krytu spojky. Funkce brání uvolnění matic z krytu.

**PŘÍDAVNÉ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ** Unikátní přídatné odsávací zařízení pro nepřekonatelné odsávání prachu.

**PŘIPOJENÍ PRO VODNÍ HADICI** Snadné připojení hadice usnadňuje čištění žacího ústrojí.

**PŘIPOMENUTÍ STARTU** Nápoděva umístěná na vrchním krytu vám připomíná správné pořadí při startování.

## R

**RÁM PRO PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ** Snadná výměna mezi žacími ústrojími a vpředu nasazenými přídatnými zařízeními, jako jsou kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhová radlice nebo sněhová fréza. Bez nářadí nebo výměny řemene.

**RYCHLÁ PŘEVODOVKA** Pro mimořádně účinné sekání a rychlou přepravu.

**RYCHLE ODNÍMATELNÝ KRYT VZDUCHOVÉHO FILTRU** Umožní vám rychlý přístup ke vzduchovému filtru a zapalovací svíčke, abyste je mohli vyčistit nebo vyměnit. Ocenitelná přednost, obzvláště pokud se pila používá každodenně po dlouhou dobu.

**RYCHLE ODNÍMATELNÝ VZDUCHOVÝ FILTR** Usnadňuje vyjmutí vzduchového filtru z důvodu čištění nebo výměny. Není zapotřebí žádného nářadí.

**RYCHLOUPÍNAČÍ KRYT VÁLCE** Šetří čas při výměně zapalovacích svíček a čištění.

## Ř

**ŘADA E** Řada řetězových pil vybavená funkcemi jako pružinový startovací systém pro snadnější startování s menším úsilím. Mezi další funkce patří rychlé a snadné napínání řetězu a montáž lišty a řetězu bez použití nářadí.

**ŘETĚZOVÁ BRZDA AKTIVOVANÁ SETRVAČNOSTÍ** Pokud dojde ke zpětnému vrhu a špička lišty je vymrštnuta směrem vzhůru, setrvačnost páky brzdy neprodleně aktivuje řetězovou brzdou.

**ŘEZNÁ DÉLKA LIŠTY** Řezná délka se liší od celkové délky. Jde o vzdálenost od přední části pily k vrcholu špičky se zaokrouhlením na nejbližší palec.

**ŘEZAČ SNĚHOVÝCH ZÁVĚJÍ** Lepší výkon v hlubokém sněhu.

## S

**savE™** Maximalizace doby provozu našich výrobků poháněných bateriemi.

**SAMOSTATNÝ STARTÉR** Samostatný startér usnadňuje případnou výměnu startovacího lanka. Snadná údržba a servis.

**SBĚR** Při sběru trávy bude sekání upravenější. Nebezpečí rozšíření plevele je menší a sebraná tráva se snadno z koše vysype do kompostu. Můžete sbírat i listí a větvičky.

**SBĚRNÝ KOŠ** Naše velké a efektivní traktorové sběrné koše jsou perfektní pro sběr listí i trávy. Integrované sběrné koše se snadno vyprazdňují z místa řidiče.

**SEŘIDITELNÉ OLEJOVÉ ČERPADLO** Nastavitelné olejové čerpadlo poskytuje liště a řetězu správné množství mazání pro každý úkol.

**SERVISNÍ POLOHA** Pro pohodlné čištění a servis můžete žací ústrojí bez jakéhokoliv nářadí rychle zvednout do servisní polohy.

**SKLOPNÉ RUKOJETI** Pro snadné skladování a přepravu.

**SKRYTÉ KABELY** Kabely jsou skryty v trubkách rukojetí, což eliminuje riziko jejich zamotání např. v plotu nebo poškození při sklopení rukojeti.

**SMART START® – PRUŽINOVÝ STARTOVACÍ SYSTÉM** Při vytažení startovacího lanka speciální pružina snižuje odpor kabelu o 40%.

**SMART START® FUNKCE, DEKOMPRESNÍ VENTIL** Motor a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle a při minimální námaze.

**SMARTCARB™ KARBURÁTOR** Naše karburátory s vestavěnou automatickou kompenzací zanešení filtru udržují konstantní poměr paliva a vzduchu, takže si motor udržuje maximální výkon i v případě, kdy začne docházet k ucpávání filtrů.

**SMARTSWITCH** Komfort a bezpečnost bezklíčového ovládání, okamžitá reakce kontrolky parkovací brzdy, stavu baterie, světlometů, zpětného operačního systému a spojky nožů a také jednoduché startování a vypínání jedním dotykem.

**SNADNO SEŘIDITELNÝ KRYT KOTOUČE** Kryt kotouče lze rychle a snadno přizpůsobit během provozu.

**SNADNO UCHOPITELNÁ RUKOJEŤ** Snižuje vibrace a námahu a zvyšuje pohodlí uživatele.

**SOFTSTART™ SYSTÉM** Elektronický systém SoftStart™ umožňuje rozběh pomocí běžných pojistek.

**SOUPRAVA / SADA BIOCLIP®** Umožňuje přeměnit traktor s bočním vyhazováním na systém BioClip® (mulčování), což znamená, že tráva se poseká na drobné kousky, které se použijí na trávník jako hnojivo, díky tomu je odolnější vůči vyschnutí.

**SPOJKA ŽACÍHO NOŽE** Umožňuje zastavení nožů při běžícím motoru. Skvělý prvek, když potřebujete přejít šterkový chodník nebo vyprázdnit sběrný koš.

**SPOLEČNÉ OVLÁDÁNÍ SYTIČ / VYPÍNAČ** Společné ovládání sytič / vypínač umožňuje snadnější startování a snižuje riziko přehřátí motoru.

**ŠNEK PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ** Robustní šnek poskytuje prvotřídní výkon při práci ve zmrzlém a extrémně mokřém sněhu.

**STARTOVÁNÍ BEZ SYTIČE** Snadné startování s automatickým sytičem. Prostě otočte klíčkem a můžete jet.

**SYSTÉM AIR INDUCTION™** Výkonný proud vzduchu zvedá trávu před sekáním, pro vynikající sekání a sběr trávy a listí.

**SYSTÉM NOŽŮ RAPIDREPLACE™** Žací nože lze snadno vyjmout a vyměnit bez použití nářadí. To znamená bezpečný a rychlý servis nožů – a s ostřejšími noži budou vaše trávníky zdravější.

**SYSTÉM PÁSOVÉHO POHONU** Účinná práce na povrchu pokrytém ledem, v hlubším sněhu nebo na svazích vyžaduje maximální přilnavost. Do náročnějších podmínek doporučujeme sněhové frézy s pásovým pohonem pro kvalitní přilnavost s velkou styčnou plochou se zemí.

**SYSTÉM READYSTART** Systém ReadyStart snižuje potřebu ruční přípravy nebo používání sytiče motoru. Rovněž se snižuje odpor ve startovacím lanku o 30%, což umožňuje velmi snadné nastartování sekačky.

**SYSTÉM ŘÍZENÍ S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ** Samostatný hydraulický pohon kol umožňuje velmi přesné ovládání, stroj se může otáčet kolem své vlastní osy s nulovým poloměrem otáčení.

**SVĚTLOMETY** Lepší viditelnost pracovní plochy a možnost práce za snížených světelných podmínek.

## T

**TAP-N-GO®** Funkce Tap-n-Go® pro rychlý posun struny. Pro vysunutí struny klepněte strunovou hlavou o zem.

**TEMPOMAT** Pohodlná, efektivní funkce, která zajišťuje rovnoměrnou rychlost traktoru dokonce i na zvláště nebo svažujícím se trávníku.

**TRANSPORTNÍ POLOHA STRÍHAČÍ LIŠTY** Strihačcí lišty lze sklopit dozadu podél trubky do přepravního režimu, což usnadňuje přepravu a skladování.

## U

**ULTRAZVUKOVÝ SENZOR** Vestavěné snímače využívající ultrazvukovou technologii pomáhají sekačce s nastavením rychlosti podle okolního prostředí a zabrání tvrdým nárazům.

**UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU** Uzávěrka diferenciálu znamená, že jsou poháněna obě kola stroje. Spolu s hlubokým vzorkem pneumatik zajišťuje výbornou průchodnost.

## V

**VELKÁ SBÍHAVOST KOL** Pro lepší přilnavost kol k povrchu bez zanechání zbytečných stop v trávníku.

**VENTILAČNÍ OTVORY SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ** Dolů směřující ventilační otvory na sběrném koši odvádějí hluk a prach směrem dolů, mimo uživatele, což vytváří příjemnější pracovní prostředí.

**VIDITELNÁ HLADINA PALIVA** Umožňuje uživateli včas zpozorovat, kdy je třeba doplnit palivo.

**VOLBA PŘEVODŮ NA RUKOJETI** Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky.

**VOLITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ** Na většinu z našich riderů lze připojit různá žací ústrojí, pro zajištění perfektního výsledku sekání.

**VPŘEDU ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ** Vpředu zavěšené žací ústrojí pro vynikající přístup do rohů a pod keře, lavičky v parku, atd.

**VŘETENOVÁ TICHÁ SEKAČKA** Nizké tření mezi noži válců a břitem minimalizuje odpor a hluk, díky tomu se sekačka velmi snadno tlačí.

**VÝHOZ OVLÁDANÝ PÁKOU** Páčkou na panelu lze snadno měnit směr vyhazování.

**VÝHOZ S VYSOKOU RYCHLOSTÍ** Extra dlouhý výhoz sněhu.

**VYHRÍVANÉ RUKOJETI** Účinné topné spirály v přední a zadní rukojeti zajišťují lepší ovládání v chladných a vlhkých podmínkách.

**VYHRÍVÁNÍ RUKOJETÍ ŘÍZENÉ TERMOSTATEM** Vyhřívání rukojetí řízené termostatem slouží pro práci v chladných a mokřích podmínkách.

**VYHRÍVANÝ KARBURÁTOR** Vyhřívání karburátoru dovoluje motoru snadněji startovat a hladčeji běžet v chladném pracovním prostředí.

**VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA** Zajišťuje dobrou stabilitu a výjimečně pohodlí při jízdě.

**VÝKYVNÁ ZADNÍ NÁPRAVA** Zadní náprava se otáčí pro maximální průchodnost hnacích kol a hladkou jízdu na nerovných površích.

**VÝMĚNNÝ OLEJOVÝ FILTR** Olejový filtr se snadno vyměňuje, aby tak byla zajištěna cirkulace čistého oleje v motoru.

**VYSOKÝ TVAROVANÝ SLOUPEK** Vysoký tvarovaný sloupek umožňuje větší svobodu pohybu při práci na svazích.

## X

**X-TORQ®** Náš přední patentovaný dvoudobý motor X-Torq® poskytuje větší výkon, když jej potřebujete. Ale s o 20% menší spotřebou paliva a s o 75% menším vypouštěním emisí, ve srovnání se standardním dvoudobým motorem. Je to zkrátka technologie, která pracuje pro vás a životní prostředí.

**X-TRA ÚČINNÉ TLUMENÍ HLUKU** Modely riderů označené „X“ jsou vybaveny automobilovou kapotou motoru s materiálem absorbujícím hluk pro snížení hlučnosti. Tato technologie umožnila umožnila zvýšit výkon motoru a tím i rychlost nožů a pojezdu, čímž jsou modely X ještě účinnější.

**X-TRAC, HLUBOKÝ VZOR PNEUMATIK** Pro výjimečně dobrou průchodnost.

**XP®** Prémiové profesionální řetězové pily – inovativní konstrukce a technika pro mimořádně vysokou produktivitu.

## Z

**ZESÍLENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ** Ocelová trubka na hraně žacího ústrojí pro větší odolnost.

**ZADNÍ / BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ** Tyto systémy mají vysokou kapacitu a jsou proto vhodné pro vyšší trávu, husté nekultivované trávníky a zřídka sečené plochy.

**ZÁSLEPKA BIOCLIP®** Změna systému sekání z integrovaného sběru na BioClip®. Záslepku obsahují všechny traktory CT.

**ZÁVAŽÍ NA KOLA** Zvyšuje tlak na kola a zlepšuje rovnováhu.

**ZPÁTEČKA** Lepší manévrovatelnost a ovládání. Zpětné otáčení pro snadnější provoz a lepší manévrovatelnost.

## Ž

**ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI** Žací ústrojí Combi nabízí dva různé žací systémy pro všestranné použití. Vyberte si mezi systémem BioClip® pro hnojení trávníku a zadním výhozem pro účinné sekání ploch s vyšší a hrubší travou.

**ŽACÍ ÚSTROJÍ S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM** Ústrojí s práškovým nástřikem pro delší životnost a odolnost proti korozi.

**ŽACÍ ÚSTROJÍ Z JEDNOHO KUSU** Žací ústrojí vychází přímo z lisovny jako jeden kus, což znamená, že nemá žádné svařované části. To poskytuje velmi vysokou torzní pevnost a odolnost, stejně jako spolehlivý provoz.

**ŽACÍ ÚSTROJÍ Z POZINKOVANÉ OCELI** Žací ústrojí je pozinkované v galvanizačním procesu, což poskytuje vyšší odolnost. Také je lakované práškovou metodou pro lepší odolnost vůči korozi a delší životnost.

## OSTATNÍ

**12 V ZÁSUVKA** Umožňuje zapojit přídatné elektrické zařízení, dobít mobilní telefon, atd.





Husqvarna

Husqvarna



Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.  
Husqvarna a další označení produktů a funkcí jsou obchodní značky skupiny  
Husqvarna tak, jak jsou uvedeny na webu [www.international.husqvarna.com](http://www.international.husqvarna.com)

Husqvarna Česko s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov.  
Email: [info@cz.husqvarna.com](mailto:info@cz.husqvarna.com) Infolinka: 800 110 220

[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

